

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/la-100-ub-podtynkowy-modul-wentylatora-modul-wywiewny-205773-stiebel-eltron-p-2874.html>



LA 100 UB - podtynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny - Stiebel Eltron

Cena brutto	2 724 zł
Cena netto	2 215 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	205773
Kod producenta	205773
Kod EAN	4017212057735
Instrukcja obsługi LA	Instrukcja obsługi

Opis produktu

LA 100 UB - podtynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	205773
Nazwa z cennika	LA 100 UB
Nazwa producenta	Podtynkowy moduł wentylatora STIEBEL ELTRON, Moduł wywiewny LA 100 UB
EAN	4017212057735
Typ / zastosowanie	Moduł wentylatora / moduł wywiewny STIEBEL ELTRON LA 100
System	Rekuperacja decentralna VRL-W i LA 100 STIEBEL ELTRON
Cena wg importu	2 724,45 zł brutto / 2 215,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla osprzętu prowadzenia powietrza zdjęcie może przedstawiać produkt albo wariant z tej samej serii; średnicę DN, długość, kierunek przepływu, zakres dostawy i kompatybilność potwierdzamy przed realizacją.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Moduł wentylatora / moduł wywiewny STIEBEL ELTRON LA 100
Źródło opisu	ETIM / karta produktu Stiebel Eltron
System	Rekuperacja decentralna VRL-W i LA 100 STIEBEL ELTRON
Funkcja	podtynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny
Zastosowanie LA 100	wentylacja pomieszczeń z oknem zewnętrznym lub bez okna

Rozszerzenie sterowania	możliwość doposażenia w czujnik wilgotności według opisu producenta
Sterowanie modułu LA	opóźnienie włączania i czas wybiegu według danych producenta
Podstawa doboru	średnicę DN, kierunek przepływu, długość, położenie przyłączy i kompatybilność z centralą potwierdzić z PDF producenta

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Zastosowanie
- Moduł wentylatora do urządzeń wywiewnych umożliwia wentylację pomieszczeń z zewnętrznym oknem i bez. Cechy komfortu
- Obudowa, osłona wewnętrzna i uchwyt filtra wykonane są z białego tworzywa sztucznego wysokiej jakości. Wszystkie urządzenia wyposażone są w opóźnienie włączania i czas wybiegu. W razie potrzeby można je doposażyć w czujnik wilgotności. Późniejsze rozszerzenie modułu sterującego możliwe jest również w stanie zamontowanym. Efektywność
- W module wentylatora wbudowany jest efektywny i cichy silnik wentylatora. Montaż
- Zależnie od wybranego wykonania urządzenia nadają się do montażu naściennego, nastropowego lub natynkowego. Przyłączy elektryczne modułu wentylatora jest łatwo dostępne.

Parametry szczegółowe, średnice DN, długość rękawa, kierunek przepływu, położenie przyłączy, izolację termiczną lub akustyczną, elementy montażowe, sposób przejścia przez ścianę oraz kompatybilność z centralą wentylacyjną, pompą ciepła lub systemem rekuperacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Rekuperacja decentralna VRL-W i LA 100 STIEBEL ELTRON.

- [Dokument techniczny producenta DOC-00103576](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla osprzętu prowadzenia powietrza zdjęcie może przedstawiać produkt albo wariant z tej samej serii; średnicę DN, długość, kierunek przepływu, zakres dostawy i kompatybilność potwierdzamy przed realizacją.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

LA 100 / W 100 STIEBEL ELTRON

Wentylacja wyciągowa to system: wentylator, kratka, sterowanie, przejście, filtry i serwis.

LA 100 odpowiada za wyciąg powietrza z łazienki, WC, kuchni pomocniczej albo pomieszczenia mokrego. W 100 to elementy przejścia, kłapy, maskownice i filtrów. Klient powinien widzieć komplet, bo sam wentylator bez właściwej kratki, kłapy rewizyjnej lub przejścia przez ścianę nie tworzy poprawnej instalacji.

- 1. Wybierz wentylator**Natynkowy LA 100 A albo podtynkowy LA 100 U / UB.
- 2. Dobierz osprzęt**Kratka G-A/G-U/G-UB, VE, kłapy SBI i maskownice BA VA.
- 3. Sprawdź przejście**W 100 TG, TG VB albo TG-EXT zależnie od ściany.
- 4. Dodaj sterowanie i filtry**ZLA 100-H, FMS / FMK oraz przegląd okresowy.

Moduły wywiewne LA 100



MODUL WYWIEWNY &MIDDOT; NR 205771

LA 100 A

Natynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny. Gdy klient chce rozwiązanie natynkowe, bez zabudowy podtynkowej.

2 472,30 zł 010,00 zł netto

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)



MODUL WYWIEWNY &MIDDOT; NR 205772

LA 100 U

Podtynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny. Gdy wentylator ma być schowany w zabudowie podtynkowej.

2 337,00 zł 1 900,00 zł netto

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)



MODUL WYWIEWNY &MIDDOT; NR 205773

LA 100 UB

Podtynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny w wariacie UB. Gdy projekt wymaga wariantu UB i trzeba dobrać odpowiednie elementy zakończeniowe.

2 724,45 zł 2 215,00 zł netto

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)

Sterowanie i elementy LA 100



STEROWANIE &MIDDOT; NR 205830


ZLA 100-H

Czujnik wilgotności / moduł sterujący do LA 100. Do pracy zależnej od wilgotności, np. łazienka, WC, pomieszczenie mokre.

1 266,90 zł 1 030,00 zł netto

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)

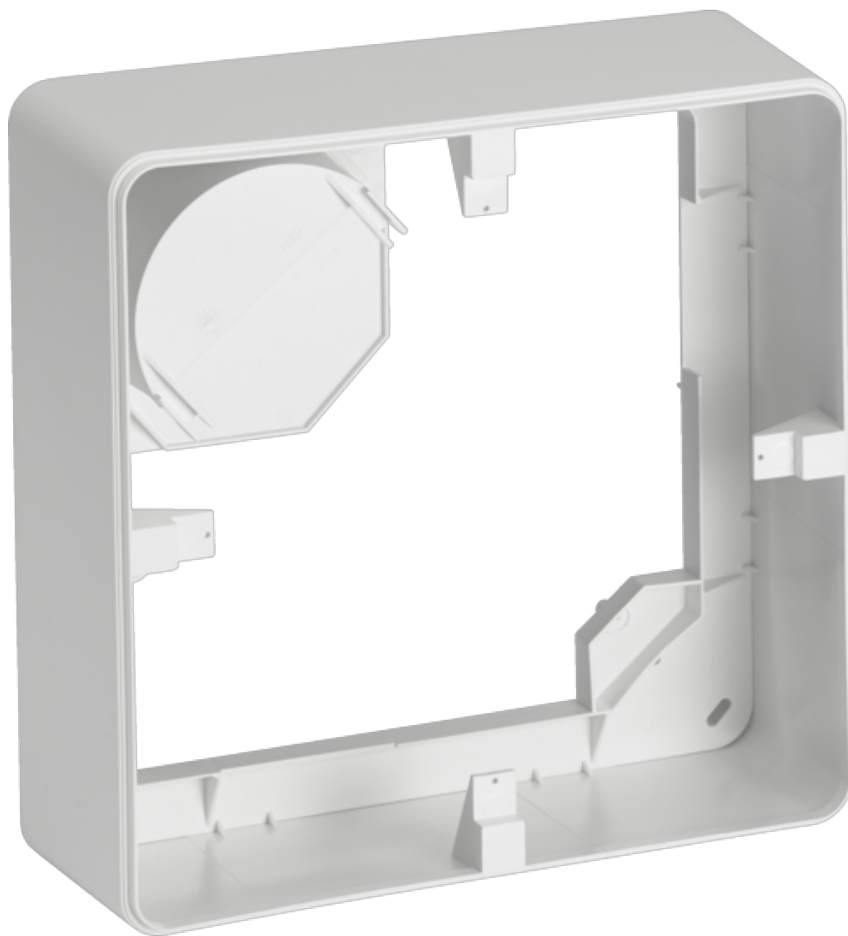

KRATKA / OSPRZET LA &MIDDOT; NR 205906

LA 100 G-A

Kratka / element zakończeniowy do wariantu A. Do kompletacji LA 100 A.

381,30 zł_{310,00 zł netto}

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)



KRATKA / OSPRZET LA &MIDDOT; NR 205878


LA 100 G-U

Kratka / element zakończeniowy do wariantu U. Do kompletacji LA 100 U.

381,30 zł_{310,00 zł netto}

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)

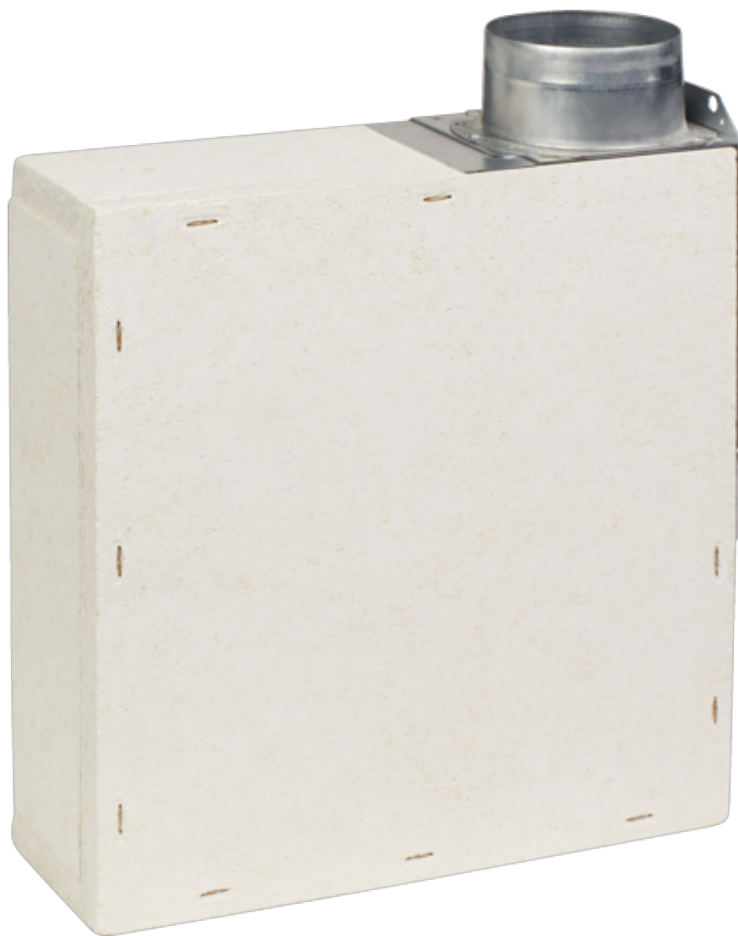

KRATKA / OSPRZET LA &MIDDOT; NR 206247

LA 100 G-UB

Kratka / element zakonczeniowy do wariantu UB. Do kompletacji LA 100 UB.

633,45 zł_{515,00 zł netto}

IlośćDo koszyka

produktinstrukcja



ELEMENT SYSTEMU LA &MIDDOT; NR 205907

LA 100 VE

Element wentylacyjny / element kompletacji LA 100. Gdy konfiguracja producenta wymaga elementu VE.

2 091,00 zł 1 700,00 zł netto

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)

System W 100: klapy, maskownice, tunele



W 100 WEWNATRZ &MIDDOT; NR 206650

W 100 SBI

Wewnętrzna klapa rewizyjna systemu W 100. Gdy potrzebny jest dostęp serwisowy od strony pomieszczenia.

1 230,00 zł 1 000,00 zł netto

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)



W 100 WEWNATRZ &MIDDOT; NR 206883

W 100 SBI B

Wewnętrzna klapa rewizyjna W 100, wariant B. Dobór pod kolor/wersję wykonczenia B.

1 230,00 zł 1 000,00 zł netto

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)



W 100 WEWNATRZ &MIDDOT; NR 206882

W 100 SBI G

Wewnętrzna klapa rewizyjna W 100, wariant G. Dobór pod kolor/wersję wykonczenia G.

1 230,00 zł 1 000,00 zł netto

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)



W 100 ZEWNATRZ &MIDDOT; NR 206654

W 100 BA VA B

Maskownica zewnętrzna / zakończenie systemu W 100, wariant B. Do zakończenia przejścia od strony zewnętrznej.

584,25 zł_{475,00 zł netto}

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)



W 100 ZEWNATRZ &MIDDOT; NR 208003


W 100 BA VA L

Maskownica zewnętrzna / zakończenie systemu W 100, wariant L. Gdy projekt wymaga wariantu L.

584,25 zł_{475,00 zł netto}

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)

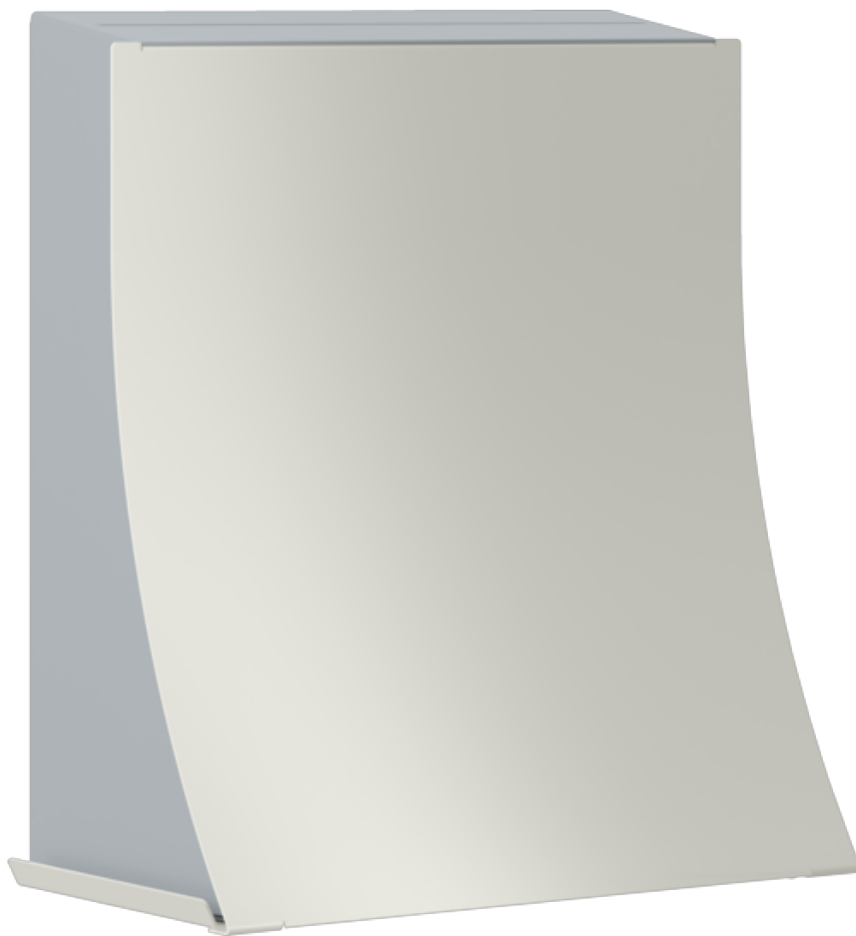

W 100 ZEWNATRZ &MIDDOT; NR 206655


W 100 BA VA W

Maskownica zewnętrzna / zakończenie systemu W 100, wariant W. Do jasnego/białego zakończenia zewnętrznego.

584,25 zł_{475,00 zł netto}

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)

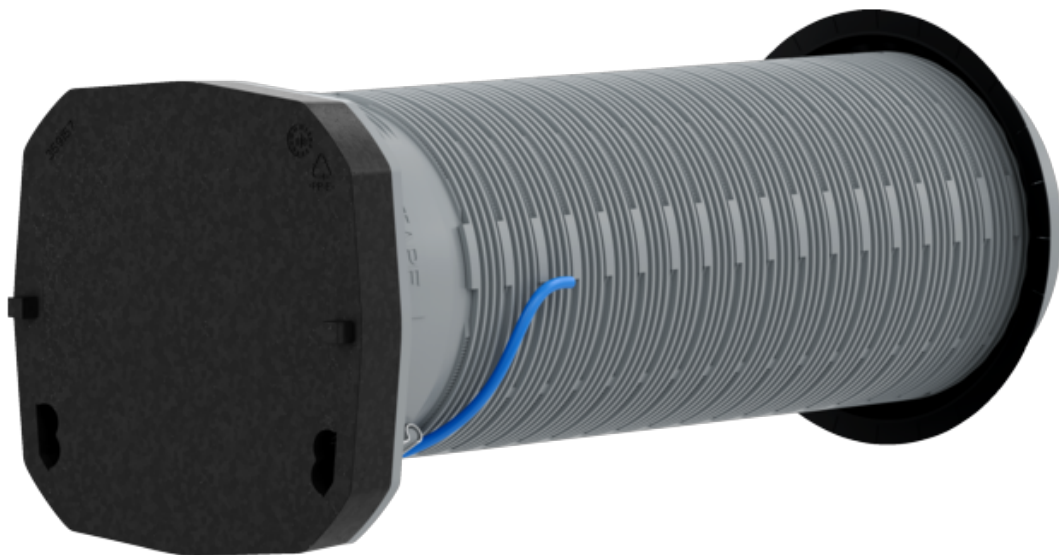

KANAL / TELESKOP &MIDDOT; NR 206660


W 100 TG

Kanal / obudowa teleskopowa prowadzenia powietrza W 100. Gdy trzeba dopasować przejście przez ścianę.

676,50 zł 550,00 zł netto

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)

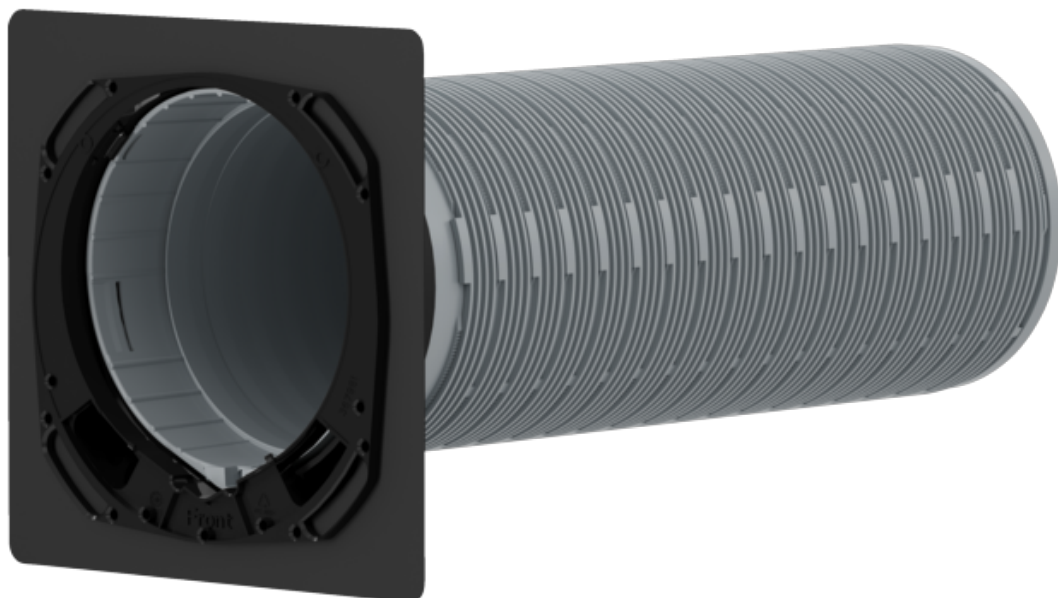

KANAL / TELESKOP &MIDDOT; NR 208179


W 100 TG VB

Kanal / obudowa teleskopowa W 100 w wariantcie VB. Gdy system wymaga wariantu VB.

676,50 zł550,00 zł netto

[IloścDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)

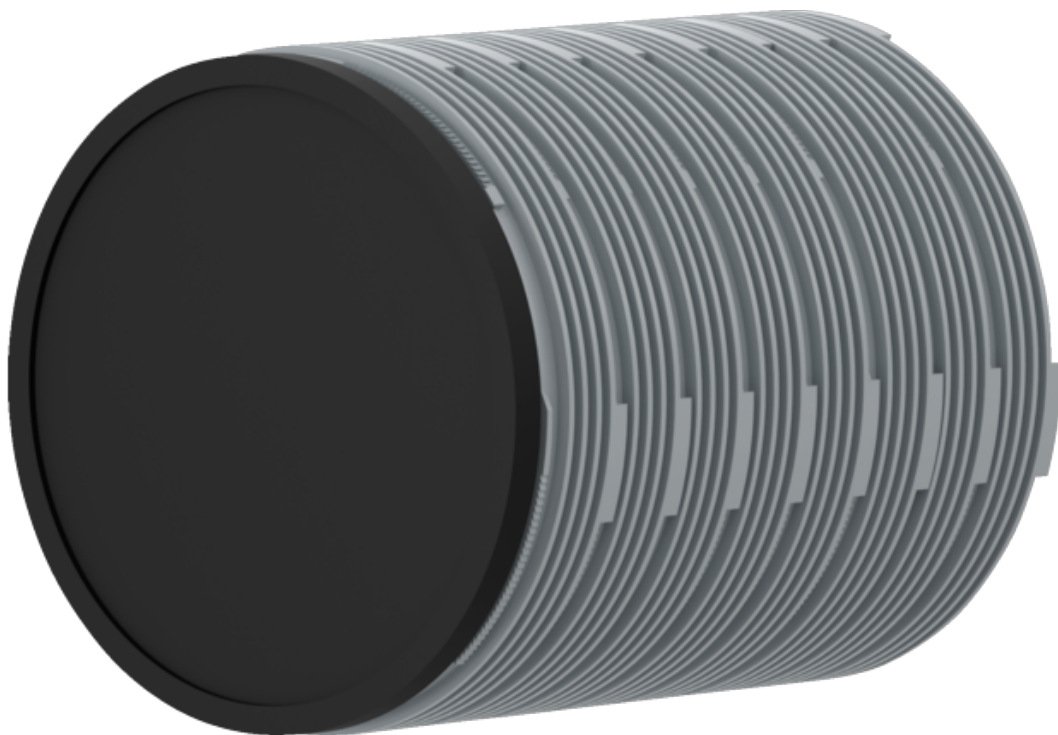

KANAL / TELESKOP &MIDDOT; NR 208752

TG-EXT

Przedłużenie kanału / obudowy teleskopowej W 100. Gdy standardowa długość przejścia nie wystarcza.

184,50 zł_{150,00 zł netto}

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)

Elementy LWF, filtry i osprzęt elektryczny W 100



ELEMENT W 100 / LA 60 &MIDDOT; NR 231104


LWF W 100 VA-60

Element systemowy W 100 / LA 60 do kompletacji prowadzenia powietrza. Gdy dokumentacja lub projekt wymaga elementu LWF W 100 VA-60.

1 143,90 zł_{930,00 zł netto}

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)

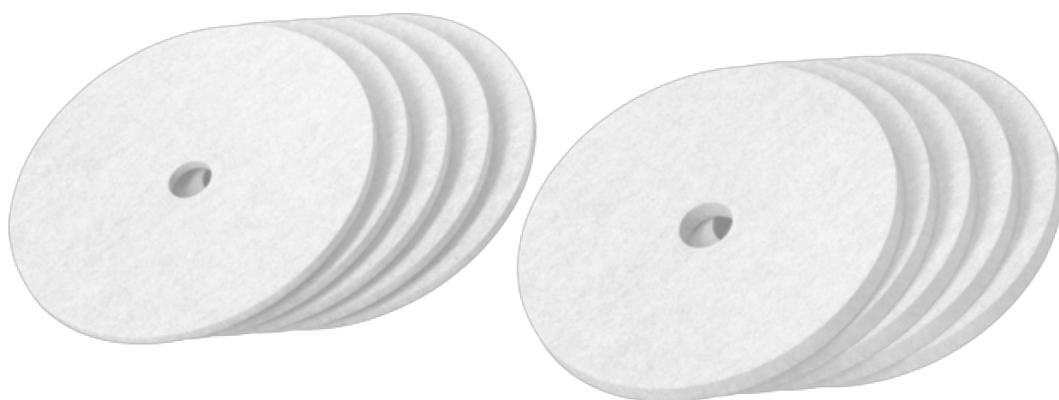

FILTRY &MIDDOT; NR 206778


FMS Coarse W 100

Zestaw filtrów powietrza zgrubnych do W 100. Do regularnej wymiany i ochrony urządzenia przed pyłem grubym.

123,00 zł_{100,00 zł netto}

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)

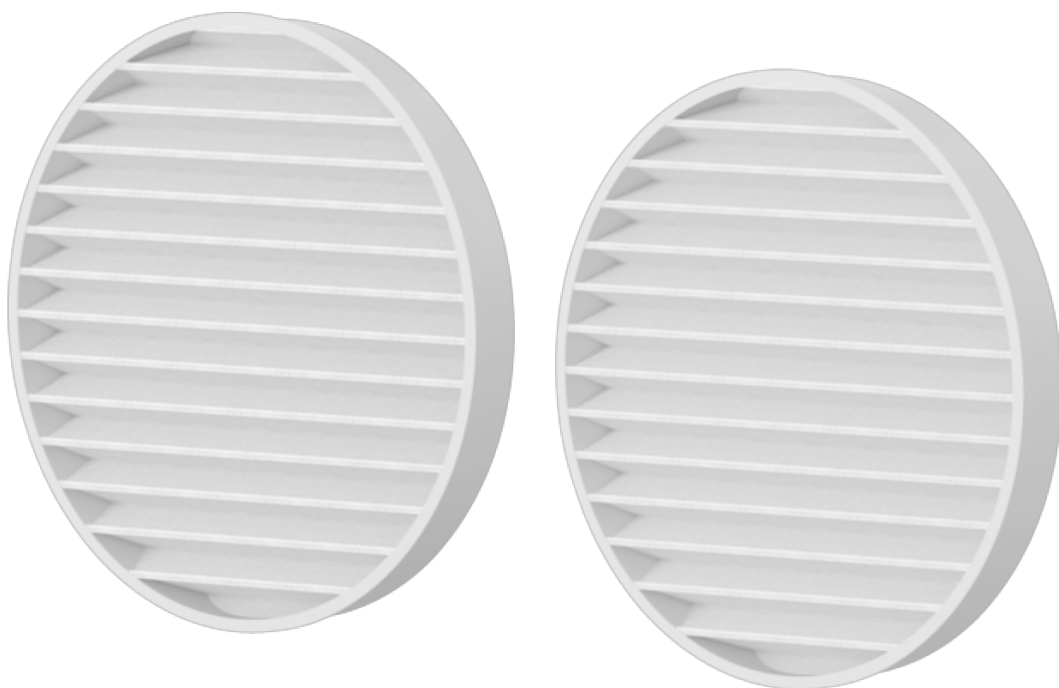

FILTRY &MIDDOT; NR 206779


FMK EPM1 W 100

Kaseta filtracyjna dokładna do W 100. Gdy wymagana jest dokładniejsza filtracja nawiewu.

153,75 zł_{125,00 zł netto}

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)

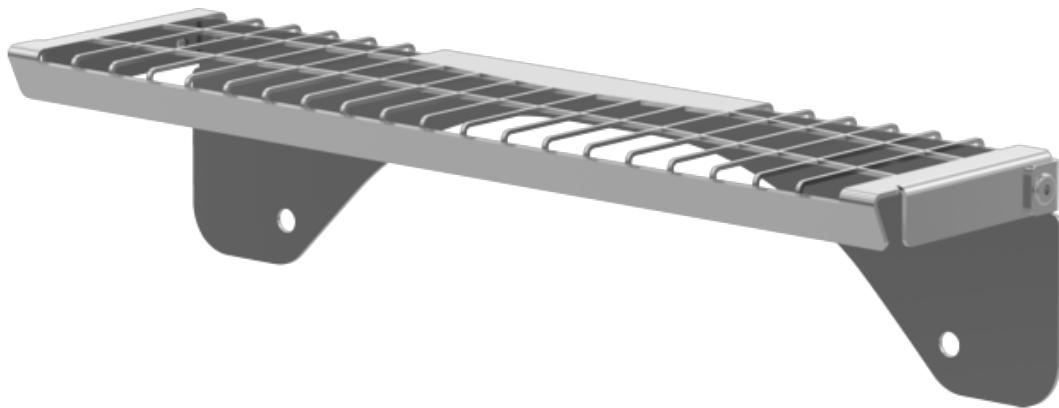

OSPRZET ELEKTRYCZNY &MIDDOT; NR 209015

W 100 BA GS

Osprzet elektryczny / element systemowy W 100. Tylko po potwierdzeniu zgodności z konkretnym układem W 100.

98,40 zł_{80,00 zł netto}

[IlośćDo koszyka](#)

[produktinstrukcja](#)

Co jest czym w systemie LA 100 / W 100?

Element	Funkcja	Dlaczego jest ważny
LA 100 A / U / UB	Moduł wentylatora, czyli właściwe urządzenie wywiewne.	To ono usuwa powietrze z pomieszczenia; wariant dobiera się do montażu natynkowego albo podtynkowego.
G-A / G-U / G-UB / VE	Kratki, elementy frontowe i kompletacyjne LA 100.	Bez właściwego elementu frontowego urządzenie może nie pasować

Element	Funkcja	Dlaczego jest ważny
ZLA 100-H	Czujnik wilgotności / moduł sterujący.	montażowo lub estetycznie. Przydatny w łazience i WC, bo pozwala uruchamiać wyciąg zależnie od wilgotności.
W 100 SBI / BA VA / TG	Kłapy rewizyjne, maskownice zewnętrzne i kanały/teleskopy systemu W 100.	Zapewniają dostęp serwisowy, estetyczne zakończenie i poprawne przejście przez ścianę.
FMS / FMK W 100	Filtry zgrubne i dokładniejsze kasety filtracyjne.	Filtry są eksploatacyjne; brudny filtr obniża przepływ i pogarsza pracę instalacji.

Dobór Interex: przed sprzedażą sprawdzamy wariant montażu, dostęp serwisowy, ścianę, komplet elementów LA/W 100, zasilanie, sterowanie oraz dokumentację producenta. Ceny w tabeli pochodzą z kart sklepu opartych o cennik Stiebel Eltron PL 07/2026; dokumentacja obejmuje lokalne kopie kart PL/DE i dokumentów technicznych producenta.

Zachowane dotychczasowe linki techniczne

[dokumentacja-stiebel-eltron-dokument-techniczny-producenta-doc-00103576-dok-5763.html](#)[dokumentacja-stiebel-eltron-karta-produktu-stiebel-eltron-pl-dok-5764.html](#)[vlr-70-l-trend-eu-stiebel-eltron-p-2634.html](#)[vlr-70-2-comfort-set-stiebel-eltron-p-3209.html](#)[1-x-rekuperator-vlr-70-trend-1-sterownik-vlr-70-2-cu-stiebel-eltron-p-2614.html](#)[2-x-rekuperator-vlr-70-trend-1-sterownik-vlr-70-2-cu-stiebel-eltron-p-2613.html](#)[3-x-rekuperator-vlr-70-trend-1-sterownik-vlr-70-4-cu-stiebel-eltron-p-2615.html](#)[4-x-rekuperator-vlr-70-trend-1-sterownik-vlr-70-4-cu-stiebel-eltron-p-2616.html](#)[5-x-rekuperator-vlr-70-trend-1-sterownik-vlr-70-8-cu-stiebel-eltron-p-2617.html](#)[6-x-rekuperator-vlr-70-trend-1-sterownik-vlr-70-8-cu-stiebel-eltron-p-2619.html](#)[7-x-rekuperator-vlr-70-trend-1-sterownik-vlr-70-8-cu-stiebel-eltron-p-2650.html](#)[8-x-rekuperator-vlr-70-trend-1-sterownik-vlr-70-8-cu-stiebel-eltron-p-2651.html](#)[lle-40-236659-stiebel-eltron-p-2633.html](#)[lle-40-2-comfort-set-204215-stiebel-eltron-p-3518.html](#)[lle-40-4-comfort-set-204216-stiebel-eltron-p-3519.html](#)[dimplex-dl-40-au-rekuperator-decentralny-p-3439.html](#)[dimplex-dl-40-bset-rekuperator-decentralny-p-10533.html](#)[dimplex-dl-40-bset-e-rekuperator-decentralny-p-10534.html](#)[dimplex-dl-40-nset-rekuperator-decentralny-p-10535.html](#)[dimplex-dl-40-nset-e-rekuperator-decentralny-p-10536.html](#)[dimplex-dl-50-qp-rekuperator-decentralny-p-10538.html](#)[dimplex-dl-50-q2p-rekuperator-decentralny-p-10537.html](#)[dimplex-dl-50-r-rekuperator-decentralny-p-10539.html](#)[dimplex-dl-50-rp-rekuperator-decentralny-p-10540.html](#)[dimplex-dl-50-wa2-rekuperator-decentralny-p-3440.html](#)[dimplex-dl-50-we2-rekuperator-decentralny-p-10541.html](#)[rekuperator-decentralny-comfoair-70-zehnder-p-3140.html](#)[vrl-w-100-p-stiebel-eltron-p-3535.html](#)[vrl-w-100-p-ve-stiebel-eltron-p-3536.html](#)[la-100-a-natynkowy-modul-wentylatora-modul-wywiewny-205771-stiebel-eltron-p-3543.html](#)[la-100-u-podtynkowy-modul-wentylatora-modul-wywiewny-205772-stiebel-eltron-p-3544.html](#)[la-100-ub-podtynkowy-modul-wentylatora-modul-wywiewny-205773-stiebel-eltron-p-2874.html](#)[vrl-c-300-g-trend-decentralne-urządzenie-wentylacyjne-300-trend-z-kratka-nawiewno-wyciągowa-204141-s-p-3531.html](#)[vrl-c-300-g-premium-rekuperator-decentralny-204140-stiebel-eltron-p-3530.html](#)[vrl-c-870-g-trend-decentralne-urządzenie-wentylacyjne-870-trend-z-kratka-nawiewno-wyciągowa-204133-s-p-3534.html](#)[vrl-c-870-g-premium-rekuperator-decentralny-204132-stiebel-eltron-p-3212.html](#)[vrl-c-870-d-trend-decentralne-urządzenie-wentylacyjne-870-trend-z-przylaczem-kanału-204135-stiebel-e-p-3533.html](#)[vrl-c-870-d-premium-decentralne-urządzenie-wentylacyjne-870-premium-z-przylaczem-kanału-204134-stieb-p-3532.html](#)[DOC-00103576.pdf](#)[pl.product.pdf](#)[stiebel-205773-karta-produktu-pl.pdf](#)

Dokumentacja techniczna LA 100 / W 100

Dokumenty producenta do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu elementów wentylacji wyciągowej Stiebel Eltron. Przy montażu należy sprawdzić aktualną instrukcję, wariant urządzenia i komplet akcesoriów.

Dokumenty tego produktu

- [Dokument techniczny producenta - 205773](#)
- [Karta produktu PL - 205773](#)

Dokumenty systemowe LA 100 / W 100

- [Instrukcja systemowa LA 100 - DOC-00103576](#)
- [Dokument techniczny W 100 BA VA](#)
- [Rysunek techniczny W 100 BA VA](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem sprawdzamy przeznaczenie pomieszczenia, miejsce wywiewu, zasilanie, sterowanie, dostęp serwisowy, wymagane kratki/klapy/maskownice, filtry i zgodność elementów LA 100 / W 100. Płatność i dostawa zgodnie z kartą produktu.

Zachowane dotychczasowe linki techniczne

[dokumentacja-stiebel-eltron-dokument-techniczny-producenta-doc-00103576-dok-5763.html](#)[dokumentacja-stiebel-eltron-karta-produktu-stiebel-eltron-pl-dok-5764.html](#)[vlr-70-l-trend-eu-stiebel-eltron-p-2634.html](#)[vlr-70-2-comfort-set-stiebel-eltron-p-3209.html](#)[1-x-rekuperator-vlr-70-trend-1-sterownik-vlr-70-2-cu-stiebel-eltron-p-2614.html](#)[2-x-rekuperator-vlr-70-trend-1-sterownik-vlr-70-2-cu-stiebel-eltron-p-2613.html](#)[3-x-rekuperator-vlr-70-trend-1-sterownik-vlr-70-4-cu-stiebel-eltron-p-2615.html](#)[4-x-rekuperator-vlr-70-trend-1-sterownik-vlr-70-4-cu-stiebel-eltron-p-2616.html](#)[5-x-rekuperator-vlr-70-trend-1-sterownik-vlr-70-8-cu-stiebel-eltron-p-2617.html](#)[6-x-rekuperator-vlr-70-trend-1-sterownik-vlr-70-8-cu-stiebel-eltron-p-2619.html](#)[7-x-rekuperator-vlr-70-trend-1-sterownik-vlr-70-8-cu-stiebel-eltron-p-2651.html](#)[lwe-40-236659-stiebel-eltron-p-2633.html](#)[lwe-40-2-comfort-set-204215-stiebel-eltron-p-3518.html](#)[lwe-40-4-comfort-set-204216-stiebel-eltron-p-3519.html](#)[dimplex-dl-40-au-rekuperator-decentralny-p-3439.html](#)[dimplex-dl-40-bset-rekuperator-decentralny-p-10533.html](#)[dimplex-dl-40-bset-e-rekuperator-decentralny-p-10534.html](#)[dimplex-dl-40-nset-rekuperator-decentralny-p-10535.html](#)[dimplex-dl-40-nset-e-rekuperator-decentralny-p-10536.html](#)[dimplex-dl-50-qp-rekuperator-decentralny-p-10538.html](#)[dimplex-dl-50-q2p-rekuperator-decentralny-p-10537.html](#)[dimplex-dl-50-r-rekuperator-decentralny-p-10539.html](#)[dimplex-dl-50-rp-rekuperator-decentralny-p-10540.html](#)[dimplex-dl-50-wa2-rekuperator-decentralny-p-3440.html](#)[dimplex-dl-50-we2-rekuperator-decentralny-p-10541.html](#)[rekuperator-decentralny-comfoair-70-zehnder-p-3140.html](#)[vrl-w-100-p-stiebel-eltron-p-3535.html](#)[vrl-w-100-p-ve-stiebel-eltron-p-3536.html](#)[la-100-a-natynkowy-modul-wentylatora-modul-wywiewny-205771-stiebel-eltron-p-3543.html](#)[la-100-u-podtynkowy-modul-wentylatora-modul-wywiewny-205772-stiebel-eltron-p-3544.html](#)[la-100-ub-podtynkowy-modul-wentylatora-modul-wywiewny-205773-stiebel-eltron-p-2874.html](#)[vrl-c-300-g-trend-decentralne-urządzenie-wentylacyjne-300-trend-z-kratka-nawiewno-wyciągowa-204141-s-p-3531.html](#)[vrl-c-300-g-premium-rekuperator-decentralny-204140-stiebel-eltron-p-3530.html](#)[vrl-c-870-g-trend-decentralne-urządzenie-wentylacyjne-870-trend-z-kratka-nawiewno-wyciągowa-204133-s-p-3534.html](#)[vrl-c-870-g-premium-rekuperator-decentralny-204132-stiebel-eltron-p-3212.html](#)[vrl-c-870-d-trend-decentralne-urządzenie-wentylacyjne-870-trend-z-przylaczem-kanalu-204135-stiebel-e-p-3533.html](#)[vrl-c-870-d-premium-decentralne-urządzenie-wentylacyjne-870-premium-z-przylaczem-kanalu-204134-stieb-p-3532.html](#)[DOC-00103576.pdf](#)[pl.product.pdf](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór urządzenia wentylacyjnego : Urządzenie wentylacyjne LA 100 UB podtynkowy niepalny , Urządzenie wentylacyjne LA 100 U podtynkowy , Urządzenie wentylacyjne LA 100 A nadtynkowy

Wybór dodatkowego osprzętu: Brak filtrów i osprzętu w zestawie , FMS G3-5 LA Zestaw filtrów G3 do LA 100, 5 szt , ZLA 100 - H sterowanie wilgotnością dla LA 100 , LA 100 VE Zespół wentylatora do urządzeń wywiewnych LA 100 A / U , Przeciwpowozarowe urządzenie odcinające do LA 100 , LA 100 G-UB Obudowa podtynkowa przeciwpowozarowa do LA 100 , LWF W 100 VA - 60 Zewnetrzny kanał ścienny do LA 100

LA 100 UB

Urządzenie wentylacji wyciągowej
LA 100 UB

- □ Zdecentralizowany wyciąg do pomieszczeń z oknami i bez
- □ Do stosowania w tradycyjnych pomieszczeniach z powietrzem wywiewanym, takich jak łazienka, kuchnia i WC
- □ Rozwiązanie modernizacyjne, które jest łatwe w instalacji
- □ Idealny do połączenia z naszymi zdecentralizowanymi jednostkami wentylacyjnymi VLR 70 - rekuperator
- □ Energooszczędny wentylator EC zapewniający bardzo niski poziom hałasu przy dużym przepływie powietrza
- □ W trakcie instalacji ustawienie opóźniania włączania od 0 do 15 min w kombinacjach 0, 1, 2, 4, 8, 15 min
- □ W trakcie instalacji ustawienie przepływu powietrza od:
 - - 20 do 100 m³ podtynkowe LA w kombinacjach 20,30,40,50,60,90,100 m³
 - - 20 do 90 m³ nadtynkowe LA w kombinacjach 20,30,40,50,60,90 m³
- □




Dopuszczenie do użyciu w krajach m.in. Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy


	LA 100 UB	LA 100 U	LA 100 A
Numer katalogowy	205773	205772	205771
Sposób instalacji	podtynkowy	podtynkowy	nadtynkowy
Sposób montażu nr 1	ścienny	ścienny	ścienny
Sposób montażu nr 2	sufitowy	sufitowy	-----
Rodzaj wentylacji	wywiewna	wywiewna	wywiewna
Obudowa LA w komplecie	z materiału niepalnego	bez ochrony przeciwpożarowej	bez ochrony przeciwpożarowej
Klasa filtra	G3	G3	G3
Przystosowana powietrza zewnętrznego	automatyczna	automatyczna	automatyczna
Maksymalny przepływ powietrza m ³ /h	100	100	90
Regulowane poziomy przepływu m ³ /h	20/30/40/50/60/90/100	20/30/40/50/60/100	20/30/40/50/60/90
Pobór mocy maksymalnie W	15,3	15,3	15,3
Pobór mocy dla przepływu 60 m ³ /h	4,5	4,5	4,5

Pobór mocy dla przepływu 30 m ³ / h	2,2	2,2	2,2
Zasilanie	230 V	230 V	230 V
Szerokość mm	255	295	255
Wysokość mm	255	280	255
Głębokość mm	85	74	136
Waga kg	2,3	2,3	2,3

Standardowe podłączenie przewodem 1,5mm²

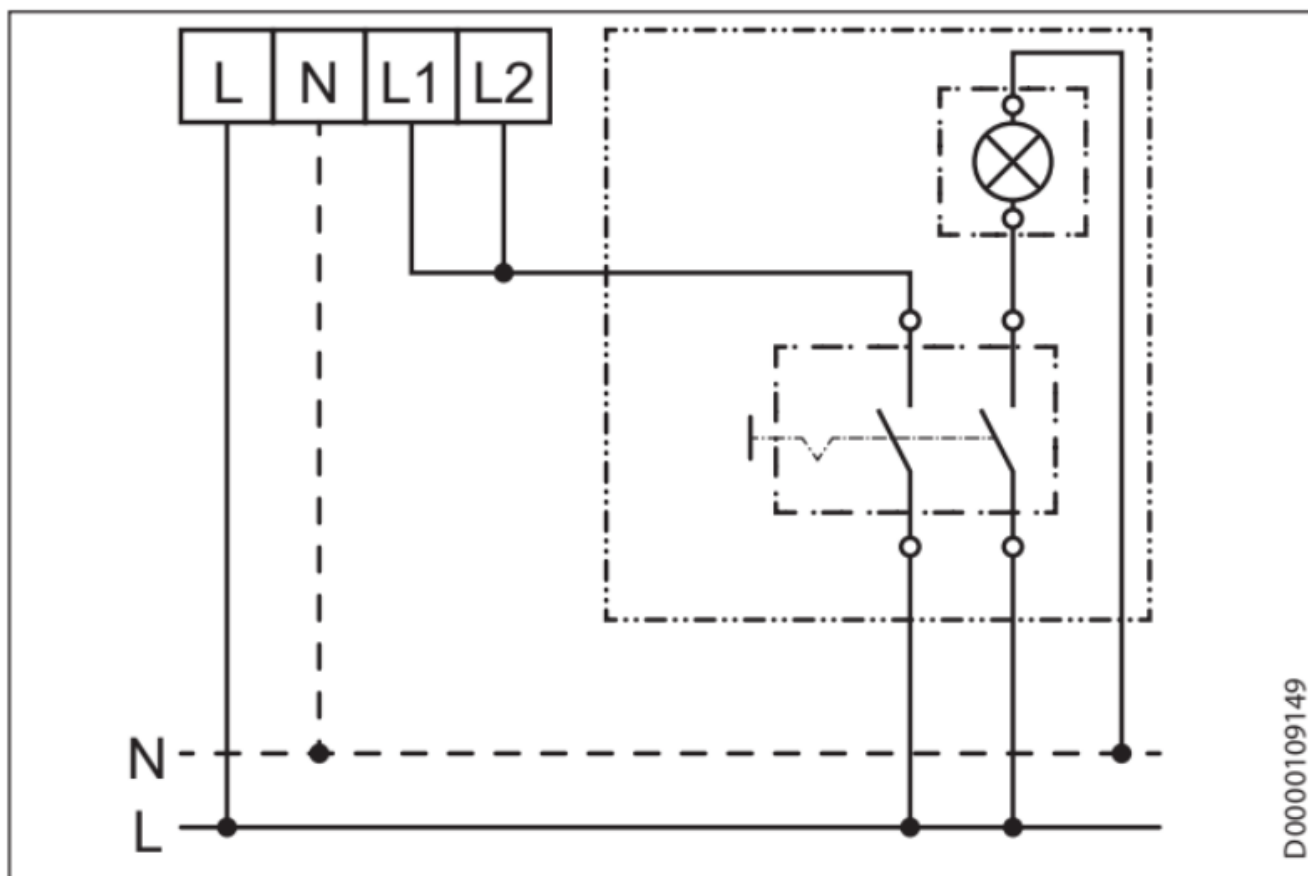

Opcjonalne podłączenie z czujnikiem wilgoci przewodem 1,5mm²

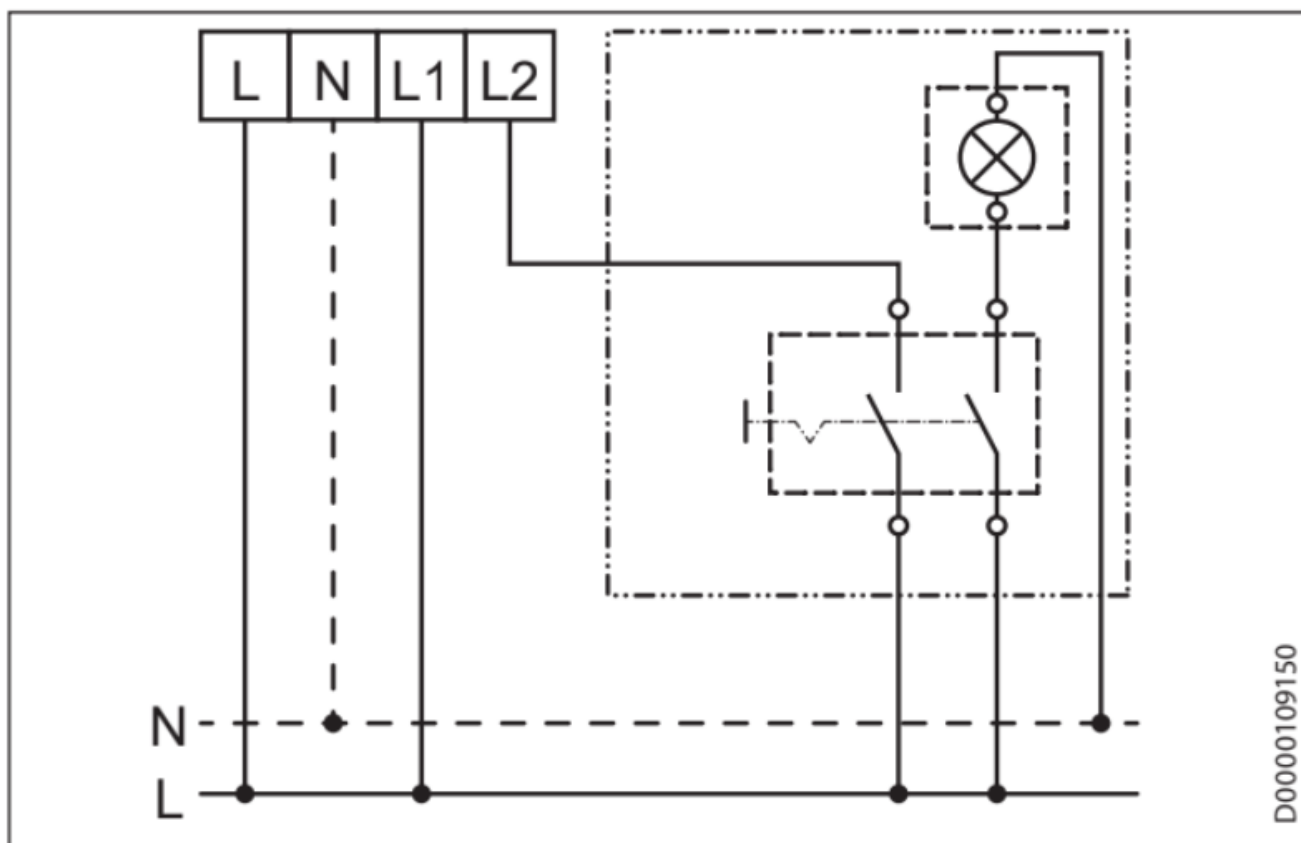

INTEREX KATOWICE

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

LA 100 U

Urządzenie wentylacji wyciągowej
LA 100 U

- □ 7decentralizowany wyciąg do pomieszczeń z oknami i bez
- □ Do stosowania w tradycyjnych pomieszczeniach z powietrzem wywiewanym, takich jak łazienka, kuchnia i WC

- □ Rozwiązanie modernizacyjne, które jest łatwe w instalacji
- □ Idealny do połączenia z naszymi zdecentralizowanymi jednostkami wentylacyjnymi VI R 70 - rekuperator
- □ Energooszczędny wentylator EC zapewniający bardzo niski poziom hałasu przy dużym przepływie powietrza
- □ W trakcie instalacji ustawienie opóźnienia włączania od 0 do 15 min w kombinacjach 0, 1, 2, 4, 8, 15 min
- □ W trakcie instalacji ustawienie przepływu powietrza od:
- - 20 do 100 m³ podtynkowe LA w kombinacjach 20,30,40,50,60,90,100 m³
- - 20 do 90 m³ nadtynkowy LA w kombinacjach 20,30,40,50,60,90 m³
-




Dopuszczenie LA do użytku w krajach m.in. Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy


	LA 100 UB	LA 100 U	LA 100 A
Numer katalogowy	205773	205772	205771

Sposób instalacji	podtynkowy	podtynkowy	nadtynkowy
Sposób montażu nr 1	ścienny	ścienny	ścienny
Sposób montażu nr 2	sufitowy	sufitowy	-----
Rodzaj wentylacji	wywiewna	wywiewna	wywiewna
Obudowa LA w komplecie	z materiału niepalnego	bez ochrony przeciwpożarowej	bez ochrony przeciwpożarowej
Klasa filtra	G3	G3	G3
Przystosowana powietrza zewnętrznego	automatyczna	automatyczna	automatyczna
Maksymalny przepływ powietrza m ³ / h	100	100	90
Regulowane poziomy przepływu m ³ / h	20/30/40/50/60/90/100	20/30/40/50/60/100	20/30/40/50/60/90
Pobór mocy maksymalnie W	15,3	15,3	15,3
Pobór mocy dla przepływu 60 m ³ / h	4,5	4,5	4,5
Pobór mocy dla przepływu 30 m ³ / h	2,2	2,2	2,2
Zasilanie	230 V	230 V	230 V
Szerokość mm	255	295	255
Wysokość mm	255	280	255
Głębokość mm	85	74	136
Waga kg	2,3	2,3	2,3

Standardowe podłączenie przewodem 1,5mm²

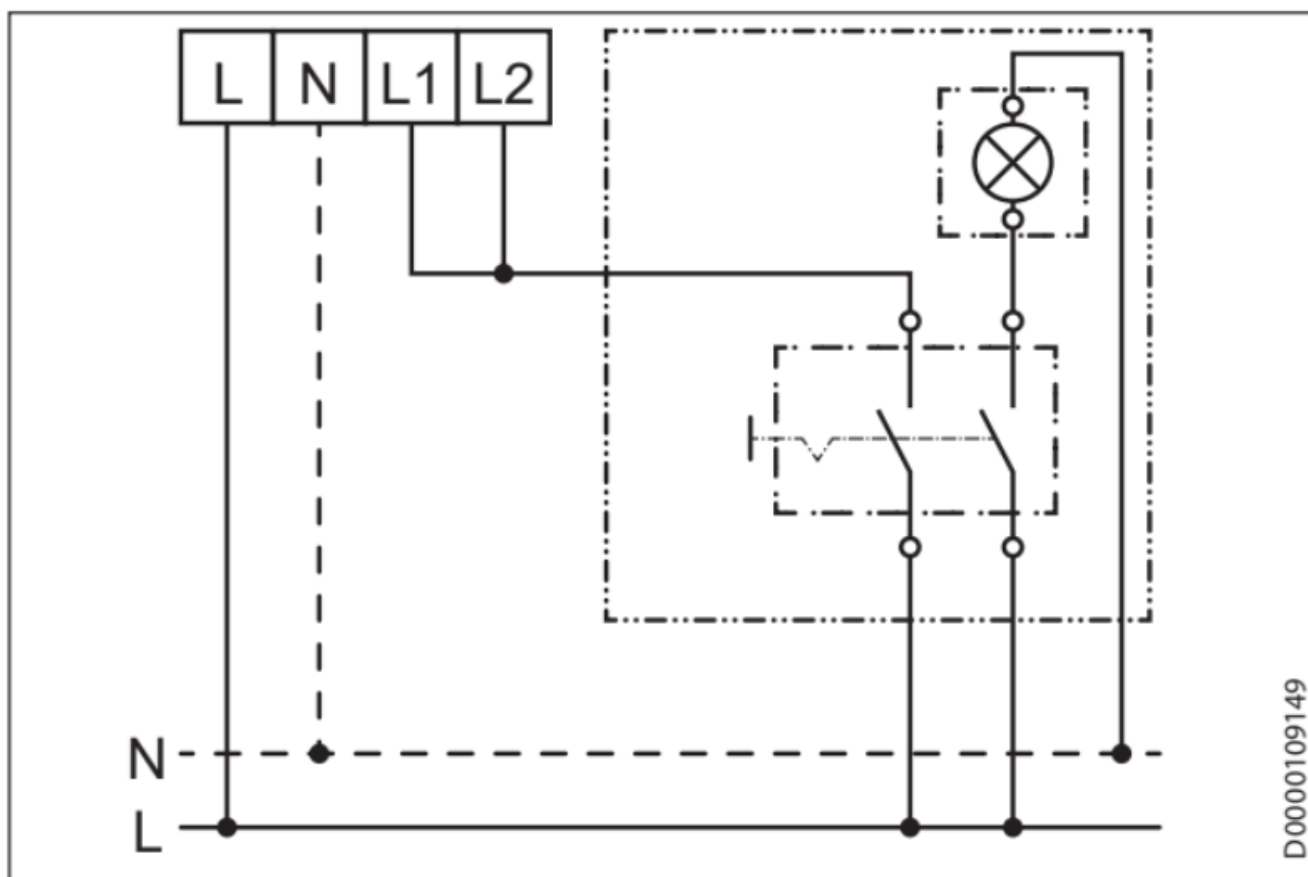

Opcjonalne podłączenie z czujnikiem wilgoci przewodem 1,5mm²

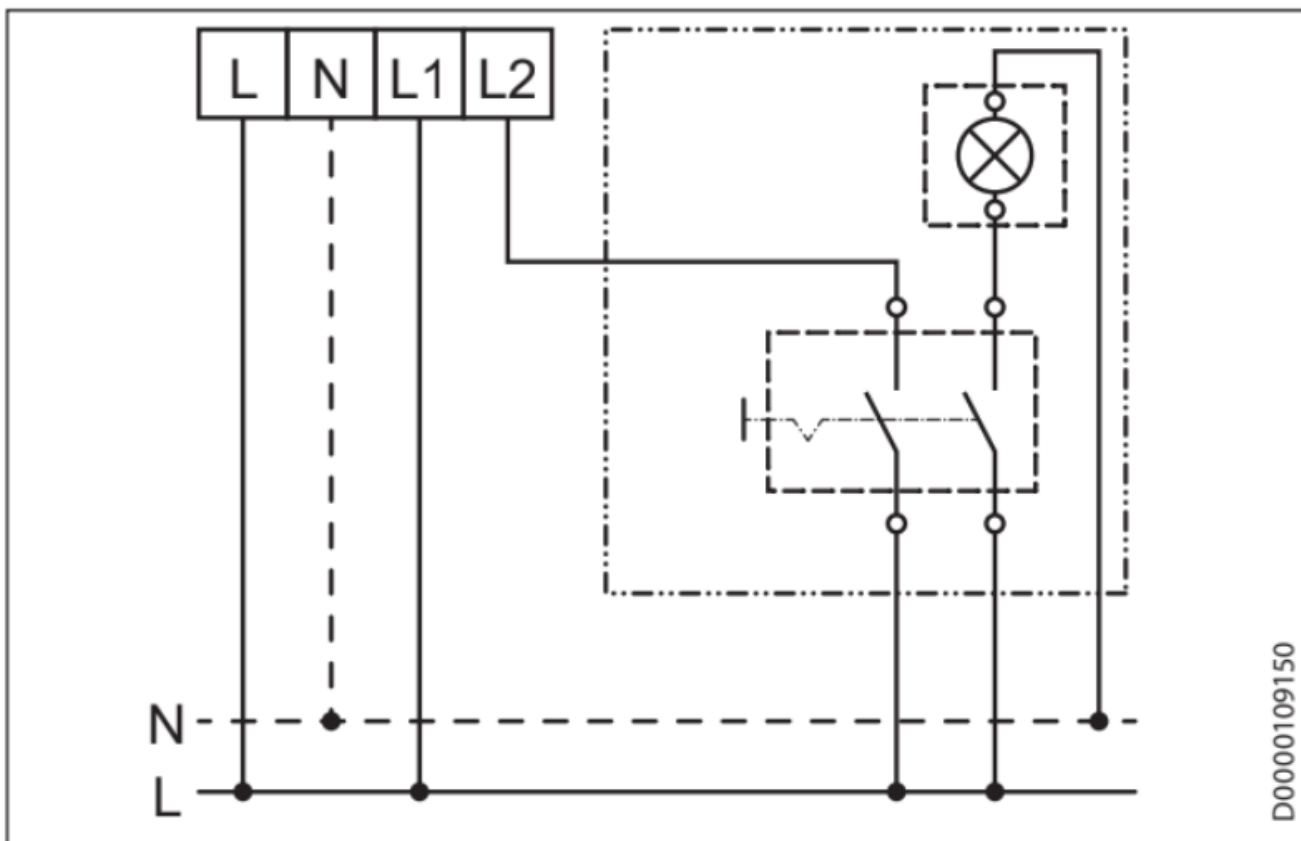

INTEREX KATOWICE

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

LA 100 A

Urządzenie wentylacji wyciągowej
LA 100 A

- □ 7decentralizowany wyciąg do pomieszczeń z oknami i bez
- □ Do stosowania w tradycyjnych pomieszczeniach z powietrzem wywiewanym, takich jak łazienka, kuchnia i WC

- □ Rozwiązanie modernizacyjne, które jest łatwe w instalacji
- □ Idealny do połączenia z naszymi zdecentralizowanymi jednostkami wentylacyjnymi VI R 70 - rekuperator
- □ Energooszczędny wentylator EC zapewniający bardzo niski poziom hałasu przy dużym przepływie powietrza
- □ W trakcie instalacji ustawienie opóźnienia włączania od 0 do 15 min w kombinacjach 0, 1, 2, 4, 8, 15 min
- □ W trakcie instalacji ustawienie przepływu powietrza od:
 - 20 do 100 m³ podtynkowe LA w kombinacjach 20,30,40,50,60,90,100 m³
-




Dopuszczenie do użytku w krajach m.in. Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy

	LA 100 UB	LA 100 U	LA 100 A
Numer katalogowy	205773	205772	205771
Sposób instalacji	podtynkowy	podtynkowy	nadtynkowy
Sposób montażu nr 1	ścienny	ścienny	ścienny
Sposób montażu nr 2	sufitowy	sufitowy	-----
Rodzaj wentylacji	wywiewna	wywiewna	wywiewna
Obudowa LA w komplecie	z materiału niepalnego	bez ochrony przeciwpożarowej	bez ochrony przeciwpożarowej
Klasa filtra	G3	G3	G3
Przysłona powietrza zewnętrznego	automatyczna	automatyczna	automatyczna
Maksymalny przepływ powietrza m ³ / h	100	100	90

Regulowane poziomy przepływu m ³ / h	20/30/40/50/60/90/100	20/30/40/50/60/100	20/30/40/50/60/90
Pobór mocy maksymalnie W	15,3	15,3	15,3
Pobór mocy dla przepływu 60 m ³ / h	4,5	4,5	4,5
Pobór mocy dla przepływu 30 m ³ / h	2,2	2,2	2,2
Zasilanie	230 V	230 V	230 V
Szerokość mm	255	295	255
Wysokość mm	255	280	255
Głębokość mm	85	74	136
Waga kg	2,3	2,3	2,3

Standardowe podłączenie przewodem 1,5mm²

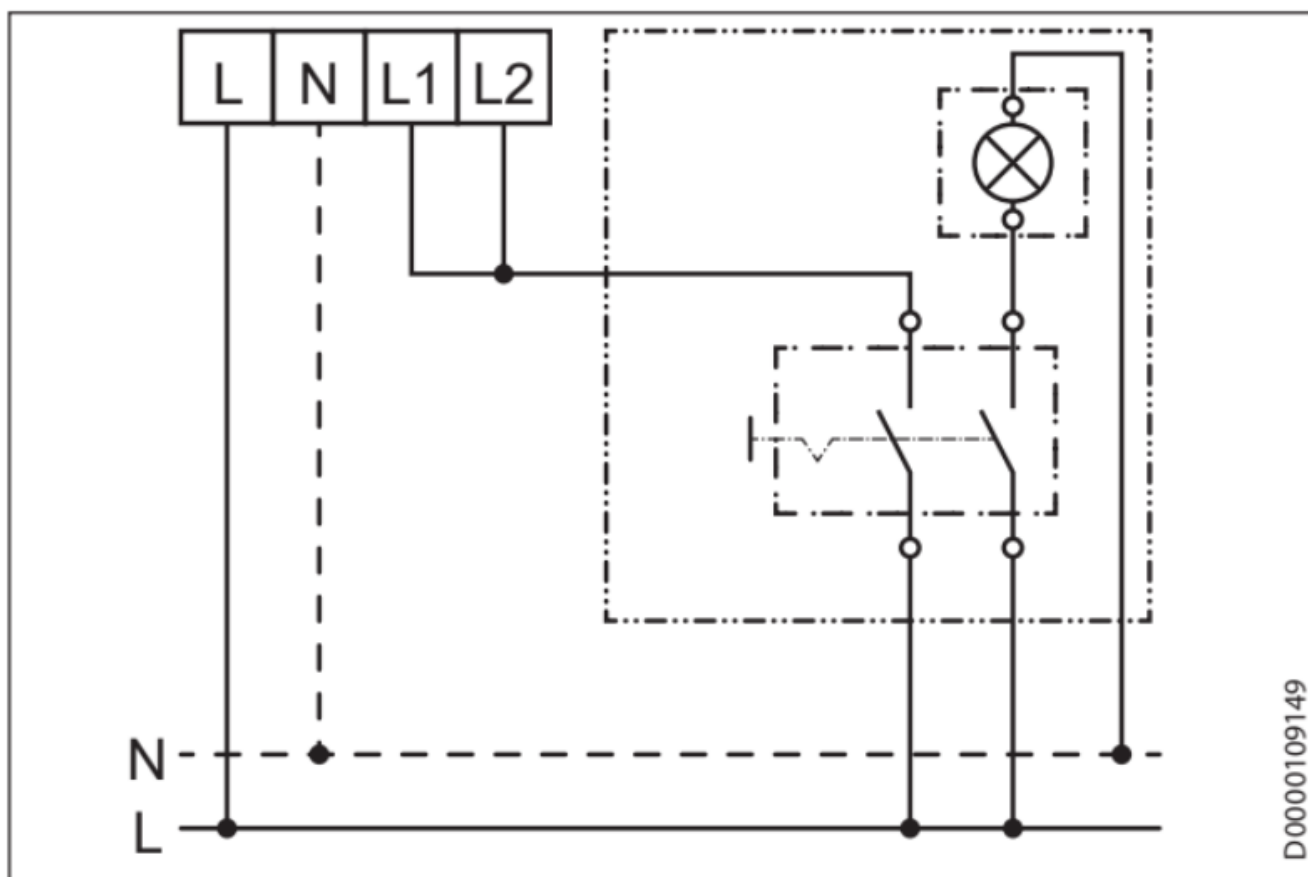

Opcjonalne podłączenie z czujnikiem wilgoci przewodem 1,5mm²

Do wspólnej eksploatacji kominka i domowej instalacji wentylacyjnej zalecamy dobór kominka niezależnego od powietrza w pomieszczeniu z atestem, w Niemczech z atestem DIBt.

Jeśli w jednostce mieszkalnej równocześnie eksploatowany jest kominek zależny od powietrza w pomieszczeniu i urządzenie wentylacyjne, do jednostki mieszkalnej nie mogą przedostawać się żadne spaliny wskutek ewentualnego podciśnienia w pomieszczeniu.

Urządzenie wentylacyjne może być eksploatowane wyłącznie w połączeniu z kominkami, które są samobezpieczne. Te kominki posiadają na przykład przerywacz ciągu lub czujnik spalin i są dopuszczone do wspólnej eksploatacji z urządzeniami wentylacyjnymi. Alternatywnie można podłączyć zewnętrzne, przetestowane urządzenie zabezpieczające do monitorowania pracy kominka. Można na przykład zainstalować urządzenie do monitorowania różnicy ciśnień, które monitoruje ciąg kominowy i w razie usterki wyłącza urządzenie wentylacyjne.

Urządzenie służące do monitorowania różnicy ciśnień musi spełniać następujące wymagania:

- Monitorowanie różnicy ciśnień między elementem łączącym z kominem a pomieszczeniem ustawienia kominka
- Możliwość dostosowania wartości wyłączenia dla różnicy ciśnień do minimalnego zapotrzebowania ciągu kominka
- Styk bezpotencjałowy do wyłączania funkcji wentylacji
- Możliwość podłączenia układu pomiaru temperatury do włączania funkcji monitorowania różnicy ciśnień tylko podczas pracy kominka, w celu uniknięcia niepotrzebnego wyłączania wskutek oddziaływania wpływów otoczenia

**INTEREX
KATOWICE**

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.