

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/kabel-grzewczy-heat-p-2875.html>

Kabel grzewczy - HEAT



Cena brutto	250 zł
Cena netto	203 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	B07JGG792L
Kod producenta	B07JGG792L
Kod EAN	0696580699477
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

Kabel grzewczy - HEAT stosujemy jako element instalacji technicznej. Przed zakupem potwierdzamy, czy pasuje do konkretnego urządzenia, zastosowania i warunków montażu.

Dokumenty i instrukcje


Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji HEATIT dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Samoregułujący kabel grzewczy HEAT z wbudowanym termostatem o mocy 16,4W/m przy 10°C

☐ **Kabel grzewczy przeznaczony do ogrzewania rurociągów z tworzywa sztucznego i metalu o średnicy do 5,08cm.**


☐ **Może być stosowany w wersji prostej, spiralnej i nakładającej się na siebie.**

□Kabel posiada wbudowany termostat który włącza się w temperaturze poniżej 3°C. Natomiast wyłącza się, gdy temperatura przekroczy 10°C.

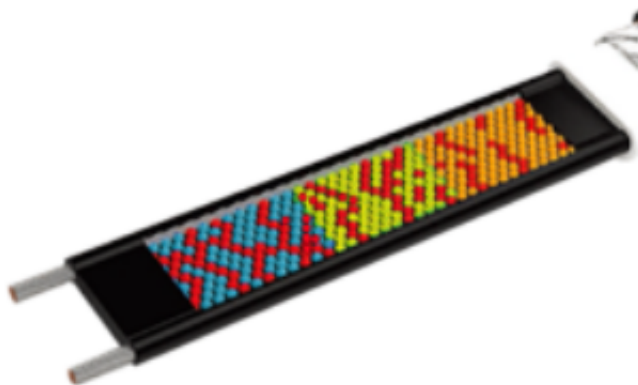

□Zimny przewód o długości 2m zakończony wtyczką



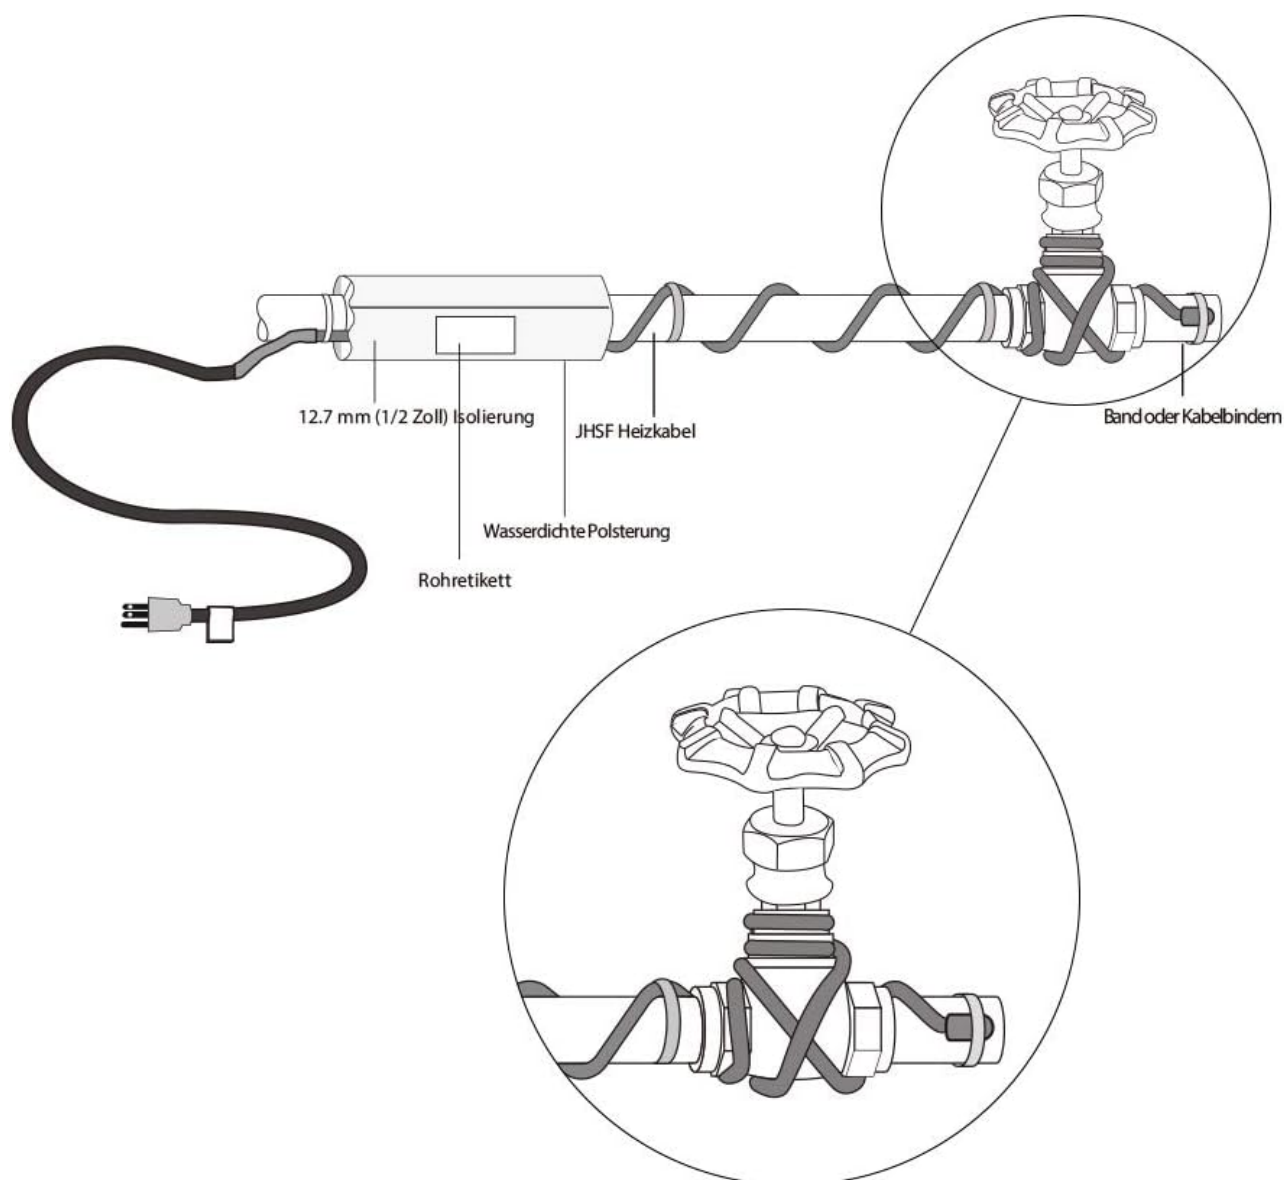

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 230V
Minimalna temperatura instalacji: -10°C
Minimalny promień gięcia: 3cm przy 10°C
Stopień ochrony: IP65

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość kabla: 1m , 2m , 4m , 8m , 12m , 14m , 18m , 24m