

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/deviheat-150wm2-mata-grzewcza-devi-p-2876.html>

DEVIheat 150W/m2 mata grzewcza - Devi

Cena brutto	545 zł
Cena netto	443 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	140F0329
Kod producenta	140F0329
Kod EAN	5703466202784
Mata grzewcza	Mata grzewcza 150W/m2 Devi
Instrukcja montażu	Instrukcja montażu
Instrukcja obsługi	Instrukcja obsługi
Jaką matę wybrać?	Kompendium Devi
Gwarancja producenta	Karta gwarancyjna

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Devi dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

☐ Mata grzejna DEVIheat – dwustronnie zasilana mata grzejna o grubości 3 mm przeznaczona do instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach suchych oraz wilgotnych ze szczególnym uwzględnieniem podłóg cienkowarstwowych.

☐ Mata jest samoprzylepna co sprawia, że montaż produktu jest bardzo prosty i szybki.

☐ Maty DEVIheat wykonane są w formie gotowych do układania zestawów grzejnych posiadających fabryczną mufę i dwa przyłącza zasilające o długości 3 mb.


☐ Szerokość maty wynosi 0,5 m.

Zastosowanie:

- Ogrzewanie pomieszczeń, dogrzewanie posadzek kamiennych, renowacja starych podłóg.
- Zalecane do podłóg remontowanych z ograniczeniami w wysokości montażu.

Maty grzejne można układać:

- Wylewka betonowa lub stara terakota.
- Płyty izolacyjne

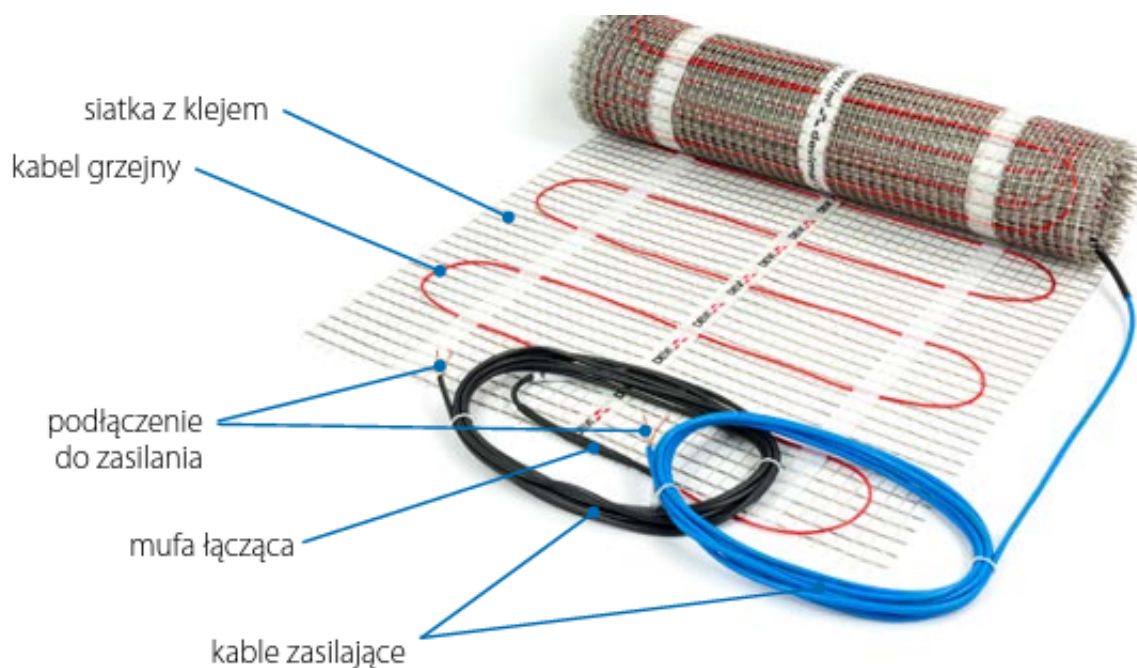

Dane techniczne:

Moc jednostkowa	150W/m2 przy 230V
Napięcie zasilania	230V ~50/60 Hz
Średnica przewodu	3 mm
Minimalna temperatura instalowania	-5°C
Maksymalna temperatura pracy	110°C
Liczba przewodów zasilających	2
Długość przewodu zasilającego	3 m
Min. średnica gięcia	15 mm
Rodzaj przewodu grzejnego	Jednożyłowy z pełnym ekranem, dwustronnie zasilany
Klasa ochrony	IPX7

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Instrukcja i dokumentacja

Przed montażem należy dobrać przewód lub matę do powierzchni, sprawdzić rezystancję żyły grzejnej i izolacji oraz wykonać pomiary przed zakryciem instalacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Matą grzewczą: 1m² powierzchnia grzewcza / moc 150W , 1,5m² powierzchnia grzewcza / moc 225W , 2m² powierzchnia grzewcza / moc 300W , 2,5m² powierzchnia grzewcza / moc 375W , 3m² powierzchnia grzewcza / moc 450W , 3,5m² powierzchnia grzewcza / moc 525W , 4m² powierzchnia grzewcza / moc 600W , 5m² powierzchnia grzewcza / moc 750W , 6m² powierzchnia grzewcza / moc 900W , 7m² powierzchnia grzewcza / moc 1050W , 8m² powierzchnia grzewcza / moc 1200W , 9m² powierzchnia grzewcza / moc 1350W

Termostat: Termostat DEVIreg Smart - biały , Termostat DEVIreg Smart - czarny , Termostat DEVIreg Touch - biały , Termostat DEVIreg Touch - czarny , Termostat DEVIreg-530 , Termostat DEVIreg-330 , Brak termostatu

DEVIreg Smart WIFI

Elektroniczny regulator temperatury z zegarem i tygodniowym programatorem.

□DEVIreg Smart to intuicyjny programowalny termostat czasowy, który można podłączyć do WIFI i aplikacji DEVIsmart, aby sterować nim z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

□Współpracuje z dwoma typami czujników: powietrznym i podłogowym lub z każdym z nich niezależnie. Czujnik podłogowy dostarczany jest w komplecie z termostatem, czujnik powietrzny wbudowany jest w urządzeniu.

□Pojedynczy termostat DEVIreg Smart można sparować z maksymalnie 10 urządzeniami mobilnymi za pomocą aplikacji DEVIsmart.

□Za pomocą jednej aplikacji DEVIsmart możesz kontrolować dowolną liczbę lokalizacji za pomocą dowolnej liczby termostatów DEVIreg Smart.

□Może komunikować się z dwoma urządzeniami mobilnymi jednocześnie.

□Prosta i intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego.

□7-dniowy / 30-dniowy / odczyt zużycia energii w całym okresie eksploatacji w celu zwiększenia świadomości zużycia energii

□Montaż podtynkowy w standardowej puszcze instalacyjnej.

Dostępne kolory:

Biały



Czarny



Konfiguracja Aplikacji:

[Instrukcja montażu](#)

DEVIreg Touch

Elektroniczny regulator temperatury z zegarem i tygodniowym programatorem.

- Współpracuje z dwoma typami czujników: powietrznym i podłogowym lub z każdym z nich niezależnie. Czujnik podłogowy dostarczany jest w komplecie z termostatem, czujnik powietrzny wbudowany jest w urządzeniu.
- Prosta i intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego.
- 7-dniowy / 30-dniowy / odczyt zużycia energii w całym okresie eksploatacji w celu zwiększenia świadomości zużycia energii.
- Możliwość przenoszenia nastaw przy pomocy kodu
- Podtrzymanie baterijne godziny i daty przez 24 h, pozostałe nastawy nie ulegają kasowaniu.
- Zabezpieczenie przed dziećmi.

□ Montaż podtynkowy w standardowej puszcze instalacyjnej.

Dostępne kolory:

Biały



Czarny



[Instrukcja montażu](#)
[Instrukcja obsługi](#)

DEVlreg 530

Elektroniczny termostat z wyłącznikiem.

□ Termostat Devlreg 530 charakteryzuje się dużą dokładnością regulacji i może współpracować z instalacjami ogrzewania podłogowego ułożonymi pod wszystkimi rodzajami podłóg.

-
- Posiadają wbudowaną funkcję ochrony przed zamarzaniem (+5°C) oraz układ kontroli działania czujnika, który wyłącza ogrzewanie w przypadku awarii czujnika temperatury podłogi.
 - Termostat dostępny z podłogowym czujnikiem temperatury.
 - Montaż nadtynkowy.

Dostępny w kolorze białym



DEVlreg 330

Termostat DEVlreg 330 z czujnikiem podłogowym.

- Konstrukcja mechaniczna umożliwia montaż na typowej szynie DIN.
- Maksymalne obciążenie styków przekaźnika wynosi 16 A.
- Posiada dodatkową funkcję obniżenia temperatury o 5°C (opcjonalnie w połączeniu z dodatkowym, zewnętrznym zegarem).



[Instrukcja obsługi](#)