

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/rozdzielnica-sbs-xx-vv-20-raychem-p-2881.html>

Rozdzielnica SBS-XX-VV-20 - Raychem



Cena brutto	13 251 zł
Cena netto	10 773 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-000215
Kod producenta	1244-000215
Kod EAN	5414506006278
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Aktualny dobór zamiast starego systemu: Elexant 650c / SBS-SMDI-E650C

Ta karta pozostaje jako informacja o starszym produkcie: Rozdzielnica. Dla nowych wycen Interex Katowice pokazuje klientowi aktualny kierunek Chemelex/Raychem: sterownik **Elexant 650c-Modbus**, czujniki **E650C-R / E650C-G** oraz rozdzielnice **SBS-SMDI-E650C**.

Status tej starej karty: wariant SBS-03-VV-20 jest w sklepie, ale w aktualnym cenniku SHE r2 nie ma ceny dla tej pozycji.

Wniosek techniczny: Dla nowych ofert ViaGard/powierzchnie zewnętrzne trzeba potwierdzić aktualny wariant albo przejść na dobór Elexant 650c / SBS-SMDI-E650C.

Stary produkt na tej karcie	Rozdzielnica SBS-XX-VV-20 - Raychem
Nr katalogowy / EAN	1244-000215 / 5414506006278
Kierunek dla nowej oferty	powierzchnie zewnętrzne: Elexant 650c + E650C-G albo rozdzielnica SBS-SMDI-E650C po sprawdzeniu liczby obwodów.
Decyzja Interex	nie wyłączamy starej karty, ale klient widzi pełną informację o aktualnym systemie i konieczności potwierdzenia zamiennika.

Nowe elementy systemu

Element	Rola w aktualnym systemie	Kiedy stosować
Elexant 650c-Modbus nr kat. 1244-022835	Aktualny sterownik dla systemów przeciwoblodzeniowych dachów, rynien, ramp, podjazdów i powierzchni zewnętrznych.	Gdy potrzebna jest automatyka pogodowa, Modbus/BMS, czujniki wilgotności i temperatury oraz nowy projekt zamiast starego EMDR-10.
E650C-R nr kat. 1244-022795	Czujnik temperatury i wilgotności dla dachów, rynien i rur spustowych.	Dachy, rynny, kosze dachowe, wpusty, odpływy i układy IceStop.
E650C-G nr kat. 1244-022794	Czujnik temperatury i wilgotności gruntu.	Rampy, podjazdy, schody, chodniki, place i inne powierzchnie zewnętrzne.
SM-TF130-DI nr kat. 1244-022836	Moduł zewnętrzny do Elexant 650c-Modbus.	Gdy projekt wymaga funkcji alarmu szafy, wejść zewnętrznych albo funkcji ice rain.

Rozdzielnice SBS-SMDI-E650C do nowych układów

Rozdzielnice SBS-SMDI-E650C są aktualnym kierunkiem dla większych układów przeciwoblodzeniowych. Dobór nie jest automatyczną zamianą 1:1 za EMDR-10 albo starsze SBS; trzeba potwierdzić liczbę obwodów, prąd obwodów, czujniki, zasilanie, zabezpieczenia i miejsce montażu.

Wariant	Zakres	Cena netto	Cena brutto
SBS-SMDI-E650C-3X16A	3 obwody / 16 A	17 542,49 zł netto	21 577,26 zł brutto

Wariant	Zakres	Cena netto	Cena brutto
SBS-SMDI-E650C-6X16A	6 obwody / 16 A	23 565,93 zł netto	28 986,09 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-9X16A	9 obwody / 16 A	29 735,74 zł netto	36 574,96 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-12X16A	12 obwody / 16 A	36 978,94 zł netto	45 484,10 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-3X20A	3 obwody / 20 A	17 817,49 zł netto	21 915,51 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-6X20A	6 obwody / 20 A	23 761,09 zł netto	29 226,14 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-9X20A	9 obwody / 20 A	31 317,00 zł netto	38 519,91 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-12X20A	12 obwody / 20 A	39 666,87 zł netto	48 790,25 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-3X32A	3 obwody / 32 A	17 817,49 zł netto	21 915,51 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-6X32A	6 obwody / 32 A	23 761,09 zł netto	29 226,14 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-9X32A	9 obwody / 32 A	31 317,00 zł netto	38 519,91 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-12X32A	12 obwody / 32 A	39 666,87 zł netto	48 790,25 zł brutto

Jak dobieramy zamiennik

- Nie zamieniamy starego EMDR-10, HARD-45, VIA-DU-A10 ani starych rozdzielnic SBS na nowy system bez sprawdzenia dokumentacji i obwodów.
- Dla dachów i rynien sprawdzamy Elexant 650c z czujnikiem E650C-R.
- Dla podjazdów, ramp i schodów sprawdzamy Elexant 650c z czujnikiem E650C-G.
- Dla wielu obwodów i gotowej rozdzielnicy sprawdzamy SBS-SMDI-E650C w odpowiednim wariantcie 3/6/9/12 obwodów i 16/20/32 A.
- Interex Katowice może dobrać, zamontować, uruchomić i wykonać pomiary, a zakres potwierdzamy przed realizacją.

Dokumenty producenta

- [Chemelex Raychem Elexant 650c-Modbus](#)
- [Chemelex Raychem SBS-SMDI-E650C](#)
- [Karta danych SBS-SMDI-E650C](#)
- [Karta danych Elexant 650c-Modbus PL](#)

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

Rozdzielnica SBS-XX-VV-20 - Raychem stosujemy do ogrzewania podłogowego, ochrony przeciwzamarzaniowej albo utrzymania temperatury, zależnie od konkretnego modelu. Przed zakupem sprawdzamy podłoże, długość obwodu, moc, sterowanie i pomiary.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Raychem dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Panel kontrolny Chemelex RAYCHEM SBS-XX-VV-20

Zapomnij o zimowych troskach dzięki panelowi kontrolnemu Chemelex RAYCHEM SBS-XX-VV-20 – Twojemu kluczowi do bezpieczeństwa i optymalnej eksploatacji w każdych warunkach pogodowych.

▣ **Kontrola Bezpieczeństwa:** Wyposażony w najnowocześniejsze technologie monitorowania i zabezpieczeń, nasz panel kontrolny gwarantuje, że Twoja powierzchnia żelbetowa pozostanie wolna od lodu i śniegu, zapewniając bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny.

▣ **Optymalna Eksploatacja:** Nasz system samoregulującego ogrzewania EM2-XR zapewnia nie tylko komfort, ale także efektywność energetyczną. To rozwiązanie dostosowuje się do zmiennych warunków atmosferycznych, gwarantując optymalną eksploatację.

▣ **Fabryczna Konstrukcja Najwyższej Jakości:** Wyprodukowany z najlepszych materiałów, panel kontrolny Chemelex RAYCHEM jest synonimem trwałości i wytrzymałości. To inwestycja, która zapewni Ci spokój na lata.

Z naszymi systemami przeciwniegowymi nie tylko zyskasz kontrolę nad zimowymi warunkami, ale także zabezpieczysz swoją nieruchomość przed nieprzewidzianymi wydarzeniami pogodowymi.


Panel kontrolny Chemelex RAYCHEM **SBS-XX-VV-20** do systemów przeciwbłodzeniowych i przeciwniegowych zapewnia całkowicie zintegrowane rozwiązanie bezpieczeństwa elektrycznego, połączeń i sterowania dla samoregulującego ogrzewania RAYCHEM **EM2-XR**. Centrala składa się z wielosensorowej jednostki sterującej **VIA-DU-20** do energooszczędnego ogrzewania powierzchni płaskich oraz zintegrowanych zabezpieczeń elektrycznych. Panele **SBS-xx-VV-20** oferują rozwiązania do maksymalnie 12 obwodów **EM2-XR**. Panel zawiera również zabezpieczenia obwodów elektrycznych (wyłączniki typu C) oraz wyłączniki różnicowoprądowe dla bezpieczeństwa i spokoju. Rozdzielnica musi być podłączone do zasilania 400Vac (3 fazy).

Dane techniczne:

Sterownik	VIA-DU-20
Napięcie zasilania	400V
Napięcie zasilania obwodu	230V
Czujniki	temperatury gruntu wilgotności i temperatury powietrza
Wyłącznik różnicowoprądowy	30mA
Wyłączniki nadmiarowo-prądowe	32A(typ C) od 3 do 12 obwodów grzewczych
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	+10°C to +35°C

Wymiary:

Model	SBS-03-VV-20 dla maks. 3 obwodów grzejnych	SBS-06-VV-20 dla maks. 6 obwodów grzejnych	SBS-09-VV-20 dla maks. 9 obwodów grzejnych	SBS-12-VV-20 dla maks. 12 obwodów grzejnych
Szerokość	400	400	400	800
Długość	600	600	600	800
Głębokość	210	210	210	210
Waga	32	32	32	85

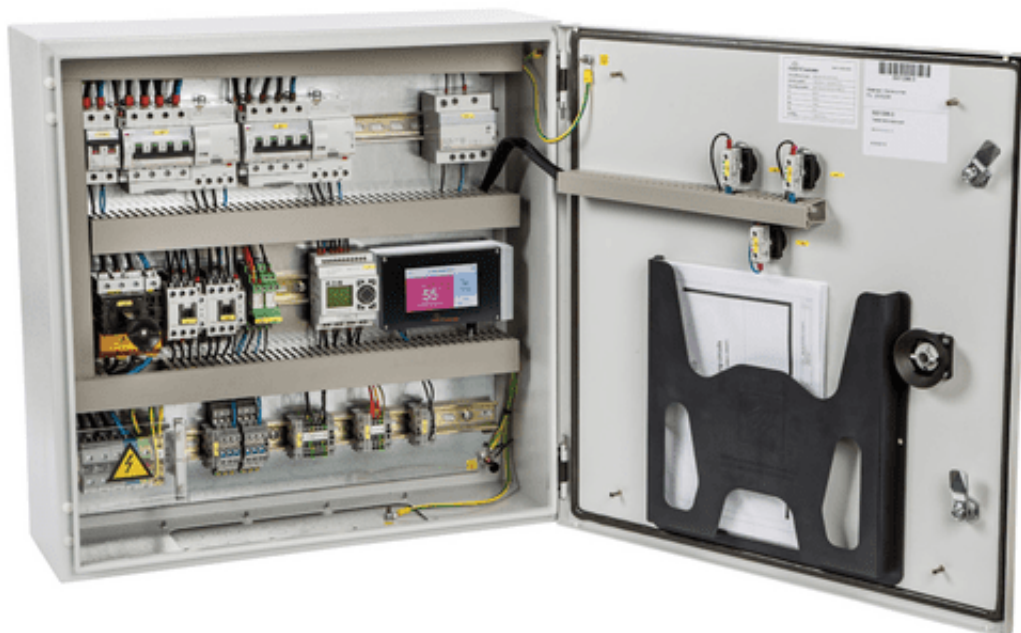

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Aktualizacja Raychem/Chemelex: zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach.](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozdzielnica: Rozdzielnica SBS-03-VV-20 dla maks. 3 obwodów grzejnych , Rozdzielnica SBS-06-VV-20 dla maks. 6 obwodów grzejnych , Rozdzielnica SBS-09-VV-20 dla maks. 9 obwodów grzejnych , Rozdzielnica SBS-12-VV-20 dla maks. 12 obwodów grzejnych