

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/frostguard-samoregulujacy-przewod-grzewczy-raychem-p-2887.html>



FrostGuard samoregulujący przewód grzewczy - Raychem

Cena brutto	552 zł
Cena netto	449 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	928206-000
Kod producenta	928206-000
Kod EAN	7330957000307
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Instrukcja montażu	Instrukcja montażu
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Gwarancja producenta	10 lat
Gwarancja w przypadku instalacji przez instalatora Raychem PRO	12 lat
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.


Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Raychem dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

FrostGuard samoregulujący przewód grzewczy z wtyczką - Raychem

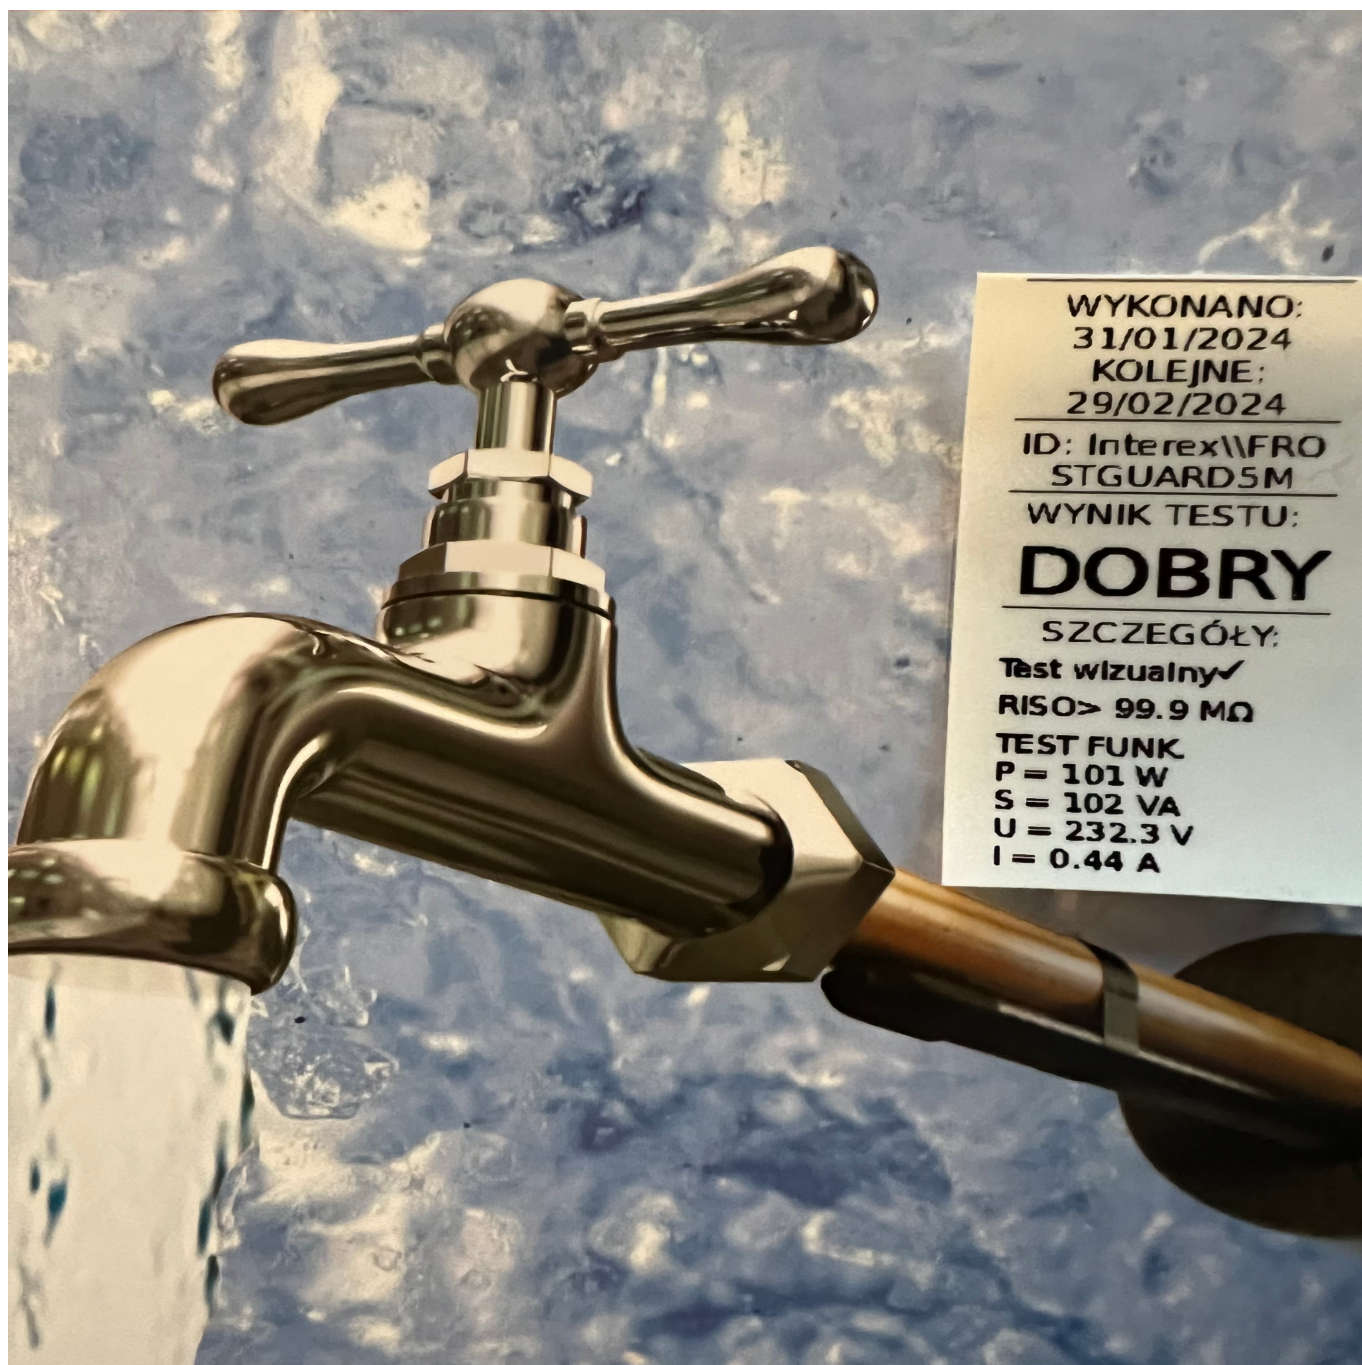

Chemelex RAYCHEM **FrostGuard** jest fabrycznie zakończonym, samoregulującym przewodem grzejmym przeznaczonym do ochrony rur przed zamarzaniem. Przewód grzejny jest połączony fabrycznie z przewodem zasilającym zakończonym wtyczką ułatwiającą podłączenie przewodu grzejmego do zasilania.

□ Pomimo niewielkich wymiarów przewód jest bardzo solidny. Dostosowuje swoją moc do temperatury otoczenia, dzięki czemu automatycznie dostarcza więcej mocy w chłodniejsze dni, a mniej w cieplejsze oszczędzając energię.

□ Przewody grzejne FrostGuard mogą być stosowane również wewnątrz rurociągów – zastosowanie to może podlegać lokalnym atestom, przepisom i normom.

□ **10W/m** w temp. 5°C

Przewód jest gotowy do pracy natychmiast po ułożeniu na rurze.
Wystarczy go tylko podłączyć do zasilania.

Zastosowanie:


- ☐ Ochrona przed zamarzaniem rurociągów o temperaturze roboczej nie przekraczającej **50 °C**, przewody układane na rurach jak i wewnątrz rur.
- ☐ Idealny do rur o małych średnicach.
- ☐ Perfekcyjny do ochrony przed zamarzaniem tymczasowych instalacji.
- ☐ Właściwy wybór dla aplikacji domowych i niewielkich budynków komercyjnych.
- ☐ Przewody bezpieczne są zarówno dla rur wykonanych z metalu jak i tworzyw sztucznych.

Dane techniczne:

Moc nominalna	10 W/m w temp. 5°C
Napięcie zasilania	230V
Maks. temp. oddziaływania. Maksymalnie 800 godzin.	65°C
Min. temp. montażu	+5°C
Przewód grzejny	Samoregulujący przewód grzejny w oplocie ochronnym i powłoce fuloropolimerowe
Minimalny promień gięcia	10 mm
Zakres temperatury otoczenia	od -30°C do maks. +65°C
Stopień ochrony	IP68
Długość przewodu zasilającego	2m

**INTEREX
KATOWICE**

Ogrzewanie rurociągów

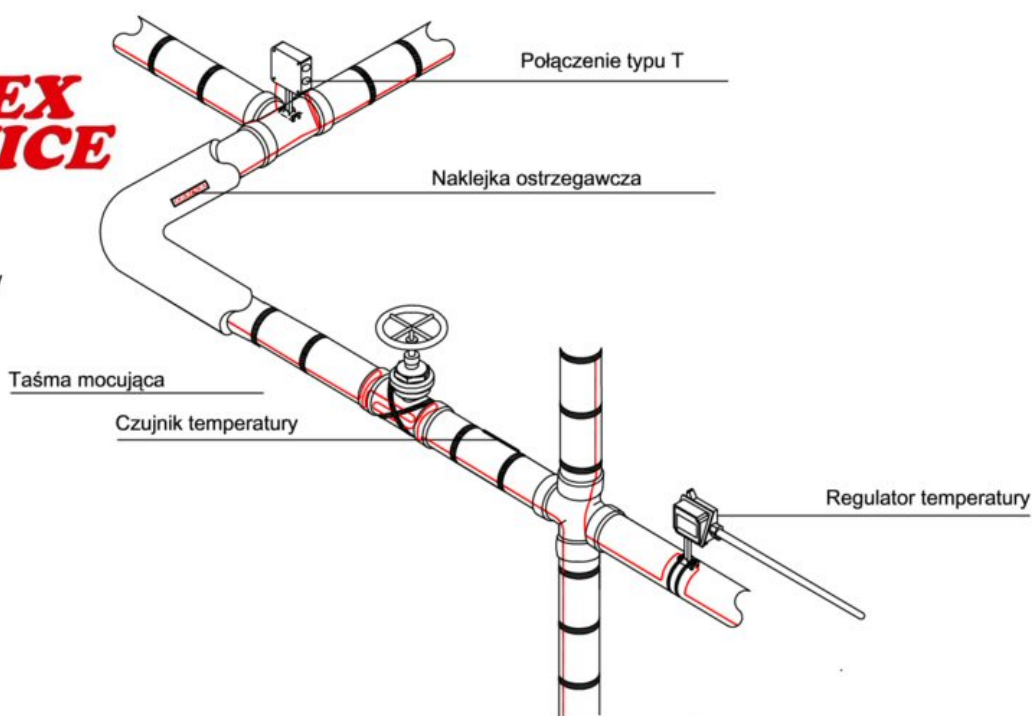

Dobór przewodu grzejnego

Maksymalna temperatura procesowa	Montaż na rurze	Montaż w rurze
50°C	FrostGuard R-ETL	FrostGuard R-ETL (Tylko model CT z flopolerinu)
65°C	FroStop Black XL-TRACE XL-Trace zestawy przewodów XL-Trace zestawy przewodów na szpuli	-
85°C	XL-TRACE XL-Trace zestawy przewodów na szpuli (tylko model 31XL2-ZH)	-
90°C (do systemów centralnego ogrzewania)	FS-C10-2X	-



☐☐ Skontaktuj się z nami – przygotujemy wszystko, czego potrzebujesz

Interex Katowice – Ogrzewanie Elektryczne
 ☐☐ ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-308 Katowice
 ☐☐ zamowienia@interexkatowice.com
 ☎ +48 32 203 92 41
 ☎ +48 602 551 555
 ☐☐ www.interex-katowice.com
 ☐☐ www.interex-katowice.pl

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przewód grzewczy: 2m / 24W przy 10°C , 4m / 48W przy 10°C , 6m / 72W przy 10°C , 8m / 96W przy 10°C , 10m / 120W przy 10°C , 13m / 156W przy 10°C , 16m / 192W przy 10°C , 19m / 228W przy 10°C , 22m / 264W przy 10°C , 25m / 300W przy 10°C , 30m / 360W przy 10°C , 35m / 420W przy 10°C , 40m / 540W przy 10°C , 50m / 600W przy 10°C , 60m / 720W przy 10°C , 80m / 960W przy 10°C , 100m / 1200W przy 10°C , Brak przewodu

Termostat: FrostGuard - ECO , Brak termostatu

Taśma montażowa: Taśma montażowa GS-54 , Taśma montażowa GT-66 , Taśma aluminiowa , Brak taśmy montażowej

Akcesoria dodatkowe: HARD-T-25MM Trójnik łączeniowy dla rurociągów o średnicy 25mm , HARD-T-32MM Trójnik łączeniowy dla rurociągów o średnicy 32 mm , ETL-GLAND-01 Złącze wodoszczelne , Brak w zestawie

FrostGuard - ECO

Termostat Chemelex FrostGuard-ECO RAYCHEM zapewnia kontrolę temperatury i jednocześnie optymalizuje zużycie energii. Zaprojektowany specjalnie do samoregulujących zestawów grzewczych FrostGuard przeznaczonych do ochrony rur przed zamarzaniem.

☐Termostat FrostGuard-ECO jest po prostu podłączany bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Do niego podłączany jest następnie przewód grzejny.

☐Termostat posiada zewnętrzny czujnik temperatury, który można umieścić na rurze pod izolacją lub używać jako czujnik temperatury otoczenia załączający/wyłączający system grzewczy.

☐Przy zakresie kontroli temperatury w przedziale 0°C do 10°C, termostat oferuje 80% oszczędności energii w porównaniu z samoregulującym systemem grzewczym bez sterownika.

Dane techniczne:

Napięcie zasilania	230V
Zakres kontroli temperatury	od 0°C do 10°C
Maksymalna temperatura pracy	+40°C
Minimalna temperatura pracy	-20°C
Diody Led	Sygnalizacja zasilania (czerwona) Sygnalizacja pracy systemu (zielona) Sygnalizacja awarii (zielona zmienia kolor na pomarańczowy)