

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gm-2cw-30wm-stałooporowy-przewod-grzewczy-raychem-p-2890.html>



GM-2CW 30W/m stałooporowy przewód grzewczy - Raychem

Cena brutto	585 zł
Cena netto	476 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	SZ18300097
Kod producenta	SZ18300097
Kod EAN	5414506017731
Przewód grzewczy	Stałooporowy przewód grzewczy 30W/m Raychem
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Instrukcja montażu	Instrukcja montażu
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Napięcie zasilania	230V
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

GM-2CW 30W/m stałooporowy przewód grzewczy - Raychem stosujemy do ogrzewania podłogowego, ochrony przeciwwymarzaniowej albo utrzymania temperatury, zależnie od konkretnego modelu. Przed zakupem sprawdzamy podłoże, długość obwodu, moc, sterowanie i pomiary.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Raychem dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

GM-2CW stałooporowy przewód grzewczy - Raychem

Kable grzewcze sprzedawane u Nas przed wysłaniem przechodzą profesjonalne pomiary elektryczne, dzięki czemu mają Państwo pewność, że kabel grzewczy jest sprawny. Wydruk z pomiarów umieszczamy na fakturze oraz opakowaniu kabla. Wyniki pomiarów można przekazać elektrykowi który przeprowadza instalacje.



31/01/2024
KOLEJNE:
29/02/2024
ID: Interex\\GM-2CW-20M
WYNIK TESTU:
DOBRY
SZCZEGÓŁY:
Test wizualny✓
RISO> 99.9 MΩ
TEST FUNK
P = 573 W
S = 573 VA
U = 230.5 V
I = 2.49 A



311

Przewody grzejne o stałej mocy Chemelex RAYCHEM GM-2CW zapobiegają gromadzeniu się śniegu i lodu w rynnach i na dachach.

Element grzejny przewodu **GM-2CW** składa się z 2 żył przewodzących w izolacji z ETFE, płaszcz wewnętrzny wytłaczany z materiału polimerowego i płaszcz zewnętrzny LSZH.


W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i zabezpieczenia przed ogniem, rozwiązanie techniczne firmy Chemelex wymaga zastosowania wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) 30 mA. Wszystkie obwody grzejne muszą być zabezpieczone wyłącznikiem nadmiarowym typu C.

Moc znamionowa: 30W/m


Zastosowania:

- ☐ **Dachy**
Drewno, Metal, Gont, Tworzywa sztuczne
- ☐ **Rynny**
Metal, Tworzywa sztuczne, Drewno
- ☐ **Rury spustowe**
Metal, Tworzywa sztuczne

Budowa przewodu grzejnego

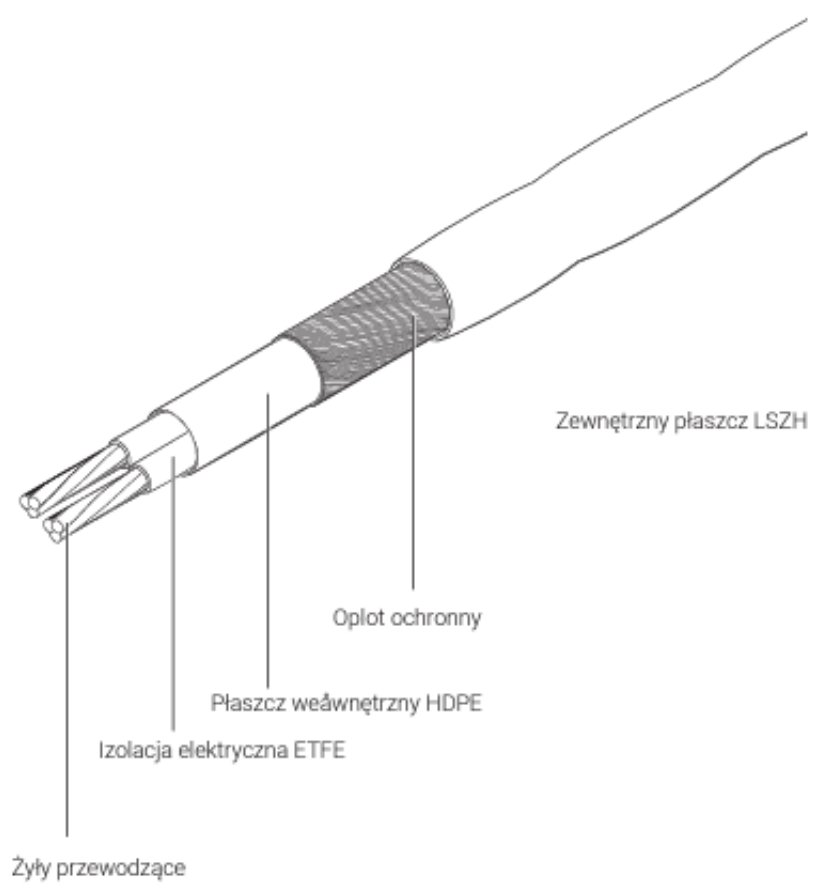

**INTEREX
KATOWICE**

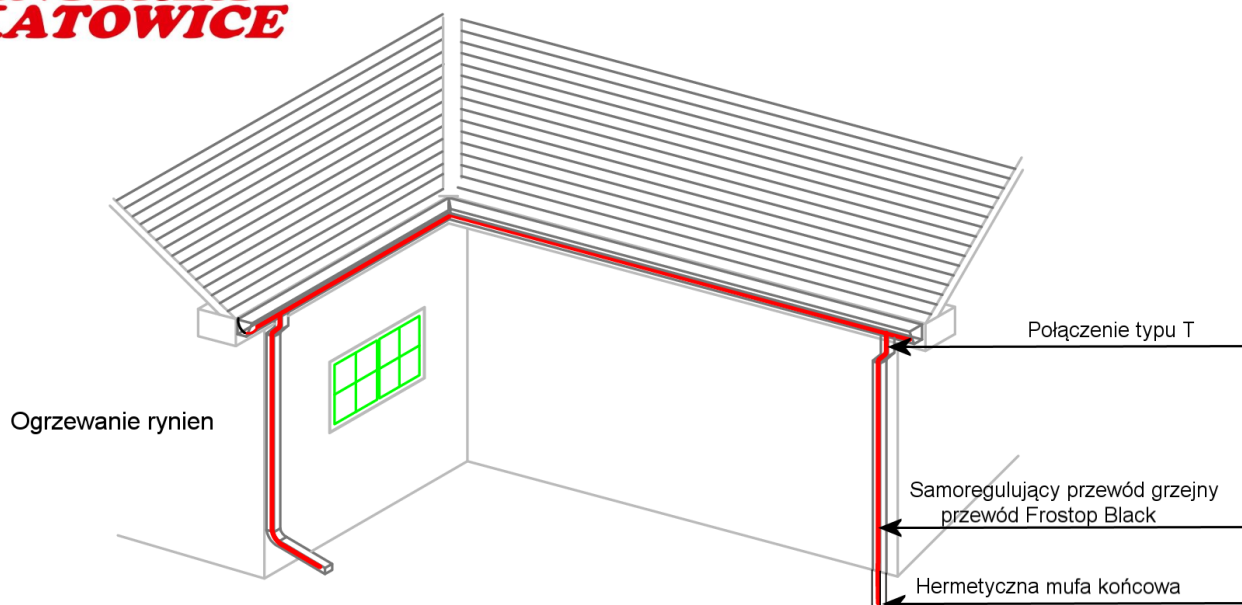

Prosimy o przesłanie rzutu sytuacyjnego z wymiarami rynien, rur spustowych, ich średnicy, a przedstawimy ofertę i wycenę na bazie:

przewodu samoregulującego Frostop Black Raychem
lub przewodu stałoporowego.

Na rzucie prosimy o zaznaczenie miejsca zasilania. Prosimy o podanie lokalizacji / miejscowości dla doboru mocy systemu.

Otrzymają Państwo ofertę gotowego zestawu grzewczego z akcesoriami montażowymi wykonanego w zgodności z przesłanymi wymiarami. do szybkiego, nieskomplikowanego montażu.

Gwarancja na przewody grzewcze - 12 lat

Gwarancja na automatykę - 6 lat

Gwarancja na montaż / instalację / usługę - 6 lat

Interex Katowice Mariusz Czapnik 602551555

Montaż Przewodu z GM-Hanger



Dane techniczne:

Moc znamionowa	30W/m
Napięcie zasilania	230V

Minimalna temperatura instalacji	-5°C
Maksymalna temperatura oddziaływania	80°C
Żyły zasilające	1,2 mm ² niklowana miedź
Przewód zimy	Długość: 5 m 3 x 1,5 mm ²

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Aktualizacja Raychem/Chemelex: zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach.](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przewód grzewczy: 10m / 300W / 230V , 15m / 450W / 230V , 20m / 600W / 230V , 25m / 750W / 230V , 30m / 900W / 230V , 35m / 1050W / 230V , 40m / 1200W / 230V , 45m / 1350W / 230V , 50m / 1500W / 230V , 60m / 1800W / 230V , 70m / 2100W / 230V , 80m / 2400W / 230V , 90m / 2700W / 230V , 100m / 3000W / 230V , 125m / 3750W / 230V , 150m / 4500W / 230V , 180m / 5400W / 230V

Wybór termostatu: Brak termostatu w zestawie , EMDR-10 z czujnikami temperatury i wilgotności , Raystat-M2 z czujnikami temperatury i wilgotności , GM-TA z czujnikiem temperatury

Wybór uchwytów: Brak uchwytów w zestawie , GMK-RC uchwyt do montażu na dachu (50 szt.) , GM-CLIP-S uchwyt do montażu w rynnie, rozmiar S (10 szt.) , GM-CLIP-M uchwyt do montażu w rynnie, rozmiar M (10szt.) , GM-CLIP-L uchwyt do montażu w rynnie, rozmiar L (10szt.) , GM-HANGER wieszak do montażu w rurach spustowych

Wybór osprzętu dodatkowego: Brak dodatkowego osprzętu w zestawie , GM-RAKE kształtka ochronna do krawędzi rynien , G-02 silikonowy rękaw ochronny 1 m , Uchwyty do rynien - thermoval (20szt) , Taśma montażowa elektra (10 m) , Taśma do koryt dachowych , Wieszak do rur spustowych