

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gm-4cw-30wm-stałooporowy-przewod-grzewczy-raychem-p-2891.html>



## GM-4CW 30W/m stałooporowy przewód grzewczy - Raychem

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Cena brutto         | <b>2 165 zł</b>                                    |
| Cena netto          | <b>1 760 zł</b>                                    |
| Dostępność          | <b>Dostępny</b>                                    |
| Czas wysyłki        | <b>3 dni</b>                                       |
| Numer katalogowy    | <b>SZ18300117</b>                                  |
| Kod producenta      | <b>SZ18300117</b>                                  |
| Kod EAN             | <b>5414506017939</b>                               |
| Przewód grzewczy    | <b>Stałooporowy przewód grzewczy 30W/m Raychem</b> |
| Poradnik techniczny | <a href="#">Poradnik techniczny</a>                |
| Instrukcja montażu  | <a href="#">Instrukcja montażu</a>                 |
| Karta katalogowa    | <b>Karta katalogowa</b>                            |
| Napięcie zasilania  | <b>400V</b>                                        |
| Cennik Raychem      | <a href="#">Cennik Raychem</a>                     |

### Opis produktu

#### 🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

**Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność:** Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · [interexkatowice@gmail.com](mailto:interexkatowice@gmail.com)

### Zastosowanie

GM-4CW 30W/m stałooporowy przewód grzewczy - Raychem stosujemy do ogrzewania podłogowego, ochrony przeciwwymarzaniowej albo utrzymania temperatury, zależnie od konkretnego modelu. Przed zakupem sprawdzamy podłoże, długość obwodu, moc, sterowanie i pomiary.

### Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Raychem dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

### GM-4CW stałooporowy przewód grzewczy - Raychem

Kable grzewcze sprzedawane u Nas przed wysłaniem przechodzą profesjonalne pomiary elektryczne, dzięki czemu mają Państwo pewność, że kabel grzewczy jest sprawny. Wydruk z pomiarów umieszczamy na fakturze oraz opakowaniu kabla. Wyniki pomiarów można przekazać elektrykowi który przeprowadza instalacje.



31/01/2024  
KOLEJNE:  
29/02/2024  
ID: Interex\\GM-  
2CW-20M  
WYNIK TESTU:  
**DOBRY**  
SZCZEGÓŁY:  
Test wizualny✓  
RISO> 99.9 MΩ  
TEST FUNK.  
P = 573 W  
S = 573 VA  
U = 230.5 V  
I = 2.49 A



311

Przewody grzejne o stałej mocy Chemelex RAYCHEM GM-4CW zapobiegają gromadzeniu się śniegu i lodu w rynnach i na dachach.

Element grzejny przewodu **GM-4CW** składa się z 2 żył przewodzących w izolacji z ETFE, płaszczu wewnętrznego wytłaczanego z materiału polimerowego i płaszczu zewnętrznego LSZH.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i zabezpieczenia przed ogniem, rozwiązanie techniczne firmy Chemelex wymaga zastosowania wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) 30 mA. Wszystkie obwody grzejne muszą być zabezpieczone wyłącznikiem nadmiarowym typu C.

**Moc znamionowa:** 30W/m


**Zastosowania:**

- ☐ **Dachy**  
Drewno, Metal, Gont, Tworzywa sztuczne
- ☐ **Rynny**  
Metal, Tworzywa sztuczne, Drewno
- ☐ **Rury spustowe**


---

Metal, Tworzywa sztuczne

### Budowa przewodu grzejnego

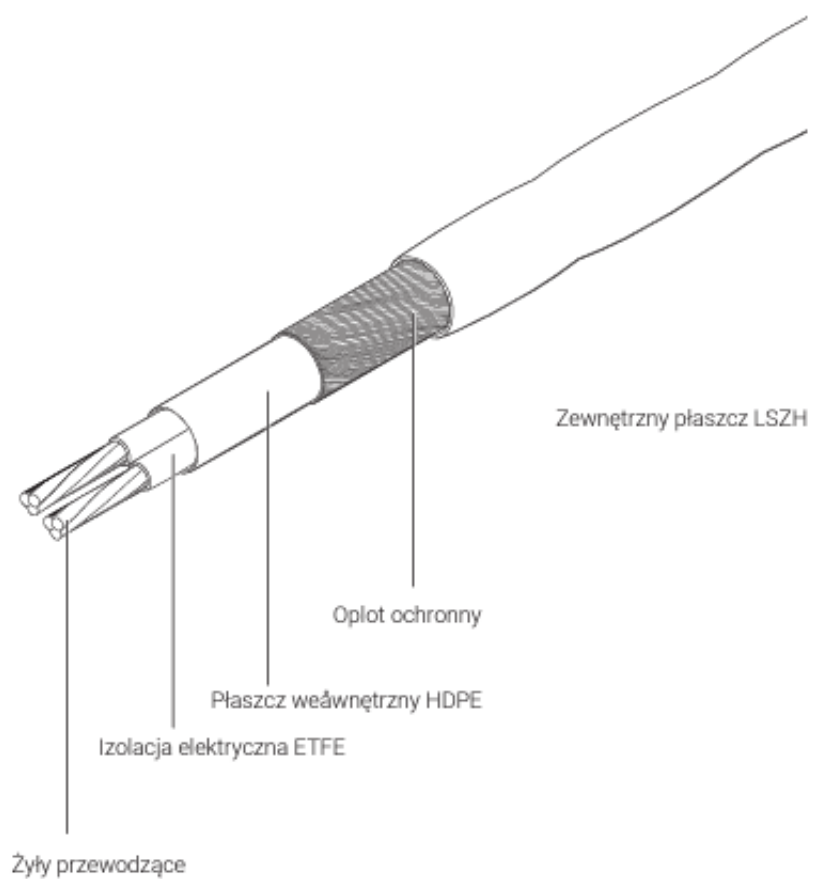

**INTEREX  
KATOWICE**

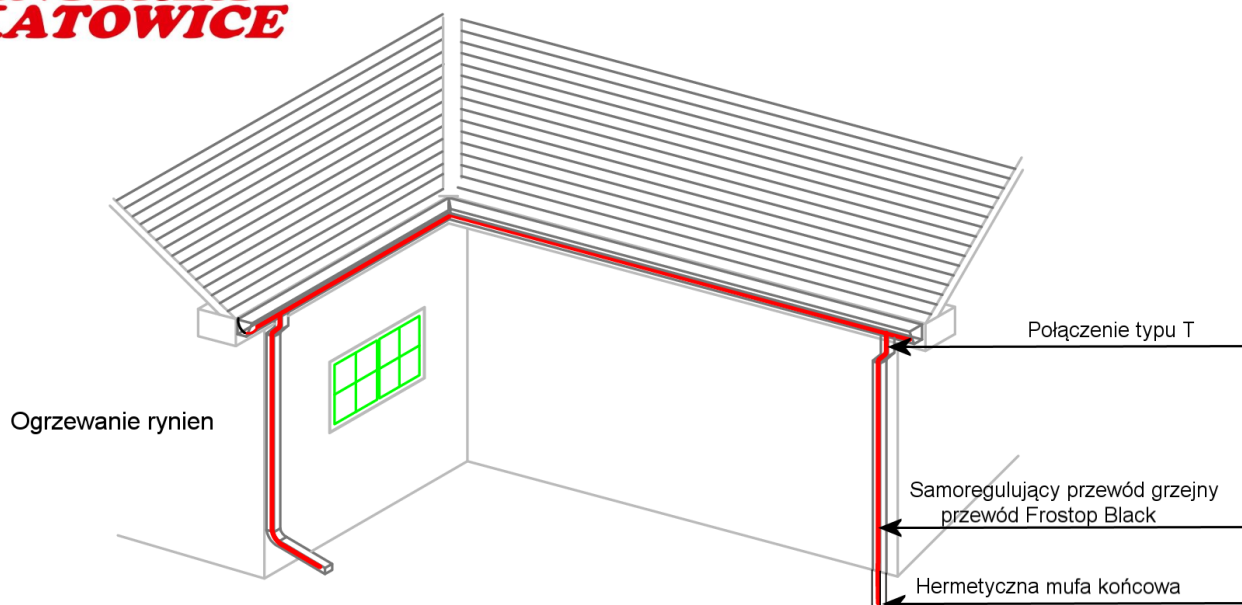

Prosimy o przesłanie rzutu sytuacyjnego z wymiarami rynien, rur spustowych, ich średnicy, a przedstawimy ofertę i wycenę na bazie:

przewodu samoregulującego Frostop Black Raychem  
lub przewodu stałoporowego.

Na rzucie prosimy o zaznaczenie miejsca zasilania. Prosimy o podanie lokalizacji / miejscowości dla doboru mocy systemu.

Otrzymają Państwo ofertę gotowego zestawu grzewczego z akcesoriami montażowymi wykonanego w zgodności z przesłanymi wymiarami. do szybkiego, nieskomplikowanego montażu.

Gwarancja na przewody grzewcze - 12 lat

Gwarancja na automatykę - 6 lat

Gwarancja na montaż / instalację / usługę - 6 lat

Interex Katowice Mariusz Czapnik 602551555

### **Montaż Przewodu z GM-Hanger**



**Dane techniczne:**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Moc znamionowa     | 30W/m |
| Napięcie zasilania | 400V  |

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Minimalna temperatura instalacji     | -5°C                                    |
| Maksymalna temperatura oddziaływania | 80°C                                    |
| Żyły zasilające                      | 1,2 mm <sup>2</sup> niklowana miedź     |
| Przewód zimny                        | Długość: 5 m<br>3 x 1,5 mm <sup>2</sup> |

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

**Aktualizacja Raychem/Chemelex:** zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach](#).

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Przewód grzewczy:** 20m / 600W / 400V , 35m / 1050W / 400V , 70m / 2100W 400V , 110m / 3300W / 400V , 145m / 4350W / 400V , 170m / 5100W / 400V , 190m/ 5700W / 400V , 215m / 6450W / 400V

**Wybór termostatu:** Brak termostatu w zestawie , EMDR-10 z czujnikami temperatury i wilgotności , Raystat-M2 z czujnikami temperatury i wilgotności , GM-TA z czujnikiem temperatury

**Wybór uchwytów:** Brak uchwytów w zestawie , GMK-RC uchwyt do montażu na dachu (50 szt.) , GM-CLIP-S uchwyt do montażu w rynnie, rozmiar S (10 szt.) , GM-CLIP-M uchwyt do montażu w rynnie, rozmiar M (10szt.) , GM-CLIP-L uchwyt do montażu w rynnie, rozmiar L (10szt.) , GM-HANGER wieszak do montażu w rurach spustowych

**Wybór osprzętu dodatkowego:** Brak dodatkowego osprzętu w zestawie , GM-RAKE kształtka ochronna do krawędzi rynien , G-02 silikonowy rękaw ochronny 1 m , Uchwyty do rynien - thermoval (20szt) , Taśma montażowa elektra (10 m) , Taśma do koryt dachowych , Wieszak do rur spustowych