

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gm-ta-termostat-do-rynien-raychem-p-2893.html>

GM-TA termostat do rynien - Raychem

Cena brutto	1 154 zł
Cena netto	938 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-017783
Kod producenta	1244-017783
Kod EAN	5414506018363
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Sterowanie dachami, rynnami, spustami i podjazdami

System przeciwołodzienny ma działać wtedy, gdy istnieje ryzyko lodu, a nie grać przypadkowo całą zimę. Dlatego ważny jest typ czujnika: temperatura, wilgoć, grunt, dach lub rynna.

Sterownik / czujnik	Do jakiego systemu	Co sprawdzić przed zakupem
Elxant 650c	GM-2X / IceStop w rynnach i dachach oraz EM2-XR / EM-EM2-R w rampach/podjazdach	Sterowanie z czujnikami temperatury i wilgotności. Dobór zależy od miejsca: dach/rynna czy grunt/podjazd.
VIA-DU-20	EM2-XR / EM-EM2-R na podjazdach, rampach, schodach i strefach zewnętrznych	Wymaga właściwego czujnika gruntu / wilgotności i prawidłowego położenia w strefie narażonej na lód.
EMDR-10 / GM-TA / Raystat-M2	GM-2X / IceStop i systemy dachowo-rynnowe	Dobór zależy od układu rynien, spustów, koszy dachowych i sposobu odpływu wody.
Czujniki E650C / HARD / VIA-DU	czujniki temperatury, wilgoci, gruntu, powietrza i rynny	Czujnik musi mierzyć realne warunki tworzenia lodu, nie przypadkowe miejsce osłonięte od śniegu.


Ważne: W dachach i podjazdach projektujemy cały tor odladzania: kabel, mocowanie, czujnik, sterowanie, zabezpieczenie i odpływ wody. Sam

przewód bez dobrego sterowania często pracuje drogo albo nieskutecznie.

GM-TA termostat do montażu na szynie DIN do systemów ochrony dachów i rynien przed zaleganiem śniegu i lodu.

- Termostat Chemelex RAYCHEM **GM-TA** został zaprojektowany do małych systemów ochrony dachów i rynien przed zaleganiem śniegu i lodu (**maks. 30 m**).
- Elektroniczna regulacja temperatury z wykorzystaniem czujnika temperatury otoczenia (czujnik do montażu zewnętrznego znajduje się w zestawie)
- Możliwość montażu na szynie DIN (35 mm) w przypadku instalacji w rozdzielnicach.
- Czytelny cyfrowy wyświetlacz wskazujący temperaturę i alarm
- Dwie nastawy temperatury
- **GM-TA** jest kompatybilny z przewodami grzejnymi RAYCHEM do dachów i rynien:
 - [GM-2X](#)
 - [GM-2XT \(do dachów bitumicznych i rynien\)](#)
 - [FroStop-Black](#)
 - [GM-2CW](#)



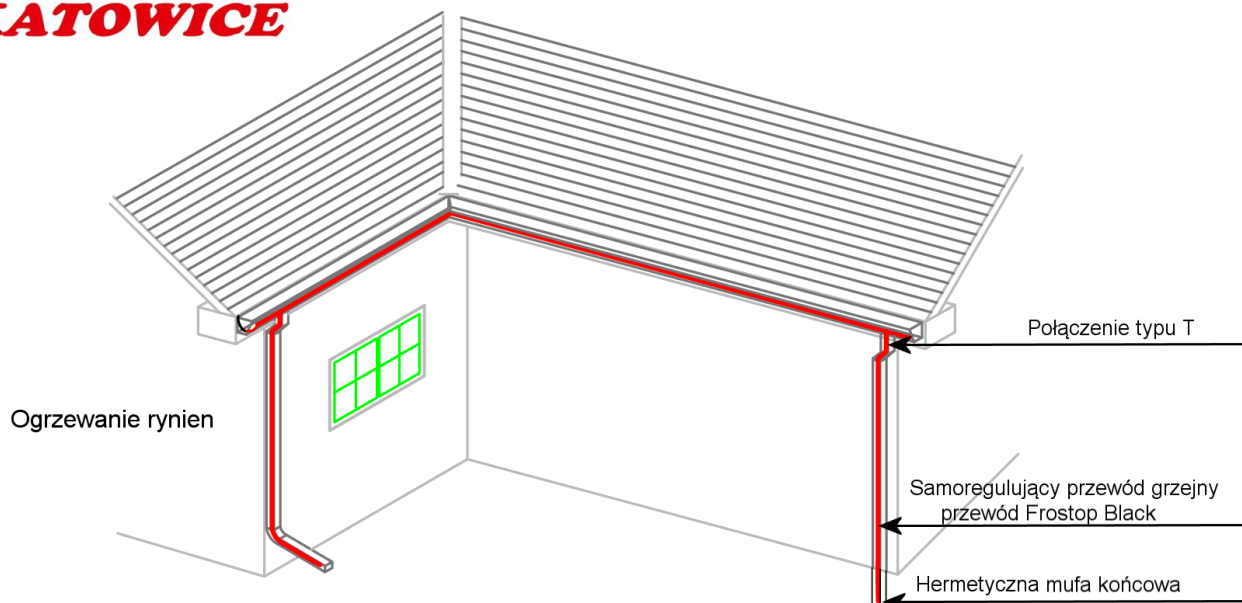

Prosimy o przesłanie rzutu sytuacyjnego z wymiarami rynien, rur spustowych, ich średnicy, a przedstawimy ofertę i wycenę na bazie:
przewodu samoregulującego Frostop Black Raychem
lub przewodu stałoporowego.

Na rzucie prosimy o zaznaczenie miejsca zasilania. Prosimy o podanie lokalizacji / miejscowości dla doboru mocy systemu.

Otrzymają Państwo ofertę gotowego zestawu grzewczego z akcesoriami montażowymi wykonanego w zgodności z przesłanymi wymiarami. do szybkiego, nieskomplikowanego montażu.

Gwarancja na przewody grzewcze - 12 lat

Gwarancja na automatykę - 6 lat

Gwarancja na montaż / instalację / usługę - 6 lat

Interex Katowice Mariusz Czapnik 602551555

Dane techniczne:

Napięcie zasilania	230V
Rozmiar zacisków	2,5 mm ² , śrubowe
Zakres temperatury otoczenia do pracy	Od -25°C do +40°C
Nastawy temperatury	Zakres I: Od 0°C do +6°C z możliwością edycji Zakres II: Od -25°C do -5°C
Stopień ochrony	IP 20 (IP 30 w rozdzielnicy)
Instalacja	Szyna DIN (35mm)
Minimalna temperatura montażu	5°C

Czujnik temperatury	Czujnik typu 202AT Stopień ochrony IP 65
---------------------	--

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Aktualizacja Raychem/Chemelex: zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Obudowa w zestawie: Brak obudowy w zestawie , OUTDOOR-BOX obudowa do montażu termostatu na zewnątrz budynku