

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/raystat-m2-termostat-raychem-p-2895.html>

Raystat-M2 termostat - Raychem

Cena brutto	1 172 zł
Cena netto	953 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-016962
Kod producenta	1244-016962
Kod EAN	5414506017663
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Sterowanie dachami, rynnami, spustami i podjazdami

System przeciwołodzienny ma działać wtedy, gdy istnieje ryzyko lodu, a nie grzać przypadkowo całą zimę. Dlatego ważny jest typ czujnika: temperatura, wilgoć, grunt, dach lub rynna.

Sterownik / czujnik	Do jakiego systemu	Co sprawdzić przed zakupem
Elxant 650c	GM-2X / IceStop w rynnach i dachach oraz EM2-XR / EM-EM2-R w rampach/podjazdach	Sterowanie z czujnikami temperatury i wilgotności. Dobór zależy od miejsca: dach/rynna czy grunt/podjazd.
VIA-DU-20	EM2-XR / EM-EM2-R na podjazdach, rampach, schodach i strefach zewnętrznych	Wymaga właściwego czujnika gruntu / wilgotności i prawidłowego położenia w strefie narażonej na lód.
EMDR-10 / GM-TA / Raystat-M2	GM-2X / IceStop i systemy dachowo-rynnowe	Dobór zależy od układu rynien, spustów, koszy dachowych i sposobu odpływu wody.
Czujniki E650C / HARD / VIA-DU	czujniki temperatury, wilgoci, gruntu, powietrza i rynny	Czujnik musi mierzyć realne warunki tworzenia lodu, nie przypadkowe miejsce osłonięte od śniegu.

Ważne: W dachach i podjazdach projektujemy cały tor odładowania: kabel, mocowanie, czujnik, sterowanie, zabezpieczenie i odpływ wody. Sam

przewód bez dobrego sterowania często pracuje drogo albo nieskutecznie.

Raystat-m2 termostat do systemów ochrony dachów, rynien oraz podjazdów przed zaleganiem śniegu i lodu.

- Chemelex RAYCHEM **RAYSTAT-M2** umożliwia ekonomiczne sterowanie systemami ogrzewania rynien, podjazdów i schodów o niewielkich powierzchniach. Zwracając uwagę na minimalizację zużycia energii oraz na łatwość instalacji i obsługi.
- Ekonomiczne sterowanie systemami zapobiegającymi gromadzeniu się lodu i śniegu na powierzchniach zewnętrznych i w rynnach
- Elektroniczne sterowanie włączaniem/wyłączaniem do 3600 W
- Możliwy pomiar temperatury i wilgotności


Zestaw do dachów i rynien:

- Czujnik RAYSTAT-M2-R-SENSOR został zaprojektowany do montażu w rynnach i rurach spustowych. Czujnik RAYSTAT-M2-R-SENSOR wykrywa wilgoć, podczas gdy czujnik RAYSTAT-M2-A-SENSOR wykrywa temperaturę otoczenia.

Zestaw do podjazdów i schodów:

- Czujnik typu RAYSTAT-M2-G-SENSOR został zaprojektowany do montażu wewnątrz ogrzewanej powierzchni schodów lub podjazdu. Czujnik RAYSTAT-M2-G-SENSOR wykrywa temperaturę przy powierzchni ziemi oraz wilgoć. System grzewczy zostanie załączony wyłącznie wtedy, gdy temperatura przy powierzchni ziemi spadnie poniżej wybranej nastawy oraz czujnik wykryje opady atmosferyczne takie jak śnieg lub lód.



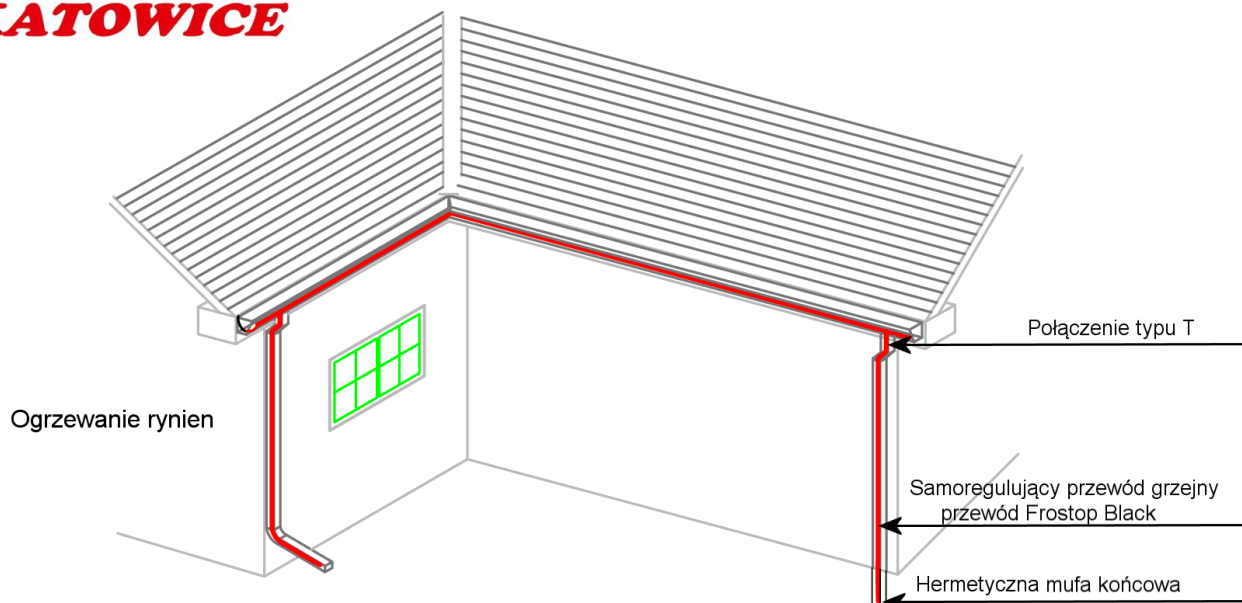

Prosimy o przesłanie rzutu sytuacyjnego z wymiarami rynien, rur spustowych, ich średnicy, a przedstawimy ofertę i wycenę na bazie:

przewodu samoregulującego Frostop Black Raychem
lub przewodu stałoporowego.

Na rzucie prosimy o zaznaczenie miejsca zasilania. Prosimy o podanie lokalizacji / miejscowości dla doboru mocy systemu.

Otrzymają Państwo ofertę gotowego zestawu grzewczego z akcesoriami montażowymi wykonanego w zgodności z przesłanymi wymiarami. do szybkiego, nieskomplikowanego montażu.

Gwarancja na przewody grzewcze - 12 lat

Gwarancja na automatykę - 6 lat

Gwarancja na montaż / instalację / usługę - 6 lat

Interex Katowice Mariusz Czapnik 602551555

Dane techniczne:

Napięcie zasilania	230V
Zakres temperatury otoczenia do pracy	Od -10°C do +50°C
Nastawy temperatury	Od 0°C do +10°C
Stopień ochrony	IP 20
Minimalna temperatura montażu	5°C

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Aktualizacja Raychem/Chemelex: zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Czujniki w zestawie: brak czujników w zestawie , M2-R-SENSOR i M2-A SENSOR zestaw do rynien , M2-G-SENSOR zestaw do podjazdów i schodów