

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/acs-30-eu-via-du-20-mod-modul-sterowania-raychem-p-2914.html>



ACS-30-EU-VIA- DU-20-MOD moduł sterowania - Raychem

Cena brutto	6 070 zł
Cena netto	4 935 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-012866
Kod producenta	1244-012866
Kod EAN	5414506014327
Poradnik techniczny	ACS-30
Karta katalogowa	Karta katalogowa

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

ACS-30-EU-VIA- DU-20-MOD moduł sterowania - Raychem stosujemy do ogrzewania podłogowego, ochrony przeciwzamrazaniowej albo utrzymania temperatury, zależnie od konkretnego modelu. Przed zakupem sprawdzamy podłogę, długość obwodu, moc, sterowanie i pomiary.


Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Raychem dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Moduł Chemelex RAYCHEM ACS-30-EU-VIA-DU-20-MOD do systemu ACS-30

☐ Moduł sterowania systemami ogrzewania podjazdów i schodów do systemu sterowania i kontroli ACS-30.

- Składa się ze sterownika **VIA-DU-20** oraz z czujnika wilgotności i temperatury gruntu o długości 15m
- Moduł umożliwia pomiar temperatury i wilgotności gruntu dla systemu sterowania ACS-30.
- Moduł można umieścić w pobliżu ogrzewanego obszaru i podłączyć do modułu PCM za pomocą 3-żyłowego kabla.
- Wyjście z modułu ACS-30-EU-VIA-DU-20-MOD umożliwia przełączanie obiegów grzewczych w obrębie modułu zasilająco-sterującego (PCM).

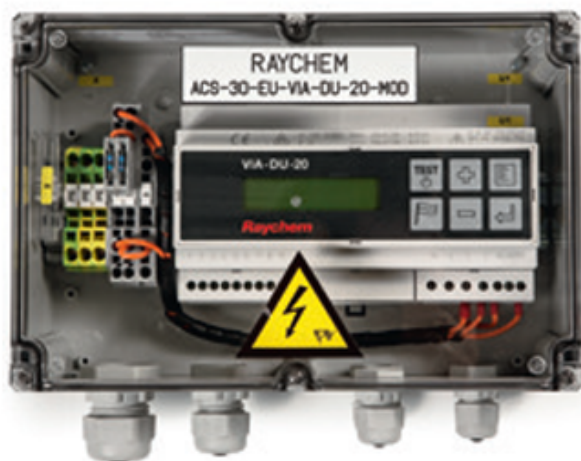

Dane techniczne:

Szerokość	322 mm
Wysokość	262 mm
Głębokość	132 mm
Rodzaj sterownika	VIA-DU-20
Czujniki w zestawie	Czujnik gruntu i temperatury
Zakres temperatury otoczenia w czasie pracy	0 - 35°C
Stopień ochrony	IP 55

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Aktualizacja Raychem/Chemelex: zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach.](#)