

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/acs-30-eu-emdr-10-mod-modul-sterowania-raychem-p-2915.html>



ACS-30-EU-EMDR-10-MOD moduł sterowania - Raychem

Cena brutto	5 850 zł
Cena netto	4 756 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-012865
Kod producenta	1244-012865
Kod EAN	5414506014310
Poradnik techniczny	ACS-30
Karta katalogowa	Karta katalogowa

Opis produktu

Aktualny dobór zamiast starego systemu: Elexant 650c / SBS-SMDI-E650C

Ta karta pozostaje jako informacja o starszym produkcie: ACS-30-EU-EMDR-10-MOD. Dla nowych wycen Interex Katowice pokazuje klientowi aktualny kierunek Chemelex/Raychem: sterownik **Elexant 650c-Modbus**, czujniki **E650C-R / E650C-G** oraz rozdzielnice **SBS-SMDI-E650C**.

Status tej starej karty: moduł ACS-30-EU-EMDR-10-MOD jest powiązany ze starszym sterowaniem EMDR-10.

Wniosek techniczny: Dla nowych instalacji nie budujemy oferty wokół EMDR-10 bez potwierdzenia projektu i dostępności.

Stary produkt na tej karcie	ACS-30-EU-EMDR-10-MOD moduł sterowania - Raychem
Nr katalogowy / EAN	1244-012865 / 5414506014310
Kierunek dla nowej oferty	Elexant 650c / SBS-SMDI-E650C zależnie od liczby obwodów, czujników i integracji BMS.
Decyzja Interex	na starej karcie dodajemy kierunek do aktualnej automatyki i rozdzielnic.

Nowe elementy systemu

Element	Rola w aktualnym systemie	Kiedy stosować
Elexant 650c-Modbus nr kat. 1244-022835	Aktualny sterownik dla systemów przeciwooblodzeniowych dachów, rynien, ramp, podjazdów i powierzchni zewnętrznych.	Gdy potrzebna jest automatyka pogodowa, Modbus/BMS, czujniki wilgotności i temperatury oraz nowy projekt zamiast starego EMDR-10.
E650C-R nr kat. 1244-022795	Czujnik temperatury i wilgotności dla dachów, rynien i rur spustowych.	Dachy, rynny, kosze dachowe, wpusty, odpływy i układy IceStop.
E650C-G nr kat. 1244-022794	Czujnik temperatury i wilgotności gruntu.	Rampy, podjazdy, schody, chodniki, place i inne powierzchnie zewnętrzne.
SM-TF130-DI nr kat. 1244-022836	Moduł zewnętrzny do Elexant 650c-Modbus.	Gdy projekt wymaga funkcji alarmu szafy, wejść zewnętrznych albo funkcji ice rain.

Rozdzielnice SBS-SMDI-E650C do nowych układów

Rozdzielnice SBS-SMDI-E650C są aktualnym kierunkiem dla większych układów przeciwooblodzeniowych. Dobór nie jest automatyczną zmianą 1:1 za EMDR-10 albo starsze SBS; trzeba potwierdzić liczbę obwodów, prąd obwodów, czujniki, zasilanie, zabezpieczenia i miejsce montażu.

Wariant	Zakres	Cena netto	Cena brutto
SBS-SMDI-E650C-3X16A	3 obwody / 16 A	17 542,49 zł netto	21 577,26 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-6X16A	6 obwody / 16 A	23 565,93 zł netto	28 986,09 zł brutto

Wariant	Zakres	Cena netto	Cena brutto
SBS-SMDI-E650C-9X16A	9 obwody / 16 A	29 735,74 zł netto	36 574,96 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-12X16A	12 obwody / 16 A	36 978,94 zł netto	45 484,10 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-3X20A	3 obwody / 20 A	17 817,49 zł netto	21 915,51 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-6X20A	6 obwody / 20 A	23 761,09 zł netto	29 226,14 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-9X20A	9 obwody / 20 A	31 317,00 zł netto	38 519,91 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-12X20A	12 obwody / 20 A	39 666,87 zł netto	48 790,25 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-3X32A	3 obwody / 32 A	17 817,49 zł netto	21 915,51 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-6X32A	6 obwody / 32 A	23 761,09 zł netto	29 226,14 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-9X32A	9 obwody / 32 A	31 317,00 zł netto	38 519,91 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-12X32A	12 obwody / 32 A	39 666,87 zł netto	48 790,25 zł brutto

Jak dobieramy zamiennik

- Nie zamieniamy starego EMDR-10, HARD-45, VIA-DU-A10 ani starych rozdzielnic SBS na nowy system bez sprawdzenia dokumentacji i obwodów.
- Dla dachów i rynien sprawdzamy Elexant 650c z czujnikiem E650C-R.
- Dla podjazdów, ramp i schodów sprawdzamy Elexant 650c z czujnikiem E650C-G.
- Dla wielu obwodów i gotowej rozdzielnicy sprawdzamy SBS-SMDI-E650C w odpowiednim wariantcie 3/6/9/12 obwodów i 16/20/32 A.
- Interex Katowice może dobrać, zamontować, uruchomić i wykonać pomiary, a zakres potwierdzamy przed realizacją.

Dokumenty producenta

- [Chemelex Raychem Elexant 650c-Modbus](#)
- [Chemelex Raychem SBS-SMDI-E650C](#)
- [Karta danych SBS-SMDI-E650C](#)
- [Karta danych Elexant 650c-Modbus PL](#)

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

ACS-30-EU-EMDR-10-MOD moduł sterowania - Raychem stosujemy do ogrzewania podłogowego, ochrony przeciwzamrazaniowej albo utrzymania temperatury, zależnie od konkretnego modelu. Przed zakupem sprawdzamy podłogę, długość obwodu, moc, sterowanie i pomiary.


Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Raychem dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Moduł Chemelex RAYCHEM ACS-30-EU-EMDR-10-MOD do systemu ACS-30

☐ Moduł sterowania systemami ogrzewania dachów i rynien do systemu sterowania i kontroli ACS-30.

- Składa się ze sterownika **EMDR-10** oraz z czujnika wilgotności i temperatury gruntu o długości 4m.
- Moduł umożliwia pomiar temperatury i wilgotności gruntu dla systemu sterowania ACS-30.
- Moduł można umieścić w pobliżu ogrzewanego obszaru i podłączyć do modułu PCM za pomocą 3-żyłowego kabla.
- Wyjście z modułu ACS-30-EU-VIA-EMDR-10-MOD umożliwia przełączanie obiegów grzewczych w obrębie modułu zasilająco-sterującego (PCM).

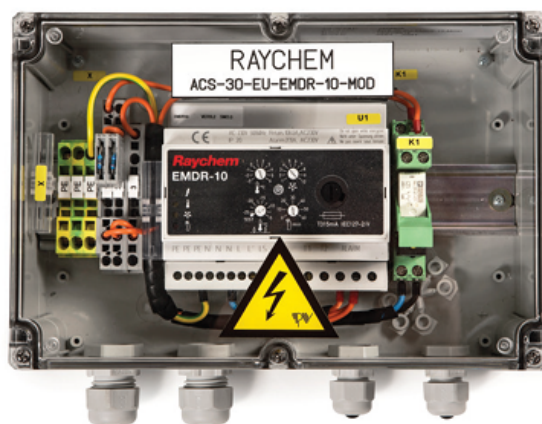

Dane techniczne:

Szerokość	322 mm
Wysokość	262 mm
Głębokość	132 mm
Rodzaj sterownika	EMDR-10
Czujniki w zestawie	Czujnik gruntu i temperatury
Zakres temperatury otoczenia w czasie pracy	0 - 35°C
Stopień ochrony	IP 55

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Aktualizacja Raychem/Chemelex: zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach.](#)