

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/r-etl-samoregulujacy-przewod-grzewczy-raychem-p-2934.html>

R-ETL samoregulujący przewód grzewczy - Raychem

Cena brutto	104 zł
Cena netto	85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	924269-000
Kod producenta	924269-000
Kod EAN	7330957002585
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Instrukcja montażu	Instrukcja montażu
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Gwarancja producenta	10 lat
Gwarancja w przypadku instalacji przez instalatora Raychem PRO	12 lat
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

XL-Trace / R-ETL - niskoprofilowe i bezhalogenowe systemy grzejne

XL-Trace i R-ETL wymagają dobrania właściwego zestawu przyłączeniowego, sterowania i sposobu prowadzenia. Przy tych przewodach szczególnie ważne jest sprawdzenie typu kabla i instrukcji montażu.

Dostępność Raychem / Chemelex: produkty standardowo dostępne na stanie, wysyłka zwykle do 3 dni. Przy większych ilościach, odcinkach ciętych i systemach przemysłowych termin potwierdzamy przed realizacją.

Element systemu	Do czego / do jakich przewodów	Co sprawdzamy przed doбором
Przewód	XL-Trace, XL2-ZH, R-ETL	Sprawdzamy zastosowanie: rurociąg, trasa techniczna, budynek, wymagania materiałowe i temperaturę.

Element systemu	Do czego / do jakich przewodów	Co sprawdzamy przed doбором
Przyłącze / zakończenie	CCE-06-CR dla XL2-ZH, CE20-03 / U-ACC dla R-ETL	Nie dobierać zestawu na oko. R-ETL ma własne zestawy systemowe.
Puszka i mocowanie	JB16-02, GS-54, ATE-180	Miejsce połączeń musi być dostępne serwisowo i zgodne z instrukcją.
Sterowanie	RAYSTAT V5, Elexant 450c, AT-TS	Dobieramy regulator do funkcji i wymaganej temperatury utrzymania.

Ważne: Przed zamówieniem potwierdzamy dokładny typ przewodu z etykiety lub numeru katalogowego. To ogranicza ryzyko zakupu zestawu, który fizycznie nie pasuje.

R-ETL samoregulujące przewody grzejne chronią przed zamarznięciem rurociągów znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynków - Raychem

Kable grzewcze sprzedawane u Nas przed wysłaniem przechodzą profesjonalne pomiary elektryczne, dzięki czemu mamy Państwo pewność, że kabel grzewczy jest sprawny. Wydruk z pomiarów umieszczamy na fakturze oraz opakowaniu kabla. Wyniki pomiarów możemy przekazać elektrykowi który przeprowadza instalację.

Przewody grzejne ETL są przewodami samoregulującymi. Ich moc grzewcza jest automatycznie dostosowywana do temperatury otoczenia na całej długości przewodu. Gwarantuje to ochronę przed przegrzaniem nawet w przypadku krzyżujących się przewodów.

Zastosowanie:

☐ Ochrona przed zamarzaniem rurociągów o temperaturze roboczej nie przekraczającej **50 °C**, przewody układane na rurach.
☐ Ochrona przed zamarzaniem rurociągów o temperaturze roboczej nie przekraczającej **50 °C**, przewody instalowane w rurach (tylko wersje CT z fluropolimeru)

☐ Może być przycinany w zależności od potrzeb w miejscu montażu.


☐ Dwie wersje izolacji CR i CT do prowadzenia na rurach i wewnątrz rur.

☐ Dwie moce przewodów **10W/m** i **16 W/m** przy 5°C dostosowane do różnych średnic rur i warunków klimatycznych.

☐ Wersje z fluropolimeru mają odpowiednio **16W/m** i **25W/m** przy 5°C w przypadku montażu przewodu wewnątrz rury.

INTEREX KATOWICE

Ogrzewanie rurociągów

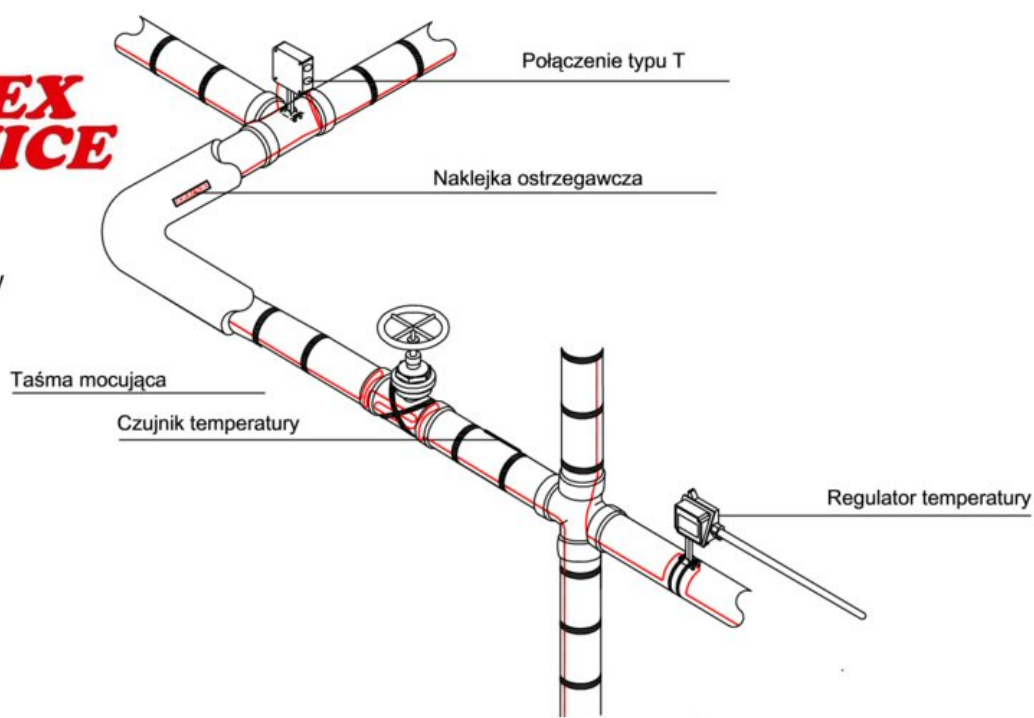

Dobór przewodu grzejnego

Maksymalna temperatura procesowa	Montaż na rurze	Montaż w rurze
50°C	FrostGuard R-ETL	FrostGuard R-ETL (Tylko model CT z fluopolerinu)
65°C	FroStop Black XL-TRACE XL-Trace zestawy przewodów XL-Trace zestawy przewodów na szpuli	-
85°C	XL-TRACE XL-Trace zestawy przewodów na szpuli (tylko model 31XL2-ZH)	-
90°C (do systemów centralnego ogrzewania)	FS-C10-2X	-

Dane techniczne:

Moc przy 5°C	10W/m lub 16W/m na rurze 16W/m lub 25W/m wewnątrz rury (tylko dla wersji z fluropolimeru)
Napięcie zasilania	230V
Maks. temperatura ekspozycji (przy wył. zasilaniu) maks. 800 godzin	65°C
Min. temperatura montażu	-20°C
Min. promień gięcia	10mm

Maksymalna długość obwodu	100m przy montażu na rurze 60m przy montażu wewnątrz rury (tylko dla wersji z fluropolimeru)
---------------------------	---

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór izolacji zewnętrznej: CT, Fluropolimer (możliwość montażu wewnątrz rury) , CR, Modyfikowana poliolefina (brak montażu wewnątrz rury)

Wybór mocy przewodu R-ETL: 10W/m na rurze przy 5°C , 16W/m na rurze przy 5°C