

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gm-hanger-zawieszenie-przewodu-grzewczego-w-rurze-spustowej-stal-nierdzewna-p-2973.html>



## GM-Hanger zawieszenie przewodu grzewczego w rurze spustowej stal nierdzewna

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Cena brutto         | <b>204 zł</b>                       |
| Cena netto          | <b>166 zł</b>                       |
| Dostępność          | <b>Dostępny</b>                     |
| Czas wysyłki        | <b>3 dni</b>                        |
| Numer katalogowy    | <b>1244-013852</b>                  |
| Kod producenta      | <b>1244-013852</b>                  |
| Kod EAN             | <b>5414506014600</b>                |
| Poradnik techniczny | <a href="#">Poradnik techniczny</a> |
| Cennik Raychem      | <a href="#">Cennik Raychem</a>      |

### Opis produktu

#### Do jakiego systemu stosujemy ten wspornik?

|                 |                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System Przewody | wsporniki, uchwyty i elementy mocujące Raychem-Chemelex GM-2X, EM2-XR, FroStop, RayClic, przewody rurociągowe i dachowe zgodnie z przeznaczeniem danego elementu |
| Zastosowanie    | mocowanie przewodu, puszek, czujnika lub elementu systemowego na dachu, rynnie, rurze, elewacji albo konstrukcji                                                 |
| Co sprawdzamy   | miejsce montażu, obciążenia mechaniczne, promień gięcia przewodu, temperaturę, odporność materiału i dostęp do serwisu                                           |

**Ważne:** Wspornik dobieramy do konkretnego miejsca montażu. Zły uchwyt może uszkodzić przewód albo spowodować nieprawidłową pracę czujnika.

#### 🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

**Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność:** Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · [interexkatowice@gmail.com](mailto:interexkatowice@gmail.com)

#### Mocowanie dachowe i rynnowe - do czego stosować?

W systemach dachów, rynien i rur spustowych przewód musi być prowadzony i zamocowany tak, żeby grzał tam, gdzie tworzy się lód, a

jednocześnie nie był uszkodzany mechanicznie.

| Element                         | Do czego pasuje                                          | Uwagi techniczne                                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GM-Hanger</b>                | <b>GM-2X / zestawy GM-2X</b> w rurach spustowych         | Zawieszenie przewodu w pionowym spustcie lub trudnym odcinku, gdy przewód nie może wisieć przypadkowo. |
| <b>Uchwyt rynnowy / dachowy</b> | <b>GM-2X, FroStop Black</b> zależnie od systemu          | Dobór zależy od materiału rynny, dachu, rozstawu i sposobu prowadzenia przewodu.                       |
| <b>Sterowanie</b>               | regulator śnieg/lód lub termostat zależnie od instalacji | Sterowanie dobiera się do dachu, rynien, odpływu i oczekiwanej automatyki.                             |

**Ważne:** W dachu najpierw projektujemy drogę wody po rozmrożeniu. Sam kabel w rynnie nie wystarczy, jeżeli zamarza odpływ lub rura spustowa.

### GM-HANGER wieszak do montażu przewodów w rurach spustowych - Raychem

Kompatybilne przewody:

☐ **FroStop Black**


☐ **GM-2CW**

☐ **GM-4CW**


☐ **IceStop GM-2X(T)**

### Montaż Przewodu z GM-Hanger



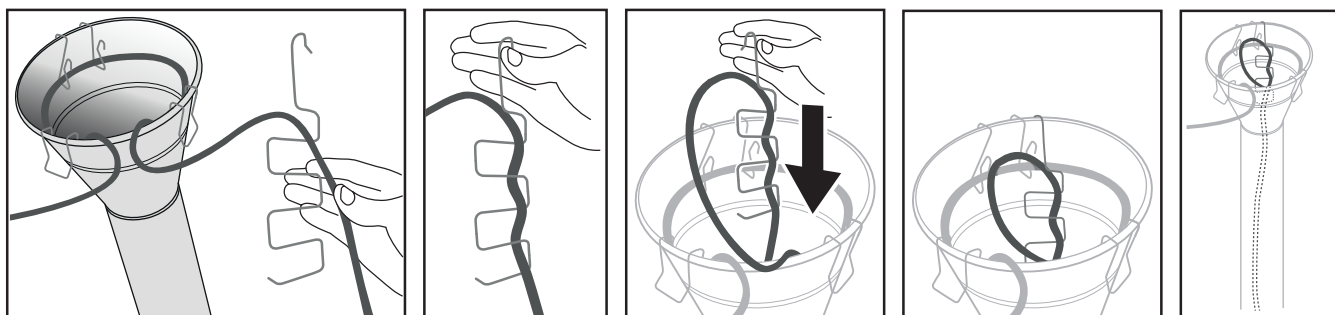

**INTEREX  
KATOWICE**

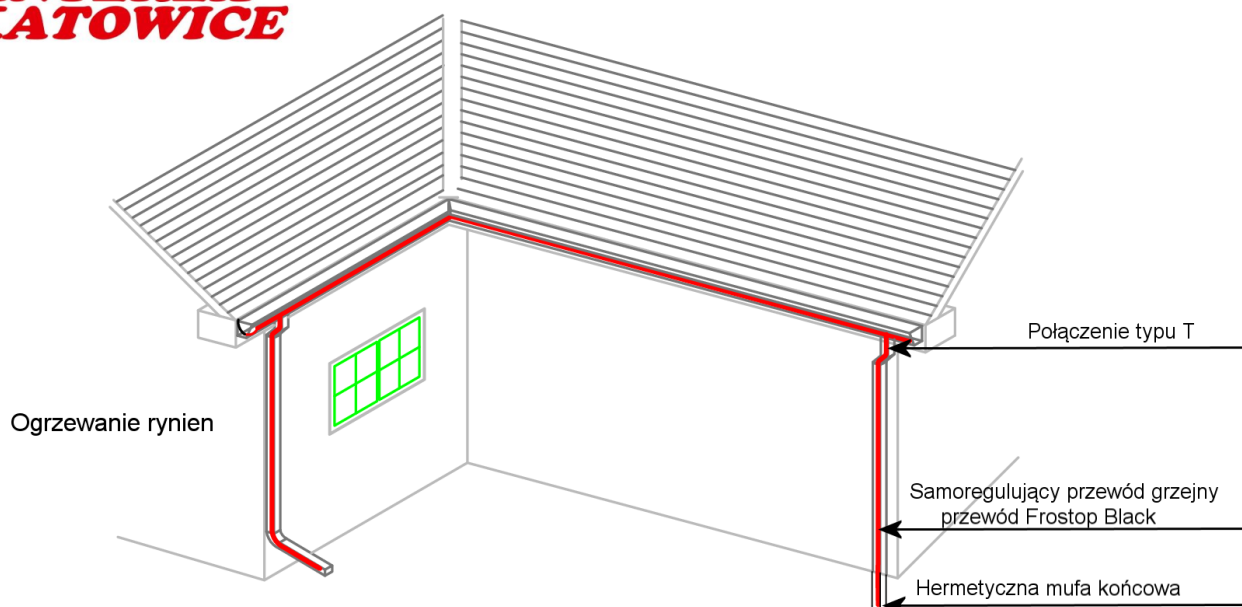

Prosimy o przesłanie rzutu sytuacyjnego z wymiarami rynien, rur spustowych, ich średnicy, a przedstawimy ofertę i wycenę na bazie:

przewodu samoregulującego Frostop Black Raychem  
lub przewodu stałoporowego.

Na rzucie prosimy o zaznaczenie miejsca zasilania. Prosimy o podanie lokalizacji / miejscowości dla doboru mocy systemu.

Otrzymają Państwo ofertę gotowego zestawu grzewczego z akcesoriami montażowymi wykonanego w zgodności z przesłanymi wymiarami. do szybkiego, nieskomplikowanego montażu.

Gwarancja na przewody grzewcze - 12 lat

Gwarancja na automatykę - 6 lat

Gwarancja na montaż / instalację / usługę - 6 lat

Interex Katowice Mariusz Czapnik 602551555

---

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

**Aktualizacja Raychem/Chemelex:** zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach](#).