

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gm-seal-02-klej-do-montazu-gmk-rc-raychem-p-2975.html>

GM-SEAL-02 klej do montażu GMK-RC - Raychem

Cena brutto	480 zł
Cena netto	390 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	1244-012310
Kod producenta	1244-012310
Kod EAN	5414506002669
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

GM-SEAL-02 klej do montażu GMK-RC - Raychem stosujemy do ogrzewania podłogowego, ochrony przeciwzamrazaniowej albo utrzymania temperatury, zależnie od konkretnego modelu. Przed zakupem sprawdzamy podłogę, długość obwodu, moc, sterowanie i pomiary.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	GM-SEAL-02 klej do montażu GMK-RC - Raychem
Producent	Raychem
Model / numer katalogowy	1244-012310
Kod producenta	1244-012310
EAN	5414506002669
Grupa zastosowania	mata lub przewód grzejny
Kategoria sklepu	4:Sklep ▾ Usługi ▾ Technologie 152:Ogrzewanie rynien 154:Chemelex Raychem 160:Chemelex Raychem ogrzewanie rynien 163:Ochrona przed zamarzaniem dachów, rynien i rur spustowych
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Raychem dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

GM-SEAL-02 klej do montażu GMK-RC - Raychem

Uchwyt dachowy GMK-RC firmy Raychem jest projektowany z myślą o stabilnym i bezpiecznym mocowaniu kabli grzewczych na powierzchniach dachowych. Jego konstrukcja zapewnia efektywną ochronę przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływami atmosferycznymi, takimi jak śnieg czy lód. Uchwyt wykonany z odpornych na korozję materiałów, zapewnia długotrwałą trwałość i nie wymaga częstego serwisowania. Łatwość montażu uchwyty GMK-RC umożliwia szybką instalację, co jest kluczowe w przypadku prac dachowych realizowanych w trudnych warunkach pogodowych. Dodatkowo, do montażu na powierzchniach pokrytych papą stosowany jest klej instalacyjny GM-seal, który zapewnia mocne i trwałe połączenie, gwarantując dodatkową ochronę i stabilność systemu grzewczego.

GMK RC




GM SEAL





INTEREX KATOWICE

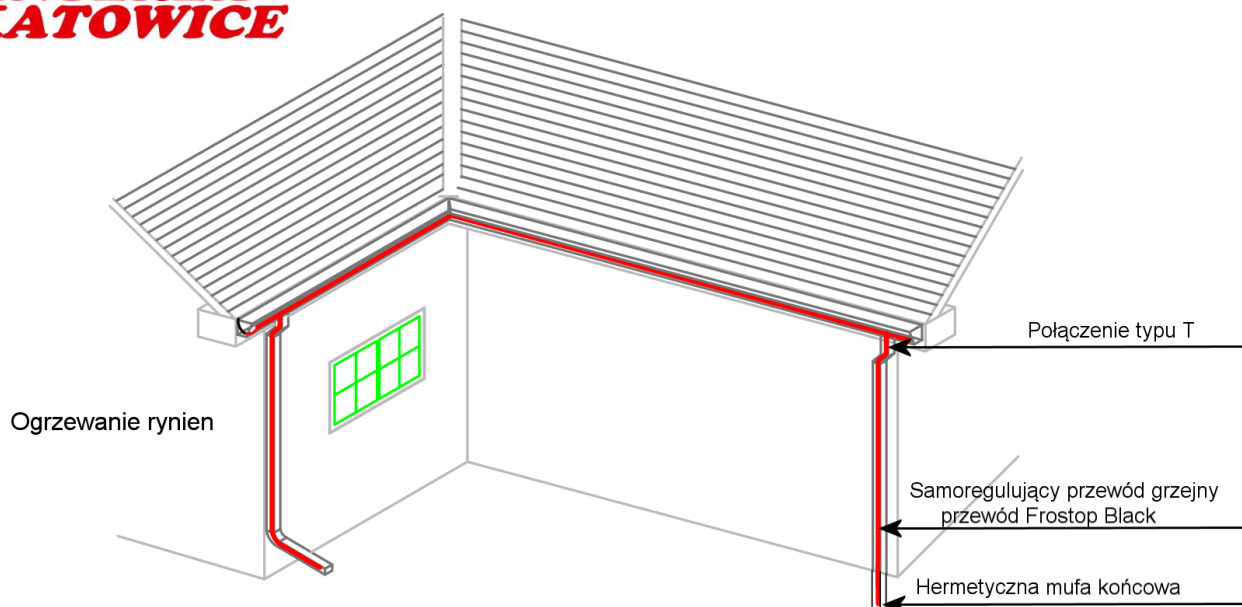

Prosimy o przesłanie rzutu sytuacyjnego z wymiarami rynien, rur spustowych, ich średnicy, a przedstawimy ofertę i wycenę na bazie:
przewodu samoregulującego Frostop Black Raychem
lub przewodu stałoporowego.

Na rzucie prosimy o zaznaczenie miejsca zasilania. Prosimy o podanie lokalizacji / miejscowości dla doboru mocy systemu.

Otrzymają Państwo ofertę gotowego zestawu grzewczego z akcesoriami montażowymi wykonanego w zgodności z przesłanymi wymiarami, do szybkiego, nieskomplikowanego montażu.

Gwarancja na przewody grzewcze - 12 lat

Gwarancja na automatykę - 6 lat

Gwarancja na montaż / instalację / usługę - 6 lat

Interex Katowice Mariusz Czapnik 602551555

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Aktualizacja Raychem/Chemelex: zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach](#).