

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/pcw-01-reduktor-przeplywu-prysznicowy-4-lmin-p-3065.html>



PCW-01 reduktor przepływu prysznicowy 4 l/min

Cena brutto	30 zł
Cena netto	24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	588632100
Kod producenta	588632100
Kod EAN	5051515004446
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Zastosowanie	Prysznic
Dedykowany do	Bojler, Przepływowy ogrzewacz wody

Opis produktu

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Neoperl dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

PCW-01 reduktor przepływu prysznicowy - Neoperl

- Reduktor przepływu składa się z korpusu oznaczonego kolorami i dynamicznego pierścienia uszczelniającego.
- O-ring reaguje na zmiany ciśnienia i zmienia swój kształt, aby dostosować ilość wody przepływającej przez elastyczną szczelinę. Unikalna technologia regulatora przepływu utrzymuje natężenie przepływu na prawie stałym poziomie, niezależnie od linii ciśnienie (np. ~6 litrów/minutę podczas mycia rąk lub ~12 litrów/minutę podczas brania prysznica).
- Zastosowanie reduktorów przepływu nie tylko pozwala zaoszczędzić dużo pieniędzy, ale także pomaga zapewnić

równomierną dystrybucję wody.


□ Maksymalna temperatura wody w przepływie wynosi 65°C.

□ Zakres obsługiwanego ciśnienia: od 1 do 10 bar

□ **Zastosowanie reduktora potrafi zaoszczędzić do 50% zużycia wody i energii.**

Ograniczniki przepływu prysznicowe:

Instalacja w armaturze prysznic

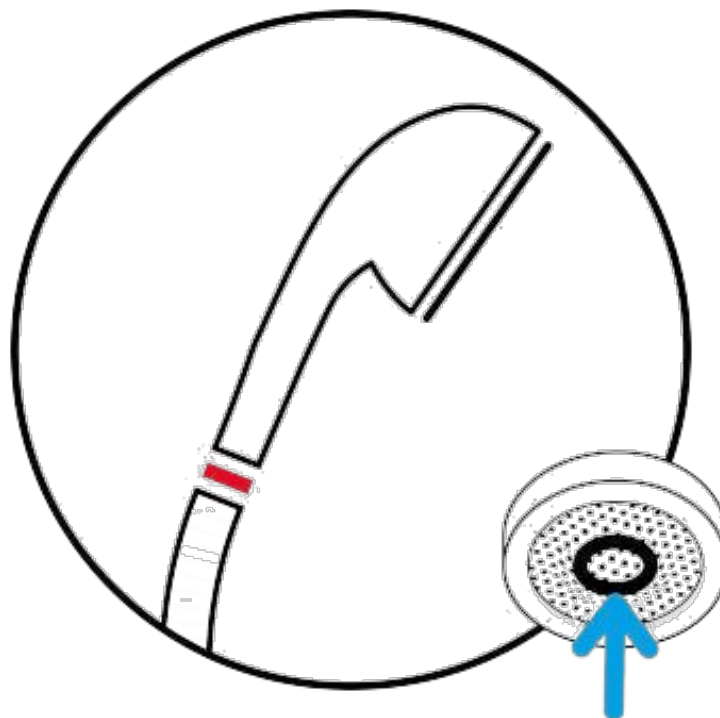


Perlatory [PCW-01](#) z przepływami od **4 l/min** do **12 l/min**.

Perlatory [PCW-02](#) z przepływami od **5 l/min** do **12 l/min** posiadają silikonową, elastyczną turbinę, która ułatwia montaż.


Gwint: 1/2 cala.

instalacja w deszczownicy

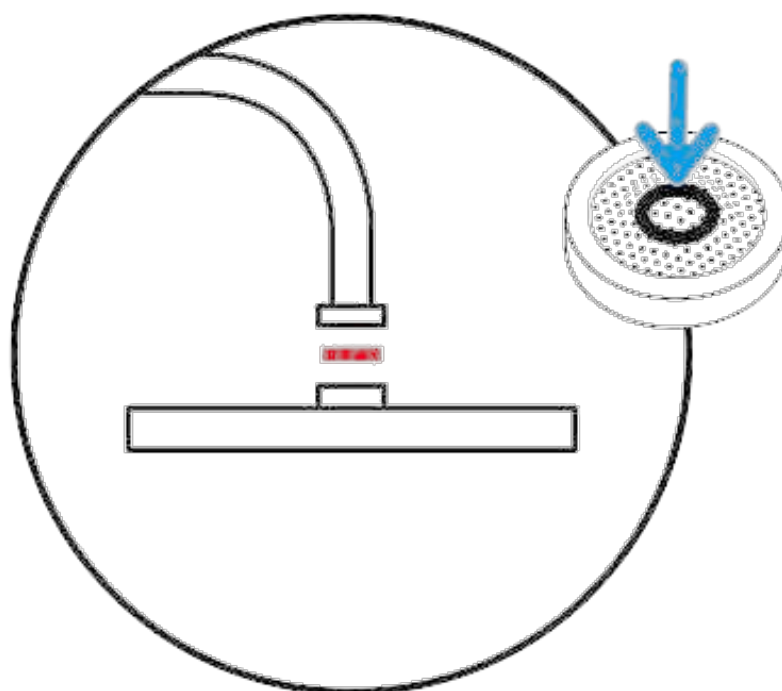

Perlatory [PCW-01](#) z przepływami od **4 l/min** do **12 l/min** montowane w deszczownicy.
Gwint: 1/2 cala.

Instalacja w armaturze prysznica [ECOBOOSTER](#)

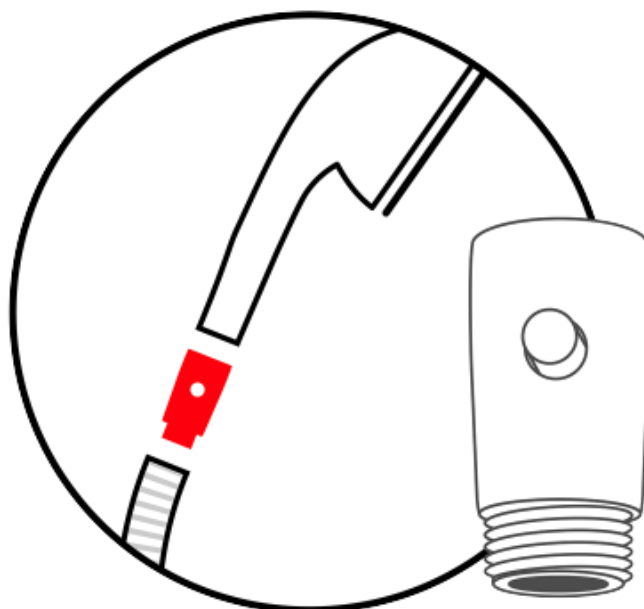


Perlator prysznicowy [ECOBOOSTER](#) oferują dwa natężenia przepływu. Jednym naciśnięciem przycisku z przodu reduktora można zmienić przepływ z ekonomicznego **5 l/min** na pełen wypływ (maks. 20 l/min)
Gwint: 1/2 cala.

□ Można stosować zarówno z [przepływowymi ogrzewaczami wody](#) jak i [pojemnościowymi, bojlerami](#).


Dane techniczne:

Średnica gwintu	1/2 cala
Zakres obsługiwanego ciśnienia	od 1 do 10 bar
Maksymalna temperatury wody	65°C

Wymiary i budowa:

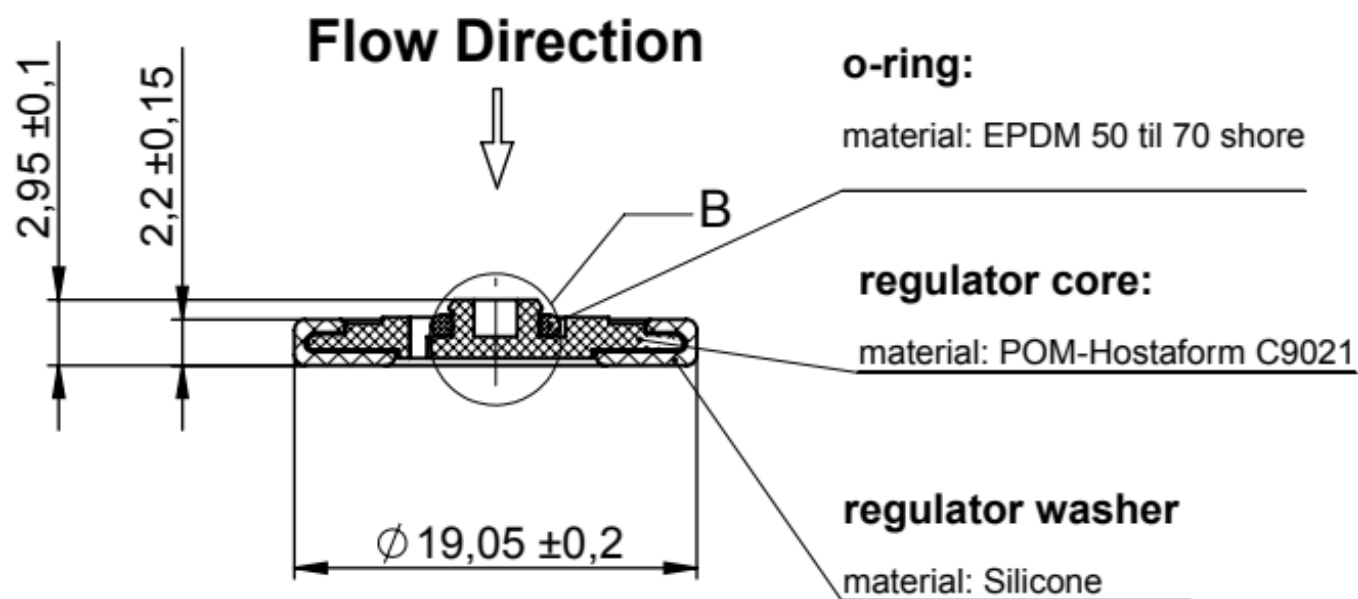

Sposób montażu:

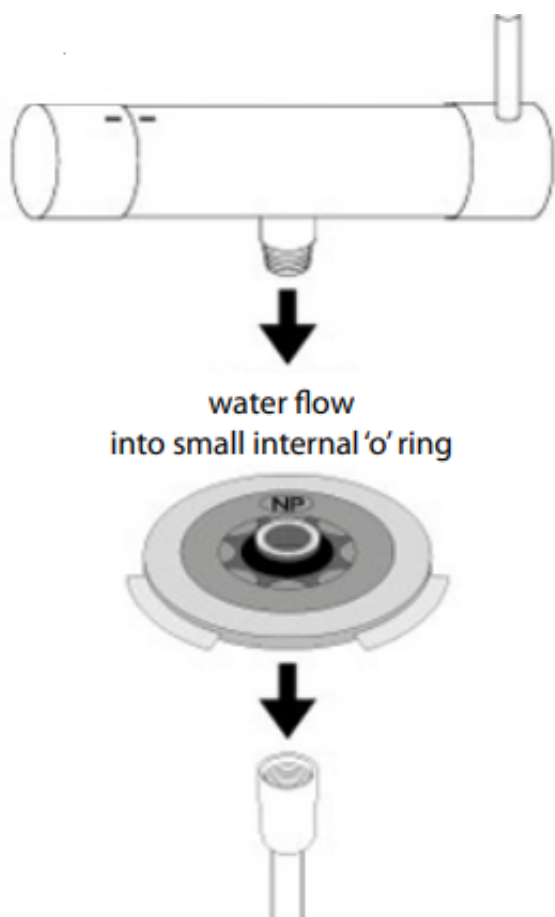

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wypływ wody: 4 l/min