

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/pca-spray-reduktor-przeplywu-3-lub-3-8-lmin-neoperl-p-3066.html>



PCA SPRAY reduktor przepływu 3 lub 3,8 l/min Neoperl

Cena brutto	45 zł
Cena netto	37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	40726891
Kod producenta	40726891
Kod EAN	4005897116038
Zastosowanie	Umywalka
Dedykowany do	Przepływowy ogrzewacz wody, Bojler, Pompa ciepła do CWU

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

PCA SPRAY reduktor przepływu 3 lub 3,8 l/min Neoperl stosujemy do przygotowania ciepłej wody użytkowej na bieżąco, po sprawdzeniu liczby punktów poboru, mocy urządzenia, zasilania i zabezpieczeń elektrycznych.

Dokumenty i instrukcje


Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Neoperl dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

PCA SPRAY reduktor przepływu umywalkowy - Neoperl

Perlator PCA Spray idealnie nadaje się do obiektów użyteczności publicznej!

☐ Ogranicza przepływ i jednocześnie rozkłada ciśnienie na pojedyncze strużki wody. Dzięki temu strumień ma bardzo dużą moc splukiwania.

-
- Zalecany zakres ciśnienia wynosi od 0,8 do 6 barów.
 - PCA SPRAY posiadają system łatwego usuwania osadu **SLC**.
 - Oszczędność wody nawet do 80%.
 - Nie nadaje się do bezciśnieniowych **bojlerów** oraz ze względu na niski przepływ tylko opcje 3,0 l/min i 3.8 l/min nadają się do użycia z **przepływowymi ogrzewaczami wody**.

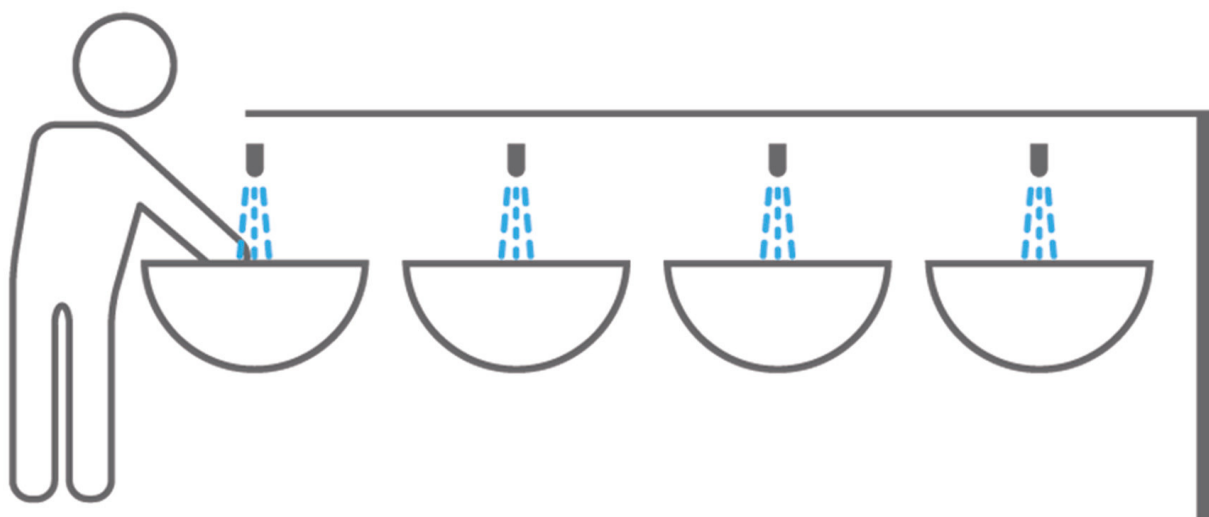

Dane techniczne:

Rodzaj gwintu	Wewnętrzny: M22x1 Zewnętrzny M24x1
Zalecany zakres ciśnienia	od 0.8 do 6 barów

Gwint wewnętrzny M22x1



Gwint zewnętrzny M24x1



Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wypływ wody: 3 l/min , 3.8 l/min

Wybór gwintu: gwint wewnętrzny M22x1 , gwint zewnętrzny M24x1