

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/cach-spray-p-reduktor-przeplywu-umywalkowy-neoperl-p-3069.html>



CACHE Spray P reduktor przepływu umywalkowy - Neoperl

Cena brutto	60 zł
Cena netto	49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	42745990
Kod producenta	42745990
Kod EAN	4005897102062
Zastosowanie	Umywalka
Dedykowany do	Przepływowy ogrzewacz wody

Opis produktu

✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

CACHE Spray P reduktor przepływu umywalkowy - Neoperl stosujemy do przygotowania ciepłej wody użytkowej na bieżąco, po sprawdzeniu liczby punktów poboru, mocy urządzenia, zasilania i zabezpieczeń elektrycznych.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Neoperl dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

CACHE Spray reduktor przepływu do umywalki - Neoperl

Perlator całkowicie ukryty w wylewce baterii, idealny do kranów projektowych: IKEA, KLUDI, GROHE.

□ Ogranicza przepływ i jednocześnie rozkłada ciśnienie na pojedyncze stróżki wody. Dzięki temu strumień ma bardzo dużą moc splukiwania.


□ Zalecany zakres ciśnienia wynosi od 1 do 10 barów.

-
- ☐ **CACHÉ Spray** posiadają system łatwego usuwania osadu **SLC**.
 - ☐ Oszczędność wody nawet do 60%.
 - ☐ Nie nadaje się do bezciśnieniowych [bojlerów](#) oraz ze względu na niski przepływ tylko wersja 3.8 l/min nadają się do użycia z [przepływowymi ogrzewaczami wody](#).

Dane techniczne:

Rodzaj gwintu	Wewnętrzny: JR M21.5x1 Zewnętrzny M24x1
Zalecany zakres ciśnienia	od 1 do 10 barów

Sposób montażu:

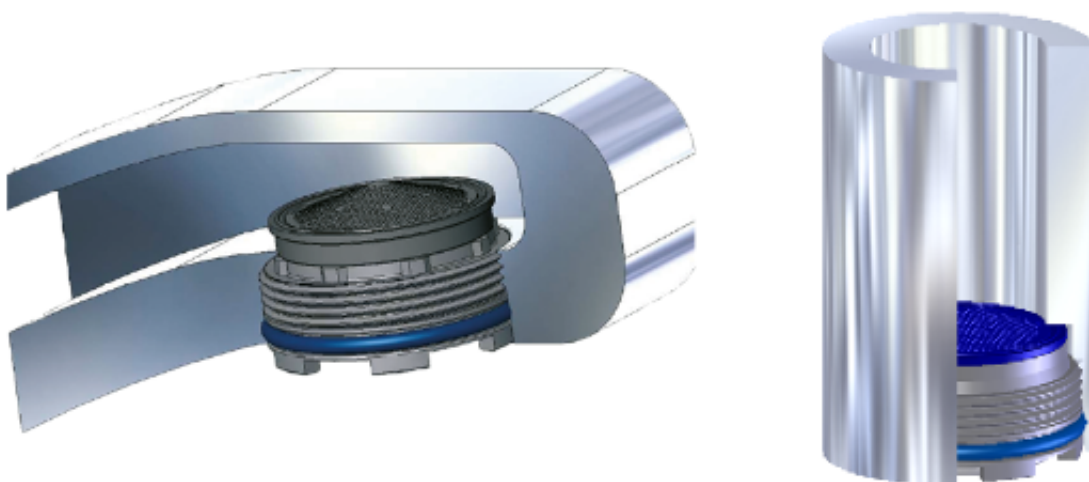

Strumień Spray



Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wyływ wody: 3.8 l/min

Wybór gwintu: gwint zewnętrzny JR M21.5x1 , gwint zewnętrzny M24x1