

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/ecobooster-dwufunkcyjny-reduktor-przeplywu-prysznicowy-neoperl-p-3079.html>



ECOBOOSTER dwufunkcyjny reduktor przepływu prysznicowy - Neoperl

Cena brutto	75 zł
Cena netto	61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	70711998
Kod producenta	70711998
Kod EAN	7611038378325
Zastosowanie	Prysznic
Dedykowany do	Bojler, Przepływowy ogrzewacz wody

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

ECOBOOSTER dwufunkcyjny reduktor przepływu prysznicowy - Neoperl stosujemy do przygotowania ciepłej wody użytkowej na bieżąco, po sprawdzeniu liczby punktów poboru, mocy urządzenia, zasilania i zabezpieczeń elektrycznych.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	ECOBOOSTER dwufunkcyjny reduktor przepływu prysznicowy - Neoperl
Producent	Neoperl
Model / numer katalogowy	70711998
Kod producenta	70711998
EAN	7611038378325
Grupa zastosowania	przepływowy ogrzewacz wody
Kategoria sklepu	178:Optymalizacja zużycia energii i wody 187:Ograniczniki przepływu Neoperl
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Dokumenty i instrukcje


Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Neoperl dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

ECOBOOSTER dwufunkcyjny reduktor przepływu prysznicowy - Neoperl


Perlator prysznicowy ECOBOOSTER oferują dwa natężenia przepływu. Jednym naciśnięciem przycisku z przodu reduktora można zmienić przepływ z ekonomicznego 5 l/min na pełen wypływ do 20 l/min.

- Domyślnie jest ustawiony na tryb oszczędzania wody, z natężeniem przepływu ok. 5 litrów na minutę, z możliwością bardzo prostego przełączenia za pomocą przycisku na pełny przepływ (maks. 20 litrów na minutę), jeśli zajdzie taka potrzeba, np. podczas mycia włosów.
- Reduktor wkręca się pomiędzy uchwyt prysznica, a wąż.
- Po zakręceniu wody, reduktor automatycznie powraca do trybu oszczędzania energii (5l/min)
- Maksymalna temperatura wody wynosi 65°C
- Można stosować zarówno z [przepływowymi ogrzewaczami wody](#) jak i [pojemnościowymi, bojlerami](#).

Bardzo proste przełączenia za pomocą przycisku

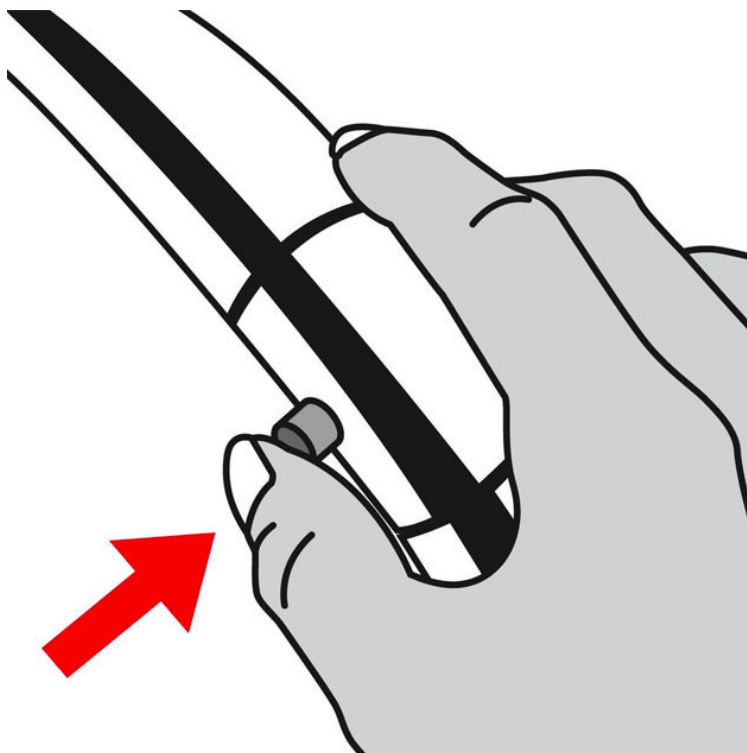

Reduktor wkręca się pomiędzy uchwyt prysznica, a wąż.

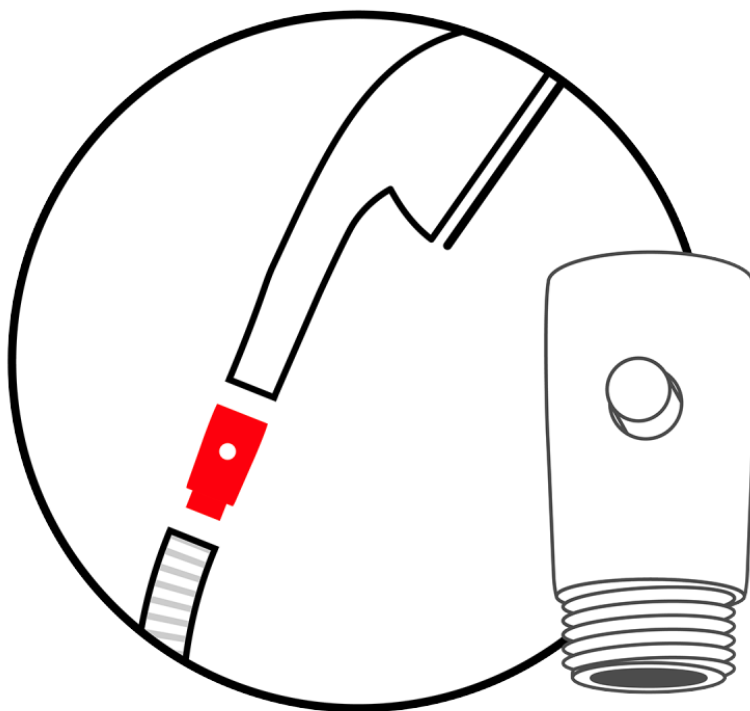

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wypływ wody: 5 l/min booster 20 l/min