

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/pcw-02-reduktor-przeplywu-prysznicowy-5-lmin-p-3081.html>



PCW-02 reduktor przepływu prysznicowy 5 l/min

Cena brutto	30 zł
Cena netto	24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	58908710
Kod producenta	58908710
Kod EAN	5051515010454
Zastosowanie	Prysznic
Dedykowany do	Bojler, Przepływowy ogrzewacz wody

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dokumenty i instrukcje


Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Neoperl dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

PCW-02 reduktor przepływu prysznicowy - Neoperl

- Regulator przepływu składa się z korpusu oznaczonego kolorami i dynamicznego pierścienia uszczelniającego.
- Dzięki temu przepływ pozostaje prawie stały. Im jest wyższe ciśnienie, tym bardziej o-ring zostaje spłaszczony, a szczelina mniejsza.
- Posiada silikonową, elastyczną turbinę, która ułatwia montaż w różnych średnicach węża prysznicowego.
- Zastosowanie regulatorów przepływu nie tylko pozwala zaoszczędzić dużo pieniędzy, ale także pomaga zapewnić równomierną dystrybucję wody.
- Maksymalna temperatura wody w przepływie wynosi 65°C.
- Zakres obsługiwanej ciśnienia: od 1 do 10 bar

Ograniczniki przepływu prysznicowe:


[Instalacja w armaturze prysznic](#)

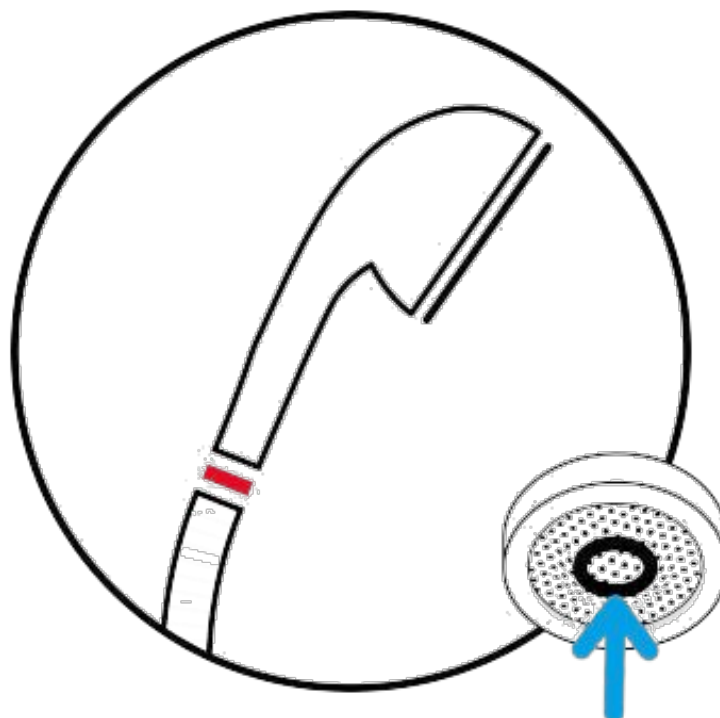

Perlatory [PCW-01](#) z przepływami od **4 l/min** do **12 l/min**.


Perlatory [PCW-02](#) z przepływami od **5 l/min** do **12 l/min** posiadają silikonową, elastyczną turbinę, która ułatwia montaż.
Gwint: 1/2 cala.

[Instalacja w deszczownicy](#)

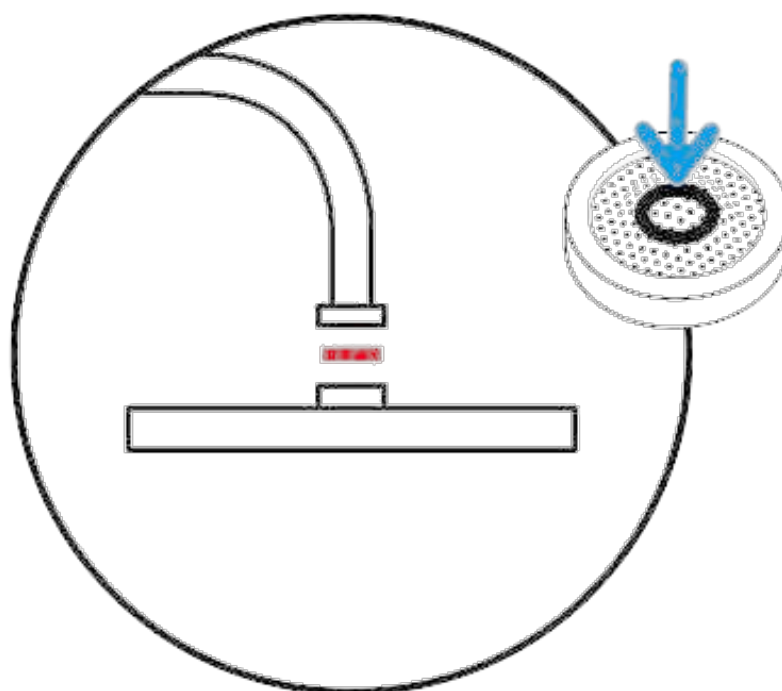

Perlatory [PCW-01](#) z przepływami od **4 l/min** do **12 l/min** montowane w deszczownicy.
Gwint: 1/2 cala.

Instalacja w armaturze prysznica [ECOBOOSTER](#)

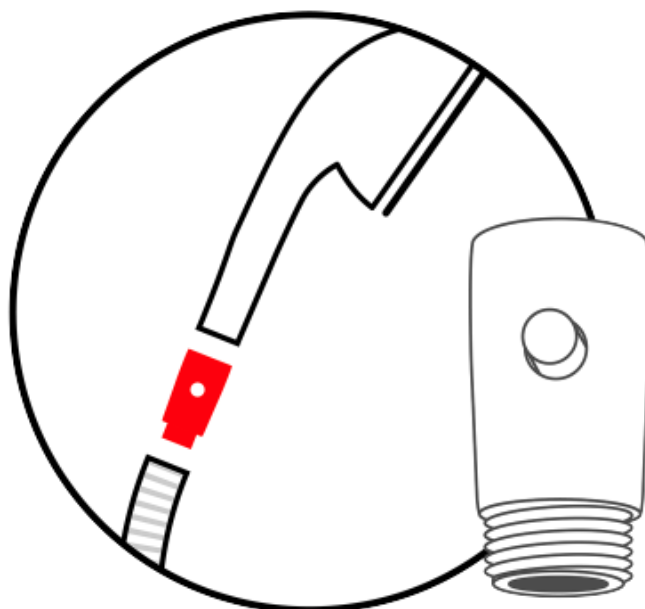


Perlator prysznicowy [ECOBOOSTER](#) oferują dwa natężenia przepływu. Jednym naciśnięciem przycisku z przodu reduktora można zmienić przepływ z ekonomicznego **5 l/min** na pełen wypływ (maks. 20 l/min)
Gwint: 1/2 cala.

- ☐ **Zastosowanie reduktora potrafi zaoszczędzić do 50% zużycia wody i energii.**
- ☐ Można stosować zarówno z [przepływowymi ogrzewaczami wody](#) jak i [pojemnościowymi, bojlerami](#).


Dane techniczne:	
Średnica gwintu	1/2 cala
Zakres obsługiwanego ciśnienia	od 1 do 10 bar
Maksymalna temperatury wody	65°C

Montaż w ścianie

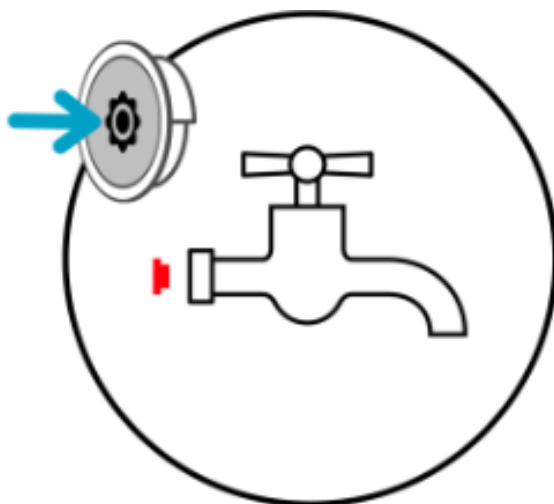

Włóż reduktor PCW-02 w złącze śrubowe ścienne stroną turbiny skierowaną w stronę przepływu i przykręć do gwintu w ścianie.

Montaż pomiędzy węzem a baterią prysznicą

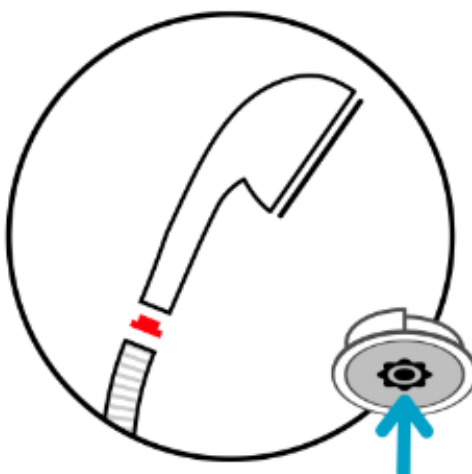

Włóż reduktor ciśnienia PCW-02 do główki prysznicowej stroną turbiny skierowaną w stronę przepływu i przykręć go do gwintu węża.

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wypływ wody: 5 l/min