

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/cdx-7-u-clage-2400-26607-p-3111.html>

CDX 7-U - CLAGE

Cena brutto	1 894 zł
Cena netto	1 540 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	2400-26607
Kod producenta	2400-26607
Kod EAN	4010436266075
Regulacja temperatury	elektroniczna, bez elementów obsługi, Automatyczne dopasowanie poboru mocy do wartości przepływu i temperatury wody na wlocie
Stabilizacja temperatury	utrzymywanie stałej temperatury wody na wypływie niezależnie od wahań ciśnienia do wykorzystania pełnej mocy urządzenia, Maksymalna temperatura wody ustawiona fabrycznie na 50 °C, właściwa temperatura uzyskana poprzez domieszanie zimnej wody w armaturze
Klasa energetyczna	A
Maks.temperatura wody wyjściowa	50°C
Przepływ włączeniowy	2 litry / min
Maks. temp. podgrzanej wody na zasilaniu	35°C dla temperatury wody wstępnie podgrzanej
Napięcie znamionowe	400 V
Podłączenie elektryczne	3L/PE
Moc ogrzewacza wody	7 kW
Prąd znamionowy	10 A
Wymagane zabezpieczenie	3P B 10 A lub 3P B 16 A
Gwarancja na usługę montażu Interex Katowice	5 lat
Gwarancja producenta	karta gwarancyjna
Dostęp do części zamiennych	minimum 10 letni okres dostępu do części zamiennych
Instrukcja obsługi i montażu	instrukcja obsługi i montażu
Kompetencje Interex Katowice	Autoryzowany partner handlowy Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Opis produktu

CDX 7-U - CLAGE - produkt CLAGE z katalogu Gesamtkatalog 2026.

Kompaktowy przepływowy e-podgrzewacz wody do kuchni

Rodzina produktu: Kompaktowy e-podgrzewacz wody CDX-U

- Numer katalogowy: **2400-26607**
- EAN: **4010436266075**
- Cena w sklepie: **1 540,00 zł netto**, orientacyjnie **1 894,20 zł brutto**.

Interex Katowice zapewnia dobór techniczny, sprzedaż, kompletację osprzętu oraz wsparcie montażowe i serwisowe.

Nr artykułu	2400-26607
Moc znamionowa przy 400 V [kW]	6,9
Dopuszczalne nadciśnienie robocze [MPa (bar)]	1 (10)
Przyłącza wody (śrubowe)	G 3/8"
Pojemność ciepłej wody przy	3,0
Przepływ załączający [l/min]	2
Maksymalne natężenie przepływu 2) [l/min]	4
Prąd znamionowy przy 400 V [A]	10
Wymagany przekrój poprzeczny kabla [mm²]	1,0
Maksymalna temperatura wlotowa [°C]	30
Klasa ochrony	IP 24

Optymalizacja zarządzania energią

W przypadku przeciążania instalacji elektrycznej polecamy przekaźniki priorytetowe, które pozwalają na kontrolowanie pracy urządzeń elektrycznych jednofazowych i trójfazowych, np.:

1. drugiego ogrzewacza wody do 40kW mocy
2. pieców akumulacyjnych do łącznej mocy 40kW

**INTEREX
KATOWICE**



Ogrzewacz wody
o mocy
od 18kW do 27kW
w łazience


Zdecydowanie polecam instalację
przełącznika priorytetowego LR 1-A
Stiebel Eltron do komfortowej
obsługi dwóch ogrzewaczy wody.

Na zamówienie wykonujemy gotowe
rozdzielnice zasilające - sterujące
z przełącznikiem LR 1-A.



kuchnia
ogrzewacz niepriorytetowy

łazienka
ogrzewacz priorytetowy



Ogrzewacz wody
o mocy
od 11kW do 18kW
w kuchni


Wsparcie techniczne aplikacji: Mariusz Czapnik tel 602551555

Opracowanie i publikacja Mariusz Czapnik tel 602 551 555



Optymalizacja zużycia wody i energii

Kupując przepływowy ogrzewacz wody, kupujemy i płacimy za "jakość, niezawodność i komfort eksploatacji", natomiast tylko profesjonalna optymalizacja kosztów zużycia energii i wody jest w stanie zredukować rachunki za ciepłą wodę użytkową nawet o 50%. Optymalizację można przeprowadzić z elektronicznymi ogrzewaczami wody Stiebel Eltron w czasie montażu urządzenia lub w trakcie eksploatacji - zdecydowanie zalecam z doświadczenia - pomoc i wsparcie techniczne dla naszych klientów - Mariusz Czapnik - tel 602551555.

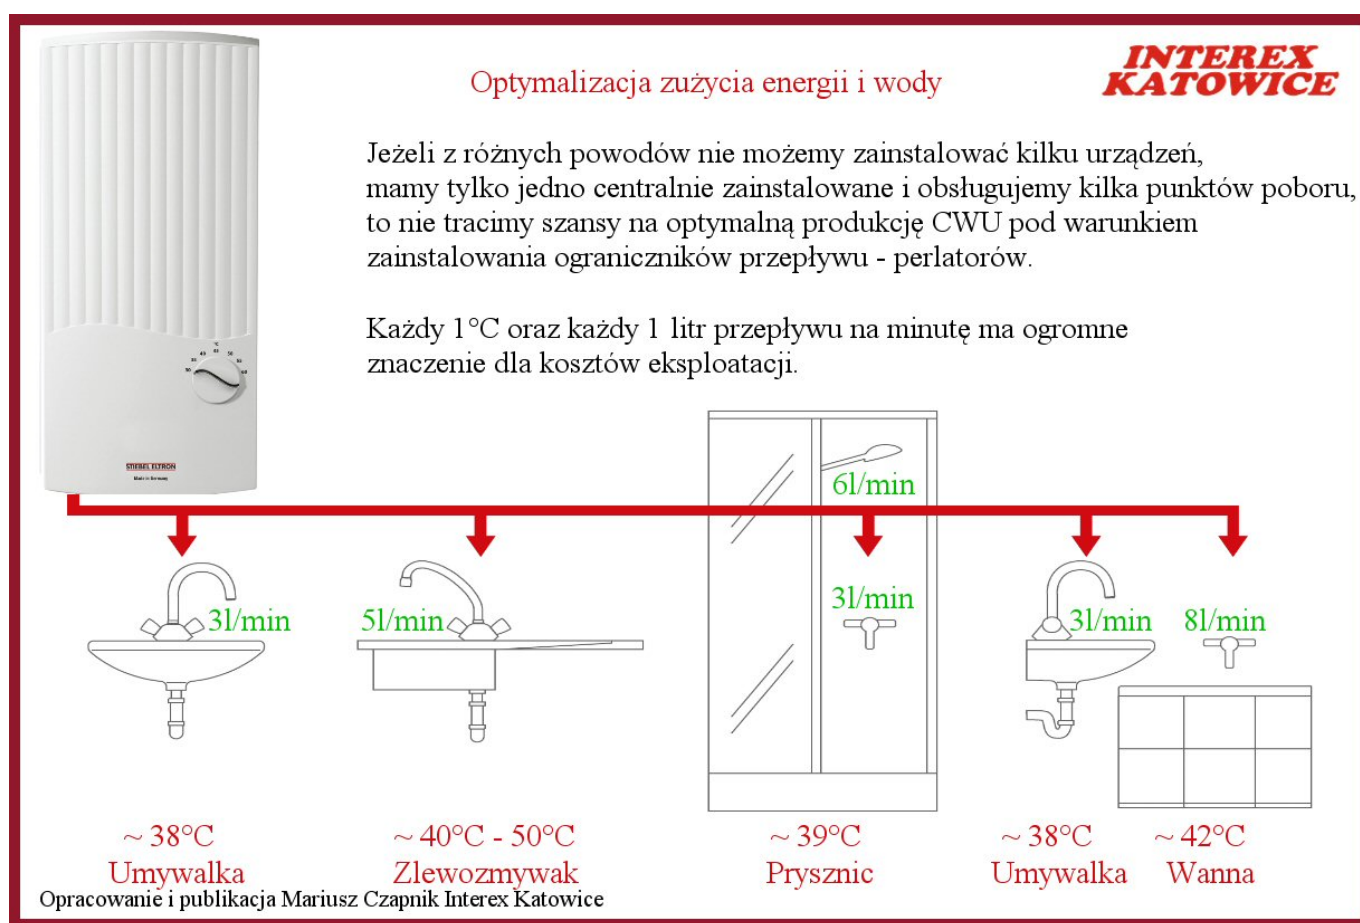

□Zainstaluj urządzenie możliwie najbliżej wanny prysznicza, zlewozmywaka, umywalki.

□Zainstaluj produkty niskiego zużycia wody.

- prysznic - 6 do 8l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody
- umywalka - 1.5 do 3l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody
- zlewozmywak - 3 do 6l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody
- wanna 8l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody

