

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/mata-grzejna-grand-meyer-150wm2-p-3133.html>

Mata grzejna Grand Meyer 150W/m2

Cena brutto	290 zł
Cena netto	236 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	EcoNG150-010
Kod producenta	EcoNG150-010
Kod EAN	4751028120015

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

Mata grzejna Grand Meyer 150W/m2 stosujemy do ogrzewania podłogowego, ochrony przeciwwymarzaniowej albo utrzymania temperatury, zależnie od konkretnego modelu. Przed zakupem sprawdzamy podłogę, długość obwodu, moc, sterowanie i pomiary.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	Mata grzejna Grand Meyer 150W/m2
Producent	GRAND MAYER
Model / numer katalogowy	EcoNG150-010
Kod producenta	EcoNG150-010
EAN	4751028120015
Grupa zastosowania	mata lub przewód grzejny
Kategoria sklepu	73:Maty bezpośrednio w kleju 77:Ogrzewanie podłogowe kafelek 216:Maty grzewcze
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.


Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji GRAND MAYER dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Poczuj ciepło domowego komfortu z matą grzejną Grand Meyer® EcoNG150 - teraz jeszcze bardziej przystępna cenowo!

Chcesz, aby Twoje mieszkanie było przytulne i ciepłe nawet w najchłodniejsze dni? Mata grzejna Grand Meyer® EcoNG150 to idealne rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie wygodę, energooszczędność oraz przystępne ceny.



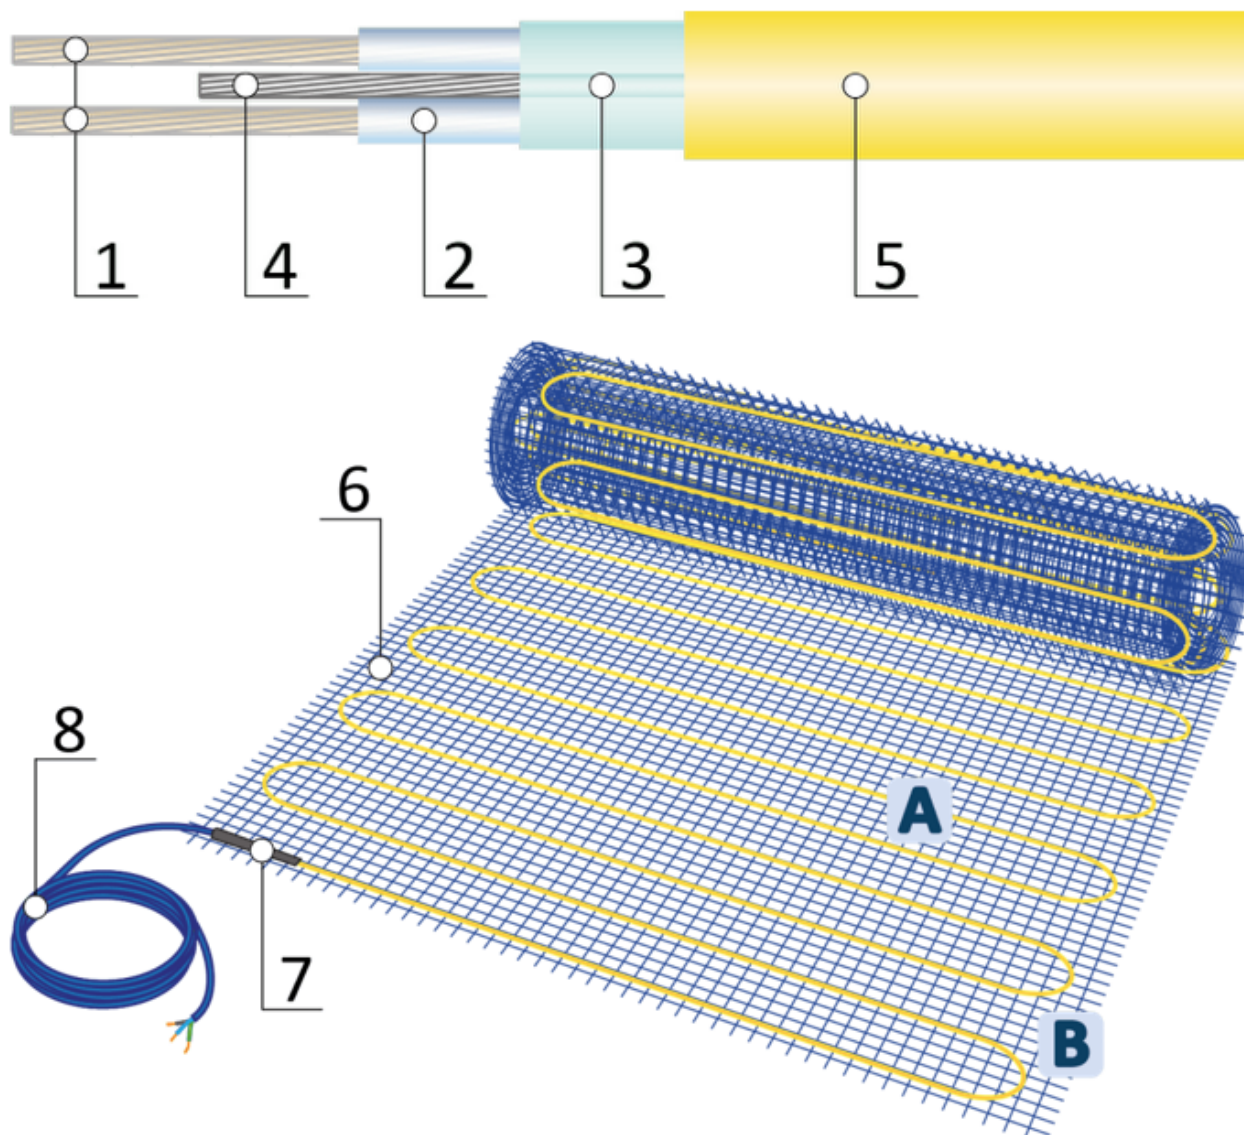

1. Linki grzejne ze stopów CuNi, CuCr, NiCr w zależności od rezystancji.
2. Izolacja wewnętrzna z żaroodpornego usieciowanego polietylenu nowej generacji XPPE.
3. Ekran z folii aluminiowej.
4. Żyły drenażowa wykonana z linkowych drutów Al-Mg.
5. Izolacja zewnętrzna z polichlorku winylu modyfikowanego PVC o podwyższonej odporności cieplnej.
6. Siatka z włókna szklanego syntetycznego o szerokości 50 cm.
7. Mufa zimny przewód o długości 3,0 m (PVC 3×1,0 mm²).


A Grubość przewodu grzejnego wynosi zaledwie 3,6 mm, co pozwala na zastosowanie minimalnej grubości kleju do płytek.
B Przewód grzejny jest bezpiecznie wszyty w ultracienką i wytrzymałą syntetyczną siatkę o grubości zaledwie 0,2 mm, która nie odkształca się podczas układania i nie jest samoprzylepna

Dlaczego warto wybrać Grand Meyer® EcoNG150?

- **Przystępna cena:** Najlepsza jakość w atrakcyjnej cenie, dzięki czemu ogrzewanie jest dostępne dla każdego.
- **Optymalna moc:** 150W/m² gwarantuje szybkie i efektywne ogrzewanie.
- **Energooszczędność:** Zastosowane technologie, termostaty Wi-Fi pozwalają znacząco obniżyć koszty ogrzewania.

- **Prosta instalacja:** Jednostronne zasilanie ułatwia montaż bez potrzeby specjalistycznego przygotowania.
- **Uniwersalność:** Idealna pod różne typy podłóg, od płytek po drewno.
- **Bezpieczeństwo użytkowania:** Wysoka jakość wykonania zapewnia długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie.
- **Dodatkowa gwarancja jakości:** Każda sprzedawana mata grzejna otrzymuje paszport jakości Interex Katowice, co jest potwierdzeniem najwyższych standardów.

Grand Meyer® SN-10 biały Wi-Fi app Smart Life

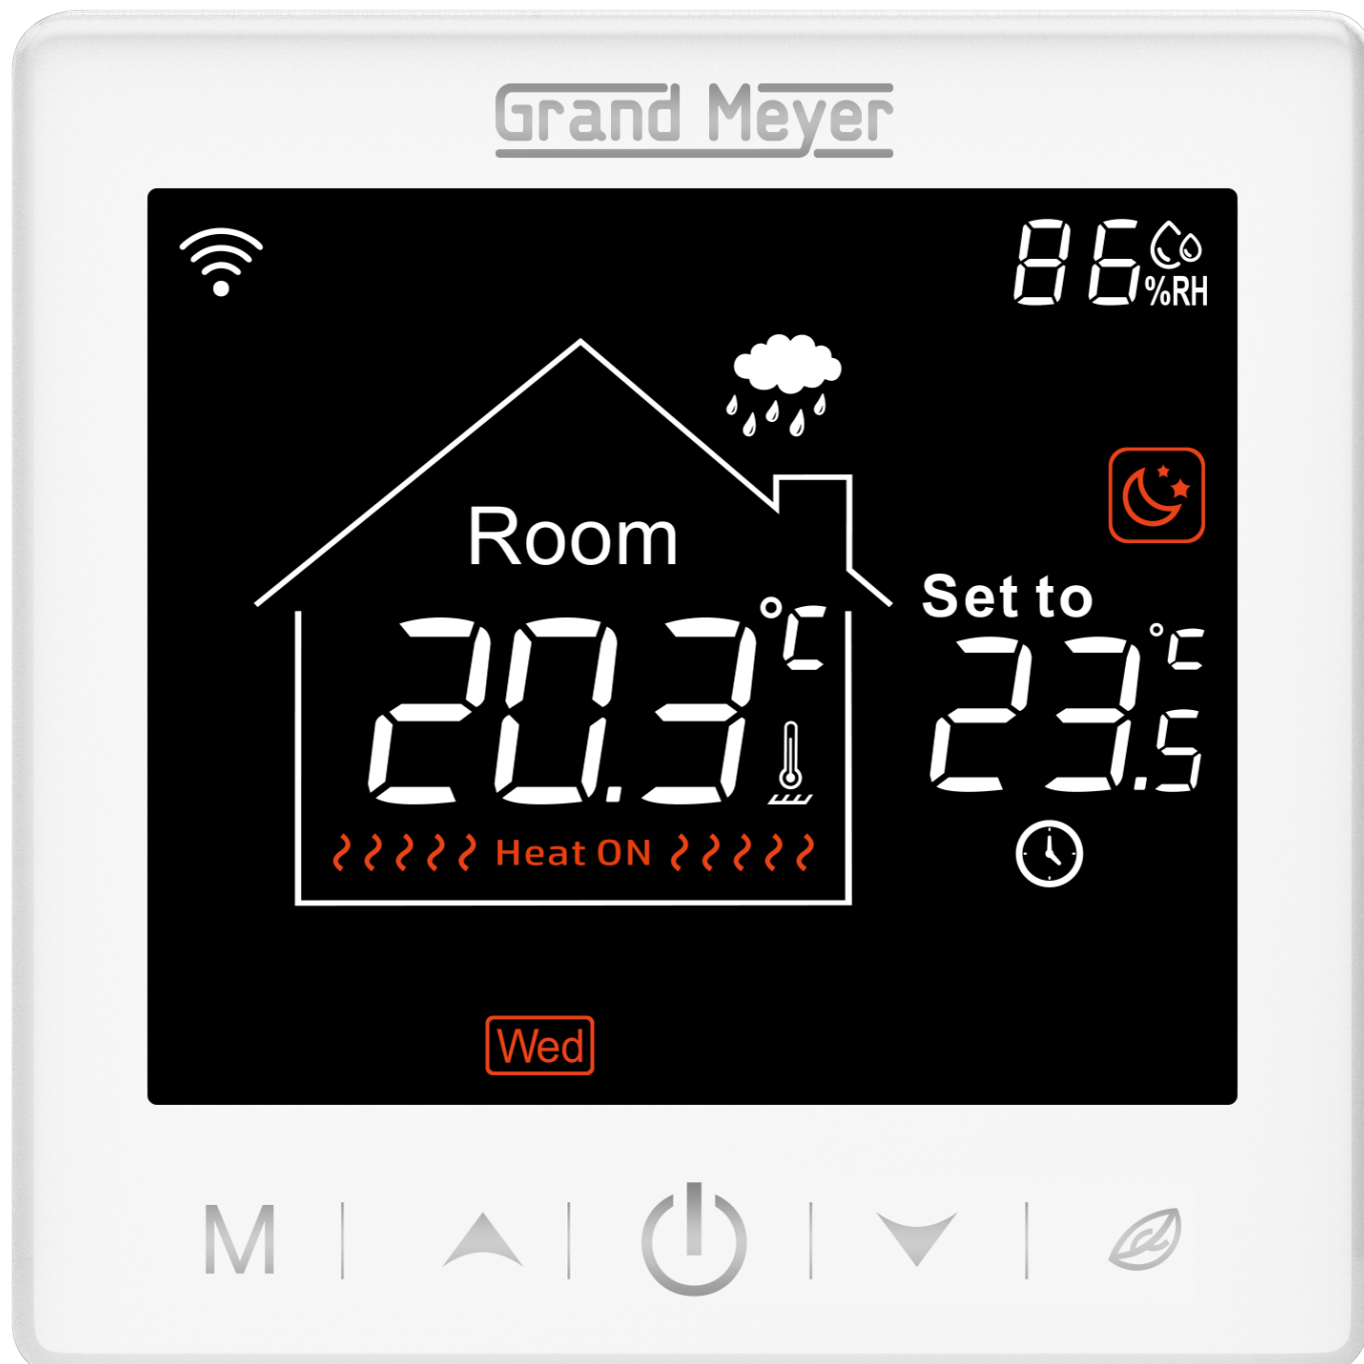

Grand Meyer® SN-....
 Grand Meyer® SN-10 biały
 Grand Meyer® SN-15 złoty
 Grand Meyer® SN- 20 czarny

Ten programowalny regulator temperatury ze zdalnym dostępem Wi-Fi do sterowania ogrzewaniem podłogowym ze szklaną obudową i monochromatycznym wyświetlaczem będzie pasować do każdego nowoczesnego wnętrza. Sterownik temperatury automatycznie utrzymuje zadaną temperaturę ogrzewanej powierzchni w oparciu o wskazania czujnika temperatury podłogi (w zestawie) lub według wskazań wbudowanego czujnika temperatury powietrza otoczenia, lub kombinacji obu czujników.

Termostat ma biały kolor korpusu. Regulator temperatury SN przystosowany jest do montażu ukrytego (podtynkowego) w gnieździe standardowej puszkі montażowej. Sterownik temperatury posiada także prognozę pogody (słonecznie/deszczowo/pochmurno/śnieg

Grand Meyer® SN-20 czarny Wi-Fi app Smart Life



Grand Meyer® SN-20 złoty Wi-Fi app Smart Life

Grand Meyer



86%RH



Room

20.3°C



~~~~~ Heat ON ~~~~~



Set to

22.5°C



Thu

M



---

specyfikacja techniczna termostatów SN ...

|                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Zasilanie                                            | ~230V (-15%, +10%), 50Hz                       |
| Przełączany prąd / moc                               | 16 A / 3,6 kW                                  |
| Zasada regulacyjna                                   | Wł. / Wył / Wi - Fi                            |
| Temperatura robocza                                  | od -5°C do +50°C                               |
| Czujniki temperatury                                 | Podłogowy, powietrzny                          |
| Granice kontroli temperatury                         | od +5°C do +95°C (fabrycznie od +5°C do +35°C) |
| Histeresa (konfigurowalna)                           | od 0,5°C do 10°C                               |
| Rezystancja czujnika zdalnego                        | 10kOhm przy +25°C                              |
| Długość kabla czujnika podłogowego                   | 3 m                                            |
| Funkcja ochrony przed zamarzaniem                    | Tak                                            |
| Tryb programowania                                   | 5+2/ 6+1/ 7 dni                                |
| Ustawienia sieci Wi-Fi                               | 802.11b/g/n, 2,4 GHz                           |
| Kompatybilność aplikacji mobilnej                    | Android, iOS                                   |
| Materiał korpusu                                     | Samogasnące PCV                                |
| Stopień ochrony                                      | IP20                                           |
| Wymiary montażowe, montaż w standardowej puszcze p/t | 86 (wys.) x 86 (szer.) x 46 (gł.) mm           |
| Waga                                                 | 255 gr                                         |
| Atestowany                                           | CE, EAC                                        |

Grand Meyer® W 350 biały Wi-Fi app Smart Life

Programowalny regulator temperatury ze zdalnym dostępem Wi-Fi do sterowania ogrzewaniem podłogowym. Sterownik temperatury automatycznie utrzymuje zadaną temperaturę ogrzewanej powierzchni w oparciu o wskazania czujnika temperatury podłogi (w zestawie) lub według wskazań wbudowanego czujnika temperatury powietrza otoczenia, lub kombinacji obu czujników. Termostat występuje w 2 kolorach korpusu: białym i kości słoniowej. Regulator temperatury W350 przystosowany jest do montażu ukrytego (wnękowego) w gnieździe standardowej puszkii montażowej.

Grand Meyer® W 390 czarny Wi-Fi app Smart Life



#### specyfikacja techniczna termostatów W 350 / 390

Zasilanie

Przełączany prąd / moc

Zasada regulacyjna

Temperatura robocza

Czujniki temperatury

Granice kontroli temperatury

Histeresa (konfigurowalna)

Rezystancja czujnika zdalnego

Długość kabla czujnika podłogowego

Funkcja ochrony przed zamarzaniem

Tryb programowania

Ustawienia sieci Wi-Fi

Kompatybilność aplikacji mobilnej

Materiał korpusu

Stopień ochrony

Wymiary montażowe, montaż w standardowej puszcze p/t

Waga

Atestowany

~230V (-15%, +10%), 50Hz

16 A / 3,6 kW

Wł. / Wył / Wi - Fi

od -5°C do +50°C

Podłogowy, powietrzny

od +5°C do +95°C (fabrycznie od +5°C do +35°C)

od 0,5°C do 10°C

10kOhm przy +25°C

3 m

Tak

5+2/ 6+1/ 7 dni

802.11b/g/n, 2,4 GHz

Android, iOS

Samogasnące PCV

IP20

86 (wys.) x 86 (szer.) x 46 (gł.) mm

135 gr

CE, EAC

---

Grand Meyer® HW 500 biały programowalny

Programowalny regulator temperatury o unowocześnionej konstrukcji do sterowania ogrzewaniem podłogowym. Możliwość sterowania programowalnego i ręcznego. Możliwość ustawienia tygodniowego okresu 5+2/6+1/7 dni. Ustawienia pamięci po wyłączeniu zasilania. Wbudowany czujnik temperatury i zewnętrzny czujnik NTC o długości 3 m. Maksymalne obciążenie do 16A. HW500 występuje w 2 kolorach korpusu: białym i kości słoniowej. Sterownik temperatury steruje pracą ogrzewania podłogowego na podstawie wskazań czujnika temperatury podłogi (w zestawie) lub na podstawie odczytów wbudowanego czujnika temperatury powietrza otoczenia, lub kombinacji obu czujników. Regulator temperatury HW-500 przeznaczony jest do montażu ukrytego (podtynkowego) w gnieździe puszkii montażowej.

Grand Meyer® HW 600 czarny programowalny



---

specyfikacja techniczna termostatów HW 500 / 600

|                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Zasilanie                                            | ~230V (-15%, +10%), 50Hz                       |
| Przełączany prąd / moc                               | 16 A / 3,6 kW                                  |
| Zasada regulacyjna                                   | Wł. / Wył. / Programowalny                     |
| Temperatura robocza                                  | od -5°C do +50°C                               |
| Czujniki temperatury                                 | Podłogowy, powietrzny                          |
| Granice kontroli temperatury                         | od +5°C do +95°C (fabrycznie od +5°C do +35°C) |
| Histeresa (konfigurowalna)                           | od 0,5°C do 10°C                               |
| Rezystancja czujnika zdalnego                        | 10kOhm przy +25°C                              |
| Długość kabla czujnika podłogowego                   | 3 m                                            |
| Funkcja ochrony przed zamarzaniem                    | Tak                                            |
| Tryb programowania                                   | 5+2/ 6+1/ 7 dni                                |
| Materiał korpusu                                     | Samogasnące PCV                                |
| Stopień ochrony                                      | IP20                                           |
| Wymiary montażowe, montaż w standardowej puszcze p/t | 90 (wys.) x 86 (szer.) x 43 (gł.) mm           |
| Waga                                                 | 142 gr                                         |
| Atestowany                                           | CE, EAC                                        |

Grand Meyer® MST 1 biały on / off

Prosty i niezawodny elektroniczny regulator temperatury MST do sterowania ogrzewaniem podłogowym znajduje zastosowanie w przypadkach, gdy nie jest wymagane programowanie. Posiada oddzielny wyłącznik zasilania oraz diodową sygnalizację pracy ogrzewania podłogowego. Całość uzupełnia czujnik temperatury (NTC, 10 kOhm), który montowany jest w podłodze pomiędzy zwojami przewodu grzejnego. Długość przewodu czujnika wynosi 3m. Sterownik temperatury steruje obciążeniem do 16A. Dostępny w dwóch kolorach: białym i czarnym. Regulator temperatury przeznaczony jest do montażu ukrytego (podtynkowego) w gnieździe puszkii montażowej.

Grand Meyer® MST 10 czarny on / off



---

specyfikacja techniczna termostatów MST

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Zasilanie                                            | ~230V (-15%, +10%), 50Hz             |
| Przełączany prąd / moc                               | 16 A / 3,6 kW                        |
| Zasada regulacyjna                                   | Wł. / Wył. /                         |
| Temperatura robocza                                  | od -5°C do +50°C                     |
| Czujniki temperatury                                 | Podłogowy                            |
| Granice kontroli temperatury                         | od +5°C do +40°C                     |
| Histeresa                                            | 0,5°C                                |
| Rezystancja czujnika zdalnego                        | 10kOhm przy +25°C                    |
| Długość kabla czujnika podłogowego                   | 3 m                                  |
| Materiał korpusu                                     | Samogasnące PCV                      |
| Stopień ochrony                                      | IP20                                 |
| Wymiary montażowe, montaż w standardowej puszcze p/t | 86 (wys.) x 86 (szer.) x 50 (gł.) mm |
| Waga                                                 | 90 gr                                |
| Atestowany                                           | CE, EAC                              |

Oczywiście jeżeli mają Państwo jakiegokolwiek pytanie techniczne proszę o telefon 602 551 555

*Mariusz Czapnik*

**INTEREX  
KATOWICE**

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**150 W/2 EcoNG - Grand Mayer:** 1,0 m2 powierzchnia grzewcza = 0,5 x 2 m / moc 150 W , 1,5 m2 powierzchnia grzewcza = 0,5 x 3 m / moc 225 W , 2,0 m2 powierzchnia grzewcza = 0,5 x 4 m / moc 300 W , 2,5 m2 powierzchnia grzewcza = 0,5 x 5 m / moc 375 W , 3,5 m2 powierzchnia grzewcza = 0,5 x 7 m / moc 525 W , 4,5 m2 powierzchnia grzewcza = 0,5 x 9 m / moc 675 W , 5,5 m2 powierzchnia grzewcza = 0,5 x 11 m / moc 825 W , 6,5 m2 powierzchnia grzewcza = 0,5 x 13 m / moc 975 W , 7,0 m2 powierzchnia grzewcza = 0,5 x 14 m / moc 1050 W , 8,0 m2 powierzchnia grzewcza = 0,5 x 16 m / moc 1200 W , 9,0 m2 powierzchnia grzewcza = 0,5 x 18 m / moc 1350 W , 11,0 m2 powierzchnia grzewcza = 0,5 x 22m / moc 1650 W , 13,0 m2 powierzchnia grzewcza = 0,5 x 26m / moc 1950 W , 15,0 m2 powierzchnia grzewcza = 0,5 x 30 m / moc 2250 W , Zestaw bez maty grzejnej 150 W /m2 EcoNG

**Termostaty do mat EcoNG:** MST-1 ON / OFF Biały , MST-10 ON / OFF Czarny , SN-10 WI-Fi biały , SN-15 WI-Fi złoty , SN-20 WI-Fi czarny , HW 500 Biały , HW 600 Czarny , W 350 Wi-Fi biały , W 390 Wi-Fi czarny