

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/rekuperator-decentralny-comfoair-70-zehnder-p-3140.html>



Rekuperator decentralny ComfoAir 70 - Zehnder

Cena brutto	6 763 zł
Cena netto	5 498 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	527003530
Kod producenta	527003530
Kod EAN	7640138039768
Instrukcje obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu

Opis produktu

Zehnder wentylacja 2026: zastosowanie, dobór, instrukcje i serwis

Rekuperator decentralny ComfoAir 70 - Zehnder wymaga sprawdzenia miejsca montażu, przepływu powietrza, akustyki, przebiegu przez ścianę, filtrów, sterowania, dostępu serwisowego i warunków gwarancji.

Zastosowanie	Wentylacja pojedynczego pomieszczenia lub strefy z odzyskiem ciepła; rozwiązanie do mieszkań, apartamentów, modernizacji i pomieszczeń, gdzie nie wykonuje się pełnej instalacji kanałowej.
Dobór techniczny	Dobór zależy od kubatury, przeznaczenia pomieszczenia, wymaganego przepływu, hałasu, sposobu sterowania, izolacji kanałów, kondensatu i serwisu filtrów.
Instrukcje i karty	Na karcie produktu są podpięte instrukcje montażowe, cennik wentylacji, specyfikacje techniczne i informacje o filtrach oryginalnych.
Sterowanie i serwis	Sterowanie wentylacją zależy od wariantu urządzenia, osprzętu, filtrów i sposobu montażu. Przy doborze sprawdzamy tryby pracy, akustykę, dostęp serwisowy i wymianę filtrów.
Cena i dostępność	Cenę, komplet akcesoriów i termin potwierdzamy z aktualnym cennikiem Zehnder Polska oraz konfiguracją montażową.

Dokumentacja i źródła

- [Zehnder ComfoAir 70 - instrukcja montażowa przejścia okrągłego](#)
- [Zehnder ComfoAir 70 - instrukcja montażowa](#)
- [Zehnder cennik Wentylacja Komfortowa 2026](#)
- [Zehnder Comfosystems Essential - cennik / dystrybucja powietrza](#)
- [Zehnder - instrukcje montażowe wentylacji](#)
- [Zehnder - specyfikacje techniczne wentylacji](#)
- [Zehnder Filtershop - filtry oryginalne](#)

\n

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Zehnder dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Rekuperator de centralny ścienny ComfoAir 70

Zastosowanie

Zehnder ComfoAir 70 jest zdecentralizowanym urządzeniem wentylacyjnym posiadającym w standardzie wysoce wydajny entalpiczny wymiennik ciepła.

Wymiennik ten odzyskuje nie tylko ciepło z powietrza wywiewanego ale Także wilgoć, redukując tym samym odczucie suchego powietrza w okresie zimowym.

Jednostka przeznaczona szczeg.lnie do montażu w renowacyjnych jak i nowych budynkach, mieszkaniach, apartamentach lub pomieszczeniach rekreacyjnych. Dzięki zastosowaniu elementów systemu dystrybucji powietrza firmy Zehnder, jednostka może obsługiwać dwa niezależne pomieszczenia.



Opis

Zdecentralizowane urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła i wilgoci Zehnder ComfoAir 70 idealnie nadaje się do montażu w renowacyjnych jak i nowych budynkach, mieszkaniach, domach studenckich lub innych pomieszczeniach. Obudowa wykonana z blachy i aluminium, malowanych proszkowo, brak mostków termicznych poprzez zastosowanie izolacji ze spienionego polipropylenu EPP, który również powoduje, że praca urządzenia jest bardzo cicha.

Głównym elementem jednostki jest wysoce wydajny entalpiczny krzyżowo - przeciwprądowy wymiennik ciepła osiągający sprawność odzysku ciepła do 89%. Urządzenie działa do temperatur powietrza zewnętrznego sięgających -5°C bez konieczności uruchomienia systemu anty zamrożeniowego.

Dotykowy panel sterujący umieszczony jest na froncie urządzenia. Jednostka posiada cztery stopnie regulacji wydajności powietrza oraz możliwość sterowania z funkcją oszczędzania energii. Na panelu sterującym sygnalizowane są awarie oraz informacja o konieczności wymiany filtrów. Filtry znajdują się w przedniej części urządzenia, po zdjęciu obudowy można je łatwo wymienić bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi.

Zehnder ComfoAir 70 dostarczany jest w komplecie ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami, urządzenie jest gotowe do podłączenia do sieci 230V. Jednostka montowana jest na wewnętrznej stronie ściany zewnętrznej.

Opcjonalnie: Filtr przeciwpylowy F7 dla powietrza czerpanego, możliwość obsługi dw.ch przyległych pomieszczeń.

Stopień sprawności

Zintegrowany entalpiczny krzyżowo - przeciwprądowy wymiennik ciepła osiąga stopień sprawności odzysku ciepła do 89%, odzysku wilgoci do 79%. Jednostka pracuje stale bez konieczności uruchomienia systemu anty zamrożeniowego do temperatur zewnętrznych sięgających nawet -5°C, zapewniając komfortowy klimat wewnątrz pomieszczeń.

Wentylatory

Zarówno wentylator powietrza nawiewanego, jak i wywiewanego napędzane są za pomocą silnik.w prądu stałego EC. Wysokiej jakości wentylatory odśrodkowe, szczególnie odporne na napór wiatru są usytuowane w specjalnej izolacji, powodując cichą pracę jednostki. Urządzenie posiada cztery stopnie regulacji wydajności powietrza.

Filtry

Jednostka wentylacyjna Zehnder ComfoAir 70 wyposażona jest

standardowo w filtry o klasie filtracji G3. Informacja o konieczności wymiany filtrów jest sygnalizowana na panelu sterującym urządzenia. Opcjonalnie dla powietrza czerpanego z zewnątrz można zastosować filtr przeciwpylkowy o klasie filtracji F7.

Montaż

Urządzenie należy zamontować na wewnętrznej stronie ściany zewnętrznej. Z uwagi na zastosowanie entalpicznego wymiennika ciepła, w jednostce nie dochodzi do zjawiska kondensacji. Montaż urządzenia jest prosty i łatwy. W komplecie dostarczane jest przejście przez ścianę, w które wkładane jest urządzenie i następnie przykręcane do ściany. Zasilanie 230VAC można wykonać w puszcze podtynkowej z tyłu za urządzeniem.

Obsługa

Sterowanie jednostką wentylacyjną Zehnder Comfort Air 70 następuje poprzez dotykowy panel obsługowy umieszczony na froncie urządzenia. Przy pomocy regulatora można ustawić cztery stopnie regulacji wydajności powietrza, przełączyć jednostkę w stan spoczynku oraz opcjonalnie ją wyłączyć. Wyświetlacz LED wygasa się po 60 sekundach bezczynności. Na panelu występują dwie diody sygnalizujące awarię urządzenia bądź konieczność wymiany filtr.w. Urządzenie posiada automatycznie załączający się system anty zamrożeniowy.



Konserwacja

Wszystkie wymagane prace konserwacyjne można w łatwy sposób przeprowadzić przy samym urządzeniu. Prace te ograniczają się do regularnej wymiany filtrów oraz czyszczenia wymiennika ciepła. Wskazówki dotyczące przeprowadzania prac serwisowych znajdują się w instrukcji obsługi.

Ochrona przed zamarzaniem

Jednostka pracuje bez konieczności uruchomienia systemu anty zamrożeniowego do temperatur zewnętrznych sięgających nawet -5°C , zapewniając komfortowy klimat wewnątrz pomieszczeń. Gdy temperatura powietrza zewnętrznego spadnie poniżej tej wartości, system automatycznie zredukuje ilość powietrza czerpanego. Układ zabezpieczający wyłączy urządzenie, gdy temperatura powietrza zewnętrznego spadnie poniżej -15°C . Gdy temperatura powietrza czerpanego wzrośnie powyżej wartości zadanej, jednostka automatycznie rozpocznie pracę. Układ antyzamrożeniowy zabezpiecza jednostkę przed szronieniem wymiennika.

Ochrona przed zamarzaniem

Jednostka pracuje bez konieczności uruchomienia systemu anty zamrożeniowego do temperatur zewnętrznych sięgających nawet -5°C , zapewniając komfortowy klimat wewnątrz pomieszczeń. Gdy temperatura powietrza zewnętrznego spadnie poniżej tej wartości, system automatycznie zredukuje ilość powietrza czerpanego. Układ zabezpieczający wyłączy urządzenie, gdy temperatura powietrza zewnętrznego spadnie poniżej -15°C . Gdy temperatura powietrza czerpanego wzrośnie powyżej wartości zadanej, jednostka automatycznie rozpocznie pracę. Układ antyzamrożeniowy zabezpiecza jednostkę przed szronieniem wymiennika.

Przylącze dodatkowe

Opcjonalnie urządzenie wentylacyjne Zehnder ComfoAir 70 może obsługiwać dwa znajdujące się blisko siebie pomieszczenia. Z tyłu jednostki jest możliwość podłączenia dodatkowego kanału nawiewnego bądź wywiewnego. Z uwagi na spadki ciśnienia zaleca się montaż jak najkrótszych przewodów. Zehnder ComfoAir 70 można zainstalować np. w łazience, a powietrze świeże dostarczane będzie zar.wno do sypialni jak i salonu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewnimy stałą cyrkulację świeżego powietrza, oraz wyeliminujemy hałas z części wypoczynkowej obiektu.

Numery artykułów

Zehnder ComfoAir 70 527 003 530
Komplet filtr.w do ComfoAir 70 G3 (2 szt.) 527 004 510
Komplet filtr.w do ComfoAir 70 G3/F7 (2 szt.) 527 004 520
Komplet filtr.w do ComfoAir 70 G3 (10 szt.) 527 004 490
Komplet filtr.w do ComfoAir 70 G3/F7 (10 szt.) 527 004 500

Dane techniczne



Urządzenie Zehnder ComfoAir 70
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 660 x 440 x 145 mm
Grubość ściany zewnętrznej od 280 do 600 mm
Przejście przez ścianę . 250 mm, 600 mm długości
Otwór pod przejście . 270 mm
Wentylatory DC promieniowe
Filtry G3 (opcjonalnie F7)
Wymiennik ciepła entalpiczny krzyżowo-przeciwprądowy
Obudowa aluminium malowane proszkowo RAL 9016
Materiał wewnętrzny spieniony polipropylen (EPP)
Przylącze elektryczne 230 VAC / 24 VDC
Napięcie 24 VDC
Max. pob.r prądu 0,75 A
Pobór mocy 4 W do 19 W
Klasa ochronności III
Stopień ochrony IP30
Strumień objętości powietrza 15 - 25 - 40 - 65 m./h
Sprawność odzysku ciepła do 89% wilgoci do 79%
Waga 24 kg (wraz z czerpnią wyrzutnią)
Zakres temperatur - 20°C do 40°C
System antyzamrozeniowy tak
Sterowanie dotykowy panel umieszczony na froncie urządzenia

Zalety

- entalpiczny wymiennik krzyżowoprzeciwprądowy
- sprawność odzysku ciepła do 89%
- cicha praca dzięki zastosowaniu wysokiej jakości wentylatorów
- zintegrowana czerpnia i wyrzutnia w jednym elemencie
- kompaktowe wymiary
- brak konieczności odprowadzenia kondensatu
- możliwość mycia wymiennika ciepłą wodą
- łatwy i szybki montaż
- możliwość obsługi dw.ch niezależnych pomieszczeń
- wymiennik odporny na zagrzybiecie, drobnoustroje oraz zamarzanie

Technical drawing of a rectangular box with a circular vent on the right side. The drawing includes the following dimensions:

- Width: 275 do 600
- Height: 145
- Vent diameter: 71
- Vent mounting flange width: 75

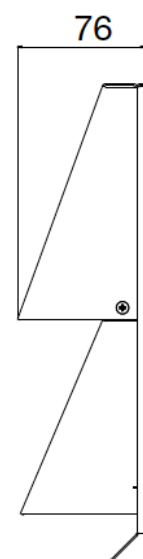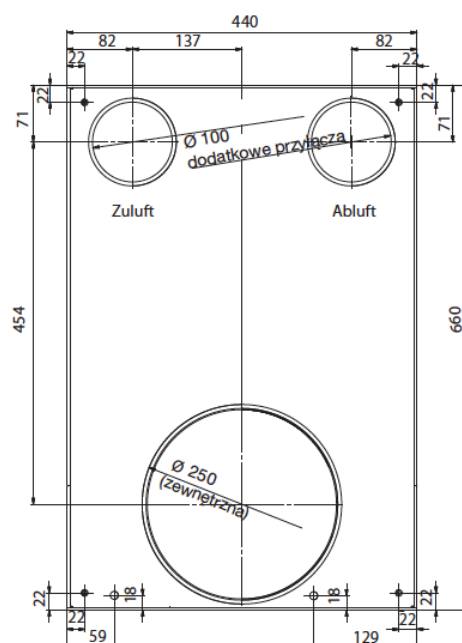

	Bez przyłączy opcjonalnych	Z jednym przyłączem opcjonalnym	Z dwoma przyłączami opcjonalnymi	Wydajność Qv [m³/h]	Pobór mocy
Stan uśpienia					3
Stopień 1	10,6 dB(A)	7,9 dB(A)	2,7 dB(A)	15	4
Stopień 2	23,1 dB(A)	15,4 dB(A)	14,78 dB(A)	25	5
Stopień 3	29,0 dB(A)	22,9 dB(A)	15,3 dB(A)	40	8,5
Stopień 4	35,9 dB(A)	30,8 dB(A)	22,3 dB(A)	65	19

☐☐ Skontaktuj się z nami – przygotujemy wszystko, czego potrzebujesz

Interex Katowice – Ogrzewanie Elektryczne
☐☐ ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-310 Katowice
☐☐ zamowienia@interexkatowice.com
☎ +48 32 203 92 41
☎ +48 602 551 555
☐☐ www.interex-katowice.com
☐☐ www.interex-katowice.pl

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

PORÓWNAWNIANIE INTEREX KATOWICE

Wentylacja decentralna: VLR, LWE, DL, ComfoAir, VRL-W, LA 100 i VRL-C

Przy wentylacji decentralnej nie wystarczy porównać samej ceny urządzenia. Trzeba sprawdzić przepływ powietrza, odzysk ciepła, grubość ściany, komplet przejść ściennych, sterowanie, filtry, akustykę oraz dostęp serwisowy.

Pokój lub mieszkanieNajczęściej porównujemy VLR 70, LWE 40, Dimplex DL 40/DL 50 oraz ComfoAir 70. Liczy się średnica/otwór, grubość ściany i sterowanie.

Remont bez kanałówVLR, LWE, DL i VRL-W pracują lokalnie przez ścianę zewnętrzną. Dobre rozwiązanie tam, gdzie nie ma miejsca na centralę i kanały.

Sale i obiektyVRL-C 300/870 to urządzenia obiektowe do sal, biur i lokali. Dobór wymaga projektu przepływów, automatyki i warunków montażu.

Ceny są cenami brutto pobranymi z aktualnej bazy sklepu. Parametry są zestawieniem porównawczym serii; przed zakupem potwierdzamy konkretny wariant, zakres dostawy i komplet akcesoriów.

Szybkie porównanie serii

Seria	Zastosowanie	Przepływ powietrza	Sterowanie / odzysk / filtracja	Wymiary i montaż	Cena w sklepie
VLR 70 L Trend EU	pokój, mieszkanie, modernizacja przez ścianę zewnętrzną	20/30/40/49/70 m³/h	odzysk ciepła do 89%; praca ze sterownikami VLR 70-2/4/8 CU; zasilanie 24 V	ok. 360 x 285 x 780 mm; masa ok. 5,2 kg	od 1 845,00 zł
LWE 40	mieszkania i małe lokale; system z obudową ścienną i sterowaniem	20-70 m³/h; w trybie naprzemiennym 10-35 m³/h	odzysk ciepła do 93%; zasilanie 24 V; wymagany dobór tunelu i automatyki	ok. 258 x 258 x 550 mm; otwór min. Ø200 lub 185 x 185 mm; ściana	od 5 891,70 zł

Seria	Zastosowanie	Przepływ powietrza	Sterowanie / odzysk / filtracja	Wymiary i montaż	Cena w sklepie
	ZLWE			300-550 mm; masa ok. 4,25 kg	
Dimplex DL 40	pojedyncze pomieszczenie; modernizacja i praca przez ścianę zewnętrzną	do 40 m³/h	system DL 40 dobierany jako jednostka i zestawy montażowe B/N; sprawdzić wariant kompletu	wymiary zależne od wariantu zestawu; dla jednostki kompaktowej ok. 155 x 155 x 260 mm	od 1 814,25 zł
Dimplex DL 50	pojedyncze pomieszczenie; nawiew/wywiew z odzyskiem ciepła	15/30/45/55 m³/h	odzysk ciepła do 87%; zasilanie 230 V; warianty z panelem i przejściem ściennym	ok. 340 x 340 x 320 mm dla jednostki; min. grubość ściany ok. 320 mm; masa ok. 4 kg	jednostki od 5 541,15 zł
Zehnder ComfoAir 70	jedno pomieszczenie albo dwa sąsiednie pomieszczenia przez dodatkowe przyłącze	do 60 m³/h	entalpiczny wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy; odzysk ciepła do 89%; filtry G4, opcja F7	ok. 660 x 440 x 145 mm; przejście ścienne DN 250; bez odprowadzenia kondensatu	6 762,64 zł
VRL-W 100 P	nowy rekuperator decentralny do pomieszczeń ze ścianą zewnętrzną	14-100 m³/h	odzysk ciepła do 94%; bardzo cicha praca; wielostopniowa filtracja; praca bez kanałów	masa modułu ok. 4,52 kg; elementy ścienne dobierane osobno	moduły od 1 180,00 zł
LA 100	lokalny wywiew, np. łazienka/kuchnia; nie jest pełną rekuperacją nawiewno-wywiewną	ok. 20-100 m³/h	moduły wywiewne natynkowe i podtynkowe; dobierać z automatyką i elementami ściennymi	wymiary zależne od wariantu LA 100 A/U/UB	od 2 337,00 zł
VRL-C 300	sale, biura, lokale usługowe, obiekty edukacyjne i konferencyjne	do 300 m³/h	odzysk ciepła, automatyka, czujniki CO2/ruchu i BMS jako opcje systemowe	ok. 407 x 585 x 1202 mm; wariant G/D oraz Trend/Premium wg projektu	od 43 997,10 zł
VRL-C 870	duże sale i obiekty o wysokim zapotrzebowaniu na wymianę powietrza	300-870 m³/h	odzysk ciepła, tryby automatyczne, możliwa integracja BMS; wariant kratka G albo kanał D	ok. 507 x 902 x 1688 mm; masa ok. 140 kg	od 70 835,70 zł

Modele i zestawy dostępne w sklepie

Grupa	Model / karta produktu	Charakter produktu	Cena brutto
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	VLR 70 L Trend EU - STIEBEL ELTRON	pojedyncza jednostka VLR 70	1 845,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	VLR 70-2 comfort set - STIEBEL ELTRON	zestaw VLR 70-2 comfort	4 366,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	1 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-2 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 1 rekuperator + sterownik	2 890,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	2 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-2 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 2 rekuperatory + sterownik	4 366,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	3 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-4 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 3 rekuperatory + sterownik	6 642,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	4 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-4 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 4 rekuperatory + sterownik	8 487,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	5 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 5 rekuperatorów + sterownik	10 393,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	6 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 6 rekuperatorów + sterownik	12 238,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	7 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 7 rekuperatorów + sterownik	14 083,00 zł
Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania	8 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron	zestaw VLR 70: 8 rekuperatorów + sterownik	15 928,00 zł
Stiebel LWE 40 - mieszkania / małe lokale	LWE 40 - Stiebel Eltron	pojedyncza jednostka LWE 40	5 891,70 zł
Stiebel LWE 40 - mieszkania / małe lokale	LWE 40-2 comfort Set - Stiebel Eltron	zestaw LWE 40-2 comfort	14 944,50 zł
Stiebel LWE 40 - mieszkania / małe lokale	LWE 40-4 comfort Set - Stiebel Eltron	zestaw LWE 40-4 comfort	27 625,80 zł
Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 40 AU - rekuperator decentralny	jednostka / element systemu DL 40	1 814,25 zł
Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 40 BSet - rekuperator decentralny	zestaw DL 40 BSet	8 610,00 zł
Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 40 BSet E - rekuperator decentralny	zestaw DL 40 BSet E	7 052,82 zł
Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 40 NSet - rekuperator decentralny	zestaw DL 40 NSet	8 717,01 zł
Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 40 NSet E - rekuperator decentralny	zestaw DL 40 NSet E	7 161,06 zł
Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 50 QP - rekuperator decentralny	element systemu DL 50 QP	1 281,66 zł
Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 50 Q2P - rekuperator decentralny	element systemu DL 50 Q2P	1 408,35 zł
Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 50 R - rekuperator decentralny	element systemu DL 50 R	2 726,91 zł

Grupa	Model / karta produktu	Charakter produktu	Cena brutto
Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 50 RP - rekuperator decentralny	element systemu DL 50 RP	1 924,95 zł
Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 50 WA2 - rekuperator decentralny	jednostka DL 50 WA2	5 541,15 zł
Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna	Dimplex DL 50 WE2 - rekuperator decentralny	jednostka DL 50 WE2	5 670,30 zł
Zehnder ComfoAir 70	Rekuperator decentralny ComfoAir 70 - Zehnder	pojedyncza jednostka ComfoAir 70	6 762,64 zł
Stiebel VRL-W 100 i LA 100	VRL-W 100 P - STIEBEL ELTRON	moduł systemu VRL-W 100	2 706,00 zł
Stiebel VRL-W 100 i LA 100	VRL-W 100 P VE - STIEBEL ELTRON	element wykonawczy/systemowy VRL-W 100	1 180,00 zł
Stiebel VRL-W 100 i LA 100	LA 100 A - natynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny - Stiebel Eltron	moduł wywiewny LA 100 natynkowy	2 472,30 zł
Stiebel VRL-W 100 i LA 100	LA 100 U - podtynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny - Stiebel Eltron	moduł wywiewny LA 100 podtynkowy	2 337,00 zł
Stiebel VRL-W 100 i LA 100	LA 100 UB - podtynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny - Stiebel Eltron	moduł wywiewny LA 100 UB	2 724,45 zł
Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale	VRL-C 300 G Trend - decentralne urządzenie wentylacyjne 300 Trend z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron	VRL-C 300 G Trend - obiektowy	43 997,10 zł
Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale	VRL-C 300 G Premium - decentralne urządzenie wentylacyjne 300 Premium z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron	VRL-C 300 G Premium - obiektowy	52 496,40 zł
Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale	VRL-C 870 G Trend - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Trend z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron	VRL-C 870 G Trend - obiektowy	70 835,70 zł
Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale	VRL-C 870 G Premium - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Premium z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron	VRL-C 870 G Premium - obiektowy	82 938,90 zł
Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale	VRL-C 870 D Trend - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Trend z przyłączem kanału - Stiebel Eltron	VRL-C 870 D Trend - obiektowy	71 229,30 zł
Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale	VRL-C 870 D Premium - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Premium z przyłączem kanału - Stiebel Eltron	VRL-C 870 D Premium - obiektowy	83 332,50 zł
Dobór techniczny Interex: sprawdzamy miejsce montażu, ścianę zewnętrzną, nawiew i wywiew, liczbę pomieszczeń, poziom hałasu, klasy filtrów, sterowanie oraz komplet elementów montażowych. Przy wariantach obiektowych VRL-C konieczne jest potwierdzenie przepływów i sposobu prowadzenia powietrza.			

Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Zehnder ComfoAir 70 - instrukcja montażowa przejścia okrągłego w ścianie](#)
- [Zehnder ComfoAir 70 - instrukcja montażowa](#)
- [Zehnder - instrukcje montażowe wentylacji](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.

Zehnder - grzejniki elektryczne i wentylacja

Dobór techniczny Zehnder: grzejniki elektryczne, sterowanie, kolory i wentylacja.

