

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/ftb-200-0-6-205723-stiebel-eltron-p-3145.html>

FTB 200/0.6 - Stiebel Eltron

Cena brutto	763 zł
Cena netto	620 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	205723
Kod producenta	205723
Kod EAN	4017212057230

Opis produktu

FTB 200/0.6 - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	205723
Nazwa z cennika	FTB 200/0.6
Nazwa producenta	FTB 200W/m ² mata grzewcza - Stiebel Eltron
EAN	4017212057230
Typ / zastosowanie	Ogrzewanie elektryczne albo osprzęt sterujący STIEBEL ELTRON
System	Ogrzewanie elektryczne STIEBEL ELTRON
Cena wg importu	762,60 zł brutto / 620,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Auslauf - status z cennika Stiebel 07/2026
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcie zachowane z istniejącej karty sklepu. W tym etapie aktualizujemy opis, cenę, płatność, dokumentację PDF producenta i źródła po numerze katalogowym.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Ogrzewanie elektryczne albo osprzęt sterujący STIEBEL ELTRON
System	Ogrzewanie elektryczne STIEBEL ELTRON
Funkcja	Ogrzewanie elektryczne albo osprzęt sterujący STIEBEL ELTRON
Grupa cennika Stiebel	FB
Źródło ceny	Preisliste Stiebel Eltron 07/2026
Czas realizacji	14 dni
Płatność	tylko przedpłata / pro forma
Zdjęcie	zachowane z istniejącej karty sklepu

Parametry szczegółowe, moc, napięcie, ciśnienie, średnice DN, typ armatury, sposób montażu, automatykę, zakres dostawy, kompatybilność z urządzeniem bazowym oraz możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed

realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Ogrzewanie elektryczne STIEBEL ELTRON.

- [Instrukcja obsługi i montażu DE](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Instrukcja obsługi i montażu EN](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcie zachowane z istniejącej karty sklepu. W tym etapie aktualizujemy opis, cenę, płatność, dokumentację PDF producenta i źródła po numerze katalogowym.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 6. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

FTB 200W/m²: 0.6m² powierzchnia grzewcza / moc 120W , 0.8m² powierzchnia grzewcza / moc 160W , 1.1m² powierzchnia grzewcza / moc 220W

Termostat: Zestaw bez termostatu , RTF 730 , RTF Trend , Senz WIFI czarny, boki jasne , Green Leaf czarne szkło , Ketotek

Wybór maty grzewczej

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest szerokość maty grzewczej ?

Matą grzewczą ma szerokość 40 cm

Czy mata grzewcza może zostać zainstalowana pod meblami ?

Matą może zostać zainstalowana pod meblami wyposażonymi w nóżki. Przestrzeń otwarta powinna wynosić min 25 mm pomiędzy posadzką a meblem, tak aby mata grzewcza swobodnie oddawała temperaturę

Czy mata grzewcza może zostać zainstalowana bezpośrednio pod panelami podłogowymi?

Nie, urządzenie dedykowane jest do instalacji bezpośrednio pod płytkami lub w warstwie wylewki samopoziomującej

Czy mata grzewcza może zostać skrócona ?

Absolutnie nie. Nie można przecinać przewodu grzewczego, tylko ostrożnie siatkę do formowania kształtów, dokładnie tak jak w załączonej instrukcji.

Czy przewody grzewcze maty mogą się krzyżować ?

Nie, nie mogą się krzyżować i dotykać. Uszkodzony zostanie element grzewczy

Czy mata grzewcza może zostać zainstalowana w przypadku starej instalacji elektrycznej dwu lub czterożyłowej ?

Nie, w układzie sieci TN-C maty nie można zainstalować

Czy mata grzewcza ma być zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo-prądowym ?

Tak, bezwzględnie. Matę grzewczą w łazience i innych pomieszczeniach wilgotnych zalecam zabezpieczyć indywidualnym wyłącznikiem różnicowo - nadprądowym Matę grzewczą w pomieszczeniach suchych można zabezpieczyć ogólnym wyłącznikiem różnicowo - nadprądowym.

Czy montaż maty wymaga specjalistycznych uprawnień ?

Tak, oczywiście. Instalację maty powinien przeprowadzić elektryk z uprawnieniami. Po instalacji maty, pomiarach elektrycznych stanu izolacji i oporności elektryk przekazuje front pracy kafelkarzowi. Wskazuje zagrożenia uszkodzenia maty, jak postępować, jakich narzędzi można używać, jakich unikać. W trakcie układania płytek codziennie wykonywane pomiary elektryczne w celu kontroli mat plus dokumentacja fotograficzna. Opisany system pracy pozwoli Państwu uniknąć zagrożeń oraz lekceważenia jakości pracy.

Jakie są sposoby instalacji maty grzewczej ?

- 1/ bezpośrednio w warstwie kleju pod płytkami. Najszybsza dystrybucja ciepła
- 2/ po wybraniu na głębokość około 10 mm materiału posadzki na której będzie instalowana mata. Dłuższa dystrybucja ciepła
- 3/ w wylewce samopoziomującej max 20 mm. Najdłuższa dystrybucja ciepła - długi czas oczekiwania na komfortową, ciepłą posadzkę

Czy matę grzewczą można instalować na płycie OSB

Nie, mat grzewczych nie można instalować na płycie OSB. Skoki temperatury mogą uszkodzić OSB oraz matę. Max temperatura maty grzewczej wynosi 70-80°C. Jeżeli instalujemy matę na OSB instalujemy ją na podkładzie izolacyjnym 10mm Isolecta / Thermopanel

Czy mata grzewcza wymaga serwisowania ?

Nie, nie wymaga serwisowania, natomiast wymagane są standardowe, okresowe pomiary instalacji elektrycznej

Szerzej temat opisałem na naszej stronie internetowej.

Oczywiście jeżeli mają Państwo jakiegokolwiek pytanie techniczne proszę o telefon: **602 551 555**

www.interex-katowice.pl
www.interex-katowice.com

INTEREX KATOWICE

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest szerokość maty grzewczej ?

Mata grzewcza ma szerokość 40 cm

Czy mata grzewcza może zostać zainstalowana pod meblami ?

Mata może zostać zainstalowana pod meblami wyposażonymi w nóżki. Przestrzeń otwarta powinna wynosić min 25 mm pomiędzy posadzką a meblem, tak aby mata grzewcza swobodnie oddawała temperaturę

Czy mata grzewcza może zostać zainstalowana bezpośrednio pod panelami podłogowymi?

Nie, urządzenie dedykowane jest do instalacji bezpośrednio pod płytkami lub w warstwie wylewki samopoziomującej

Czy mata grzewcza może zostać skrócona ?

Absolutnie nie. Nie można przecinać przewodu grzewczego, tylko ostrożnie siatkę do formowania kształtów, dokładnie tak jak w załączonej instrukcji.

Czy przewody grzewcze maty mogą się krzyżować ?

Nie, nie mogą się krzyżować i dotykać. Uszkodzony zostanie element grzewczy

Czy mata grzewcza może zostać zainstalowana w przypadku starej instalacji elektrycznej dwu lub czterożyłowej ?

Nie, w układzie sieci TN-C maty nie można zainstalować

Czy mata grzewcza ma być zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo-prądowym ?

Tak, bezwzględnie. Matę grzewczą w łazience i innych pomieszczeniach wilgotnych zalecam zabezpieczyć indywidualnym wyłącznikiem różnicowo - nadprądowym. Matę grzewczą w pomieszczeniach suchych można zabezpieczyć ogólnym wyłącznikiem różnicowo - nadprądowym.

Czy montaż maty wymaga specjalistycznych uprawnień ?

Tak, oczywiście. Instalację maty powinien przeprowadzić elektryk z uprawnieniami. Po instalacji maty, pomiarach elektrycznych stanu izolacji i oporności elektryk przekazuje front pracy kafelkarzowi. Wskazuje zagrożenia uszkodzenia maty, jak postępować, jakich narzędzi można używać, jakich unikać. W trakcie układania płytek codziennie wykonywane pomiary elektryczne w celu kontroli mat plus dokumentacja fotograficzna. Opisany system pracy pozwoli Państwu uniknąć zagrożeń oraz lekceważenia jakości pracy.

Jakie są sposoby instalacji maty grzewczej ?

- 1/ bezpośrednio w warstwie kleju pod płytkami. Najszybsza dystrybucja ciepła
- 2/ po wybraniu na głębokość około 10 mm materiału posadzki na której będzie instalowana mata. Dłuższa dystrybucja ciepła
- 3/ w wylewce samopoziomującej max 20 mm. Najdłuższa dystrybucja ciepła - długi czas oczekiwania na komfortową, ciepłą posadzkę

Czy matę grzewczą można instalować na płycie OSB

Nie, mat grzewczych nie można instalować na płycie OSB. Skoki temperatury mogą uszkodzić OSB oraz matę. Max temperatura maty grzewczej wynosi 70-80°C. Jeżeli instalujemy matę na OSB instalujemy ją na podkładzie izolacyjnym 10mm Isolecta / Thermopanel

Czy mata grzewcza wymaga serwisowania ?

Nie, nie wymaga serwisowania, natomiast wymagane są standardowe, okresowe pomiary instalacji elektrycznej

Szerzej temat opisałem na naszej stronie internetowej.

Oczywiście jeżeli mają Państwo jakiegokolwiek pytanie techniczne proszę o telefon: **602 551 555**

www.interex-katowice.pl
www.interex-katowice.com


INTEREX KATOWICE

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Mata grzewcza pod brodzikiem prysznicza?

Mata grzewcza pod brodzikiem prysznicza ?

Nasza wiedza o ogrzewaniu, urządzeniach bezpieczeństwa daleko wykracza poza standardowe spojrzenie

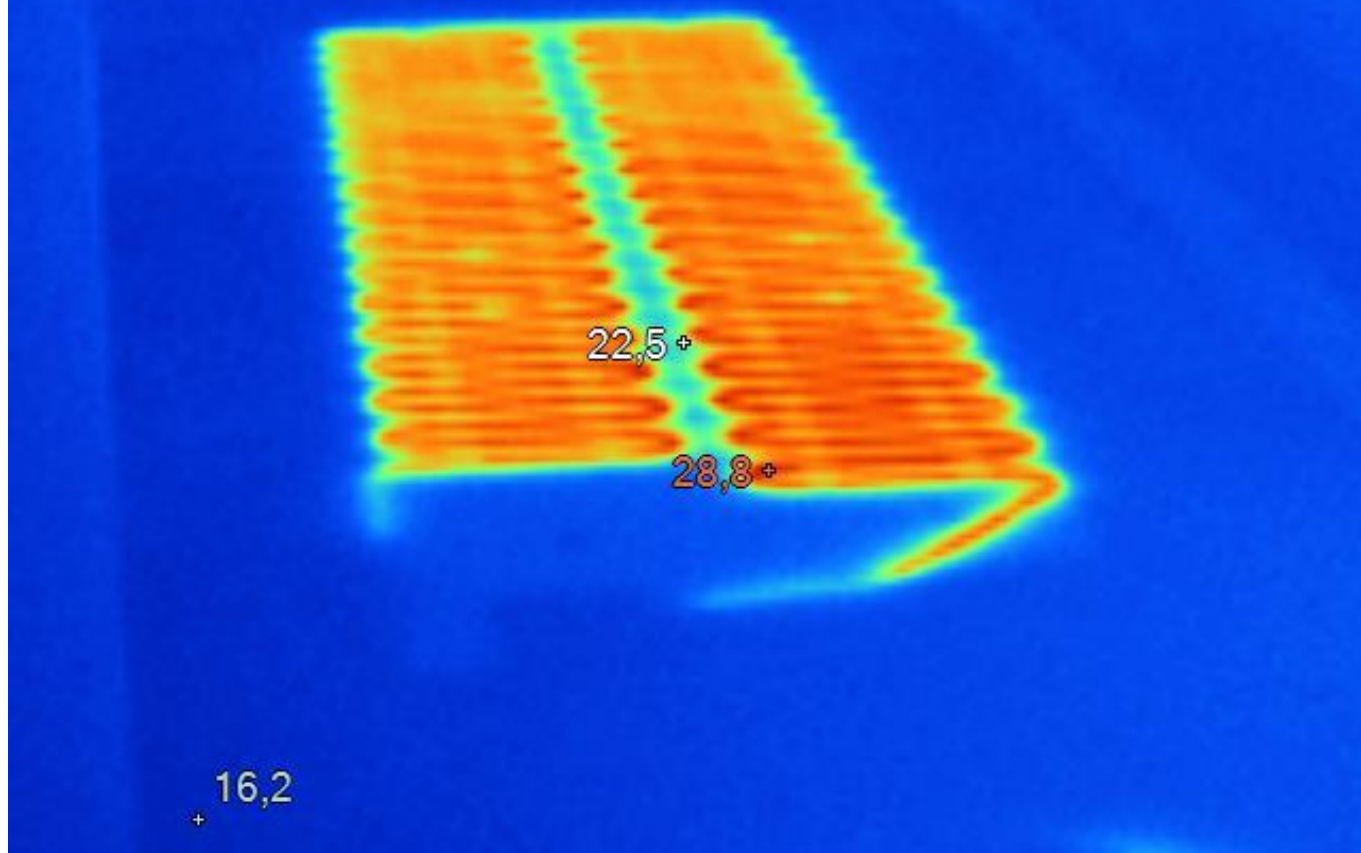

Doświadczenie i wiedza elektryczna ma tutaj decydujące znaczenie.

Która to jest strefa?

To jest strefa 1 - [wytyczne normy](#)

W jakim układzie sieci nie jest możliwa instalacja?

W układzie sieci TN-C

Jaka mata grzewcza może zostać zainstalowana pod brodzikiem prysznic np., kamiennego?

Każda, która spełnia normy urządzeń elektrycznych instalowanych w łazienkach oraz której producent potwierdza, że można zastosować urządzenie do ogrzewania brodzika kamiennego w łazience.

Czy mata może zostać zainstalowania w warstwie kleju z płytką?

Nie, absolutnie nie.


Mata może zostać zainstalowana po przykryciu jej siatką metalową z niezależnym od PE połączeniem wyrównawczym PBE w warstwie wyrównującej, np. wylewką samopoziomującą 10-12mm, następnie folia w płynie dwu lub trzykrotnie, klej i płytki. Tylko elektryk z odpowiednimi uprawnieniami może oddać matę grzewczą do eksploatacji.

Jaka moc grzewcza?

Od 160 W/m² T2 QuickNet Raychem do 200 W/m² Stiebel Eltron.

Czy wyłącznik różnicowy z członem nadprądowym jest wystarczającym zabezpieczeniem takiej instalacji ?

Nie, absolutnie wykluczam taką instalację i dopuszczenie do eksploatacji.

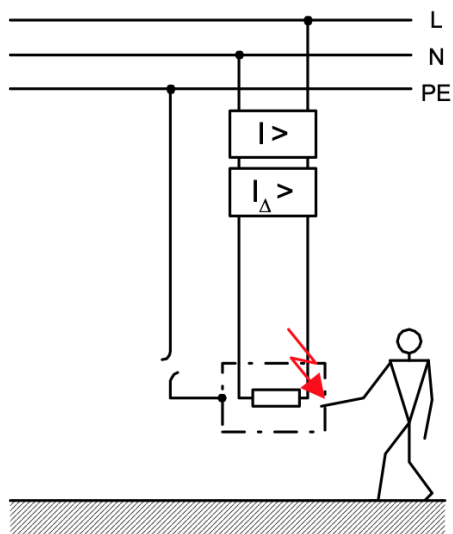

Rys. 2. Przypadek podwójnego uszkodzenia: ochrony podstawowej (przebiecie izolacji podstawowej) oraz ochrony dodatkowej (przerwanie przewodu ochronnego)

Jakie rozwiązanie jest powyższego ryzyka ?

Ryzyko takiej sytuacji redukuje miejscowe połączenia wyrównawcze PBE, wykonane poza połączeniami ochronnymi PE i stanowią redundancję w odniesieniu do połączeń ochronnych PE.

Takie rozwiązania bezpieczeństwa stosowane są w Europie.

Stosujemy również w naszych instalacjach przewody grzewcze które są czterożyłowe: L, N, PE i FB gdzie PE i FB nie są z sobą połączone i FB stanowi połączenie wyrównawcze

Reasumując, cyt:

" Normy i przepisy nie precyzują wszelkich szczegółów, a ponadto określają tylko wymagania minimalne. W kwestiach nieuwzględnionych w przepisach i Polskich Normach obowiązują zasady wiedzy technicznej, obowiązują powszechnie uznane reguły techniczne (zagraniczne normy i przepisy, komentarze i opinie ekspertów, podręczniki i poradniki itp.). Po to inżynier spędza pięć lat w politechnice i po to latami zdobywa doświadczenie zawodowe przed uzyskaniem różnych uprawnień, żeby wiedział, jak postąpić w różnych sytuacjach."

Oczywiście jeżeli mają Państwo jakiegokolwiek pytanie techniczne proszę o telefon **602 551 555**

www.interex-katowice.pl
www.interex-katowice.com

INTEREX KATOWICE

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

