

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/mata-grzewcza-tbsg-200-wellness-thermo-aeg-p-3151.html>



Mata grzewcza TBSG-200 Wellness Thermo (AEG)

Cena brutto	615 zł
Cena netto	500 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.


Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	Mata grzewcza TBSG-200 Wellness Thermo (AEG)
Producent	AEG
Grupa zastosowania	mata lub przewód grzejny
Kategoria sklepu	199:AEG
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji AEG dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

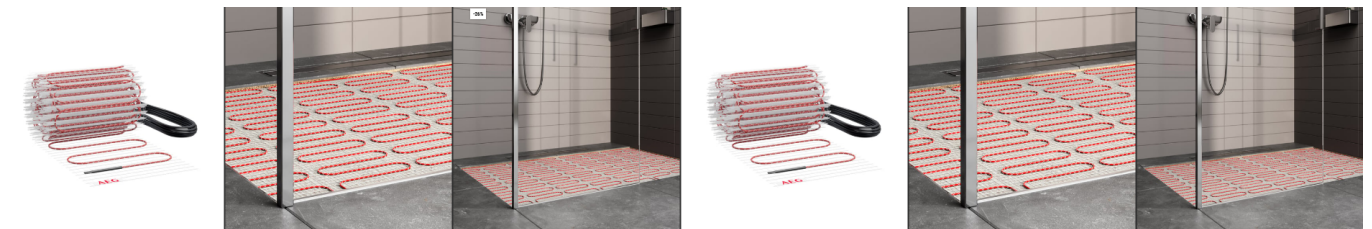

☑️ AEG Wellness Thermo 0.6/0.8/1.1 m² - mata grzewcza do łazienki, prysznic i SPA

☐☐ *Mata grzewcza do pryszniców, saun i stref SPA*

☐ Zadbaj o **ciepło i komfort** w strefie wellness – już nigdy więcej zimnych stóp!
Mata Idealna do **płytek mozaikowych** i mokrych pomieszczeń.

✂ Ekspresowe nagrzewanie dzięki **mocy 200 W/m²**

☐☐ Równomierny rozkład ciepła – podłoga przyjemnie ciepła, bez przegrzewania

☐☐ Ułatwia**szybsze wysychanie wody** – mniej plam i wilgoci

☐☐ **Rozmiar:** 0,6/0,8/1,1 m²

☐☐ **Ciepło w strefie SPA:**

♂ **AEG Wellness Thermo**

☐☐ *Prysznice, sauny, mozaika.*

☐☐ *Szybkie nagrzewanie | ☐☐ 200 W/m².*




☐☐ **Najważniejsze cechy:**

Cecha:

- ☐☐ **Moc grzewcza**
- ☐☐ **Powierzchnia grzania**
- ⚙ **Zastosowanie**
- ☐☐ **Napięcie zasilania**
- ☐☐ **Typ przewodu**
- ☐☐ **Rodzaj podłoża**
- ☐☐ **Wodoodporność**
- ☐☐ **Ekologia**
- ☐☐ **Gwarancja**

Opis:

200 W/m² – szybkie nagrzewanie
0,6m² 0,8m² 1,1m²
Prysznice, łazienki, strefy mokre, SPA
230 V
Dwustronnie zasilany ekranowany kabel grzewczy
Do płytek ceramicznych, mozaiki
Tak – ochrona w strefach mokrych
Brak zbędnego plastiku w opakowaniu
10 lat producenta (AEG/Electrolux)



Typ	TBSG 200/0,6	TBSG200/0,8	TBSG 200/1.1
Nr zamówienia	205823	205824	205825

Dane techniczne

Podłączenie sieciowe	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Podłączone obciążenie	120 W	160 W	220 W
Wydajność specyficzna dla danego obszaru	200 W/m ²	200 W/m ²	200 W/m ²
Obciążenie przewodnika ciepła	9 W/m	9 W/m	9 W/m
Stopień ochrony (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Obszar	0,60 m ²	0,80 m ²	1,10 m ²
Długi	1,6 m	4 m	5,5 m
Wysokość	3 mm	3 mm	3 mm
Szerokość	400 mm	200 mm	200 mm



Ciepło w strefie SPA

AEG Wellness Thermo

mata grzewcza 1,1 m



Prysznice, sauny,
mozaika




Szybkie
nagrzewanie



200 W/m²



Ekologiczne
pakowanie
| 30 dni na zwrot

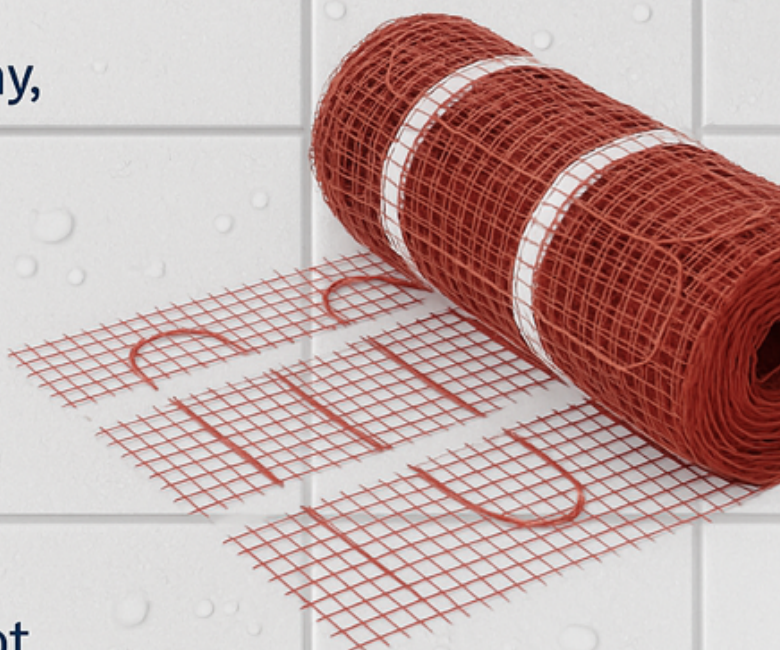

Zamów teraz

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Powierzchnia grzania: / **Moc:** 0,6m² / 120W , 0,8m² / 160W , 1,1m² / 220W

Termostat: Zestaw bez termostatu , Senz WIFI czarny, boki jasne , Green Leaf czarne szkło , Ketotek

Kalkulatory Obliczeniowe

☐☐ T2 Red – Inteligentne ogrzewanie podłogowe Chemelex Raychem

T2 Red to samoregułujący przewód grzewczy, który automatycznie dostosowuje moc – *bezpieczny, energooszczędny i wygodny*.

☐☐ Dlaczego warto?

- ☐ **Inteligentna technologia** – dostosowuje moc do temperatury otoczenia
- ☐ **Bezpieczny pod meblami** – nie przegrzewa się, można swobodnie aranżować pomieszczenia
- ☐ **Montaż bez wylewki** – można montować z płytami Reflecta
- ☐ **Oszczędność energii** – samoczynnie ogranicza zużycie

☐☐ Gdzie najlepiej?

- ☐ Parkiet do 16 mm
- ☐ Płytki / kamień naturalny
- ☐ Laminat, wykładzina, panele
- ☐ Podłogi pod meblami (sypialnia, salon, kuchnia)
- ☐ Budynki energooszczędne

☐☐ Parametry techniczne

⚡ Moc:	5–15 W/mb (dynamiczna samoregulacja)
☐☐ Zasilanie:	230 V
☐☐ Instalacja:	Płyty Reflecta / wylewka / bezpośrednio
✓ Zastosowanie:	Ogrzewanie główne i dogrzewanie

☐☐ Kluczowa zasada:

Straty ciepła są niezależne od źródła ogrzewania.

Czy grzejesz prądem, gazem czy pompą – **musisz dostarczyć tyle samo kWh ciepła** do mieszkania.

☐☐ Co z tego wynika:

☐ **Zużycie ciepła (kWh/m²/rok)** nie zmienia się i jest stałe dla mieszkania.

☐ Zmienia się **tylko cena za dostarczenie energii**, w zależności od źródła ciepła, czyli ceny 1 kWh.

☐ Im droższe źródło ciepła → tym wyższy koszt roczny i większy koszt na każdy m².

☐☐ Straty energii cieplnej – typowe wartości:

Typ budynku	Zużycie energii cieplnej (kWh/m ² /rok)	Klasa energetyczna / Opinia
☐☐ Dom pasywny	≤ 15	☐☐ Ekstremalnie energooszczędny

Typ budynku	Zużycie energii cieplnej (kWh/m²/rok)	Klasa energetyczna / Opinia
☐☐ Nowe budownictwo (2021+, WT2021)	40-70	Bardzo dobry standard
☐☐ Blok z lat 2000-2015 (dobrze ocieplony)	70-90	Dobry
☐☐ Typowe bloki z lat 80-90 m.in ocieplone wieżowce po termomodernizacji	90-120	Przeciętny / umiarkowany standard
☐☐ Stare budownictwo, familoki ale tutaj też są duże różnice bo np. mieszkanie hinterhaus od strony północnej na parterze, bez słońca będzie "czarną dziurą energetyczną 250 kWh/m²/rok " a mieszkanie w familoku nasłonecznione może mieć zużycie na poziomie 120 kWh/m²/rok	130-200+	Duże straty / wyższe rachunki
