

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/piec-akumulacyjny-dynamiczny-shl-3500-p-3264.html>



## Piec akumulacyjny dynamiczny SHL 3500

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>5 300 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>4 309 zł</b>       |
| Numer katalogowy | <b>200304</b>         |
| Kod producenta   | <b>200304</b>         |
| Materiał         | <b>inny</b>           |
| Moc              | <b>3,5 kW</b>         |
| Marka            | <b>Stiebel eltron</b> |
| Kod producenta   | <b>200304</b>         |

### Opis produktu

Piece akumulacyjne Stiebel Eltron SHF / SHS / SHL

### Wybierz piec, sterowanie i akcesoria w jednej tabeli

SHF, SHS i SHL to piece akumulacyjne do pracy z ładowaniem w taniej taryfie. W tabeli poniżej można porównać moc, gabaryty, masę, cenę oraz dodać do koszyka kilka modeli lub akcesoriów bez klikania po wielu kartach.

Interex Katowice dobiera urządzenie, sterowanie, miejsce ustawienia, wniesienie, montaż, uruchomienie i późniejsze wsparcie techniczne. Przy takiej masie urządzenia liczy się nie tylko cena pieca, ale też nośność posadzki, zasilanie, zabezpieczenia i sposób sterowania ładowaniem.

[Zapytaj o dobór i montaż](#) [Tabela SHF / SHS / SHL](#) [Akcesoria i sterowanie](#) [Filmy i realizacje](#)

**SHF** kompaktowy piec z dużą masą akumulacyjną, dobry do klasycznego montażu stojącego **SHS** płaska obudowa i mniejsza głębokość, gdy liczy się miejsce oraz estetyka **SHL** niski piec pod okna i parapety, przy ograniczonej wysokości montażu

**Sterowanie i montaż** Tybox 137 jako minimum, Senz WiFi opcjonalnie, montaż od 1400 zł i 5 lat gwarancji na montaż

### Najbezpieczniej kupić piec razem z montażem Interex

**Piece akumulacyjne są ciężkie, wymagają poprawnego zasilania, sterowania II taryfą i uruchomienia.** Dlatego dla klienta najwygodniejszy jest zakup z montażem: dobieramy model, ustawienie, podłączenie, sterowanie, uruchomienie i szkolenie z eksploatacji.

To nie jest teoria katalogowa. To połączenie dokumentacji technicznej, uprawnień SEP oraz doświadczenia z realnych montażu, serwisów i modernizacji pieców akumulacyjnych w mieszkaniach, domach i lokalach.

### Sterowanie: minimum Tybox 137

**Zdecydowanie polecamy minimum Tybox 137** jako praktyczny sterownik do pracy w II taryfie. Temperaturę można regulować na piecu, a opcjonalnie można zastosować drugi Tybox dla wygodniejszej obsługi albo dodatkowej strefy.

- Piec ma własny zegar ładowania i termostat, ale codzienna obsługa panelu nisko przy podłodze, około 40 cm, bywa uciążliwa.
- Brak wygodnego podtrzymania i konieczność schylania się do panelu potrafią przeszkadzać szczególnie osobom starszym.
- Dla naszych klientów zapewniamy wsparcie techniczne: Mariusz Czapnik, tel. 602 551 555.

**SHF** Klasyczny kompaktowy piec akumulacyjny. Dobry, gdy potrzeba dużej mocy i trwałego rozwiązania stojącego.

**SHS** Płaska obudowa i mniejsza głębokość. Przydatny tam, gdzie liczy się estetyka i oszczędność miejsca.

**SHL** Niski piec pod parapety i okna. Dobry, gdy wysokość jest ograniczona, a potrzebna jest duża pojemność cieplna.

**Montaż od 1400 zł** Sprawdzamy zasilanie, zabezpieczenia, taryfe, sterowanie, nośność posadzki i dojście do wniesienia. Dojazd, wniesienie i akcesoria są wyceniane osobno.

**Dom drewniany, poddasze, lekki strop:** przed zakupem trzeba potwierdzić nośność podłoża, stabilne ustawienie, odległości montażowe, zasilanie i warunki ppoż. Piec z wkładem akumulacyjnym może ważyć od ok. 72 kg do ponad 360 kg, dlatego nie dobieramy go jak zwykłego grzejnika panelowego.

| Zdjęcie                                                                             | Model                                                  | Moc / opcja                                                                | Wymiary / masa                                                          | Cena                                    | Do koszyka / dokumenty                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| SHF - kompaktowe piece akumulacyjne Stiebel Eltron                                  |                                                        |                                                                            |                                                                         |                                         |                                                      |
|  | SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT;<br>NR KAT. 200175<br>SHF 2000 | <b>1,5-2,0</b><br><b>kW</b> ładowanie grzałka<br>dodatkowa opcja: 0,35 kW  | <b>605 x 650 x 275</b><br><b>mm</b> wymiary masa z<br>wkładami: 116 kg  | <b>2 790,00 zł</b> 2 268,29 zł<br>netto | Do koszyka                                           |
|                                                                                     | kompaktowy model<br>do mniejszych<br>pomieszczeń       |                                                                            |                                                                         |                                         | <a href="#">zobacz w sklepie<br/>kartainstrukcja</a> |
|  | SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT;<br>NR KAT. 200176<br>SHF 3000 | <b>2,25-3,0</b><br><b>kW</b> ładowanie grzałka<br>dodatkowa opcja: 0,50 kW | <b>780 x 650 x 275</b><br><b>mm</b> wymiary masa z<br>wkładami: 166 kg  | <b>3 290,00 zł</b> 2 674,80 zł<br>netto | Do koszyka                                           |
|                                                                                     | uniwersalny wybór<br>do typowego<br>pokoju             |                                                                            |                                                                         |                                         | <a href="#">zobacz w sklepie<br/>kartainstrukcja</a> |
|  | SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT;<br>NR KAT. 200177<br>SHF 4000 | <b>3,0-4,0</b><br><b>kW</b> ładowanie grzałka<br>dodatkowa opcja: 0,80 kW  | <b>955 x 650 x 275</b><br><b>mm</b> wymiary masa z<br>wkładami: 216 kg  | <b>3 875,00 zł</b> 3 150,41 zł<br>netto | Do koszyka                                           |
|                                                                                     | większa moc przy<br>zwartej obudowie                   |                                                                            |                                                                         |                                         | <a href="#">zobacz w sklepie<br/>kartainstrukcja</a> |
|  | SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT;<br>NR KAT. 200178<br>SHF 5000 | <b>3,75-5,0</b><br><b>kW</b> ładowanie grzałka<br>dodatkowa opcja: 1,00 kW | <b>1130 x 650 x 275</b><br><b>mm</b> wymiary masa z<br>wkładami: 266 kg | <b>4 310,01 zł</b> 3 504,07 zł<br>netto | Do koszyka                                           |
|                                                                                     | większe<br>pomieszczenia i<br>wyższe straty<br>ciepła  |                                                                            |                                                                         |                                         | <a href="#">zobacz w sklepie<br/>kartainstrukcja</a> |
|  | SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT;<br>NR KAT. 200179<br>SHF 6000 | <b>4,5-6,0</b><br><b>kW</b> ładowanie grzałka                              | <b>1305 x 650 x 275</b><br><b>mm</b> wymiary masa z                     | <b>5 415,00 zł</b> 4 402,44 zł<br>netto | Do koszyka                                           |

| Zdjęcie                                                                             | Model                                              | Moc / opcja                                                        | Wymiary / masa                                               | Cena                                  | Do koszyka / dokumenty                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    | strefy o dużym zapotrzebowaniu na ciepło           | dodatkowa opcja: 1,20 kW                                           | wkładami: 316 kg                                             |                                       | <a href="#">zobacz w sklepie kartainstrukcja</a>                                   |
|    | SHF KOMPAKTOWY &MIDDOT; NR KAT. 200180<br>SHF 7000 | <b>5,25-7,0 kW</b><br>ładowaniegrzałka<br>dodatkowa opcja: 1,50 kW | <b>1480 x 650 x 275 mm</b><br>wymiarymasa z wkładami: 366 kg | <b>6 025,00zł</b> 4 898,37zł<br>netto | <a href="#">Do koszyka</a><br><br><a href="#">zobacz w sklepie kartainstrukcja</a> |
|                                                                                     | najmocniejszy SHF, duże obciążenia cieplne         |                                                                    |                                                              |                                       |                                                                                    |
| SHS - płaskie piece akumulacyjne Stiebel Eltron                                     |                                                    |                                                                    |                                                              |                                       |                                                                                    |
|    | SHS PIASKI &MIDDOT; NR KAT. 200181<br>SHS 1200     | <b>0,9-1,2 kW</b><br>ładowaniegrzałka<br>dodatkowa opcja: 0,35 kW  | <b>580 x 546 x 218 mm</b><br>wymiarymasa z wkładami: 72 kg   | <b>3 750,00zł</b> 3 048,78zł<br>netto | <a href="#">Do koszyka</a><br><br><a href="#">zobacz w sklepie kartainstrukcja</a> |
|                                                                                     | plytka obudowa do małej strefy                     |                                                                    |                                                              |                                       |                                                                                    |
|    | SHS PIASKI &MIDDOT; NR KAT. 200182<br>SHS 1800     | <b>1,35-1,8 kW</b><br>ładowaniegrzałka<br>dodatkowa opcja: 0,50 kW | <b>741 x 546 x 218 mm</b><br>wymiarymasa z wkładami: 102 kg  | <b>3 850,00zł</b> 3 130,08zł<br>netto | <a href="#">Do koszyka</a><br><br><a href="#">zobacz w sklepie kartainstrukcja</a> |
|                                                                                     | wąskie wnętrza i mała głębokość                    |                                                                    |                                                              |                                       |                                                                                    |
|  | SHS PIASKI &MIDDOT; NR KAT. 200183<br>SHS 2400     | <b>1,8-2,4 kW</b><br>ładowaniegrzałka<br>dodatkowa opcja: 0,80 kW  | <b>902 x 546 x 218 mm</b><br>wymiarymasa z wkładami: 133 kg  | <b>4 420,01zł</b> 3 593,50zł<br>netto | <a href="#">Do koszyka</a><br><br><a href="#">zobacz w sklepie kartainstrukcja</a> |
|                                                                                     | typowy pokój przy ograniczonej głębokości          |                                                                    |                                                              |                                       |                                                                                    |
|  | SHS PIASKI &MIDDOT; NR KAT. 200184<br>SHS 3000     | <b>2,25-3,0 kW</b><br>ładowaniegrzałka<br>dodatkowa opcja: 1,00 kW | <b>1063 x 546 x 218 mm</b><br>wymiarymasa z wkładami: 163 kg | <b>4 670,00zł</b> 3 796,75zł<br>netto | <a href="#">Do koszyka</a><br><br><a href="#">zobacz w sklepie kartainstrukcja</a> |
|                                                                                     | większa powierzchnia przy smukłej formie           |                                                                    |                                                              |                                       |                                                                                    |
|  | SHS PIASKI &MIDDOT; NR KAT. 200185<br>SHS 3600     | <b>2,7-3,6 kW</b><br>ładowaniegrzałka<br>dodatkowa opcja: 1,20 kW  | <b>1224 x 546 x 218 mm</b><br>wymiarymasa z wkładami: 194 kg | <b>5 150,00zł</b> 4 186,99zł<br>netto | <a href="#">Do koszyka</a><br><br><a href="#">zobacz w sklepie kartainstrukcja</a> |
|                                                                                     | płaski piec do większych pomieszczeń               |                                                                    |                                                              |                                       |                                                                                    |
|  | SHS PIASKI &MIDDOT; NR KAT. 200186<br>SHS 4200     | <b>3,15-4,2 kW</b><br>ładowaniegrzałka<br>dodatkowa opcja: 1,50 kW | <b>1385 x 546 x 218 mm</b><br>wymiarymasa z wkładami: 225 kg | <b>5 800,00zł</b> 4 715,45zł<br>netto | <a href="#">Do koszyka</a><br><br><a href="#">zobacz w sklepie kartainstrukcja</a> |
|                                                                                     | większa strefa, nadal mała głębokość               |                                                                    |                                                              |                                       |                                                                                    |
|  | SHS PIASKI &MIDDOT; NR KAT. 200187<br>SHS 4800     | <b>3,6-4,8 kW</b><br>ładowaniegrzałka<br>dodatkowa opcja: 1,70 kW  | <b>1546 x 546 x 218 mm</b><br>wymiarymasa z wkładami: 255 kg | <b>6 400,00zł</b> 5 203,25zł<br>netto | <a href="#">Do koszyka</a><br><br><a href="#">zobacz w sklepie</a>                 |
|                                                                                     | szeroki i płaski                                   |                                                                    |                                                              |                                       |                                                                                    |

| Zdjęcie                                                                           | Model                                          | Moc / opcja                                                         | Wymiary / masa                                                | Cena                                    | Do koszyka / dokumenty                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | model o dużej mocy                             |                                                                     |                                                               |                                         | <a href="#">karta instrukcja</a>                                     |
| SHL - niskie piece akumulacyjne pod okna                                          |                                                |                                                                     |                                                               |                                         |                                                                      |
|  | SHL NISKI & MIDDOT; NR KAT. 200304<br>SHL 3500 | <b>2,6-3,5 kW</b><br>ładowanie grzałka<br>dodatkowa opcja: 1,00 kW  | <b>1130 x 490 x 275 mm</b><br>wymiary masy z wkładami: 195 kg | <b>5 300,00 zł</b><br>4 308,94 zł netto | <a href="#">Do koszyka</a>                                           |
|                                                                                   | niski piec pod okna i parapety                 |                                                                     |                                                               |                                         | <a href="#">zobacz w sklepie</a><br><a href="#">karta instrukcja</a> |
|  | SHL NISKI & MIDDOT; NR KAT. 200305<br>SHL 5000 | <b>3,75-5,0 kW</b><br>ładowanie grzałka<br>dodatkowa opcja: 1,50 kW | <b>1480 x 490 x 275 mm</b><br>wymiary masy z wkładami: 267 kg | <b>6 920,00 zł</b><br>5 626,02 zł netto | <a href="#">Do koszyka</a>                                           |
|                                                                                   | niski, szeroki, mocny model pod okna           |                                                                     |                                                               |                                         | <a href="#">zobacz w sklepie</a><br><a href="#">karta instrukcja</a> |

## Montaż od 1400 zł

Ustawienie, podłączenie, konfiguracja, test ładowania i oddawania ciepła. Dojazd, wniesienie i materiały instalacyjne wyceniamy po poznaniu warunków.

## 5 lat gwarancji na montaż

Po usłudze wykonanej przez Interex dajemy wsparcie techniczne, serwis i indywidualne szkolenie z eksploatacji.

## Film instruktażowy

Po uzgodnieniu możemy przygotować indywidualny film na YouTube pokazujący obsługę konkretnego pieca i sterowania, bez danych wrażliwych klienta.

| Zdjęcie                                                                             | Element                                                       | Zastosowanie                                                                             | Cena                                | Do koszyka / dokumenty                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Konsole i ustawienie pieca                                                          |                                                               |                                                                                          |                                     |                                                               |
|  | KONSOLA / USTAWIENIE & MIDDOT; NR KAT. 182028<br>ZWK 1        | gdy podłoga, listwa, instalacja albo przepływ powietrza wymagają podniesienia urządzenia | <b>897,90 zł</b><br>730,00 zł netto | <a href="#">Do koszyka</a>                                    |
|                                                                                     | konsola Vario do ustawienia pieca z prześwitem nad podłogą    |                                                                                          |                                     | <a href="#">zobacz w sklepie</a><br><a href="#">karta PDF</a> |
|  | KONSOLA / USTAWIENIE & MIDDOT; NR KAT. 182102<br>ZWK 2        | przy montażu wymagającym stabilnego podparcia i dostępu pod urządzeniem                  | <b>879,45 zł</b><br>715,00 zł netto | <a href="#">Do koszyka</a>                                    |
|                                                                                     | konsola Vario do ustawienia pieca akumulacyjnego z prześwitem |                                                                                          |                                     | <a href="#">karta PDF</a>                                     |
| Sterowanie pokojowe i internetowe                                                   |                                                               |                                                                                          |                                     |                                                               |
|  | STEROWANIE & MIDDOT; NR KAT. 223344<br>RTA-S UP               | do klasycznego sterowania temperaturą w pomieszczeniu                                    | <b>399,75 zł</b><br>325,00 zł netto | <a href="#">Do koszyka</a>                                    |

| Zdjęcie                                                                           | Element                                                      | Zastosowanie                                                                             | Cena                               | Do koszyka / dokumenty                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | regulator temperatury pomieszczenia                          |                                                                                          |                                    | <a href="#">kartaPDF</a>                                            |
|  | STEROWANIE &MIDDOT; NR KAT. 231061<br>RTA-S2                 | gdy potrzebne jest proste sterowanie pokojowe                                            | <b>270,60zł</b> 220,00zł netto     | <a href="#">Do koszyka</a>                                          |
|                                                                                   | regulator temperatury pomieszczenia                          |                                                                                          |                                    | <a href="#">kartaPDF</a>                                            |
|  | STEROWANIE &MIDDOT; NR KAT. 238912<br>RTU-TC                 | do dokładniejszego sterowania komfortem                                                  | <b>1 377,60zł</b> 1 120,00zł netto | <a href="#">Do koszyka</a>                                          |
|                                                                                   | regulator temperatury pomieszczenia                          |                                                                                          |                                    | <a href="#">kartaPDF</a>                                            |
|  | STEROWANIE &MIDDOT; NR KAT. 6053073<br>Tybox 137             | gdy sterowanie pokojowe ma być proste, czytelne i bez prowadzenia przewodu do regulatora | <b>420,00zł</b> 341,46zł netto     | <a href="#">Do koszyka</a>                                          |
|                                                                                   | beprzewodowy regulator pokojowy                              |                                                                                          |                                    | <a href="#">zobacz w sklepie</a><br><a href="#">kartainstrukcja</a> |
| Grzałki dodatkowe SHF/SHS (opcja)                                                 |                                                              |                                                                                          |                                    |                                                                     |
| <a href="#">OPCJA</a>                                                             | GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238723<br>0,35 kW | do mniejszych modeli i dogrzewania szczytowego                                           | <b>602,70zł</b> 490,00zł netto     | <a href="#">Do koszyka</a>                                          |
|                                                                                   | opcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS                      |                                                                                          |                                    | <a href="#">kartaPDF</a>                                            |
| <a href="#">OPCJA</a>                                                             | GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238724<br>0,5 kW  | do dogrzewania poza oknem ładowania                                                      | <b>615,00zł</b> 500,00zł netto     | <a href="#">Do koszyka</a>                                          |
|                                                                                   | opcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS                      |                                                                                          |                                    | <a href="#">kartaPDF</a>                                            |
| <a href="#">OPCJA</a>                                                             | GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238725<br>0,8 kW  | gdy potrzebna jest większa rezerwa komfortu                                              | <b>627,30zł</b> 510,00zł netto     | <a href="#">Do koszyka</a>                                          |
|                                                                                   | opcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS                      |                                                                                          |                                    | <a href="#">kartaPDF</a>                                            |
| <a href="#">OPCJA</a>                                                             | GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238726<br>1,0 kW  | do większych pomieszczeń i szybszej reakcji                                              | <b>664,20zł</b> 540,00zł netto     | <a href="#">Do koszyka</a>                                          |
|                                                                                   | opcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS                      |                                                                                          |                                    | <a href="#">kartaPDF</a>                                            |
| <a href="#">OPCJA</a>                                                             | GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238727<br>1,2 kW  | dla wysokiego zapotrzebowania na dogrzewanie                                             | <b>756,45zł</b> 615,00zł netto     | <a href="#">Do koszyka</a>                                          |
|                                                                                   | opcjonalna grzałka                                           |                                                                                          |                                    | <a href="#">kartaPDF</a>                                            |

| Zdjęcie                                                                           | Element                                                                                          | Zastosowanie                                                                                                                                                                    | Cena                                                | Do koszyka / dokumenty |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                   | dodatkowa do SHF/SHS                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                     |                        |
| OPCJA                                                                             | GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238728 1,5 kW                                         | największa rezerwa dogrzewania szczytowego                                                                                                                                      | <b>756,45zł</b> 615,00zł netto                      | Do koszyka             |
|                                                                                   | opcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                     | kartaPDF               |
| Sterowanie internetowe i usługi Interex                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                     |                        |
|  | STEROWANIE PRZEZ INTERNET SENZ WiFi - sterownik internetowy do ogrzewania                        | gdy klient chce obsługę z telefonu, harmonogramy i zdalną korektę temperatury<br><small>cena ofertowa nie zmienia ceny produktu<br/>SENZ-WIFI w sklepie</small>                 | <b>600 zł</b> wariant ofertowy                      | sprawdź<br><br>info    |
|                                                                                   | sterowanie temperaturą i harmonogramem przez aplikację; wariant ofertowy do uzgodnionego zestawu |                                                                                                                                                                                 |                                                     |                        |
| SEP                                                                               | USŁUGA MONTAŻOWA Montaż pieca akumulacyjnego Interex                                             | cena zależy od modelu, masy, lokalizacji, warunków wniesienia, zakresu instalacji i zabezpieczeń<br><small>dojazd, wniesienie i materiały instalacyjne wyceniane osobno</small> | <b>od 1400 zł</b> + dojazd + wniesienie + akcesoria | umów<br><br>info       |
|                                                                                   | ustawienie, podłączenie, uruchomienie, konfiguracja, test pracy i szkolenie użytkownika          |                                                                                                                                                                                 |                                                     |                        |

Filmy Interex z montażu, sterowania i serwisu

Materiały pokazują realne uruchomienia, programowanie, sterowanie przez internet, domy drewniane i przeglądy techniczne pieców akumulacyjnych.

**Programowanie pieca akumulacyjnego Stiebel Eltron SHF 3000 W**obsługa panelu, nastawy i codzienna eksploatacja **Instalacja automatyki internetowej SENZ WiFi**przykład sterowania internetowego w systemie ogrzewania akumulacyjnego **Piece Stiebel z montażem i szkoleniem**montaż, uruchomienie i instruktaż użytkownika **Piece akumulacyjne w domach drewnianych**warunki montażu, obciążenie posadzki i bezpieczeństwo

Zdjęcia i realizacje bez czarnego tła

Wizualnie pokazujemy urządzenia, programowanie i serwis na jasnym tle, żeby klient widział produkt oraz zakres usługi.

SHL - niski piec akumulacyjny pod okno SHS - płaski piec akumulacyjny SHF - kompaktowy piec akumulacyjny Panel,

**Wsparcie techniczne Interex Katowice** Dobór, montaż, uruchomienie i serwis: Mariusz Czapnik, tel. 602 551 555. Uprawnienia SEP E i D do 1 kV.  
Umów dobór / montaż

Pełny opis techniczny i materiały archiwalne

**Interex Katowice Mariusz Czapnik:** za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

### Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji producenta dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

SHS | PIECE AKUMULACYJNE | DOBÓR | MONTAŻ | SERWIS

## SHL - nowoczesne piece akumulacyjne, które grzeją z głową, a nie na chybił trafił

Dobieramy, montujemy i serwisujemy piece akumulacyjne SHL tak, żeby ogrzewanie miało sens techniczny, ekonomiczny i użytkowy. Bez zgadywania. Bez wciskania byle czego. Bierzemy odpowiedzialność za dobór, montaż i efekt końcowy.

Napisz: [interexkatowice@gmail.com](mailto:interexkatowice@gmail.com)

Dobór mocy do pomieszczeń Wymiana starych pieców Montaż i uruchomienie Serwis i diagnostyka Wsparcie techniczne

### Dlaczego SHL ma sens?

Nowoczesne piece akumulacyjne tej klasy korzystają z inteligentnej automatyki ładowania, tygodniowego regulatora, wykrywania otwartego okna i cichej pracy wentylatora. To nie jest już stary grzejnik z epoki kaset VHS. To jest współczesna, uporządkowana technika grzewcza.

**1200-7000 W** zakres mocy w rodzinie modeli kompaktowych i płaskich

**3 typy obudowy** kompaktowa, płaska i niska pod okna

**C-Plus** automatyczne dopasowanie ładowania do realnego zapotrzebowania

**Wygoda** tygodniowy program, czytelny wyświetlacz, komfortowa obsługa

---

## Nie boimy się odpowiedzialności

Dobry piec akumulacyjny nie zaczyna się od katalogu. Zaczyna się od poprawnego doboru. Sprawdzamy zapotrzebowanie pomieszczenia, układ okien, wysokość, taryfę, sposób użytkowania, stan instalacji, zabezpieczenia i oczekiwany komfort. Dopiero potem dobieramy urządzenie SHL. Odwrotnie robi się tylko bałagan.

1

### Dobór z sensem

Dobieramy moc pieca do realnych strat ciepła, a nie do życzeniowego "jakoś to będzie".

- analiza pomieszczenia i przeznaczenia
- sprawdzenie taryfy i sposobu ładowania
- dobór typu urządzenia: kompaktowe, płaskie, niskie

2

### Montaż bez fuszerki

Liczy się nie tylko sam piec, ale też sposób ustawienia, podłączenia i konfiguracji sterowania.

- montaż zgodny ze sztuką
- uruchomienie i test działania
- ustawienia komfortu i harmonogramów

3

### Serwis i wsparcie

Nie znikamy po sprzedaży. Sprawdzamy, regulujemy, diagnozujemy i pomagamy po montażu.

- diagnostyka pracy pieca
- serwis eksploatacyjny
- pomoc przy modernizacji starszych instalacji

4

### Odpowiedzialna rekomendacja

Jeżeli coś nie ma sensu technicznego, mówimy to wprost. Sprzedaż to nie wróżenie z czajnika.

- uczciwa ocena opłacalności
- bez naciągania na za duże moce
- konkretne rozwiązanie do konkretnego obiektu

## Co wyróżnia rodzinę SHL?

Kluczowe są: inteligentna automatyka ładowania C-Plus, regulator temperatury z tygodniowym harmonogramem, wykrywanie otwartego okna, podświetlany wyświetlacz LCD oraz cicha praca wentylatora. To nie marketingowy dym. To konkretne elementy komfortu i kontroli pracy.

- automatyczne dopasowanie ładowania do zapotrzebowania
- komfortowy regulator temperatury z programowaniem tygodniowym
- wykrywanie otwartego okna i ograniczenie strat energii
- czytelny, podświetlany panel sterowania
- cicha praca dzięki wentylatorowi poprzecznemu
- długa żywotność urządzeń

## Gdzie SHL sprawdza się najlepiej?

Tam, gdzie liczy się przewidywalne ogrzewanie elektryczne, wymiana starych pieców akumulacyjnych lub modernizacja istniejącego układu bez rozpruwania całego budynku.

- mieszkania i domy z istniejącą instalacją pod piece akumulacyjne
- wymiana starych, ciężkich i mało precyzyjnych urządzeń
- pomieszczenia pod oknami o małej wysokości zabudowy
- strefy, gdzie liczy się estetyka i płytka obudowa
- obiekty wymagające prostego, pewnego i czystego źródła ciepła

## Przegląd typów SHF/SHS/SHL - szybki dobór obudowy i zastosowania

Poniższe zestawienie porządkuje rodzinę urządzeń według logiki: wersja kompaktowa, płaska i niska.

| Linia SHF   | Budowa              | Montaż              | Zakres mocy | Dodatkowa grzałka | Najmocniejsze strony                                            |
|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SHF Kompakt | kompaktowa, stojąca | posadzka            | 2000-7000 W | 0,35-1,50 kW      | wysoka moc, trwałość, dobry wybór przy większym zapotrzebowaniu |
| SHS Płaski  | smukła, płytka      | ściana lub posadzka | 1200-4800 W | 0,35-1,70 kW      | elegancka forma, mniejsza                                       |

| Linia SHF                                                                                                         | Budowa              | Montaż                    | Zakres mocy | Dodatkowa grzałka | Najmocniejsze strony                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SHL Niski                                                                                                         | obniżona, wydłużona | posadzka, pod niskie okna | 3500-5000 W | 1,00-1,50 kW      | głębokość, łatwe wkomponowanie we wnętrze<br>bardzo dobra opcja pod parapety i w miejscach o ograniczonej wysokości |
| Czytelna tabela robi więcej niż trzy akapity marketingowego lania wody. Klient widzi od razu, co do czego pasuje. |                     |                           |             |                   |                                                                                                                     |

## Tabela modeli SHF/SHS/SHL- moce, wymiary i masa

Konkret, bez lania wody. To jest sekcja, którą klient faktycznie czyta.

| Model SHF    | Moc ładowania | Wysokość | Szerokość | Głębokość | Masa z wkładem | Poziom hałasu | Uwagi                                         |
|--------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|
| SHF 200      | 1,5-2,0 kW    | 650 mm   | 605 mm    | 275 mm    | 116 kg         | 30 dB(A)      | kompaktowy, małe i średnie pomieszczenia      |
| SHF 300      | 2,25-3,0 kW   | 650 mm   | 780 mm    | 275 mm    | 166 kg         | 32 dB(A)      | uniwersalny wybór do typowych pokoi           |
| SHF 400      | 3,0-4,0 kW    | 650 mm   | 955 mm    | 275 mm    | 216 kg         | 33 dB(A)      | większa moc, nadal rozsądny gabaryt           |
| SHF 500      | 3,75-5,0 kW   | 650 mm   | 1130 mm   | 275 mm    | 266 kg         | 34 dB(A)      | większe pomieszczenia i większe straty ciepła |
| SHF 600      | 4,5-6,0 kW    | 650 mm   | 1305 mm   | 275 mm    | 316 kg         | 34 dB(A)      | dla wymagających stref grzewczych             |
| SHF 700      | 5,25-7,0 kW   | 650 mm   | 1480 mm   | 275 mm    | 366 kg         | 34 dB(A)      | mocna jednostka do dużych obciążeń            |
| SHS Slim 120 | 0,9-1,2 kW    | 546 mm   | 580 mm    | 218 mm    | 72 kg          | 29 dB(A)      | ciepłnych płytką                              |

| Model SHF                                                                                                       | Moc ładowania | Wysokość | Szerokość | Głębokość | Masa z wkładem | Poziom hałasu | Uwagi                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| SHS Slim 180                                                                                                    | 1,35-1,8 kW   | 546 mm   | 741 mm    | 218 mm    | 102 kg         | 28,5 dB(A)    | obudowa, małe strefy wąskie wnętrza i estetyczna zabudowa |
| SHS Slim 240                                                                                                    | 1,8-2,4 kW    | 546 mm   | 902 mm    | 218 mm    | 133 kg         | 31 dB(A)      | płaski piec do typowych pomieszczeń                       |
| SHS Slim 300                                                                                                    | 2,25-3,0 kW   | 546 mm   | 1063 mm   | 218 mm    | 163 kg         | 32 dB(A)      | większa powierzchnia, mała głębokość                      |
| SHS Slim 360                                                                                                    | 2,7-3,6 kW    | 546 mm   | 1224 mm   | 218 mm    | 194 kg         | 32 dB(A)      | wyższy komfort przy zachowaniu smukłej formy              |
| SHS Slim 420                                                                                                    | 3,15-4,2 kW   | 546 mm   | 1385 mm   | 218 mm    | 225 kg         | 32 dB(A)      | płaskie rozwiązanie do większych stref                    |
| SHS Slim 480                                                                                                    | 3,6-4,8 kW    | 546 mm   | 1546 mm   | 218 mm    | 255 kg         | 32 dB(A)      | duża szerokość, niska głębokość                           |
| SHL Low 350                                                                                                     | 2,6-3,5 kW    | 490 mm   | 1130 mm   | 275 mm    | 195 kg         | 34 dB(A)      | niski model pod okna                                      |
| SHL Low 500                                                                                                     | 3,75-5,0 kW   | 490 mm   | 1480 mm   | 275 mm    | 267 kg         | 35 dB(A)      | niski, szeroki, mocny                                     |
| Tabele są nowoczesne, jasne i czytelne także na telefonie. Bez czarnego tła, bo nie robimy strony jak nekrolog. |               |          |           |           |                |               |                                                           |

## Jak pracujemy przy doborze i montażu SHL

Zamiast bajek o cudownej oszczędności robimy normalną, porządną robotę. Krok po kroku.

01

### Rozpoznanie obiektu

Sprawdzamy metraż, wysokość, okna, izolację, sposób użytkowania, dostępne przyłącze i realne warunki montażowe.

02

### Dobór modelu SHL

---

Dobieramy moc i typ obudowy. Inny piec ma sens pod niskim oknem, inny przy pełnej ścianie, a jeszcze inny przy większych stratach.

03

## Montaż i uruchomienie

Ustawienie, podłączenie, konfiguracja regulatora, sprawdzenie pracy i instruktaż obsługi. Bez zostawiania klienta z miną "i teraz co?".

04

## Serwis i opieka

W razie potrzeby wykonujemy diagnostykę, regulację i dalsze wsparcie. Urządzenie ma działać dobrze nie tylko w dniu montażu.

## Wymiana starych pieców akumulacyjnych na SHL

W wielu budynkach nadal pracują stare piece akumulacyjne, które grzeją ciężko, mało precyzyjnie i zwyczajnie marnują komfort. Nowocześniejsze rozwiązania SHL pozwalają uporządkować sterowanie, poprawić wygodę obsługi i lepiej dopasować ilość zgromadzonego ciepła do realnych potrzeb pomieszczenia.

Jeżeli obecny piec ładuje za mocno, za słabo, hałasuje, nie trzyma komfortu albo zajmuje za dużo miejsca, robimy analizę i proponujemy sensowną wymianę.

## Serwis pieców akumulacyjnych SHL i starszych układów

Serwis pieca akumulacyjnego to nie tylko "czy świeci lampka". Sprawdzamy działanie regulatora, sposób oddawania ciepła, ładowanie, konfigurację programu, stan elementów wykonawczych i ogólny sens pracy układu.

Jeżeli system działa źle, szukamy przyczyny technicznej. Czasem winny jest piec, czasem ustawienie, a czasem instalacja. I właśnie dlatego warto to robić z kimś, kto nie boi się odpowiedzialności za diagnozę.

## Dobierzemy SHF/SHS/SHL uczciwie, zamontujemy porządnie, serwis zrobimy po ludzku

---

Nie każdy obiekt potrzebuje tego samego. Nie każdy pokój wymaga tej samej mocy. I nie każdy sprzedawca chce to powiedzieć. My mówimy. Bo łatwiej sprzedać bajkę niż ponosić odpowiedzialność. My wolimy odpowiedzialność.

**Telefon** +48 32 203 92 41

**E-mail** [interexkatowice@gmail.com](mailto:interexkatowice@gmail.com)

**WWW** [www.interex-katowice.com](http://www.interex-katowice.com)

**Zakres** dobór | montaż | serwis | modernizacja

Kupuj u fachowca - Interex Katowice, 5-letnia gwarancja na montaż, 2 lata na urządzenie. Autoryzowany partner: Stiebel Eltron, Dimplex, Gree, Cooper & Hunter, Daikin. Uprawnienia elektryczne: G-1/E/033/305/21 oraz G-1/D/033/124/21. Uprawnienia UDT: certyfikat dla personelu nr O/07/00408/18 oraz certyfikat dla przedsiębiorcy nr P/09/0274/19.

## Interex Katowice Mariusz Czapnik - zapraszamy


Biorąc pod uwagę obecne ceny energii warto się zastanowić czy nie powierzyć systemu instalacji ogrzewania elektrycznego firmie zajmującej się nie tylko sprzedażą ale również kompleksową obsługą z doborem, instalacją elektryczną, montażem i zaprogramowaniem urządzeń, szkoleniem z zakresu eksploatacji oraz optymalizacją zużycia energii - po prostu firmie z doświadczeniem, co najważniejsze praktycznym oraz oczywiście teoretycznym.

Co nas odróżnia od konkurencji ? Nie jesteśmy firmą handlową.

Wszystkie urządzenia z naszej oferty instalujemy oraz serwisujemy. Otrzymujecie Państwo:

- indywidualne podejście do zagadnienia klienta
- wszelkie uzgodnienia z właścicielem firmy
- pakiet 25 lat doświadczenia do wykorzystania
- kluczowa sprawa- wszystkie urządzenia podłącza i oddaje do eksploatacji właściciel firmy Interex Katowice Mariusz Czapnik

Z poważaniem Mariusz Czapnik Interex Katowice

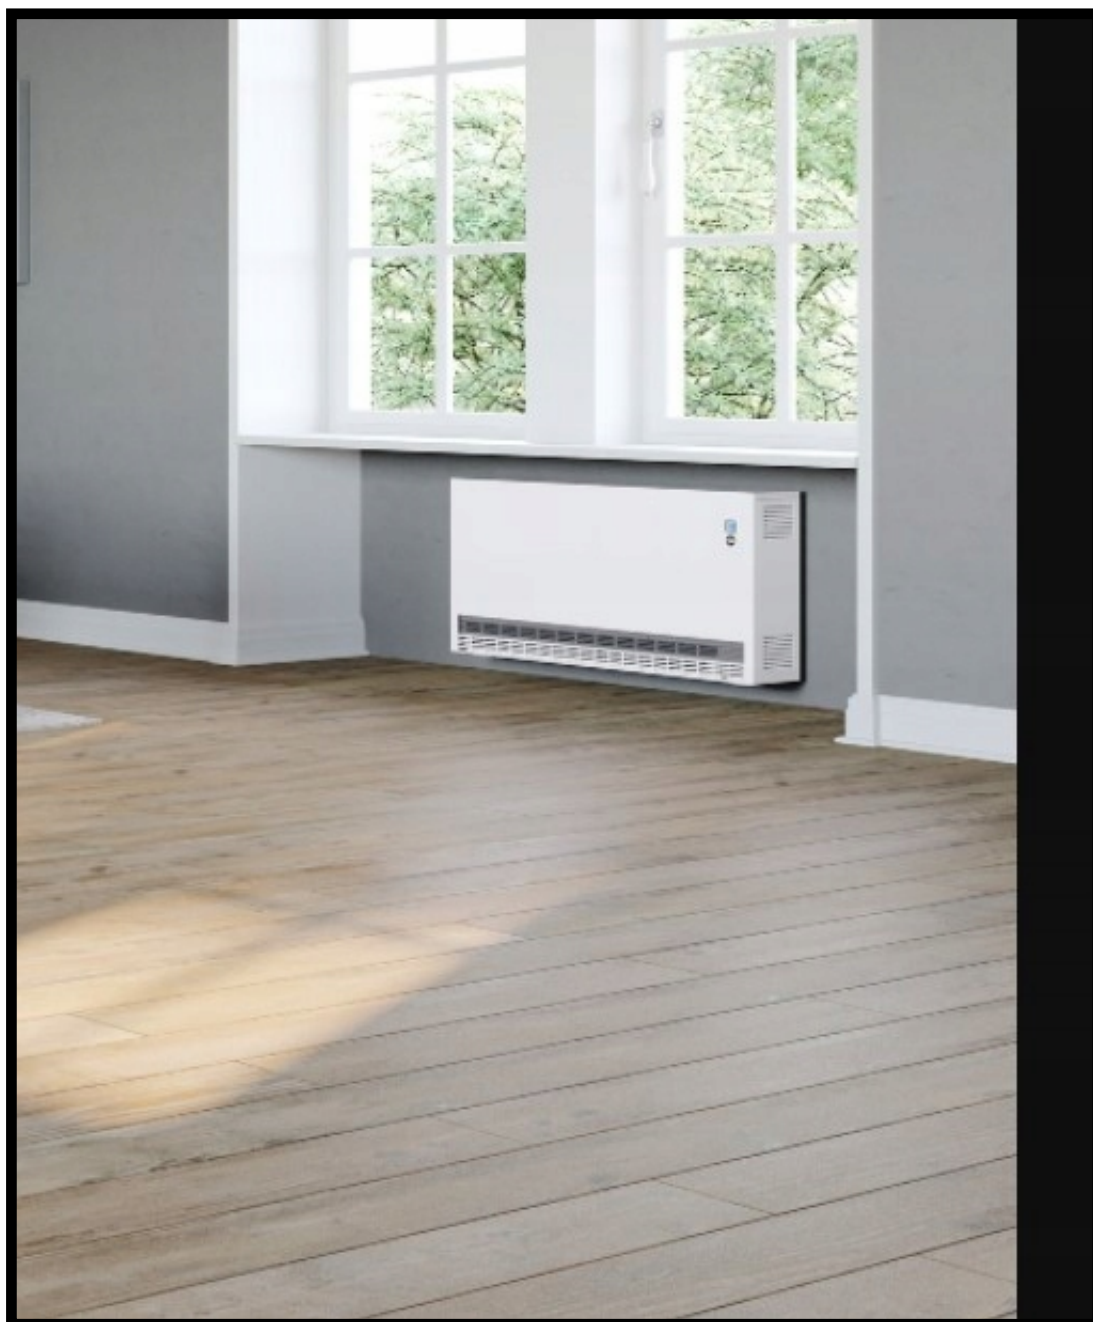

#### Jak działa piec akumulacyjny:

Dynamiczny piec akumulacyjny Stiebel Eltron wykonany jest z materiałów o najwyższej jakości. We wnętrzu bloku akumulacji, pomiędzy wkładami akumulacyjnymi umieszczone są grzałki a całość jest izolowana materiałem niepalnym i bezpiecznym. Piec wykorzystuje nocną tańszą taryfę, a następnie oddaje zakumulowane ciepło w magnezycie poprzez cichy wentylator poprzeczny. Regulacja pracy pieca ma za zadanie zarówno jak najtaniej, jak i najefektywniej ogrzać dane pomieszczenie. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala dopasować ustawienia do codziennych potrzeb i cieszyć się komfortem każdego dnia.

---

## Ogrzewanie akumulacyjne:

Między piecami elektrycznymi z przeszłości a obecnymi występują znaczne różnice, zarówno techniczne jak i wizualne. Współczesne elektryczne piece akumulacyjne są bardziej komfortowe w użyciu oraz zdecydowanie oszczędniejsze w eksploatacji. Zaawansowane układy sterowania i termostaty pozwalają na oddawanie dokładnie tylko tyle ciepła, ile wynosi aktualne zapotrzebowanie - do czasu osiągnięcia pożądanej temperatury w pomieszczeniu. Główną zaletą pieców akumulacyjnych jest to, że wykorzystują do ogrzewania tańszą energię elektryczną (która pobierana jest w godzinach odpowiednich dla taryfy G12: 22:00-6:00 oraz 13:00-15:00). Ciepło jest akumulowane w piecu (piec się "ładuje") w godzinach gdy prąd jest tańszy, a następnie ogrzewa pomieszczenie zmagazynowanym wcześniej ciepłem. Ponadto ogrzewanie akumulacyjne jest znacznie tańsze niż tradycyjne rozwiązania, ze względu na brak potrzeby inwestycji w kotłownię, kominy czy instalacje grzewcze.

### Ważna uwaga!

Podłączenie pieca akumulacyjnego do sieci powinien wykonać elektryk z uprawnieniami.

### W skrócie:

#### Technologia C-Plus

Idealna jest obsługa elektrycznego pieca akumulacyjnego za pomocą centralnego regulatora pogodowego.

Piece akumulacyjne sprawiają, że instalacja centralnego sterowania jest zbędna: dzięki zintegrowanej technologii C-Plus są one w stanie samodzielnie określić zapotrzebowanie na ciepło na następny dzień - i przechowywać tyle energii, ile prawdopodobnie będzie potrzebne.

Inteligentna automatyka ładowania C-Plus zapewnia wygodę i oszczędność energii.



---

#### **Funkcje Komfortu:**

- Zintegrowany elektroniczny regulator ładowania z technologią C-Plus ładuje urządzenie w pełni automatycznie i zgodnie z wymaganiami, bez żadnych dodatkowych jednostek sterujących.
- Żadaną temperaturę pomieszczenia można łatwo ustawić na wyświetlaczu. Oprócz programowalnego zegara tygodniowego dostępne są dwa wstępnie ustawione i jeden programowany indywidualnie.
- Komfortowa temperatura jest osiągana dokładnie w trybie timera dzięki adaptacyjnemu sterowaniu z funkcją uczenia się.
- W razie potrzeby użytkownicy mogą aktywować na urządzeniu funkcję, która rozpoznaje otwarte okna, co pozwala uniknąć niepotrzebnych strat energii.
- Oprócz temperatury komfortowej można również zaprogramować temperaturę obniżoną.
- Podłączone obciążenie można zmniejszyć w czterech etapach.
- Wejście sterujące jest fabrycznie ustawione na sygnały AC, Wejście sterujące dla sygnałów DC jest opcjonalnie dostępne jako wyposażenie dodatkowe.
- Opcjonalnie można zintegrować dodatkową grzałkę.
- Wysoka zdolność zatrzymywania ciepła.
- Akumulator ciepła jest standardowo wyposażony w filtr kłaczków i pracuje wyjątkowo cicho.
- Zintegrowane zabezpieczenie przed dziećmi, ponieważ panel sterowania można zablokować.



---

#### **Elektroniczna regulacja:**

Dynamiczny piec akumulacyjny Stiebel Eltron serii SHL ma zintegrowany elektroniczny regulator ładowania i regulator temperatury pomieszczenia. Sterowanie piecem odbywa się za pomocą czytelnego panelu z wyświetlaczem LED. Za jego pomocą można regulować temperaturę w zakresie od +5°C do +30°C. Szczególnie przydatna dla firm jest możliwość tygodniowego zaprogramowania pieca. Tryb ten posiada dwa wstępnie zaprogramowane ustawienia oraz jedno pozwalające na indywidualną konfigurację. Dodatkowo piec SHL ma funkcję „Start adaptacyjny” uczącą się w trybie programowania czasowego do zapewnienia temperatury komfortu.

#### **Najważniejsze zalety:**

- Tylko 49 cm wysokości, do montażu pod nisko umieszczonymi parapetami.
- Duża pojemność cieplna.
- Zapewniają zdrowy klimat w całym pomieszczeniu (brak przeciągu, brak zużycia tlenu).
- System ogrzewania jest czysty i przyjazny dla środowiska (bez pyłu, bez popiołu, bez sadzy, bez zapachu).
- Łatwy i szybki montaż, bez komina i kotłowni, ani zbiorników na paliwa stałe.
- Energia elektryczna zmienia się w ciepło bez strat.
- Proste rozliczenie zużytej energii.
- Idealna technologia oraz optymalne sterowanie.
- Stopniowanie mocy.
- Zintegrowany, elektroniczny regulator ładowania i regulator temperatury pomieszczenia.
- Inteligentna automatyka ładowania C Plus zapewnia wygodę i oszczędność energii.
- Zintegrowany regulator temperatury pomieszczenia z programatorem tygodniowym i wykrywaniem otwartego okna.
- Łatwo dostępny panel obsługowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD.
- Długa żywotność.
- Bardzo cicha praca dzięki cichemu wentylatorowi poprzecznemu.



#### Montaż:

- Urządzenie montuje się bezpośrednio na podłodze lub nad podłogą na odpowiednich wspornikach podłogowych.
- Proste podłączenie elektryczne, nawet we wnękach, dzięki rozkładanemu i łatwo dostępnemu panelowi przyłączeniowemu.
- Urządzenie podłączane jest przy pomocy przewodu NYM.
- Wymagane jest stałe napięcie sterujące.

Piece akumulacyjne mogą Państwo zamówić razem z montażem

Instalujemy na terenie Polski.

**Ważna uwaga!**

Podłączenie pieca akumulacyjnego do sieci powinien wykonać elektryk z uprawnieniami.



---

**Dostawa:**

- Piec akumulacyjny jest dostarczany w częściach na palecie:

- Piec akumulacyjny (obudowa).
- Wkłady akumulacyjne.

- Spedycja paletowa nie wnosi do domu, mieszkania.

- Przy zakupie poprzez internet mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie techniczne przy podłączaniu urządzenia przez elektryka.



**Dane techniczne SHL:**

- 
- **Producent:** Stiebel Eltron.
  - **Model:** SHL 3500.
  - **Numer urządzenia:** 200304
  - **Kraj pochodzenia:** Made in Germany - wysoka jakość z Niemiec.
  - **Moc:** 3,5 kW
  - **Napięcie:** 400V
  - **Szerokość:** 1130 mm.
  - **Głębokość:** 275 mm.
  - **Wysokość:** 490 mm.
  - **Ilość pakietów akumulacyjnych:** 10 ( 2 w każdym opakowaniu )
  - **Ciężar obudowy:** 55 kg
  - **Ciężar pieca z wkładami akumulacyjnymi :** 189 kg
  - **Kolor:** Biały alpejski
  - **Urządzenie instaluje się na podłodze oraz na ścianie.**

☐☐ Skontaktuj się z nami – przygotujemy wszystko, czego potrzebujesz

Interex Katowice – Ogrzewanie Elektryczne  
☐☐ ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-310 Katowice

☐☐ [zamowienia@interexkatowice.com](mailto:zamowienia@interexkatowice.com)

☎ +48 32 203 92 41

☎ +48 602 551 555

☐☐ [www.interex-katowice.com](http://www.interex-katowice.com)

☐☐ [www.interex-katowice.pl](http://www.interex-katowice.pl)

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.