

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/podgrzewacz-wody-peg-18-stiebel-eltron-p-3291.html>



Podgrzewacz wody PEG 18 Stiebel Eltron

Cena brutto	1 600 zł
Cena netto	1 301 zł
Numer katalogowy	202694
Kod producenta	202694
Kod EAN	4017212026946
Ciśnienie wody	1 MPa
Napięcie	400 V / 3L/PE
Rodzaj	elektryczny
Moc	18 kW
Marka	Stiebel eltron
Kod producenta	PEG 18 - 233995

Opis produktu

Przepływowe ogrzewacze wody 400 V · Bosch · Stiebel Eltron · Kospel · AEG

Wybierz moc, sprawdź instalację i dodaj właściwy ogrzewacz do koszyka.

Przepływowy ogrzewacz 400 V nie ma magazynu ciepłej wody: grzeje wodę dopiero w chwili poboru. Dlatego najważniejsze są nie tylko kilowaty, ale też instalacja 3-fazowa, zabezpieczenie, przekrój przewodu, ciśnienie i realny przepływ na baterii albo prysznicu.

Nie dobieraj samej ceny. 11-13 kW może wystarczyć do mniejszego punktu poboru, ale komfort prysznica i wanny zaczyna się zwykle od wyższych mocy. Dobór zawsze potwierdzamy pod konkretną instalację.

BoschStiebelKospel / AEG

3 fazy_{L1 · L2 · L3}

dobór zabezpieczenia_{wg instrukcji i pomiarów}

przepływ_{komfort zależy od l/min}

zimna woda
ciepła woda

1 Moc przyłączeniowa Sprawdź, czy lokal ma zapas mocy i instalację 400 V.

2ZabezpieczenieDobór zabezpieczenia i przewodu robi elektryk według instrukcji i trasy kabla.

3HydraulikaSprawdź ciśnienie, przepływ, baterie, perlatory i odległość od punktu poboru.

4UruchomienieNajpierw odpowietrzenie wodą, potem zasilanie. Suchy start może uszkodzić grzałkę.

Ważne technicznie: wartości zabezpieczeń i przekrojów traktuj jako projekt do sprawdzenia, nie jako uniwersalną receptę. Dla długich tras przewodu, starej instalacji, wielu odbiorników albo ograniczonej mocy umownej potrzebna jest weryfikacja na miejscu.

10-13 kW

Kuchnia, umywalka, mały punkt poboru, czasem oszczędny prysznic. Komfort zależy od temperatury zimnej wody.

15-18 kW

Prysznic i typowe łazienki, gdy instalacja ma wystarczające zabezpieczenie i przepływ.

21-24 kW

Najczęstszy zakres komfortowy dla prysznica i większego poboru c.w.u.

27 kW

Największy przepływ, wanna lub trudniejsze warunki zimnej wody, ale wysokie wymagania elektryczne.

Bosch Tronic 4000 / 5000 / 7000 / 8500i

Nowa generacja Bosch: od prostych modeli po komfortowe sterowanie elektroniczne i wyższe serie z wygodniejszą obsługą.

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
Bosch Tronic 5000	Bosch Tronic 5000 - Nowa generacja TR5001 11/13 ESOB Nr/kod: 7736506136	11/13 kW elektroniczny	400 V / dobór wg instrukcji kompaktowy punkt poboru, mniejsza łazienka	1 365 zł 109,76 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Bosch Tronic 4000	Bosch Tronic 4000 - Nowa generacja TR4001 15/18/21 ESOB Nr/kod: 7736506134	15/18/21 kW sterowanie podstawowe	400 V / 3-fazowe prysznic, modernizacja, ekonomiczny wybór	1 235 zł 1004,07 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Bosch Tronic 4000	Bosch Tronic 4000 - Nowa generacja TR4001 21/24/27 ESOB Nr/kod: 7736506135	21/24/27 kW sterowanie podstawowe	400 V / wyższe zabezpieczenie większy przepływ, wanna lub komfortowy prysznic	1 804,41 zł 1467 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Bosch Tronic 5000	Bosch Tronic 5000 - Nowa generacja TR5001 15/18/21 ESOB Nr/kod: 7736506137	15/18/21 kW elektroniczny	400 V / 3-fazowe komfortowy prysznic przy średniej mocy	1 998,75 zł 1625 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Bosch Tronic 5000	Bosch Tronic 5000 - Nowa generacja TR5001 21/24/27 ESOB Nr/kod: 7736506138	21/24/27 kW elektroniczny	400 V / wyższe zabez pieczenie komfortowy prysznic i większy pobór	1 998,75 zł 1625 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Bosch Tronic 7000	Bosch Tronic 7000 - Nowa generacja TR7001 15/18/21 DESOB Nr/kod: 7736506139	15/18/21 kW komfortowe sterowanie	400 V / 3-fazowe łazienka z lepszą regulacją temperatury	2 781,03 zł 2261 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Bosch Tronic 7000	Bosch Tronic 7000 - Nowa generacja TR7001 21/24/27 DESOB Nr/kod: 7736506140	21/24/27 kW komfortowe sterowanie	400 V / wyższe zabezpieczenie większy komfort i wydajność	1 910 zł 1552,85 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Bosch Tronic 8500i	Bosch Tronic 8500i - Nowa generacja TR8501i 15/18/21	15/18/21 kW premium / elektroniczny	400 V / 3-fazowe wyższa seria, wygodna obsługa	3 642,03 zł 2961 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
Bosch Tronic 8500i	DESOAB Nr/kod: 7736506141 Bosch Tronic 8500i - Nowa generacja TR8501i 21/24/27 DESOAB Nr/kod: 7736506142	21/24/27 kW premium / elektroniczny	400 V / wyższe zabez pieczenie największy komfort w serii Bosch	3 642,03 zł 961 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF

Stiebel Eltron - kompaktowe, komfortowe i premium

Od małych DCE 11/13 po DHE Connect. Różnice są w komforcie sterowania, stabilności temperatury i możliwościach obsługi.

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
Stiebel Eltron DCE	DCE 11/13 - kompaktowy elektroniczny przepływowy ogrzewacz wody 11/13.5 kW - Stiebel Eltron Nr/kod: 230770	11/13,5 kW elektroniczny kompaktowy	400 V / kompaktowy kuchnia, umywalka, mała łazienka	2 121,75 zł 725 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron DCE H	DCE 11/13 H - kompaktowy elektroniczny przepływowy ogrzewacz wody 11/13.5 kW - Stiebel Eltron Nr/kod: 232792	11/13,5 kW elektroniczny kompaktowy	400 V / kompaktowy wariant H, dobór wg miejsca montażu	2 121,75 zł 725 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron DCE RC	DCE 11/13 RC - kompaktowy elektroniczny przepływowy ogrzewacz wody 11/13.5 kW - Stiebel Eltron Nr/kod: 230771	11/13,5 kW elektroniczny z RC	400 V / kompaktowy wygodniejsze sterowanie małą mocą	2 792,10 zł 270 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron DHB ST Trend	DHB 18 ST Trend 25A - Stiebel Eltron Nr/kod: 207039	18 kW hydrauliczno/elektroniczny Trend	400 V / 25 A wg nazwy modelu prosty ogrzewacz do prysznic	2 915,10 zł 370 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron DHB ST Trend	DHB 18/21/24 ST Trend - Stiebel Eltron Nr/kod: 204202	18/21/24 kW Trend	400 V / dobór mocy uniwersalny zakres łazienkowy	2 915,10 zł 370 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron DHB ST Trend	DHB 27 ST Trend - Stiebel Eltron Nr/kod: 204203	27 kW Trend	400 V / wysokie wymagania większy przepływ i wanna	2 915,10 zł 370 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron HDB-E Trend	HDB-E 11/13 Trend - Stiebel Eltron Nr/kod: 204208	11/13 kW elektroniczny Trend	400 V / kompaktowy mniejszy punkt poboru	2 380,05 zł 935 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron HDB-E Trend	HDB-E 18 Trend 25A - Stiebel Eltron Nr/kod: 207040	18 kW elektroniczny Trend	400 V / 25 A wg nazwy modelu prysznic przy mniejszej mocy	2 380,05 zł 935 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron HDB-E Trend	HDB-E 18/21/24 Trend - Stiebel Eltron Nr/kod: 204209	18/21/24 kW elektroniczny Trend	400 V / dobór mocy prysznic i łazienka	2 380,05 zł 935 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron HDB-E Trend	HDB-E 27 Trend - Stiebel Eltron Nr/kod: 204210	27 kW elektroniczny Trend	400 V / wysokie wymagania większy pobór wody	2 380,05 zł 935 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron DHB-E LCD	DHB-E 11/13 LCD - Stiebel Eltron Nr/kod: 236743	11/13 kW LCD / elektroniczny	400 V / kompaktowy kompakt z czytelniejszą obsługą	3 874,50 zł 150 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron DHB-E LCD	DHB-E 18/21/24 LCD - Przepływowy ogrzewacz wody -	18/21/24 kW LCD / elektroniczny	400 V / dobór mocy komfort prysznic i regulacja	3 874,50 zł 150 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
Stiebel Eltron ^{DHB-E LCD}	Nr/kod: 236745 Stiebel Eltron DHB-E 27 LCD - Przepływowy ogrzewacz wody - Stiebel Eltron	27 kW LCD / elektroniczny	400 V / wysokie wymagania większy przepływ	3 874,50 zł 3 150 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{DEL Plus}	Nr/kod: 236746 Stiebel Eltron DEL 18/21/24 Plus - Stiebel Eltron	18/21/24 kW Plus / elektroniczny	400 V / dobór mocy komfortowy zakres łazienkowy	4 151,25 zł 3 375 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{DEL Plus}	Nr/kod: 236739 Stiebel Eltron DEL 27 Plus - Stiebel Eltron	27 kW Plus / elektroniczny	400 V / wysokie wymagania większy przepływ	4 151,25 zł 3 375 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{DHE}	DHE 18/21/24 - komfortowy elektroniczny przepływowy ogrzewacz wody 24 kW - Stiebel Eltron	18/21/24 kW komfortowy elektroniczny	400 V / premium wysoka stabilność temperatury	5 289 zł 4 300 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{DHE}	Nr/kod: 202656 DHE 27 - komfortowy elektroniczny przepływowy ogrzewacz wody 27 kW - Stiebel Eltron	27 kW komfortowy elektroniczny	400 V / premium wanna i większy przepływ	5 289 zł 4 300 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{DHE Connect}	Nr/kod: 202657 DHE Connect 18/21/24 - Stiebel Eltron	18/21/24 kW Connect / premium	400 V / premium najwyższy komfort obsługi	7 447,65 zł 6 055 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{DHE Connect}	Nr/kod: 234467 DHE Connect 27 - Stiebel Eltron	27 kW Connect / premium	400 V / premium największy przepływ w serii	7 447,65 zł 6 055 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{DHF C}	Nr/kod: 234468 DHF 13 C - Stiebel Eltron	13 kW hydrauliczny	400 V / dobór wg instrukcji prosty wybór przy mniejszym poborze	3 487,05 zł 2 835 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{DHF C}	Nr/kod: 74302 DHF 15 C - Stiebel Eltron	15 kW hydrauliczny	400 V / dobór wg instrukcji prosty prysznic	3 487,05 zł 2 835 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{DHF C}	Nr/kod: 74303 DHF 18 C - Stiebel Eltron	18 kW hydrauliczny	400 V / dobór wg instrukcji prysznic, układ podstawowy	3 487,05 zł 2 835 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{DHF C}	Nr/kod: 74304 DHF 21 C - Stiebel Eltron	21 kW hydrauliczny	400 V / dobór wg instrukcji większy przepływ niż 18 kW	3 487,05 zł 2 835 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF

Stiebel Eltron - serie ekonomiczne i starsze PEY / PEO / PER / PEB / PEG / PHB

Ta grupa ma sens, gdy klient chce prostszego i tańszego urządzenia albo zamiennik istniejącego modelu. Warto porównać komfort obsługi z nowszymi seriami.

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
Stiebel Eltron ^{PEY}	PEY 18/21/24 przepływowy ogrzewacz wody 18/21/24 kW - Stiebel Eltron	18/21/24 kW elektroniczny podstawowy	400 V / dobór mocy ekonomiczny wybór 18-24 kW	1 282 zł 1 042,28 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{PEO}	Nr/kod: 233993 PEO 18/21/24 przepływowy ogrzewacz wody 18/21/24 kW - Stiebel Eltron	18/21/24 kW elektroniczny z wyświetlaczem	400 V / dobór mocy często wybierany kompromis	1 568 zł 1 274,80 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{PEO}	Nr/kod: 233991 PEO 27 przepływowy	27 kW elektroniczny z	400 V / 27 kW większy	2 121,75 zł 1 725 zł netto	szt.Do

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
	ogrzewacz wody 27 kW - Stiebel Eltron	wyświetlaczem	pobór wody	netto	koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{PER}	Nr/kod: 233992 PER 18/21/24 kW przepływowy ogrzewacz wody 18/21/24 kW - Stiebel Eltron	18/21/24 kW komfort / premium starszej serii	400 V / dobór mocylepsza obsługa w serii P	1 983 zł 1 612,20 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{PEB}	Nr/kod: 233990 PEB 18/21/24 - elektroniczny przepływowy ogrzewacz wody - Stiebel Eltron	18/21/24 kW elektroniczny	400 V / dobór mocyzamiennik/starsza seria	1 500 zł 1 219,51 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{PEG}	Nr/kod: 206210 PEG 24 przepływowy ogrzewacz wody 24 kW - Stiebel Eltron	24 kW prostsza seria	400 V / 24 kWgdy potrzebna konkretna moc 24 kW	1 600 zł 1 300,81 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{PHB}	Nr/kod: 202717 PHB 24 kW przepływowy ogrzewacz wody 24 kW - Stiebel Eltron	24 kW prosta seria	400 V / 24 kWzamiennik/starsza seria	1 162 zł 944,72 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
	Nr/kod: 202717				

Kospel PPE4

Kospel PPE4 to polski wybór w kilku wersjach sterowania. Lite i Basic są prostsze, Medium daje wygodniejszą obsługę.

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
Kospel ^{PPE4 Lite}	PPE4 (L) LITE przepływowy ogrzewacz wody - Kospel	10/11/12/15 kW LITE	400 V / dobór mocymniejszy punkt poboru, kuchnia, mała łazienka	1 107 zł 900 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Kospel ^{PPE4 Basic}	Nr/kod: PPE4.L-10/11/12/15.PL PPE4 (B) BASIC przepływowy ogrzewacz wody - Kospel	10/11/12/15 kW BASIC	400 V / dobór mocyprosty wariant do mniejszego poboru	1 291,50 zł 1 050 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Kospel ^{PPE4 Medium}	Nr/kod: PPE4.B-10/11/12/15.PL PPE4 (M) MEDIUM przepływowy ogrzewacz wody - Kospel	10/11/12/15 kW MEDIUM	400 V / dobór mocylepsza obsługa i sterowanie	1 599 zł 1 300 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Kospel ^{PPE4 Medium}	Nr/kod: PPE4.M-10/11/12/15.PL PPE4.M 17/18/21/24 przepływowy ogrzewacz wody 17/18/21/24 kW - Kospel	17/18/21/24 kW MEDIUM	400 V / dobór mocyprysznic i większa łazienka	1 298 zł 1 055,28 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
	Nr/kod: PPE4.M-17/18/21/24.PL				

AEG DDLE

AEG DDLE to alternatywa do układów 400 V: wersja Basis jako prostsza, LCD jako wygodniejsza w obsłudze.

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
AEG DDLE Basis	DDLE Basis 18 kW AEG przepływowy ogrzewacz wody Nr/kod: 222388	18 kW Basis	400 V / 18 kWprosty przepływowy ogrzewacz 400 V	1 900 zł 1 544,72 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
AEG DDLE LCD	Przepływowy podgrzewacz wody DDLE LCD - AEG Nr/kod: 222394	18/21/24 kW LCD	400 V / dobór mocylepsza obsługa i regulacja	3 220 zł 2 617,89 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF

Akcesoria i elementy instalacyjne

Przy ogrzewaczu 400 V często trzeba sprawdzić priorytet pracy innych odbiorników, automatykę i warunki instalacji.

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
Stiebel Eltron LR 1-A	LR 1-A - przekaźnik priorytetu do ogrzewaczy przepływowych i ogrzewania elektrycznego - Stiebel Eltron Nr/kod: 1786	akcesorium przekaźnik priorytetu	dobór przez elektryka, gdy trzeba odciążyć instalację i sterować priorytetem	393,60 zł 320 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Bosch G10-1W	Moduł do komunikacji zdalnej G10-1W - BOSCH Nr/kod: 7736506116	akcesorium komunikacja zdalna	akcesorium Bosch do wybranych urządzeń Bosch, zgodność potwierdzić przed zakupem	490 zł 398,37 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF

Kupuj u fachowca - Interex Katowice

Dobór techniczny, sprzedaż, montaż, uruchomienie i serwis. Sprawdzamy moc przyłączeniową, zabezpieczenia, przepływ wody, warunki montażu i dokumentację przed zakupem.

Wsparcie techniczne: Mariusz Czapnik tel. 602 551 555. SEP eksploatacja G-1/E/033/305/21, SEP dozór G-1/D/033/124/21.

[Zadzwoń: 602 551 555](tel:602551555)

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji producenta dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze

podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

PEG 18 został zastąpiony aktualnym modelem PEB 18.

Cena i dane tej pozycji odnoszą się do następcy: **PEB 18, 18 kW, nr kat. 202694, EAN 4017212026946**. Aktualna cena brutto: **1549 zł**. Jeżeli wymieniasz stary PEG 18, dobieramy i montujemy obecny model PEB 18.

Kupujesz Stiebel Eltron? Możemy zająć się całością.

Dobieramy urządzenie, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Po montażu wykonujemy sprawdzenie działania oraz pomiary elektryczne. Na usługę montażu Interex Katowice udzielamy **5 lat gwarancji**.

Ogrzewaniem elektrycznym zajmujemy się od 1998 roku. Montaż wykonuje nasz zespół, bez przypadkowych podwykonawców. Kontakt: **602 551 555** lub **+48 32 203 92 41**.

The logo for INTEREX KATOWICE features the word "INTEREX" in a bold, red, serif font, with "KATOWICE" in a similar but slightly smaller font directly below it. The text is set against a white background with a subtle drop shadow.

Jakość potwierdzona dwudziestoletnim doświadczeniem

Dobór - sprzedaż - montaż - serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Sterowany elektronicznie ogrzewacz wody **PEG** jest przeznaczony do zaopatrywania w wodę jednego lub kilku punktów poboru wody, jak umywalka, zlewozmywak, prysznic i wanna. Mogą zostać wybrane dwie stałe temperatury 42°C i 55°C, które dla uproszczenia użytkowania, zostały zaznaczone na obudowie przy pokrętle wyboru za pomocą piktogramów.

Elektroniczny układ sterowania zapewnia dobrą stabilność temperatury. Blok grzejny ze wzmocnionego włókna szklanego oraz z odkrytą grzałką znajdującą się bezpośrednio w wodzie zapewnia długą żywotność i znaczne uodpornienie na zawapnienie.

Montaż urządzenia jest prosty dzięki zastosowaniu uniwersalnej płyty montażowej. Konstrukcja urządzenia pozwala na dwa sposoby podłączenia, z dołu i z góry.

Przepływowy ogrzewacz PEG 18 Stiebel Eltron

PEG 18 kW - wymaga zabezpieczenia 26A

Trójfazowy przepływowy podgrzewacz wody z elektronicznym sterowaniem i automatyczną kontrolą mocy do zasilania jednego lub więcej punktów poboru wody

- Spiralny element grzewczy odpowiedni do twardej wody
- Sterowanie elektroniczne - dwie temperatury 42°C lub 55°C
- Temperatura ustawiana skokowo za pomocą pokręta
- Zintegrowany czujnik kontroli przepływu wody
- Nadaje się do stosowania z kolektorami słonecznymi o temperaturze wody wpływającej nieprzekraczającej 45 ° C
- Wbudowany system diagnostyczny
- Wygodny i łatwy montaż, w zestawie szablon montażowy
- Kompaktowy rozmiar
- Można zamontować pod zlewem
- IP 25 - ochrona przed strumieniami wody

Dane techniczne

-
- Model: PEG 18
 - Referencja: 233995
 - Moc 18 kW / Zabezpieczenie 26A
 - Napięcie znamionowe, 400 V
 - Liczba faz: 3
 - Zakres regulacji temperatury: 42°C lub 55°C
 - Max dopuszczalne ciśnienie, Atm : 10
 - Stopień ochrony, IP: 25
 - Wymagany kabel zasilający: minimum 4 x 2,5 mm² / optymalnie 5 x 4 mm²
 - Kolor: biały
 - Średnica przyłącza hydraulicznego (cale): G 1/2 "
 - Wysokość, mm: 485
 - Szerokość, mm: 228
 - Głębokość, mm: 93
 - Waga, kg: 3,8



Przy wyborze urządzenia należy zwrócić uwagę na moc znamionową oraz wymagany bezpiecznik.

PER 18/21/24 bezpiecznik 32 A dla 18 i 21 kW oraz 35 A dla 24 kW

PEO 18/21/24 bezpiecznik 32 A dla 18 i 21 kW oraz 35 A dla 24 kW

PEY 18/21/24 bezpiecznik 32 A dla 18 i 21 kW oraz 35 A dla 24 kW

PEG 13 i PHB 13 bezpiecznik 20 A

PEG 18 i PHB 18 bezpiecznik 25 A

PEG 21 i PHB 21 bezpiecznik 32 A

PEG 24 i PHB 21 bezpiecznik 35 A



	PER	PEO	PEY	PEG	PHB
Elektroniczna regulacja przepływu	•				
Elektroniczne sterowanie mocą	•	•	•	•	
Hydrauliczne sterowanie					•
Wybór temperatury:					
Regulacja temperatury, 30 - 60°C	•	•	•		
2 stałe temperatury: 42°C i 55°C				•	
4 stopnie mocy: 2 wybierane ręcznie, 2 włączane hydraulicznie w zależności od wielkości przepływu wody					•
2-kolorowy, wielofunkcyjny, podświetlany wyświetlacz LCD	•				
2-kolorowy wyświetlacz LCD		•			
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania	•				
Możliwy wybór mocy: 18/21/24 kW w jednym urządzeniu	•	•	•		
Funkcja ECO	•				
2 pamięci temperatur	•				
Blokada przed dziećmi	•				
43°C - ochrona przed poparzeniem	•	•			
Współpraca z kolektorami słonecznymi	•	•	•		
Funkcja Wellness, program kąpielowy	•				
Elektroniczny system wykrywania pęcherzyków powietrza	•	•	•	•	
System odkrytej grzałki o dużej odporności na zakamienienie	•	•	•	•	•
Przystosowanie do bezpośredniego podłączenia instalacji PCV	•	•	•	•	
Ułatwiony, szybki montaż	•	•	•	•	•
Stopień ochrony IP 25	•	•	•	•	•

PEY

Wygodna stabilność temperatur

Elektronicznie sterowany ogrzewacz przepływowy PEY przekonuje wysokim komfortem użytkowania ciepłej wody oraz bezstopniową regulacją temperatury w zakresie od 30 do 60°C. Przy wahaniami ciśnienia i temperatury na wejściu, na wylocie temperatura pozostaje stała. Dzięki temu ogrzewacze są bardziej ekonomiczne w porównaniu do urządzeń hydraulicznych, co jest szczególnie istotne przy długim okresie eksploatacji. Instalacja jest prosta przy zastosowaniu oddzielnej płyty montażowej. Ogrzewacz przepływowy PEY przystosowany jest do ogrzewania wody wstępnie podgrzanej np. przez kolektory słoneczne.



Pokrętko wyboru temperatury

Korzyści dla Twojego domu

- › Elektroniczne sterowanie mocą
- › Stabilizacja temperatur $\pm 1^\circ\text{C}$ aż do maksymalnej mocy
- › Bezstopniowy zakres temperatur: 30–60°C
- › Wybór mocy: 18/21/24 kW w jednym urządzeniu
- › Elektroniczny system wykrywania pęcherzyków powietrza
- › System odkrytej grzałki o dużej odporności na zakamienienie
- › System diagnostyczny
- › Przystosowanie do bezpośredniego podłączenia instalacji PCW
- › Ułatwiony, szybki montaż



PEG

Dobry komfort ciepłej wody

Sterowany elektronicznie ogrzewacz wody PEG jest przeznaczony do zaopatrywania w wodę jednego lub kilku punktów poboru wody, jak umywalka, zlewozmywak, prysznic i wanna. Mogą zostać wybrane dwie stałe temperatury 42°C i 55°C, które dla uproszczenia użytkowania, zostały zaznaczone na obudowie przy pokrętkle wyboru za pomocą piktogramów. Elektroniczny układ sterowania zapewnia dobrą stabilność temperatury. Blok grzejny ze wzmocnionego włókna szklanego oraz z odkrytą grzałką znajdującą się bezpośrednio w wodzie zapewnia długą żywotność i znaczne uodpornienie na zawapnienie.

Montaż urządzenia jest prosty dzięki zastosowaniu uniwersalnej płyty montażowej. Konstrukcja urządzenia pozwala na dwa sposoby podłączenia, z dołu i z góry.



Pokrętko wyboru temperatury

Korzyści dla Twojego domu

- › Elektroniczne sterowanie mocą
- › Stabilizacja temperatur aż do maksymalnej mocy
- › 2 nastawy temperatury: 42°C i 55°C
- › Dostępne moce: 13, 18, 21, 24 kW
- › Elektroniczny system wykrywania pęcherzyków powietrza
- › System odkrytej grzałki o dużej odporności na zakamienienie
- › Przystosowanie do bezpośredniego podłączenia instalacji PCW
- › Ułatwiony, szybki montaż



PER

Nowy wymiar komfortu pod prysznicem

W pełni elektroniczny ogrzewacz zapewnia dokładną temperaturę wody poprzez dynamiczną regulację przepływu. Nowoczesna kontrola umożliwia do 30% oszczędności kosztów w porównaniu z ogrzewaczami hydraulicznymi. Urządzenie ma 2 przyciski służące do zapamiętania indywidualnych temperatur. Posiada funkcje komfortowe, tryb ECO, tryb WELLNESS oraz pilota dostarczanego wraz z urządzeniem. Sterowany mikroprocesorem zawór gwarantuje uzyskanie temperatury wody z dokładnością 0,5°C nawet przy maksymalnym przepływie. PER posiada duży dwukolorowy, podświetlany, cyfrowy wyświetlacz wielofunkcyjny, wskazujący aktualne parametry pracy. Po ustawieniu temperatury wody ponad 42°C, kolor wyświetlacza zmienia się z niebieskiego na czerwony sygnalizując niebezpieczeństwo poparzenia. Grzałka w systemie z elektronicznym wykrywaniem pęcherzyków powietrza jest bardzo odporna na kamień.



Cyfrowy wyświetlacz



Pilot zdalnego sterowania

Korzyści dla Twojego domu

- Elektroniczne sterowanie mocą oraz automatyczna regulacja przepływu
- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
- Funkcje ECO, Wellness, program kąpielowy
- Dobór temperatur z dokładnością 0,5°C aż do maks. mocy od 30 do 60°C
- Wybór mocy: 18/21/24 kW w jednym urządzeniu
- Elektroniczny system wykrywania pęcherzyków powietrza
- System odkrytej grzałki o dużej odporności na zakamienienie
- Zintegrowany system diagnostyczny
- Przystosowanie do bezpośredniego podłączenia instalacji PCW
- Ułatwiony, szybki montaż



PEO

Ciepła woda pod precyzyjną kontrolą

Elektronicznie sterowany ogrzewacz przepływowy PEO przekonuje możliwością precyzyjnego wyboru temperatury, odczytywanym na dwukolorowym wyświetlaczu LCD. Urządzenie podgrzeje wodę do żądanej temperatury przez elektronicznie sterowaną moc grzewczą. Jest przeznaczony do zasilania jednego lub kilku punktów poboru wody, jak wanna, umywalka, zlewozmywak. Po wybraniu żądanej temperatury >43°C, kolorowy wyświetlacz z koloru niebieskiego zmienia się na czerwony sygnalizując niebezpieczeństwo poparzenia. Elegancki wygląd i tylko 93 mm głębokości gwarantuje oszczędność miejsca. Ponieważ grzałki znajdują się bezpośrednio w wodzie, urządzenie w bardzo wysokim stopniu jest odporne na zanieczyszczenie, co wydłuża jego żywotność. Obszerne systemy diagnostyczne upraszczają obsługę ewentualne usunięcie błędów i oferują wysoki poziom bezpieczeństwa.



Cyfrowy wyświetlacz

Korzyści dla Twojego domu

- Elektroniczne sterowanie mocą
- Dwukolorowy wyświetlacz LCD
- Możliwość ograniczenia temperatury wody na 43°C
- Dobór temperatur z dokładnością 1°C aż do maksymalnej mocy w zakresie: 30 do 60°C
- Wybór mocy: 18/21/24 kW oraz 27 kW w jednym urządzeniu
- Elektroniczny system wykrywania pęcherzyków powietrza
- System odkrytej grzałki o dużej odporności na zakamienienie
- Zintegrowany system diagnostyczny
- Przystosowanie do bezpośredniego podłączenia instalacji PCW
- Ułatwiony, szybki montaż



□ Optymalizacja zużycia wody i energii:

Kupując przepływowy ogrzewacz wody, kupujemy i płacimy za "jakość, niezawodność i komfort eksploatacji", natomiast tylko profesjonalna optymalizacja kosztów zużycia energii i wody jest w stanie zredukować rachunki za ciepłą wodę użytkową nawet o 50%. Optymalizację można przeprowadzić z elektronicznymi ogrzewaczami wody Stiebel Eltron w czasie montażu urządzenia lub w trakcie eksploatacji - zdecydowanie zalecam z doświadczenia - pomoc i wsparcie techniczne dla naszych klientów - Mariusz Czapnik.

Zainstaluj urządzenie możliwie najbliżej wanny, prysznica, zlewozmywaka, umywalki


Optimalizacja zużycia energii i wody

**INTEREX
KATOWICE**



Jeżeli z różnych powodów nie możemy zainstalować kilku urządzeń, mamy tylko jedno centralnie zainstalowane i obsługujemy kilka punktów poboru, to nie tracimy szansy na optymalną produkcję CWU pod warunkiem zainstalowania ograniczników przepływu - perlatorów.

Każdy 1°C oraz każdy 1 litr przepływu na minutę ma ogromne znaczenie dla kosztów eksploatacji.

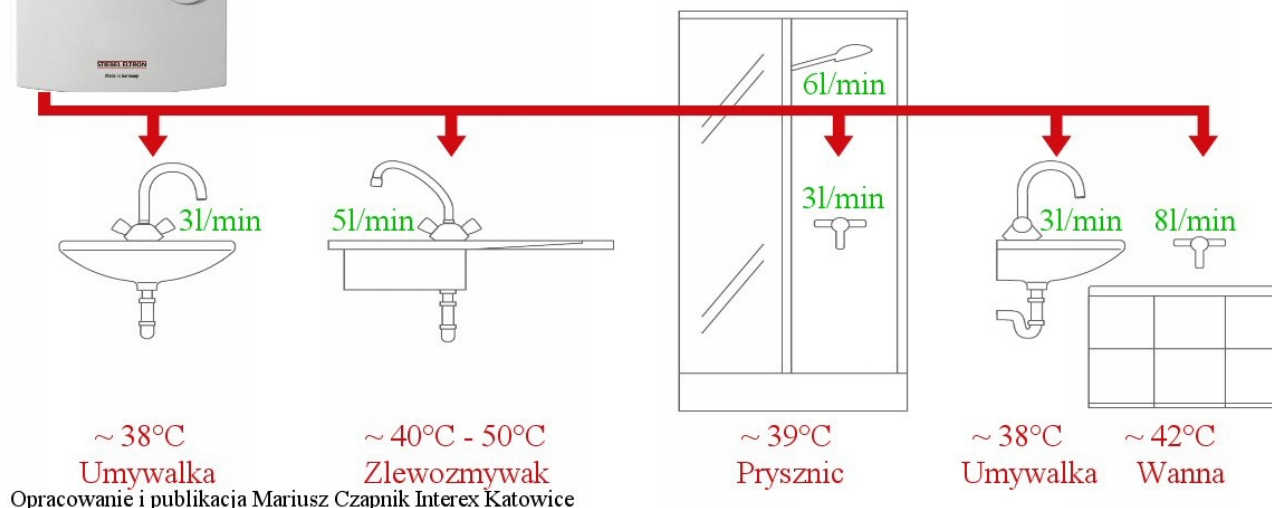

□ Optimalizacja zarządzania energią

W przypadku przeciążania instalacji elektrycznej polecamy przełączniki priorytetowe, które pozwalają na kontrolowanie pracy urządzeń elektrycznych jednofazowych i trójfazowych, np.:

1. drugiego ogrzewacza wody do 40 kW mocy
2. pieców akumulacyjnych do łącznej mocy 40 kW

Dane opisowe z lokalnego katalogu ETIM STIEBEL ELTRON · nr 202694

□ Zastosowanie

- Komfortowy przepływowy ogrzewacz wody jest w stanie zaopatrzyć w CWU równocześnie kilka punktów poboru, przykładowo w łazience i kuchni
- Ciśnieniowe urządzenie działa z wszystkimi armaturami ciśnieniowymi dostępnymi w sprzedaży

□ Dodatkowe informacje

Cechy komfortu

- Elektronicznie sterowany przepływowy ogrzewacz wody utrzymuje stałą temperaturę wody użytkowej, aż do osiągnięcia maksymalnej mocy
- Temperatura nastawiona jest wstępnie na 55 °C, w celu osiągnięcia żądanej temperatury indywidualnie dodawana jest zimna woda

Montaż

- Proste podłączanie do wszystkich dostępnych w sprzedaży armatur

- Łatwy montaż zapewnia oddzielna płyta montażowa z blokadą obrotową. Szablon montażowy należy do zakresu dostawy
- Zasilanie elektryczne odbywa się poprzez stałe przyłącze elektryczne od góry lub od dołu
- Pokrywą urządzenia można wymontować od przodu bez odkręcania śrub

Efektywność

- Energooszczędne działanie możliwe jest nawet w przypadku wahań ciśnienia wody lub temperatury zimnej wody na wlocie
- W dużej mierze stałą temperaturę CWU zapewnia szybka elektronika sterująca, co pozytywnie wpływa na efektywność instalacji

Bezpieczeństwo

- Szybki i efektywny system grzejny z odkrytą grzałką nadaje się do wody o wysokiej i niskiej zawartości wapnia
- Wielostopniowy system bezpieczeństwa obejmuje ograniczenie temperatury bezpieczeństwa oraz elektroniczny system wykrywania pęcherzyków powietrza

Źródło: lokalny katalog ETIM 2026 STIEBEL ELTRON · Komfortowy ogrzewacz przepływowy STIEBEL ELTRON, PEB 18, 18 kW/400 V biały. Przed montażem sprawdzamy aktualną instrukcję, komplet osprzętu i warunki instalacji.

```
{"@context":"https://schema.org","@type":"VideoObject","@id":"https://www.interex-katowice.com/podgrzewacz-wody-peg-18-stiebel-eltron-p-3291.html#video-PollAgj1z3A","name":"Instalacja ogrzewacza wody PEG 18 plus rama NR 110","description":"Film Interex Katowice dotyczący serii PEG Stiebel Eltron oraz doboru, montażu lub diagnostyki przepływowego ogrzewacza wody.","thumbnailUrl":["https://i.ytimg.com/vi/PollAgj1z3A/hqdefault.jpg","https://i.ytimg.com/vi/PollAgj1z3A/maxresdefault.jpg"],"uploadDate":"2025-02-06T03:33:44-08:00","duration":"PT35S","embedUrl":"https://www.youtube.com/embed/PollAgj1z3A?rel=0","contentUrl":"https://www.youtube.com/watch?v=PollAgj1z3A","publisher":{"@type":"Organization","name":"Interex Katowice","url":"https://www.interex-katowice.com"}}
```