

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/plyta-izolacyjna-thermopanel-600x1250x10-mm-p-3386.html>



PŁYTA IZOLACYJNA THERMOPANEL 600X1250X10 mm

Cena brutto	80 zł
Cena netto	65 zł
Numer katalogowy	th
Kod producenta	th
Szerokość produktu	60
Długość	125
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2 kg
Rodzaj	plyta OSB
Marka	Kardo
Kod producenta	th
Grubość	10

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com


Zastosowanie

PŁYTA IZOLACYJNA THERMOPANEL 600X1250X10 mm stosujemy jako element instalacji technicznej. Przed zakupem potwierdzamy, czy pasuje do konkretnego urządzenia, zastosowania i warunków montażu.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji producenta dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Płyty THERMOPANEL są szczególnie polecane pod ogrzewanie podłogowe w postaci elektrycznych mat i przewodów grzejnych.

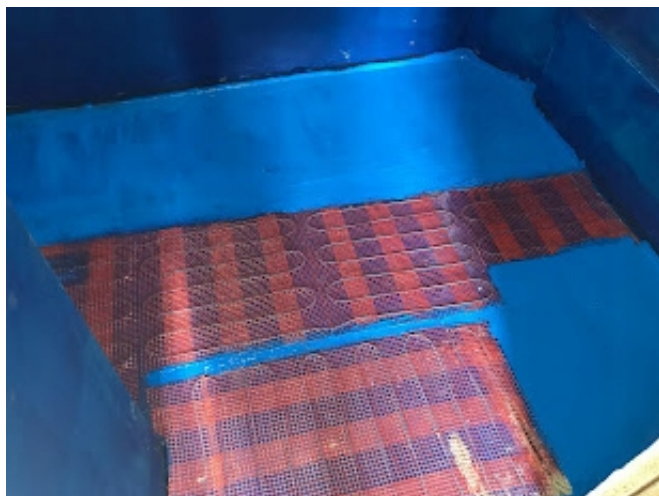

Przygotowanie podłoża:

Podłoże budowlane musi być nośne, stabilne, równe, czyste i odtłuszczone.

Montaż:

a) podłoże betonowe

Na równe podłoże konstrukcyjne (betonowe, żelbetowe) przyklejamy płytę izolacyjną Thermopanel za pomocą kleju wysokoelastycznego z użyciem szpachli zębatej, układając płyty w tzw. „cegiełkę” - przesuwając je względem siebie o połowę długości. Większe szczeliny, powstałe między płytami, wypełniamy pianką poliuretanową i pokrywamy taśmą z włókna szklanego o szerokości minimum 10 cm, wtapiając ją w klej wysokoelastyczny. Na tak przygotowane podłoże możemy układać warstwę wykończeniową (terakota, gres,wykładzina, itp.).

b) podłoże drewnopodobne (płyta OSB itp.)

Na równe drewnopodobne podłoże konstrukcyjne układamy (w „cegiełkę”) płyty izolacyjne Thermopanel, mocując je przy pomocy wkrętów stalowych z podkładkami w ilości min. 5 szt./ 1 płyta. Pozostałe czynności montażowe wykonujemy tak jak w przypadku podłoża betonowych.



Wymiary:

długość x szerokość:1250 x 600 mm (+/-10 mm)

grubość płyt:10 mm (+/-2mm)

Dane techniczne:

Waga: 2,0 kg (+/- 10 %)

Współczynnik przewodności cieplnej: < 0,034 W/mK

Chłonność wody po 24h: < 0,1 %

Gęstość pozorna: > 34 kg/m³

Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu: > 300 kPa

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni: > 600 kPa

Klasa odporności na ogień: E (trudnozapalne)

Maksymalna temperatura stosowania: +75°C, mrozoodporna

