

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/kurtyna-powietrzna-aeris-e-1p-reventon-p-3487.html>



## Kurtyna powietrzna elektryczna Reventon AERIS E-1P 230 V

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Cena brutto                  | <b>2 213 zł</b>                              |
| Cena netto                   | <b>1 799 zł</b>                              |
| Dostępność                   | <b>Dostępny</b>                              |
| Czas wysyłki                 | <b>3 dni</b>                                 |
| Numer katalogowy             | <b>AC100E1P</b>                              |
| Kod producenta               | <b>AC100E1P</b>                              |
| Kod EAN                      | <b>5905669815307</b>                         |
| Instrukcje obsługi i montażu | <a href="#">Instrukcja obsługi i montażu</a> |
| Karta katalogowa             | <a href="#">Karta katalogowa</a>             |

### Opis produktu

Kurtyny powietrzne: dobór, dokumentacja, montaż

## Wybierz kurtynę po szerokości drzwi, zasilaniu, sterowaniu i sposobie montażu.

Kurtyna powietrzna nie jest dobierana tylko po cenie. Trzeba sprawdzić szerokość otworu, wysokość montażu, ruch drzwi, dostępne zasilanie, sposób sterowania (pilot, panel przewodowy, BMS), czujnik drzwiowy oraz to, czy urządzenie ma pracować poziomo, pionowo, ściennie albo sufitowo.

**Interex Katowice** pomaga dobrać kurtynę, automatykę, zabezpieczenia i montaż. Dla urządzeń elektrycznych dużej mocy sprawdzamy zasilanie oraz zabezpieczenia przed wysyłką lub uruchomieniem.

[Zapytaj o dobór](#) [Zobacz kategorię](#)

szerokość otworu

czujnik drzwi

230 V / 400 V

**Szerokość** Kurtyna powinna pokryć światło drzwi. Przy szerszym otworze stosuje się dłuższy model albo kilka urządzeń obok siebie.

**Wysokość** Modele lokalowe pracują zwykle do ok. 2,3-3 m, większe serie DAB/HUMMER/GUARD PRO do wyższych przejść i bram.

**Sterowanie** ACW może korzystać z pilota ACWRMC. CAB/DAB nie mają pilota ręcznego: elektryczne E pracują z panelem ABC5, wodne/ambient W/A z panelem ABC6, a czujnik drzwi i BMS dobiera się osobno.

**Montaż** Poziomy, pionowy, ścienny albo sufitowy wymaga potwierdzenia uchwytów, odległości serwisowych i nośności podłoża.

**W praktyce:** do małych drzwi sklepowych zwykle zaczynamy od Warmtec WRS/WRM, Dimplex ACW albo Reventon AERIS. Do większych wejść i bram analizujemy Dimplex CAB/DAB, Reventon HUMMER lub Sonniger GUARD PRO.

## Kompletacja kurtyn: co jest w zestawie, a co trzeba dobrać

Kurtyna powietrzna to nie tylko obudowa z wentylatorem. Przy zakupie trzeba potwierdzić sterownik, czujnik drzwi, przewody, zabezpieczenia, uchwyty, automatykę BMS oraz materiały montażowe.

**Ta karta: AERIS E-1P.** W komplecie według instrukcji: panel montażowy, czujnik drzwiowy i pilot. Dokupić: materiały instalacyjne, zasilanie, zabezpieczenia i ewentualne sterowanie nadrzędne.

**W pudełku** Sprawdzamy pilot, panel, uchwyt, czujnik drzwiowy i dokumentację dla konkretnego wariantu.

**Do dobrania** Zasilanie, zabezpieczenia, CAT5, BMS, termostat, zawory wodne, wyłącznik serwisowy i elementy montażowe.

**Interex** Dobieramy kurtynę po szerokości drzwi, wysokości montażu, rodzaju ogrzewania i realnych warunkach na obiekcie.

| Seria / produkt                                                          | W komplecie według dokumentacji                                                                                                        | Trzeba dobrać lub dokupić                                                                                             | Uwaga techniczna                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Warmtec WRS-04</b>                                                    | pilot, uchwyt ścienny/sufitowy                                                                                                         | czujnik drzwiowy: brak w karcie                                                                                       | mała kurtyna 230 V                                               |
| <b>Warmtec WRS-04S</b>                                                   | pilot, czujnik drzwiowy, uchwyt ścienny/sufitowy                                                                                       | materiały montażowe wg ściany                                                                                         | wersja z czujnikiem otwarcia drzwi                               |
| <b>Warmtec WRM+</b>                                                      | pilot, uchwyt ścienny                                                                                                                  | czujnik drzwiowy: brak w karcie                                                                                       | mocniejsza seria 230/400 V wg modelu                             |
| <b>Dimplex ACW: AC3W / AC45W / AC6W</b><br><b>Dimplex AC N / RN</b>      | uchwyt ścienny, sterowanie na urządzeniu<br>uchwyt i sterowanie na obudowie; pilot tylko w wariantcie RN                               | pilot ACWRMC kupowany osobno<br>przewód zasilający i zabezpieczenia                                                   | ACWRMC nie jest do CAB/DAB<br>wariant potwierdzamy przed wysyłką |
| <b>Dimplex CAB/DAB elektryczne E</b>                                     | panel ścienny ABC5 dla wersji E                                                                                                        | CAT5, czujnik drzwi, BMS, zabezpieczenia, odłącznik, okablowanie                                                      | zasilanie 380-415 V 3/N/PE                                       |
| <b>Dimplex CAB/DAB wodne / ambient W/A</b>                               | ABC6 wymagany; kompletację potwierdzamy przy zamówieniu                                                                                | CAT5, czujnik drzwi, zawory, siłowniki, BMS, hydraulika                                                               | wentylatory 220-240 V 1/N/PE                                     |
| <b>Dimplex CABM1</b>                                                     | osprzęt montażowy/łączeniowy CAB/DAB                                                                                                   | nie jest sterownikiem ani pilotem                                                                                     | dobór po układzie montażu                                        |
| <b>Reventon AERIS E-1P / EN-1P / C-1P</b><br><b>Reventon AERIS EN-3P</b> | panel montażowy, czujnik drzwiowy, pilot<br>wariant z pilotem: panel, czujnik drzwiowy i pilot;<br>wariant bez pilota: panel i czujnik | materiały instalacyjne i zabezpieczenia<br>HC3S / sterowanie dodatkowe według wariantu                                | wg instrukcji Reventon<br>wariant potwierdzamy przed sprzedażą   |
| <b>Reventon AERIS WN-1P wodna</b><br><b>Reventon HUMMER</b>              | panel montażowy, czujnik drzwiowy<br>płaskowniki i kątowniki do łączenia/montażu                                                       | HC3S/HMI, zawór, siłownik, automatyka wodna<br>szpilki, kotwy, HMI/BMS, czujnik drzwiowy, zawory, wyłącznik serwisowy | bez pilota w standardowej instrukcji WN<br>kurtyna przemysłowa   |
| <b>Sonniger GUARD PRO</b>                                                | element pionowy/transportowy wg DTR                                                                                                    | panel COMFORT/INTELLIGENT, DOORSTOP, łączniki, kabel zasilający, wyłącznik główny                                     | automatyka jako oddzielne opakowanie                             |

**Ważne:** przy wersjach archiwalnych, wodnych albo występujących w kilku kompletacjach potwierdzamy zawartość zestawu przed zakupem. Nie zakładamy automatycznie, że pilot, czujnik drzwiowy albo panel BMS jest w pudełku.

| Zdjęcie                                                                             | Produkt                                                            | Typ / moc                                                        | Szerokość /<br>wymiary                               | Wysokość /<br>montaż                                                  | Sterowanie                                                                                                   | Cena                                             | Ilość /<br>koszyk | Dokumenty                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Warmtec - kompaktowe kurtyny 230 V                                                  |                                                                    |                                                                  |                                                      |                                                                       |                                                                                                              |                                                  |                   |                                                                                |
|    | WARMTEC WRS<br>&MIDDOT;<br>WRS-04<br><a href="#">WRS-04</a>        | <b>elektryczn<br/>a PTC</b><br>2 / 4<br>kW230 V                  | <b>800 mm</b> <sup>800</sup><br>x 200 x 141 mm       | <b>do 2,3<br/>m</b><br>poziomo,<br>ściana/sufit,<br>uchwyt w zestawie | <b>panel +<br/>pilot</b><br>czujnik<br>drzwi: brak                                                           | <b>1 150,00</b><br><del>zł</del> 934,96 zł netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a> |
| mała kurtyna do wejść lokalowych; tryb zimny i PTC                                  |                                                                    |                                                                  |                                                      |                                                                       |                                                                                                              |                                                  |                   |                                                                                |
|    | WARMTEC WRS<br>&MIDDOT; WRS<br>04 S<br><a href="#">WRS-04S</a>     | <b>elektryczn<br/>a PTC</b><br>2 / 4<br>kW230 V                  | <b>800 mm</b> <sup>800</sup><br>x 200 x 141 mm       | <b>do 2,3<br/>m</b><br>poziomo,<br>ściana/sufit,<br>uchwyt w zestawie | <b>panel +<br/>pilot</b><br>czujnik<br>drzwi: tak, w<br>zestawie                                             | <b>1 300,00</b><br><del>zł</del> 056,91 zł netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a> |
| wersja z czujnikiem otwarcia drzwi                                                  |                                                                    |                                                                  |                                                      |                                                                       |                                                                                                              |                                                  |                   |                                                                                |
| Warmtec - mocniejsze kurtyny WRM+                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                      |                                                                       |                                                                                                              |                                                  |                   |                                                                                |
|    | WARMTEC<br>WRM+<br>&MIDDOT;<br>WRM06+<br><a href="#">WRM06+</a>    | <b>elektryczn<br/>a PTC</b><br>2 / 4 / 6<br>kW230 V lub 400<br>V | <b>900 mm</b> <sup>900</sup><br>x 260 x 190 mm       | <b>do 3,0<br/>m</b><br>poziomo,<br>uchwyt ścienny w<br>zestawie       | <b>panel +<br/>pilot</b><br>czujnik<br>drzwi: brak                                                           | <b>1 845,00</b><br><del>zł</del> 500,00 zł netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a> |
| mocniejszy przepływ i wyższy montaż niż WRS                                         |                                                                    |                                                                  |                                                      |                                                                       |                                                                                                              |                                                  |                   |                                                                                |
| Dimplex AC / ACW - male wejścia                                                     |                                                                    |                                                                  |                                                      |                                                                       |                                                                                                              |                                                  |                   |                                                                                |
|  | DIMPLEX AC<br>N/RN &MIDDOT;<br>018250<br><a href="#">AC N / RN</a> | <b>elektryczn<br/>a</b><br>wg wariantu<br>serii230 V             | <b>seria<br/>600/900<br/>mm</b><br>wg wariantu<br>AC | <b>do 2,3<br/>m</b><br>poziomo,<br>ściana lub sufit                   | <b>opcja<br/>pilota</b><br>czujnik<br>drzwi: po doborze                                                      | <b>1 300,00</b><br><del>zł</del> 056,91 zł netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcja</a>                          |
| starsza seria AC N/RN; dostępność i zamiennik ACW potwie rdzamy przed wysyłką       |                                                                    |                                                                  |                                                      |                                                                       |                                                                                                              |                                                  |                   |                                                                                |
|  | DIMPLEX AC<br>&MIDDOT;<br>AC3RE<br><a href="#">AC3RE</a>           | <b>elektryczn<br/>a</b><br>3,0 kW230 V                           | <b>ok. 600<br/>mm</b><br>wg instrukcji<br>AC3RE      | <b>do ok. 2,3<br/>m</b><br>poziomo                                    | <b>sterowanie<br/>lok<br/>alne</b><br>czujnik<br>drzwi: po doborze                                           | <b>1 691,25</b><br><del>zł</del> 375,00 zł netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">PDF</a><br><a href="#">instrukcja</a>   |
| pozycja do wyczerpania zasobów                                                      |                                                                    |                                                                  |                                                      |                                                                       |                                                                                                              |                                                  |                   |                                                                                |
| Dimplex ACW - 230 V z opcjonalnym pilotem                                           |                                                                    |                                                                  |                                                      |                                                                       |                                                                                                              |                                                  |                   |                                                                                |
|  | DIMPLEX ACW<br>&MIDDOT;<br>AC3W<br><a href="#">AC3W</a>            | <b>elektryczn<br/>a</b><br>1,3 / 3,0 kW230<br>V                  | <b>624 mm</b> <sup>624</sup><br>mm szerokości        | <b>do 2,4<br/>m</b><br>poziomo nad<br>drzwiami                        | <b>obudowa /<br/>ConfigR /<br/>pilot<br/>A<br/>CW<br/>RMC</b><br>czujnik<br>drzwi: nie,<br>sterowanie osobno | <b>1 297,65</b><br><del>zł</del> 055,00 zł netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a> |
| do drzwi ok. 600 mm                                                                 |                                                                    |                                                                  |                                                      |                                                                       |                                                                                                              |                                                  |                   |                                                                                |
|  | DIMPLEX ACW<br>&MIDDOT;<br>AC45W<br><a href="#">AC45W</a>          | <b>elektryczn<br/>a</b><br>2,45 / 4,5<br>kW230 V                 | <b>624 mm</b> <sup>624</sup><br>mm szerokości        | <b>do 2,4<br/>m</b><br>poziomo nad<br>drzwiami                        | <b>obudowa /<br/>ConfigR /<br/>pilot<br/>A<br/>CW<br/>RMC</b><br>czujnik<br>drzwi: nie,                      | <b>1 445,25</b><br><del>zł</del> 175,00 zł netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a> |
| większa moc przy tej                                                                |                                                                    |                                                                  |                                                      |                                                                       |                                                                                                              |                                                  |                   |                                                                                |

| Zdjęcie                                                                           | Produkt                                                                                         | Typ / moc                                                          | Szerokość /<br>wymiar                                                | Wysokość /<br>montaż                                                                | Sterowanie                                                                                                  | Cena                                                                                       | Ilość /<br>koszyk | Dokumenty                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | samej szerokości<br>DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC6W<br>AC6W                                           | <b>elektryczn</b><br>a3,0 / 6,0 kW230 V                            | <b>921 mm</b> <sup>921</sup><br>mm szerokości                        | <b>do 2,4 m</b><br>poziomo nad drzwiami                                             | sterowanie osobno<br><br><b>obudowa / ConfigR / pilot A CW RMC</b><br>czujnik drzwi: nie, sterowanie osobno | <b>1 642,05 zł</b><br>335,00 zł netto                                                      | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a> |
|                                                                                   | do drzwi ok. 900 mm                                                                             |                                                                    |                                                                      |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                            |                   |                                                                                |
| Dimplex ACW - akcesoria sterowania                                                |                                                                                                 |                                                                    |                                                                      |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                            |                   |                                                                                |
|  | DIMPLEX ACW &MIDDOT; ACWRMC<br>ACWRMC                                                           | <b>pilot</b> -2 x<br>CR2032                                        | akcesorium                                                           | akcesorium sterowania                                                               | <b>pilot wyłączenie do ACW</b><br>czujnik drzwi: nie dotyczy                                                | <b>188,19 zł</b><br>153,00 zł netto                                                        | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a>                               |
|                                                                                   | kompatybilny wyłącznie z AC3W, AC45W i AC6W; nie jest pilotem do CAB/DAB                        |                                                                    |                                                                      |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                            |                   |                                                                                |
| Dimplex CAB/DAB - sterowanie i automatyka                                         |                                                                                                 |                                                                    |                                                                      |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                            |                   |                                                                                |
| C5                                                                                | DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CABCS<br>Panel CABCS5                                                  | <b>sterowanie elektryczn</b><br>eCAB/DAB Epanel przewodowy         | <b>CAT5 LAN</b><br>prosty 1:1 panel - PCB                            | <b>ściana / puszkazka</b><br>standardowa puszkazka podwójna, przewód poza grzałkami | <b>CABCS5 prze wodowo</b><br>OFF, niski/wysoki wentylator, pół/pełna moc grzania, auto/manual drzwi         | <b>w komplecie</b><br>elektrycznymi CAB/DAB E; CABCS5 nie jest pilotem ACWRMC              | dobór z kurtyną   | <a href="#">instrukcja</a>                                                     |
|                                                                                   | sterownik ścienny w komplecie z elektrycznymi CAB/DAB E; to nie jest pilot ACWRMC               |                                                                    |                                                                      |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                            |                   |                                                                                |
| C6                                                                                | DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CABCS6<br>Panel CABCS6                                                 | <b>sterowanie W/A</b><br>CAB/DAB wodne lub ambientpanel przewodowy | <b>CAT5 LAN</b><br>prosty 1:1 panel - PCB                            | <b>ściana / puszkazka</b><br>zasilanie wentylatorów i hydraulika według DTR         | <b>CABCS6 prze wodowo</b><br>sterowanie wentylacją, auto/manual drzwi, współpraca z automatyką obiektu      | <b>do potwierdzenia</b><br>dla wodnych/ambient W/A; sprawdzamy kompletację przed sprzedażą | dobór z kurtyną   | <a href="#">instrukcja</a>                                                     |
|                                                                                   | sterownik ścienny do modeli wodnych i ambient W/A; kompletacja do potwierdzenia przed sprzedażą |                                                                    |                                                                      |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                            |                   |                                                                                |
| CAT5                                                                              | PRZEW&OACUT E;D STERUJĄCY CAT5 LAN<br>prosty 1:1                                                | <b>przewód sterujący</b><br>nie zasilający bez krzyżowania żył     | <b>trasa panel - kurtyna</b><br>długość i prowadzenie według obiektu | <b>oddzielnie od grzałek</b><br>przewód zabezpieczyć mechanicznie                   | <b>połączenie panelu</b><br>CAT5 lub równoważny przewód zgodny z instrukcją                                 | <b>element in stalacji</b><br>dobierany przy montażu                                       | zakres montażu    | <a href="#">instrukcja</a>                                                     |
|                                                                                   | połączenie panelu CAB C5/CABCS6 z płytą PCB kurtyny                                             |                                                                    |                                                                      |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                            |                   |                                                                                |
| NO                                                                                | AUTOMATYKA DRZWI<br>Czujnik drzwi / styk NO                                                     | <b>styk normalnie otwart</b><br>Yopcjaniskie napięcie              | <b>2 żyły</b><br>osobny przewód do wejścia drzwiowego                | <b>drzwi / brama</b><br>miejsce montażu po oględzinach                              | <b>auto/manual</b><br>panel umożliwia obejście ręczne przy pracy serwisowej                                 | <b>do dob</b><br>oru<br>zależnie od drzwi i sposobu montażu                                | do potwierdzenia  | <a href="#">instrukcja</a>                                                     |
|                                                                                   | uruchamia kurtynę po otwarciu                                                                   |                                                                    |                                                                      |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                            |                   |                                                                                |

| Zdjęcie                                                                             | Produkt                                                                                                                                                                                             | Typ / moc                                                             | Szerokość /<br>wymiary                                           | Wysokość /<br>montaż                                                | Sterowanie                                                                                            | Cena                                                   | Ilość /<br>koszyk      | Dokumenty                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | drzwi i ogranicza pracę po zamknięciu                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                  |                                                                     |                                                                                                       |                                                        |                        |                                                                                |
|    | <p>AUTOMATYKA OBIEKTU<br/>Termostat / BMS / BEMS</p> <p>opcjonalne wejścia sterowania dla budynku, harmonogramów i ograniczenia pracy</p>                                                           | <p><b>opcja automatyk</b></p> <p>termostat 1-półowy BMS/BEMS</p>      | <p><b>S/S1/S2 wg DTR</b> styki i logika zgodnie ze schematem</p> | <p><b>rozdzielnia / BMS</b> do uzgodnienia z automatyką budynku</p> | <p><b>sterowanie zdalne</b> integracja nie zastępuje wyłącznika serwisowego i zabezpieczeń</p>        | <p><b>wg za kresu</b> wycena po sprawdzeniu układu</p> | <p>zapytaj o dobór</p> | <a href="#">instrukcja</a>                                                     |
| Dimplex CAB - kurtyny sklepowe i obiektowe                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                  |                                                                     |                                                                                                       |                                                        |                        |                                                                                |
|    | <p>DIMPLEX CAB &amp;MIDDOT; CAB 10 E<br/><a href="#">CAB 10 E</a></p> <p>dla mniejszych wejść komercyjnych</p>                                                                                      | <p><b>elektryczna</b></p> <p>elektryczna 400 V / wg DTR</p>           | <p><b>ok. 1,0 m</b> seria CAB 10</p>                             | <p><b>do 2,7 m</b> poziomo, nad drzwiami</p>                        | <p><b>CABC5 przewodowo + BMS</b> CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC</p> | <p><b>4 704,75 zł</b> 825,00 zł netto</p>              | Do koszyka             | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcjaCE</a><br><a href="#">PDF</a> |
|  | <p>DIMPLEX CAB &amp;MIDDOT; CAB 10 W<br/><a href="#">CAB 10 W</a></p> <p>dobór zależny od temperatury czynnika i przepływu wody</p>                                                                 | <p><b>wodna</b></p> <p>wymiennik wodny 230 V wentylatory + woda</p>   | <p><b>ok. 1,0 m</b> seria CAB 10</p>                             | <p><b>do 2,7 m</b> poziomo, nad drzwiami</p>                        | <p><b>CABC6 przewodowo + BMS</b> CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC</p> | <p><b>4 704,75 zł</b> 825,00 zł netto</p>              | Do koszyka             | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcjaCE</a><br><a href="#">PDF</a> |
|  | <p>DIMPLEX CAB &amp;MIDDOT; 018953CABVM1<br/><a href="#">CAB 15 E + CABVM1</a></p> <p>pozycja archiwalna / na zapytanie; wariant pionowy CAB 15E wymaga potwierdzenia dostępności i kompletacji</p> | <p><b>elektryczna / pionowa</b></p> <p>elektryczna 400 V / wg DTR</p> | <p><b>ok. 1,5 m</b> seria CAB 15</p>                             | <p><b>do 2,7 m</b> poziomo lub pionowo z zestawem</p>               | <p><b>CABC5 przewodowo + BMS</b> CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC</p> | <p><b>6 330,00 zł</b> 146,34 zł netto</p>              | Do koszyka             | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcja</a>                          |
|  | <p>DIMPLEX CAB &amp;MIDDOT; CAB 15 W<br/><a href="#">CAB 15 W</a></p> <p>większa szerokość kurtyny wodnej</p>                                                                                       | <p><b>wodna</b></p> <p>wymiennik wodny 230 V wentylatory + woda</p>   | <p><b>ok. 1,5 m</b> seria CAB 15</p>                             | <p><b>do 2,7 m</b> poziomo, nad drzwiami</p>                        | <p><b>CABC6 przewodowo + BMS</b> CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC</p> | <p><b>5 773,62 zł</b> 694,00 zł netto</p>              | Do koszyka             | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcjaCE</a><br><a href="#">PDF</a> |
| Dimplex CAB/DAB - akcesoria                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                  |                                                                     |                                                                                                       |                                                        |                        |                                                                                |
|  | <p>DIMPLEX CAB/DAB &amp;MIDDOT; CABM 1<br/><a href="#">CABM 1</a></p>                                                                                                                               | <p><b>akcesorium montażowe</b></p>                                    | <p>osprzet CAB/DAB</p>                                           | <p>akcesorium montażowe</p>                                         | <p><b>osprzet CAB/DAB</b> dobór do CABC5/CABC6 i</p>                                                  | <p><b>287,82 zł</b> 234,00 zł netto</p>                | Do koszyka             | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcjaCE</a><br><a href="#">PDF</a> |

| Zdjęcie                                                                             | Produkt                                                                                               | Typ / moc                                                                  | Szerokość /<br>wymiar                           | Wysokość /<br>montaż                                  | Sterowanie                                                                                                                      | Cena                                            | Ilość /<br>koszyk | Dokumenty                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | kompletacja<br>po potwierd<br>zeniu<br>modelu<br>kurtyny                                              |                                                                            |                                                 |                                                       | modelu kurtyny;<br>nie jest pilotem<br>ACWRMC                                                                                   |                                                 |                   |                                                                                                              |
|    | Dimplex DAB - większe wejścia<br>DIMPLEX DAB<br>&MIDDOT; DAB<br>10 W<br><a href="#">DAB 10 W</a>      | <b>wod</b><br><b>na</b> wymiennik<br>wodny230 V<br>wentylatory +<br>woda   | <b>ok. 1,0</b><br><b>m</b> seria DAB 10         | <b>do ok. 4,0</b><br><b>m</b> poziomo,<br>obiekto     | <b>CABC6 prz</b><br><b>ewodowo</b><br><b>+ BMS</b> CAT5<br>do panelu; czujnik<br>drzwi 2 żyły<br>niskonapięciowe;<br>nie ACWRMC | <b>6 049,14</b><br><b>zł</b> 918,00 zł<br>netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcjaCE</a><br><a href="#">PDF</a>                               |
|                                                                                     | dla<br>wyzszych<br>przejsc i<br>wiekszego<br>ruchu                                                    |                                                                            |                                                 |                                                       |                                                                                                                                 |                                                 |                   |                                                                                                              |
|    | DIMPLEX DAB<br>&MIDDOT; DAB<br>10 E<br><a href="#">DAB 10 E</a>                                       | <b>elektryczn</b><br><b>a</b> elektryczna400<br>V / wg DTR                 | <b>ok. 1,0</b><br><b>m</b> seria DAB 10         | <b>do ok. 4,0</b><br><b>m</b> poziomo,<br>obiekto     | <b>CABC5 prz</b><br><b>ewodowo</b><br><b>+ BMS</b> CAT5<br>do panelu; czujnik<br>drzwi 2 żyły<br>niskonapięciowe;<br>nie ACWRMC | <b>6 809,28</b><br><b>zł</b> 536,00 zł<br>netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcjaCE</a><br><a href="#">PDF</a>                               |
|                                                                                     | mocna<br>kurtyna<br>elektryczna<br>DAB                                                                |                                                                            |                                                 |                                                       |                                                                                                                                 |                                                 |                   |                                                                                                              |
|    | DIMPLEX DAB<br>&MIDDOT; DAB<br>15 W<br><a href="#">DAB 15 W</a>                                       | <b>wod</b><br><b>na</b> wymiennik<br>wodny230 V<br>wentylatory +<br>woda   | <b>ok. 1,5</b><br><b>m</b> seria DAB 15         | <b>do ok. 4,0</b><br><b>m</b> poziomo,<br>obiekto     | <b>CABC6 prz</b><br><b>ewodowo</b><br><b>+ BMS</b> CAT5<br>do panelu; czujnik<br>drzwi 2 żyły<br>niskonapięciowe;<br>nie ACWRMC | <b>7 752,69</b><br><b>zł</b> 303,00 zł<br>netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcjaCE</a><br><a href="#">PDF</a>                               |
|                                                                                     | wieksza<br>szerokosc<br>DAB                                                                           |                                                                            |                                                 |                                                       |                                                                                                                                 |                                                 |                   |                                                                                                              |
|  | Reventon AERIS - elektryczne i zimne<br>REVENTON<br>AERIS<br>&MIDDOT;<br>AC100E1P<br>AERIS<br>100E-1P | <b>elektryczn</b><br><b>a</b> PTC2 / 4 / 6<br>kW230 V                      | <b>1015</b><br><b>mm</b> 1015 x 265<br>x 195 mm | <b>do 3,0</b><br><b>m</b> poziomo, panel<br>montazowy | <b>pilot +</b><br><b>panel</b> czujnik<br>drzwi: tak, w<br>zestawie                                                             | <b>2 212,77</b><br><b>zł</b> 799,00 zł<br>netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a>                               |
|                                                                                     | wersja<br>elektryczna<br>1-fazowa                                                                     |                                                                            |                                                 |                                                       |                                                                                                                                 |                                                 |                   |                                                                                                              |
|  | REVENTON<br>AERIS<br>&MIDDOT;<br>AC100EN1P<br>AERIS<br>100EN-1P                                       | <b>elektryczn</b><br><b>a</b> PTC2 / 4 / 6<br>kW230 V                      | <b>1020</b><br><b>mm</b> 1020 x 247<br>x 218 mm | <b>do 3,0</b><br><b>m</b> poziomo, panel<br>montazowy | <b>pilot +</b><br><b>panel</b> czujnik<br>drzwi: tak, w<br>zestawie                                                             | <b>2 458,77</b><br><b>zł</b> 999,00 zł<br>netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a>                               |
|                                                                                     | kompaktow<br>a wersja EN<br>1-fazowa                                                                  |                                                                            |                                                 |                                                       |                                                                                                                                 |                                                 |                   |                                                                                                              |
|  | REVENTON<br>AERIS<br>&MIDDOT;<br>AC90EN3P<br>AERIS<br>90EN-3P                                         | <b>elektryczn</b><br><b>a</b> PTCdo 8<br>kW400 V grzałka<br>+ 230 V silnik | <b>916 mm</b> 90<br>cm klasa                    | <b>do 3,0</b><br><b>m</b> poziomo,<br>sciennie        | <b>pilot / bez</b><br><b>pilota wg</b><br><b>wersji</b> czujnik<br>drzwi: po doborze                                            | <b>2 212,77</b><br><b>zł</b> 799,00 zł<br>netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a><br><a href="#">instrukcja</a> |
|                                                                                     | wariant<br>3-fazowy do<br>mocniejszej<br>instalacji                                                   |                                                                            |                                                 |                                                       |                                                                                                                                 |                                                 |                   |                                                                                                              |
|  | REVENTON<br>AERIS<br>&MIDDOT;<br>AC100C1P<br>AERIS<br>100C-1P                                         | <b>zimna, bez</b><br><b>grzania</b> bez<br>grzania230 V                    | <b>1020</b><br><b>mm</b> 1020 x 247<br>x 218 mm | <b>do 3,0</b><br><b>m</b> poziomo, panel<br>montazowy | <b>pilot +</b><br><b>panel</b> czujnik<br>drzwi: tak, w<br>zestawie                                                             | <b>2 089,77</b><br><b>zł</b> 699,00 zł<br>netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a>                               |
|                                                                                     | bariera<br>powietrzna                                                                                 |                                                                            |                                                 |                                                       |                                                                                                                                 |                                                 |                   |                                                                                                              |

| Zdjęcie                                                                             | Produkt                                                                                | Typ / moc                                           | Szerokość / wymiary        | Wysokość / montaż                   | Sterowanie                                                          | Cena                         | Ilość / koszyk | Dokumenty                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | bez dogrzewania                                                                        |                                                     |                            |                                     |                                                                     |                              |                |                                                                                |
|    | Reventon AERIS - wodne<br>REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100WN-1P AERIS 100WN-1P            | wodna4,6-17 kW230 V + woda                          | 1005 mm1005 x 227 x 310 mm | do 3,0 mpoziomo, panel montażowy    | panel + czujnikczujnik drzwi: tak, w zestawie                       | 2 458,77 zł1 999,00 zł netto | Do koszyka     | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a> |
|                                                                                     | dobór wg temperatury i przepływu wody                                                  |                                                     |                            |                                     |                                                                     |                              |                |                                                                                |
|    | Reventon HUMMER - przemysłowe<br>REVENTON HUMMER &MIDDOT; ACH150C-1999 HUMMER 150C     | zimna prze mysłowa230 V / 400 V wg wariantu         | 1500 mm150 cm klasa        | 6,5-8 mpoziomo lub pionowo          | automatyka Reventonczujnik drzwi: po doborze                        | 4 549,77 zł3 699,00 zł netto | Do koszyka     | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcja</a>                          |
|                                                                                     | bramy, hale, zastosowania przemysłowe                                                  |                                                     |                            |                                     |                                                                     |                              |                |                                                                                |
|   | Sonniger GUARD PRO - przemysłowe<br>SONNIGER GUARD PRO &MIDDOT; CGP0032 GUARD PRO 150E | elektryczna PTC14 kW230 V silniki + 400 V grzałka   | 1500 mm150 cm klasa        | do 9 mpoziomo lub pionowo, modułowo | Comfort / Intelligent WiFi / Door stopczujnik drzwi: opcja DOORSTOP | 7 378,77 zł5 999,00 zł netto | Do koszyka     | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcja</a><br><a href="#">karta</a> |
|                                                                                     | kurtyna przemysłowa do bram i hal                                                      |                                                     |                            |                                     |                                                                     |                              |                |                                                                                |
|  | Sonniger GUARD PRO 200E<br>SONNIGER GUARD PRO &MIDDOT; CGP0033 GUARD PRO 200E          | elektryczna PTC17,5 kW230 V silniki + 400 V grzałka | 2000 mm200 cm klasa        | do 9 mpoziomo lub pionowo, modułowo | Comfort / Intelligent WiFi / Door stopczujnik drzwi: opcja DOORSTOP | 9 100,77 zł7 399,00 zł netto | Do koszyka     | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcja</a><br><a href="#">karta</a> |
|                                                                                     | szersza kurtyna przemysłowa GUARD PRO                                                  |                                                     |                            |                                     |                                                                     |                              |                |                                                                                |

**1. Dobór do wejścia**Podaj szerokość i wysokość drzwi/bramy, częstotliwość otwierania oraz zdjęcie miejsca montażu. To decyduje o długości i zasięgu kurtyny.

**2. Zasilanie i zabezpieczenia**Przy 400 V i mocach kilkunastu kW sprawdzamy obwód, zabezpieczenia, przekroje przewodów i możliwość sterowania.

**3. Automatyka**Czujnik drzwiowy ogranicza pracę kurtyny. Pilot dotyczy tylko wybranych serii, natomiast CAB/DAB wymagają panelu przewodowego CAB5 albo CAB6 i ewentualnego BMS.

**Uwaga techniczna:** karta katalogowa nie zastępuje doboru. Przy kurtynach wodnych potrzebne są parametry czynnika, przy elektrycznych potwierdzenie mocy i zasilania, a przy montażu pionowym właściwe uchwyty oraz odległości serwisowe.

**Interex Katowice Mariusz Czapnik:** dobieramy kurtynę do szerokości i wysokości otworu, rodzaju drzwi, pracy obiektu, dostępnego zasilania oraz oczekiwanego komfortu. Sprzedaż, montaż, uruchomienie, pomiary i serwis prowadzi jedna firma - bez anonimowego doboru z samego katalogu.

---

## Reventon AERIS E-1P - kurtyna powietrzna z grzałką elektryczną PTC

Elektryczna kurtyna powietrzna do wejść, gdzie nie ma instalacji wodnej lub potrzebne jest niezależne dogrzewanie. Przed zakupem sprawdzamy zasilanie i zabezpieczenia.

# Kurtyna powietrzna **AERIS E-1P** z grzałką elektryczną

ZAKRES MOCY GRZEWOCZEJ: **2 kW - 14 kW**



Sprawdź cenę



Dokumentacja  
techniczna





Kurtyna powietrzna AERIS E-1P została zaprojektowana w celu tworzenia skutecznej bariery przed chłodnymi przeciągami zimą oraz napływem gorącego powietrza latem, a także przed kurzem i owadami. Urządzenie wyposażone jest w elektryczną grzałkę typu PTC.

## KLUCZOWE CECHY

- Maksymalna moc grzałki PTC: 14 kW
- Wydajność przepływu powietrza od 1 100 m³/h do 2 800 m³/h
- Efektywny zasięg działania: 3 m
- Maksymalna prędkość powietrza: 8,5 m/s
- 2-biegowa regulacja prędkości wentylatora
- Silnik indukcyjny AC o stopniu ochrony IP20
- Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Możliwość montażu na ścianie
- W zestawie: panel montażowy, pilot zdalnego sterowania oraz czujnik drzwiowy



| NAZWA PRODUKTU | KOD PRODUKTU | MOC GRZANIA<br>kW | MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA<br>m/s<br>2 bieg   1 bieg | MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA<br>m³/h<br>2 bieg   1 bieg | ZASIĘG KURTYNY<br>m | MOC SILNIKA<br>W<br>2 bieg   1 bieg | WAGA NETTO<br>kg | GŁOŚNOŚĆ<br>dB<br>2 bieg   1 bieg |
|----------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| AERIS 100E-1P  | AC100E1P     | 2   4   6         | 8,5   7,5                                               | 1 200   1 100                                            | 3                   | 180   130                           | 15               | 57   55                           |
| AERIS 150E-1P  | AC150E1P     | 3,3   6,7   10    | 8,5   7,5                                               | 1 900   1 700                                            | 3                   | 230   180                           | 19               | 59   57                           |
| AERIS 200E-1P  | AC200E1P     | 4,6   9,4   14    | 8,5   7,5                                               | 2 800   2 500                                            | 3                   | 350   300                           | 25               | 61   59                           |

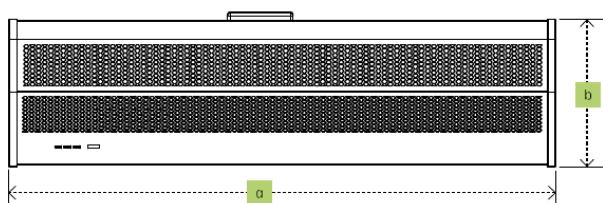

| AERIS 100E-1P | AERIS 150E-1P | AERIS 200E-1P |
|---------------|---------------|---------------|
| a. 1015 mm    | a. 1500 mm    | a. 2025 mm    |
| b. 265 mm     | b. 265 mm     | b. 265 mm     |
| c. 195 mm     | c. 195 mm     | c. 195 mm     |

### Najważniejsze cechy

- grzałka elektryczna PTC
- moc grzewcza od 2 do 14 kW
- zasięg działania do 3 m
- przepływ powietrza 1100-2800 m3/h
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- w zestawie panel montażowy, pilot i czujnik drzwiowy

### Modele w serii i parametry

| Model         | Kod      | Moc grzewcza      | Przepływ powietrza | Wymiary             | Masa  |
|---------------|----------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|
| AERIS 100E-1P | AC100E1P | 2 / 4 / 6 kW      | 1200 / 1100 m3/h   | 1015 x 265 x 195 mm | 15 kg |
| AERIS 150E-1P | AC150E1P | 3,3 / 6,7 / 10 kW | 1900 / 1700 m3/h   | 1500 x 265 x 195 mm | 19 kg |
| AERIS 200E-1P | AC200E1P | 4,6 / 9,4 / 14 kW | 2800 / 2500 m3/h   | 2025 x 265 x 195 mm | 25 kg |

**Dokumenty do pobrania:** [Karta katalogowa AERIS E-1P](#). Przed zakupem potwierdzamy wariant, zasilanie, automatykę, wysokość montażu i sposób sterowania.

**Dobór Interex:** sprawdzamy, czy potrzebna jest kurtyna elektryczna, wodna czy zimna, czy wystarczy zasięg 3 m, czy obiekt wymaga pracy z czujnikiem drzwiowym, sterowaniem HMI albo integracją z automatyką.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Model kurtyny:** AERIS 100E-1P , AERIS 150E-1P , AERIS 200E-1P