

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/kurtyny-powietrzne-zimne-230v-bez-grzania-aeris-c-1p-reventon-p-3490.html>



Kurtyna powietrzna zimna Reventon AERIS C-1P 230 V

Cena brutto	2 090 zł
Cena netto	1 699 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	AC100C1P
Kod producenta	AC100C1P
Kod EAN	5902860111979
Instrukcje obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
Karta katalogowa	Karta katalogowa

Opis produktu

Kurtyny powietrzne: dobór, dokumentacja, montaż

Wybierz kurtynę po szerokości drzwi, zasilaniu, sterowaniu i sposobie montażu.

Kurtyna powietrzna nie jest dobierana tylko po cenie. Trzeba sprawdzić szerokość otworu, wysokość montażu, ruch drzwi, dostępne zasilanie, sposób sterowania (pilot, panel przewodowy, BMS), czujnik drzwiowy oraz to, czy urządzenie ma pracować poziomo, pionowo, ściennie albo sufitowo.

Interex Katowice pomaga dobrać kurtynę, automatykę, zabezpieczenia i montaż. Dla urządzeń elektrycznych dużej mocy sprawdzamy zasilanie oraz zabezpieczenia przed wysyłką lub uruchomieniem.

[Zapytaj o dobór](#) [Zobacz kategorię](#)

szerokość otworu

czujnik drzwi

230 V / 400 V

Szerokość Kurtyna powinna pokryć światło drzwi. Przy szerszym otworze stosuje się dłuższy model albo kilka urządzeń obok siebie.

Wysokość Modele lokalowe pracują zwykle do ok. 2,3-3 m, większe serie DAB/HUMMER/GUARD PRO do wyższych przejść i bram.

Sterowanie ACW może korzystać z pilota ACWRMC. CAB/DAB nie mają pilota ręcznego: elektryczne E pracują z panelem ABC5, wodne/ambient W/A z panelem ABC6, a czujnik drzwi i BMS dobiera się osobno.

Montaż Poziomy, pionowy, ścienny albo sufitowy wymaga potwierdzenia uchwytów, odległości serwisowych i nośności podłoża.

W praktyce: do małych drzwi sklepowych zwykle zaczynamy od Warmtec WRS/WRM, Dimplex ACW albo Reventon AERIS. Do większych wejść i bram analizujemy Dimplex CAB/DAB, Reventon HUMMER lub Sonniger GUARD PRO.

Kompletacja kurtyn: co jest w zestawie, a co trzeba dobrać

Kurtyna powietrzna to nie tylko obudowa z wentylatorem. Przy zakupie trzeba potwierdzić sterownik, czujnik drzwi, przewody, zabezpieczenia, uchwyty, automatykę BMS oraz materiały montażowe.

Ta karta: AERIS C-1P. W komplecie według instrukcji: panel montażowy, czujnik drzwiowy i pilot. Dokupić: materiały instalacyjne, zasilanie, zabezpieczenia i ewentualne sterowanie nadrzędne.

W pudełku Sprawdzamy pilot, panel, uchwyt, czujnik drzwiowy i dokumentację dla konkretnego wariantu.

Do dobrania Zasilanie, zabezpieczenia, CAT5, BMS, termostat, zawory wodne, wyłącznik serwisowy i elementy montażowe.

Interex Dobieramy kurtynę po szerokości drzwi, wysokości montażu, rodzaju ogrzewania i realnych warunkach na obiekcie.

Seria / produkt	W komplecie według dokumentacji	Trzeba dobrać lub dokupić	Uwaga techniczna
Warmtec WRS-04	pilot, uchwyt ścienny/sufitowy	czujnik drzwiowy: brak w karcie	mała kurtyna 230 V
Warmtec WRS-04S	pilot, czujnik drzwiowy, uchwyt ścienny/sufitowy	materiały montażowe wg ściany	wersja z czujnikiem otwarcia drzwi
Warmtec WRM+	pilot, uchwyt ścienny	czujnik drzwiowy: brak w karcie	mocniejsza seria 230/400 V wg modelu
Dimplex ACW: AC3W / AC45W / AC6W Dimplex AC N / RN	uchwyt ścienny, sterowanie na urządzeniu uchwyt i sterowanie na obudowie; pilot tylko w wariantcie RN	pilot ACWRMC kupowany osobno przewód zasilający i zabezpieczenia	ACWRMC nie jest do CAB/DAB wariant potwierdzamy przed wysyłką
Dimplex CAB/DAB elektryczne E	panel ścienny CAB5 dla wersji E	CAT5, czujnik drzwi, BMS, zabezpieczenia, odłącznik, okablowanie	zasilanie 380-415 V 3/N/PE
Dimplex CAB/DAB wodne / ambient W/A	CAB6 wymagany; kompletację potwierdzamy przy zamówieniu	CAT5, czujnik drzwi, zawory, siłowniki, BMS, hydraulika	wentylatory 220-240 V 1/N/PE
Dimplex CABM1	osprzęt montażowy/łączeniowy CAB/DAB	nie jest sterownikiem ani pilotem	dobór po układzie montażu
Reventon AERIS E-1P / EN-1P / C-1P Reventon AERIS EN-3P	panel montażowy, czujnik drzwiowy, pilot wariant z pilotem: panel, czujnik drzwiowy i pilot; wariant bez pilota: panel i czujnik	materiały instalacyjne i zabezpieczenia HC3S / sterowanie dodatkowe według wariantu	wg instrukcji Reventon wariant potwierdzamy przed sprzedażą
Reventon AERIS WN-1P wodna Reventon HUMMER	panel montażowy, czujnik drzwiowy płaskowniki i kątowniki do łączenia/montażu	HC3S/HMI, zawór, siłownik, automatyka wodna szpilki, kotwy, HMI/BMS, czujnik drzwiowy, zawory, wyłącznik serwisowy	bez pilota w standardowej instrukcji WN kurtyna przemysłowa
Sonniger GUARD PRO	element pionowy/transportowy wg DTR	panel COMFORT/INTELLIGENT, DOORSTOP, łączniki, kabel zasilający, wyłącznik główny	automatyka jako oddzielne opakowanie

Ważne: przy wersjach archiwalnych, wodnych albo występujących w kilku kompletacjach potwierdzamy zawartość zestawu

przed zakupem. Nie zakładamy automatycznie, że pilot, czujnik drzwiowy albo panel BMS jest w pudełku.

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiały	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
Warmtec - kompaktowe kurtyny 230 V								
	WARMTEC WRS &MIDDOT; WRS-04 WRS-04	elektryczn a PTC _{2 / 4} kW230 V	800 mm ⁸⁰⁰ x 200 x 141 mm	do 2,3 m poziomo, ściana/sufit, uchwyt w zestawie	panel + pilot czujnik drzwi: brak	1 150,00 zł 934,96 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
mała kurtyna do wejść lokalowych; tryb zimny i PTC								
	WARMTEC WRS &MIDDOT; WRS 04 S WRS-04S	elektryczn a PTC _{2 / 4} kW230 V	800 mm ⁸⁰⁰ x 200 x 141 mm	do 2,3 m poziomo, ściana/sufit, uchwyt w zestawie	panel + pilot czujnik drzwi: tak, w zestawie	1 300,00 zł 056,91 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
wersja z czujnikiem otwarcia drzwi								
Warmtec - mocniejsze kurtyny WRM+								
	WARMTEC WRM+ &MIDDOT; WRM06+ WRM06+	elektryczn a PTC _{2 / 4 / 6} kW230 V lub 400 V	900 mm ⁹⁰⁰ x 260 x 190 mm	do 3,0 m poziomo, uchwyt ścienny w zestawie	panel + pilot czujnik drzwi: brak	1 845,00 zł 500,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
mocniejszy przepływ i wyższy montaż niż WRS								
Dimplex AC / ACW - małe wejścia								
	DIMPLEX AC N/RN &MIDDOT; 018250 AC N / RN	elektryczn a wg wariantu serii230 V	seria 600/900 mmwg wariantu AC	do 2,3 m poziomo, ściana lub sufit	opcja pilota czujnik drzwi: po doborze	1 300,00 zł 056,91 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja
starsza seria AC N/RN; dostępność i zamiennik ACW potwierdzamy przed wysyłką								
	DIMPLEX AC &MIDDOT; AC3RE AC3RE	elektryczn a 3,0 kW230 V	ok. 600 mm wg instrukcji AC3RE	do ok. 2,3 m poziomo	sterowanie lok alne czujnik drzwi: po doborze	1 691,25 zł 375,00 zł netto	Do koszyka	produkt PDF instrukcja
pozycja do wyczerpania zasobów								
Dimplex ACW - 230 V z opcjonalnym pilotem								
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC3W AC3W	elektryczn a 1,3 / 3,0 kW230 V	624 mm ⁶²⁴ mm szerokości	do 2,4 m poziomo nad drzwiami	obudowa / ConfigR / pilot A CW RMC czujnik drzwi: nie, sterowanie osobno	1 297,65 zł 055,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
do drzwi ok. 600 mm								
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC45W AC45W	elektryczn a 2,45 / 4,5 kW230 V	624 mm ⁶²⁴ mm szerokości	do 2,4 m poziomo nad drzwiami	obudowa / ConfigR / pilot A CW	1 445,25 zł 175,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiary	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	większa moc przy tej samej szerokosci				RMC czujnik drzwi: nie, sterowanie osobno			
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC6W AC6W do drzwi ok. 900 mm	elektryczn a 3,0 / 6,0 kW230 V	921 mm ⁹²¹ mm szerokosci	do 2,4 m poziomo nad drzwiami	obudowa / ConfigR / pilot A CW RMC czujnik drzwi: nie, sterowanie osobno	1 642,05 zł 335,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
Dimplex ACW - akcesoria sterowania								
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; ACWRMC ACWRMC kompatybiln y wyłącznie z AC3W, AC45W i AC6W; nie jest pilotem do CAB/DAB	pilot -2 x CR2032	akcesorium	akcesorium sterowania	pilot wyłącznie do ACW czujnik drzwi: nie dotyczy	188,19 zł 153,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta
Dimplex CAB/DAB - sterowanie i automatyka								
C5	DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CABC5 Panel CABC5 sterownik ścienny w komplecie z elektryczny mi CAB/DAB E; to nie jest pilot ACWRMC	sterowanie elektryczn e CAB/DAB Epanel przewodowy	CAT5 LAN prosty 1:1 panel - PCB	ściana / pus zka standardowa puszka podwójna, przewód poza grzałkami	CABC5 prz e wodowo OFF, niski/wysoki wentylator, pół/pełna moc grzania, auto/manual drzwi	w komplecie z elektrycznymi CAB/DAB E; CABC5 nie jest pilotem ACWRMC	dobór z kurtyną	instrukcja
C6	DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CABC6 Panel CABC6 sterownik ścienny do modeli wodnych i ambient W/A; kompletacja do potwierd zenia przed sprzedażą	sterowanie W/A CAB/DAB wodne lub ambientpanel przewodowy	CAT5 LAN prosty 1:1 panel - PCB	ściana / pus zka zasilanie wentylatorów i hydraulika według DTR	CABC6 prz e wo dowo sterowanie wentylacją, auto/manual drzwi, współpraca z automatyką obiektu	do potwier dzenia dla wodnych/ambient W/A; sprawdzamy kompletację przed sprzedażą	dobór z kurtyną	instrukcja
CAT5	PRZEW&OACUT E;D STERUJĄCY CAT5 LAN prosty 1:1 połączenie panelu CAB C5/CABC6 z płytą PCB kurtyny	przewód sterujący nie zasilającybez krzyżowania żył	trasa panel - kur tyna długość i przewodzenie według obiektu	oddzielnie od grz ałek przewód zabezpieczyć mechanicznie	połączenie panelu CAT5 lub równoważny przewód zgodny z instrukcją	element in stal acji dobierany przy montażu	zakres montażu	instrukcja
NO	AUTOMATYKA DRZWI Czujnik drzwi / styk NO uruchamia	styk normalnie ot wart Y opcjaniskie	2 żyły osobny przewód do wejścia drzwiowego	drzwi / brama miejsce montażu po ogłędzinach	auto/manu al panel umożliwia obejście ręczne przy pracy serwisowej	do dob oru zależnie od drzwi i sposobu montażu	do potwierd zenia	instrukcja

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiary	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	kurtynę po otwarciu drzwi i ogranicza pracę po zamknięciu BMS AUTOMATYKA OBIEKTU Termostat / BMS / BEMS opcjonalne wejścia sterowania dla budynku, harmonogramów i ograniczenia pracy	napięcie opcja automatyk i termostat 1-półowy BMS/BEMS	S/S1/S2 wg DTR styki i logika zgodnie ze schematem	rozdzielnia / BMS do uzgodnienia z automatyką budynku	sterowanie zdal ne integracja nie zastępuje wyłącznika serwisowego i zabezpieczeń	wg za kresu wycena po sprawdzeniu układu	zapytaj o dobór	instrukcja
	Dimplex CAB - kurtyny sklepowe i obiektowe  DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 10 E CAB 10 E dla mniejszych wejść komercyjnych	elektryczna a elektryczna 400 V / wg DTR	ok. 1,0 m seria CAB 10	do 2,7 m poziomo, nad drzwiami	CABC5 przebudowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	4 704,75 zł 825,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja CE PDF
	 DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 10 W CAB 10 W dobór zależny od temperatury czynnika i przepływu wody	wodna wymiennik wodny 230 V wentylatory + woda	ok. 1,0 m seria CAB 10	do 2,7 m poziomo, nad drzwiami	CABC6 przebudowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	4 704,75 zł 825,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja CE PDF
	 DIMPLEX CAB &MIDDOT; 018953 CABVM1 CAB 15E + CABVM1 pozycja archiwalna / na zapytanie; wariant pionowy CAB 15E wymaga potwierdzenia dostępności i kompletacji	elektryczna / pionowa elektryczna 400 V / wg DTR	ok. 1,5 m seria CAB 15	do 2,7 m poziomo lub pionowo z zestawem	CABC5 przebudowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	6 330,00 zł 146,34 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja instrukcja
	 DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 15 W CAB 15 W większa szerokość kurtyny wodnej	wodna wymiennik wodny 230 V wentylatory + woda	ok. 1,5 m seria CAB 15	do 2,7 m poziomo, nad drzwiami	CABC6 przebudowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	5 773,62 zł 694,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja CE PDF
	Dimplex CAB/DAB - akcesoria  DIMPLEX CAB/DAB	akcesorium m	osprzęt CAB/DAB	akcesorium montażowe	osprzęt C	287,82 zł 234,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja CE

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiały	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	&MIDDOT; CABM 1 <u>CABM 1</u> kompletacja po potwierd zeniu modelu kurtyny	montazow e-			AB/DAB dobór do CAB5/CAB6 i modelu kurtyny; nie jest pilotem ACWRMC			PDF
	Dimplex DAB - wieksze wejścia DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 10 W <u>DAB 10 W</u> dla wyzszych przejsc i wiekszego ruchu	wod na wymiennik wodny230 V wentylatory + woda	ok. 1,0 m seria DAB 10	do ok. 4,0 m poziomo, obiektowo	CAB6 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyty niskonapięciowe; nie ACWRMC	6 049,14 zł 918,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 10 E <u>DAB 10 E</u> mocna kurtyna elektryczna DAB	elektryczn a elektryczna400 V / wg DTR	ok. 1,0 m seria DAB 10	do ok. 4,0 m poziomo, obiektowo	CAB5 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyty niskonapięciowe; nie ACWRMC	6 809,28 zł 536,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 15 W <u>DAB 15 W</u> wieksza szerokosc DAB	wod na wymiennik wodny230 V wentylatory + woda	ok. 1,5 m seria DAB 15	do ok. 4,0 m poziomo, obiektowo	CAB6 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyty niskonapięciowe; nie ACWRMC	7 752,69 zł 303,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	Reventon AERIS - elektryczne i zimne REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100E1P AERIS <u>100E-1P</u> wersja elektryczna 1-fazowa	elektryczn a PTC2 / 4 / 6 kW230 V	1015 mm 1015 x 265 x 195 mm	do 3,0 m poziomo, panel montazowy	pilot + panel czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 212,77 zł 799,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100EN1P AERIS <u>100EN-1P</u> kompaktow a wersja EN 1-fazowa	elektryczn a PTC2 / 4 / 6 kW230 V	1020 mm 1020 x 247 x 218 mm	do 3,0 m poziomo, panel montazowy	pilot + panel czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 458,77 zł 999,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	REVENTON AERIS &MIDDOT; AC90EN3P AERIS <u>90EN-3P</u> wariant 3-fazowy do mocniejszej instalacji	elektryczn a PTCdo 8 kW400 V grzałka + 230 V silnik	916 mm 90 cm klasa	do 3,0 m poziomo, sciennie	pilot / bez pilota wg wersji czujnik drzwi: po doborze	2 212,77 zł 799,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja instrukcja
	REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100C1P AERIS	zimna, bez grzania bez grzania230 V	1020 mm 1020 x 247 x 218 mm	do 3,0 m poziomo, panel montazowy	pilot + panel czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 089,77 zł 699,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiar	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	100C-1P bariera powietrzna bez dogrzewani a							
Reventon	AERIS - wodne  REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100WN-1P AERIS 100WN-1P	wodna 4,6-17 kW230 V + woda	1005 mm1005 x 227 x 310 mm	do 3,0 m poziomo, panel montażowy	panel + czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 458,77 zł 999,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	dobór wg temperatury i przepływu wody							
Reventon	HUMMER - przemysłowe  REVENTON HUMMER &MIDDOT; ACH150C-1999 HUMMER 150C	zimna prze myslowa bez grzania 230 V / 400 V wg wariantu	1500 mm150 cm klasa	6,5-8 m poziomo lub pionowo	automatyk a R ev enton czujnik drzwi: po doborze	4 549,77 zł 699,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja
	bramy, hale, zastos owania przemyslow e							
Sonniger	GUARD PRO - przemysłowe  SONNIGER GUARD PRO &MIDDOT; CGP0032 GUARD PRO 150E	elektryczn a PTC14 kW230 V silniki + 400 V grzałka	1500 mm150 cm klasa	do 9 m poziomo lub pionowo, modułowo	Comfort / Intelligent WiFi / D oor stop czujnik drzwi: opcja DOORSTOP	7 378,77 zł 999,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja karta
	kurtyna przemyslow a do bram i hal							
	 SONNIGER GUARD PRO &MIDDOT; CGP0033 GUARD PRO 200E	elektryczn a PTC17,5 kW230 V silniki + 400 V grzałka	2000 mm200 cm klasa	do 9 m poziomo lub pionowo, modułowo	Comfort / Intelligent WiFi / D oor stop czujnik drzwi: opcja DOORSTOP	9 100,77 zł 739,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja karta
	szersza kurtyna przemyslow a GUARD PRO							

1. Dobór do wejściaPodaj szerokość i wysokość drzwi/bramy, częstotliwość otwierania oraz zdjęcie miejsca montażu. To decyduje o długości i zasięgu kurtyny.

2. Zasilanie i zabezpieczeniaPrzy 400 V i mocach kilkunastu kW sprawdzamy obwód, zabezpieczenia, przekroje przewodów i możliwość sterowania.

3. AutomatykaCzujnik drzwiowy ogranicza pracę kurtyny. Pilot dotyczy tylko wybranych serii, natomiast CAB/DAB wymagają panelu przewodowego CAB5 albo CAB6 i ewentualnego BMS.

Uwaga techniczna: karta katalogowa nie zastępuje doboru. Przy kurtynach wodnych potrzebne są parametry czynnika, przy elektrycznych potwierdzenie mocy i zasilania, a przy montażu pionowym właściwe uchwyty oraz odległości serwisowe.

Interex Katowice Mariusz Czapnik: dobieramy kurtynę do szerokości i wysokości otworu, rodzaju drzwi, pracy obiektu, dostępnego zasilania oraz oczekiwanego komfortu. Sprzedaż, montaż, uruchomienie, pomiary i serwis prowadzi jedna firma - bez anonimowego doboru z samego katalogu.

Reventon AERIS C-1P - kurtyna powietrzna zimna, bez wymiennika

Kurtyna bez grzania do ograniczenia wymiany powietrza przy wejściach. Stosowana tam, gdzie potrzebna jest bariera powietrzna bez dogrzewania.



Sprawdź cenę

Dokumentacja
techniczna

Kurtyna powietrzna **AERIS C-1P**

ZASIĘG DZIAŁANIA: **3 M**





Kurtyna powietrzna AERIS C-1P została zaprojektowana w celu utrzymania kontrolowanego klimatu wewnętrznego poprzez skuteczne oddzielenie przestrzeni od wpływu powietrza zewnętrznego, kurzu, owadów oraz ciepła. Najczęściej stosowana przy wejściach do supermarketów, hoteli, biur, magazynów oraz innych obiektów komercyjnych.

KLUCZOWE CECHY

- Wersja bez wymiennika ciepła (zimna)
- Wydajność przepływu powietrza od 1 450 m³/h do 3 540 m³/h
- Efektywny zasięg działania 3 m
- Maksymalna prędkość powietrza: 11 m/s
- 2-biegowa regulacja prędkości wentylatora
- Silnik indukcyjny AC o stopniu ochrony IP20
- Możliwość montażu na ścianie
- W zestawie: panel montażowy, pilot zdalnego sterowania oraz czujnik drzwiowy



NAZWA PRODUKTU	KOD PRODUKTU	MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA m/s 2 bieg 1 bieg	MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA m ³ /h 2 bieg 1 bieg	ZASIĘG KURTYNY m	MOC SILNIKA W 2 bieg 1 bieg	WAGA NETTO kg	GŁOŚNOŚĆ dB 2 bieg 1 bieg
AERIS 100C-1P	AC100C1P	11 9	1 770 1 450	3	180 130	14,5	56 54
AERIS 150C-1P	AC150C1P	11 9	3 150 2 550	3	230 180	18,5	57 55
AERIS 200C-1P	AC200C1P	11 9	3 540 2 900	3	360 260	26	58 56

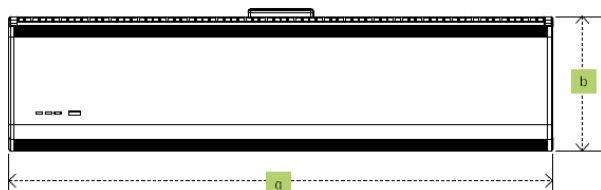

AERIS 100C-1P	AERIS 150C-1P	AERIS 200C-1P
a. 1020 mm	a. 1505 mm	a. 2030 mm
b. 247 mm	b. 247 mm	b. 247 mm
c. 218 mm	c. 218 mm	c. 218 mm

Najważniejsze cechy

- wersja zimna bez wymiennika ciepła
- zasięg działania do 3 m
- przepływ powietrza 1450-3540 m3/h
- maksymalna prędkość strugi 11 m/s
- 2-biegowa regulacja wentylatora
- w zestawie panel montażowy, pilot i czujnik drzwiowy

Modele w serii i parametry

Model	Kod	Moc grzewcza	Przepływ powietrza	Wymiary	Masa
AERIS 100C-1P	AC100C1P	brak	1770 / 1450 m3/h	1020 x 247 x 218 mm	14,5 kg
AERIS 150C-1P	AC150C1P	brak	3150 / 2550 m3/h	1505 x 247 x 218 mm	18,5 kg
AERIS 200C-1P	AC200C1P	brak	3540 / 2900 m3/h	2030 x 247 x 218 mm	26 kg

Dokumenty do pobrania: [Karta katalogowa AERIS C-1P](#). Przed zakupem potwierdzamy wariant, zasilanie, automatykę, wysokość montażu i sposób sterowania.

Dobór Interex: sprawdzamy, czy potrzebna jest kurtyna elektryczna, wodna czy zimna, czy wystarczy zasięg 3 m, czy obiekt wymaga pracy z czujnikiem drzwiowym, sterowaniem HMI albo integracją z automatyką.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model kurtyny: AERIS 100C-1P , AERIS 150C-1P , AERIS 200C-1P