

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/kurtyna-powietrzna-wodna-seria-aeris-wn-1p-230v-reventon-p-3492.html>

Kurtyna powietrzna wodna Reventon AERIS WN-1P 230 V



Cena brutto	2 459 zł
Cena netto	1 999 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	AC100WN1P
Kod producenta	AC100WN-1P
Kod EAN	5902860110200
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu

Opis produktu

Kurtyny powietrzne: dobór, dokumentacja, montaż

Wybierz kurtynę po szerokości drzwi, zasilaniu, sterowaniu i sposobie montażu.

Kurtyna powietrzna nie jest dobierana tylko po cenie. Trzeba sprawdzić szerokość otworu, wysokość montażu, ruch drzwi, dostępne zasilanie, sposób sterowania (pilot, panel przewodowy, BMS), czujnik drzwiowy oraz to, czy urządzenie ma pracować poziomo, pionowo, ściennie albo sufitowo.

Interex Katowice pomaga dobrać kurtynę, automatykę, zabezpieczenia i montaż. Dla urządzeń elektrycznych dużej mocy sprawdzamy zasilanie oraz zabezpieczenia przed wysyłką lub uruchomieniem.

[Zapytaj o dobór](#) [Zobacz kategorię](#)

szerokość otworu

czujnik drzwi

230 V / 400 V

Szerokość Kurtyna powinna pokryć światło drzwi. Przy szerszym otworze stosuje się dłuższy model albo kilka urządzeń obok siebie.

Wysokość Modele lokalowe pracują zwykle do ok. 2,3-3 m, większe serie DAB/HUMMER/GUARD PRO do wyższych przejść i bram.

Sterowanie ACW może korzystać z pilota ACWRMC. CAB/DAB nie mają pilota ręcznego: elektryczne E pracują z panelem ABC5, wodne/ambient W/A z panelem ABC6, a czujnik drzwi i BMS dobiera się osobno.

Montaż Poziomy, pionowy, ścienny albo sufitowy wymaga potwierdzenia uchwytów, odległości serwisowych i nośności podłoża.

W praktyce: do małych drzwi sklepowych zwykle zaczynamy od Warmtec WRS/WRM, Dimplex ACW albo Reventon AERIS. Do większych wejść i bram analizujemy Dimplex CAB/DAB, Reventon HUMMER lub Sonniger GUARD PRO.

Kompletacja kurtyn: co jest w zestawie, a co trzeba dobrać

Kurtyna powietrzna to nie tylko obudowa z wentylatorem. Przy zakupie trzeba potwierdzić sterownik, czujnik drzwi, przewody, zabezpieczenia, uchwyty, automatykę BMS oraz materiały montażowe.

Ta karta: AERIS WN-1P. W komplecie według instrukcji: panel montażowy i czujnik drzwiowy. Dokupić: regulator HC3S/HMI, zawór, siłownik, automatykę wodną i materiały instalacyjne.

W pudełku Sprawdzamy pilot, panel, uchwyt, czujnik drzwiowy i dokumentację dla konkretnego wariantu.

Do dobrania Zasilanie, zabezpieczenia, CAT5, BMS, termostat, zawory wodne, wyłącznik serwisowy i elementy montażowe.

Interex Dobieramy kurtynę po szerokości drzwi, wysokości montażu, rodzaju ogrzewania i realnych warunkach na obiekcie.

Seria / produkt	W komplecie według dokumentacji	Trzeba dobrać lub dokupić	Uwaga techniczna
Warmtec WRS-04	pilot, uchwyt ścienny/sufitowy	czujnik drzwiowy: brak w karcie	mała kurtyna 230 V
Warmtec WRS-04S	pilot, czujnik drzwiowy, uchwyt ścienny/sufitowy	materiały montażowe wg ściany	wersja z czujnikiem otwarcia drzwi
Warmtec WRM+	pilot, uchwyt ścienny	czujnik drzwiowy: brak w karcie	mocniejsza seria 230/400 V wg modelu
Dimplex ACW: AC3W / AC45W / AC6W Dimplex AC N / RN	uchwyt ścienny, sterowanie na urządzeniu uchwyt i sterowanie na obudowie; pilot tylko w wariantcie RN	pilot ACWRMC kupowany osobno przewód zasilający i zabezpieczenia	ACWRMC nie jest do CAB/DAB wariant potwierdzamy przed wysyłką
Dimplex CAB/DAB elektryczne E	panel ścienny CAB5 dla wersji E	CAT5, czujnik drzwi, BMS, zabezpieczenia, odłącznik, okablowanie	zasilanie 380-415 V 3/N/PE
Dimplex CAB/DAB wodne / ambient W/A	CAB6 wymagany; kompletację potwierdzamy przy zamówieniu	CAT5, czujnik drzwi, zawory, siłowniki, BMS, hydraulika	wentylatory 220-240 V 1/N/PE
Dimplex CABM1	osprzęt montażowy/łączeniowy CAB/DAB	nie jest sterownikiem ani pilotem	dobór po układzie montażu
Reventon AERIS E-1P / EN-1P / C-1P Reventon AERIS EN-3P	panel montażowy, czujnik drzwiowy, pilot wariant z pilotem: panel, czujnik drzwiowy i pilot; wariant bez pilota: panel i czujnik	materiały instalacyjne i zabezpieczenia HC3S / sterowanie dodatkowe według wariantu	wg instrukcji Reventon wariant potwierdzamy przed sprzedażą
Reventon AERIS WN-1P wodna Reventon HUMMER	panel montażowy, czujnik drzwiowy płaskowniki i kątowniki do łączenia/montażu	HC3S/HMI, zawór, siłownik, automatyka wodna szpilki, kotwy, HMI/BMS, czujnik drzwiowy, zawory, wyłącznik serwisowy	bez pilota w standardowej instrukcji WN kurtyna przemysłowa
Sonniger GUARD PRO	element pionowy/transportowy wg DTR	panel COMFORT/INTELLIGENT, DOORSTOP, łączniki, kabel zasilający, wyłącznik główny	automatyka jako oddzielne opakowanie

Ważne: przy wersjach archiwalnych, wodnych albo występujących w kilku kompletacjach potwierdzamy zawartość zestawu przed zakupem. Nie zakładamy automatycznie, że pilot, czujnik drzwiowy albo panel BMS jest w pudełku.

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiary	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
Warmtec - kompaktowe kurtyny 230 V								
	WARMTEC WRS &MIDDOT; WRS-04 WRS-04	elektryczn a PTC 2 / 4 kW230 V	800 mm ⁸⁰⁰ x 200 x 141 mm	do 2,3 m poziomo, ściana/sufit, uchwyt w zestawie	panel + pilot czujnik drzwi: brak	1 150,00 zł 934,96 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
mała kurtyna do wejść lokalowych; tryb zimny i PTC								
	WARMTEC WRS &MIDDOT; WRS 04 S WRS-04S	elektryczn a PTC 2 / 4 kW230 V	800 mm ⁸⁰⁰ x 200 x 141 mm	do 2,3 m poziomo, ściana/sufit, uchwyt w zestawie	panel + pilot czujnik drzwi: tak, w zestawie	1 300,00 zł 056,91 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
wersja z czujnikiem otwarcia drzwi								
Warmtec - mocniejsze kurtyny WRM+								
	WARMTEC WRM+ &MIDDOT; WRM06+ WRM06+	elektryczn a PTC 2 / 4 / 6 kW230 V lub 400 V	900 mm ⁹⁰⁰ x 260 x 190 mm	do 3,0 m poziomo, uchwyt ścienny w zestawie	panel + pilot czujnik drzwi: brak	1 845,00 zł 500,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
mocniejszy przepływ i wyższy montaż niż WRS								
Dimplex AC / ACW - male wejścia								
	DIMPLEX AC N/RN &MIDDOT; 018250 AC N / RN	elektryczn a wg wariantu serii230 V	seria 600/900 mm wg wariantu AC	do 2,3 m poziomo, ściana lub sufit	opcja pilota czujnik drzwi: po doborze	1 300,00 zł 056,91 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja
starsza seria AC N/RN; dostępność i zamiennik ACW potwie rdzamy przed wysyłką								
	DIMPLEX AC &MIDDOT; AC3RE AC3RE	elektryczn a 3,0 kW230 V	ok. 600 mm wg instrukcji AC3RE	do ok. 2,3 m poziomo	sterowanie lokalne czujnik drzwi: po doborze	1 691,25 zł 375,00 zł netto	Do koszyka	produkt PDF instrukcja
pozycja do wyczerpania zasobów								
Dimplex ACW - 230 V z opcjonalnym pilotem								
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC3W AC3W	elektryczn a 1,3 / 3,0 kW230 V	624 mm ⁶²⁴ mm szerokosci	do 2,4 m poziomo nad drzwiami	obudowa / ConfigR / pilot A CW RMC czujnik drzwi: nie, sterowanie osobno	1 297,65 zł 055,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
do drzwi ok. 600 mm								
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC45W AC45W	elektryczn a 2,45 / 4,5 kW230 V	624 mm ⁶²⁴ mm szerokosci	do 2,4 m poziomo nad drzwiami	obudowa / ConfigR / pilot A CW RMC czujnik drzwi: nie,	1 445,25 zł 175,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
wieksza moc przy tej								

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiary	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	samej szerokości DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC6W AC6W	elektryczn a3,0 / 6,0 kW230 V	921 mm ⁹²¹ mm szerokości	do 2,4 m poziomo nad drzwiami	sterowanie osobno obudowa / ConfigR / pilot A CW RMC czujnik drzwi: nie, sterowanie osobno	1 642,05 zł 335,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	do drzwi ok. 900 mm							
Dimplex ACW - akcesoria sterowania								
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; ACWRMC ACWRMC	pilot -2 x CR2032	akcesorium	akcesorium sterowania	pilot wyłączenie do ACW czujnik drzwi: nie dotyczy	188,19 zł 153,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta
	kompatybilny wyłącznie z AC3W, AC45W i AC6W; nie jest pilotem do CAB/DAB							
Dimplex CAB/DAB - sterowanie i automatyka								
C5	DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CABCS Panel CABCS5	sterowanie elektryczn eCAB/DAB Epanel przewodowy	CAT5 LAN prosty 1:1 panel - PCB	ściana / puszkazka standardowa puszkazka podwójna, przewód poza grzałkami	CABCS5 prze wodowo OFF, niski/wysoki wentylator, pół/pełna moc grzania, auto/manual drzwi	w komplecie elektrycznymi CAB/DAB E; CABCS5 nie jest pilotem ACWRMC	dobór z kurtyną	instrukcja
	sterownik ścienny w komplecie z elektrycznymi CAB/DAB E; to nie jest pilot ACWRMC							
C6	DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CABCS6 Panel CABCS6	sterowanie W/A CAB/DAB wodne lub ambientpanel przewodowy	CAT5 LAN prosty 1:1 panel - PCB	ściana / puszkazka zasilanie wentylatorów i hydraulika według DTR	CABCS6 prze wodowo sterowanie wentylacją, auto/manual drzwi, współpraca z automatyką obiektu	do potwierdzenia dla wodnych/ambient W/A; sprawdzamy kompletację przed sprzedażą	dobór z kurtyną	instrukcja
	sterownik ścienny do modeli wodnych i ambient W/A; kompletacja do potwierdzenia przed sprzedażą							
CAT5	PRZEW&OACUT E;D STERUJĄCY CAT5 LAN prosty 1:1	przewód sterujący nie zasilający bez krzyżowania żył	trasa panel - kurtyna długość i prowadzenie według obiektu	oddzielnie od grzałek przewód zabezpieczyć mechanicznie	połączenie panelu CAT5 lub równoważny przewód zgodny z instrukcją	element in stalacji dobierany przy montażu	zakres montażu	instrukcja
	połączenie panelu CAB C5/CABCS6 z płytą PCB kurtyny							
NO	AUTOMATYKA DRZWI Czujnik drzwi / styk NO	styk normalnie otwart Yopcjaniskie napięcie	2 żyły osobny przewód do wejścia drzwiowego	drzwi / brama miejsce montażu po oględzinach	auto/manual panel umożliwia obejście ręczne przy pracy serwisowej	do dob oruzaależnie od drzwi i sposobu montażu	do potwierdzenia	instrukcja
	uruchamia kurtynę po otwarciu							

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiary	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	drzwi i ogranicza pracę po zamknięciu							
	AUTOMATYKA OBIEKTU Termostat / BMS / BEMS opcjonalne wejścia sterowania dla budynku, harmonogramów i ograniczenia pracy	opcja automatyk termostat 1-półowy BMS/BEMS	S/S1/S2 wg DTR styki i logika zgodnie ze schematem	rozdzielnia / BMS do uzgodnienia z automatyką budynku	sterowanie zdalne integracja nie zastępuje wyłącznika serwisowego i zabezpieczeń	wg za kresu wycena po sprawdzeniu układu	zapytaj o dobór	instrukcja
Dimplex CAB - kurtyny sklepowe i obiektowe								
	DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 10 E CAB 10 E dla mniejszych wejść komercyjnych	elektryczna elektryczna 400 V / wg DTR	ok. 1,0 m seria CAB 10	do 2,7 m poziomo, nad drzwiami	CABC5 przewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	4 704,75 zł 825,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 10 W CAB 10 W dobór zależny od temperatury czynnika i przepływu wody	wodna wymiennik wodny 230 V wentylatory + woda	ok. 1,0 m seria CAB 10	do 2,7 m poziomo, nad drzwiami	CABC6 przewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	4 704,75 zł 825,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	DIMPLEX CAB &MIDDOT; 018953CABVM1 CAB 15 E + CABVM1 pozycja archiwalna / na zapytanie; wariant pionowy CAB 15E wymaga potwierdzenia dostępności i kompletacji	elektryczna / pionowa elektryczna 400 V / wg DTR	ok. 1,5 m seria CAB 15	do 2,7 m poziomo lub pionowo z zestawem	CABC5 przewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	6 330,00 zł 146,34 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja
	DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 15 W CAB 15 W wieksza szerokość kurtyny wodnej	wodna wymiennik wodny 230 V wentylatory + woda	ok. 1,5 m seria CAB 15	do 2,7 m poziomo, nad drzwiami	CABC6 przewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	5 773,62 zł 694,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
Dimplex CAB/DAB - akcesoria								
	DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CABM 1 CABM 1	akcesorium montażowe	osprzet CAB/DAB	akcesorium montażowe	osprzet CAB/DAB dobór do CABC5/CABC6 i	287,82 zł 234,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiary	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	kompletacja po potwierd zeniu modelu kurtyny				modelu kurtyny; nie jest pilotem ACWRMC			
	Dimplex DAB - większe wejścia DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 10 W DAB 10 W	wod na wymiennik wodny230 V wentylatory + woda	ok. 1,0 m seria DAB 10	do ok. 4,0 m poziomo, obiekto	CABC6 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	6 049,14 zł 918,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	dla wyzszych przejsc i wiekszego ruchu							
	DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 10 E DAB 10 E	elektryczn a elektryczna400 V / wg DTR	ok. 1,0 m seria DAB 10	do ok. 4,0 m poziomo, obiekto	CABC5 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	6 809,28 zł 536,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	mocna kurtyna elektryczna DAB							
	DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 15 W DAB 15 W	wod na wymiennik wodny230 V wentylatory + woda	ok. 1,5 m seria DAB 15	do ok. 4,0 m poziomo, obiekto	CABC6 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	7 752,69 zł 303,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	wieksza szerokosc DAB							
	Reventon AERIS - elektryczne i zimne REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100E1P AERIS 100E-1P	elektryczn a PTC2 / 4 / 6 kW230 V	1015 mm 1015 x 265 x 195 mm	do 3,0 m poziomo, panel montazowy	pilot + panel czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 212,77 zł 799,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	wersja elektryczna 1-fazowa							
	REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100EN1P AERIS 100EN-1P	elektryczn a PTC2 / 4 / 6 kW230 V	1020 mm 1020 x 247 x 218 mm	do 3,0 m poziomo, panel montazowy	pilot + panel czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 458,77 zł 999,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	kompaktow a wersja EN 1-fazowa							
	REVENTON AERIS &MIDDOT; AC90EN3P AERIS 90EN-3P	elektryczn a PTCdo 8 kW400 V grzałka + 230 V silnik	916 mm 90 cm klasa	do 3,0 m poziomo, sciennie	pilot / bez pilota wg wersji czujnik drzwi: po doborze	2 212,77 zł 799,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja instrukcja
	wariant 3-fazowy do mocniejszej instalacji							
	REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100C1P AERIS 100C-1P	zimna, bez grzania bez grzania230 V	1020 mm 1020 x 247 x 218 mm	do 3,0 m poziomo, panel montazowy	pilot + panel czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 089,77 zł 699,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	bariera powietrzna							

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiar	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	bez dogrzewani a							
	Reventon AERIS - wodne REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100WN-1P AERIS 100WN-1P	wodna 4,6-17 kW230 V + woda	1005 mm1005 x 227 x 310 mm	do 3,0 mpoziomo, panel montażowy	panel + czujnik czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 458,77 zł1 999,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	dobór wg temperatury i przepływu wody							
	Reventon HUMMER - przemysłowe REVENTON HUMMER &MIDDOT; ACH150C-1999 HUMMER 150C	zimna prze myslowa bez grzania230 V / 400 V wg wariantu	1500 mm150 cm klasa	6,5-8 mpoziomo lub pionowo	automatyk a R ev enton czujnik drzwi: po doborze	4 549,77 zł3 699,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja
	bramy, hale, zastos owania przemysłow e							
	Sonniger GUARD PRO - przemysłowe SONNIGER GUARD PRO &MIDDOT; CGP0032 GUARD PRO 150E	elektryczn a PTC 14 kW230 V silniki + 400 V grzałka	1500 mm150 cm klasa	do 9 mpoziomo lub pionowo, modułowo	Comfort / Intelligent WiFi / D oor stop czujnik drzwi: opcja DOORSTOP	7 378,77 zł5 999,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja karta
	kurtyna przemysłow a do bram i hal							
	Sonniger GUARD PRO 200E SONNIGER GUARD PRO &MIDDOT; CGP0033 GUARD PRO 200E	elektryczn a PTC 17,5 kW230 V silniki + 400 V grzałka	2000 mm200 cm klasa	do 9 mpoziomo lub pionowo, modułowo	Comfort / Intelligent WiFi / D oor stop czujnik drzwi: opcja DOORSTOP	9 100,77 zł7 399,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja karta
	szersza kurtyna przemysłow a GUARD PRO							

1. Dobór do wejściaPodaj szerokość i wysokość drzwi/bramy, częstotliwość otwierania oraz zdjęcie miejsca montażu. To decyduje o długości i zasięgu kurtyny.

2. Zasilanie i zabezpieczeniaPrzy 400 V i mocach kilkunastu kW sprawdzamy obwód, zabezpieczenia, przekroje przewodów i możliwość sterowania.

3. AutomatykaCzujnik drzwiowy ogranicza pracę kurtyny. Pilot dotyczy tylko wybranych serii, natomiast CAB/DAB wymagają panelu przewodowego CAB5 albo CAB6 i ewentualnego BMS.

Uwaga techniczna: karta katalogowa nie zastępuje doboru. Przy kurtynach wodnych potrzebne są parametry czynnika, przy elektrycznych potwierdzenie mocy i zasilania, a przy montażu pionowym właściwe uchwyty oraz odległości serwisowe.

Interex Katowice Mariusz Czapnik: dobieramy kurtynę do szerokości i wysokości otworu, rodzaju drzwi, pracy obiektu, dostępnego zasilania oraz oczekiwanego komfortu. Sprzedaż, montaż, uruchomienie, pomiary i serwis prowadzi jedna firma - bez anonimowego doboru z samego katalogu.

Reventon AERIS WN-1P - kurtyna powietrzna z wodnym wymiennikiem ciepła

Wodna kurtyna powietrzna do drzwi i wejść, gdy dostępne jest zasilanie instalacją wodną. Dobór zależy od szerokości otworu, temperatury czynnika, przepływu wody oraz wymaganej mocy.

Kurtyna powietrzna **AERIS WN-1P** z wodnym wymiennikiem ciepła

ZAKRES MOCY GRZEWCZEJ: **4,6 kW - 37,1 kW**



Sprawdź cenę

Dokumentacja
techniczna





Kurtyna powietrzna wodna AERIS WN-1P została zaprojektowana w celu ograniczenia strat ciepła w okresie zimowym oraz ochrony przed kurzem, owadami i napływem gorącego powietrza latem. Znajduje zastosowanie m.in. w supermarketach, hotelach, budynkach biurowych oraz magazynach. Urządzenie wyposażone jest w wymiennik ciepła, który wykorzystuje gorącą wodę z instalacji centralnego ogrzewania do podgrzewania przepływającego powietrza.

KLUCZOWE CECHY

- Wodny wymiennik ciepła
- Moc grzewcza od 4,6 kW do 37,1 kW
- Efektywny zasięg działania 3 m
- Wydajność przepływu powietrza od 1 150 m³/h do 3 250 m³/h
- Maksymalna prędkość powietrza: 9 m/s
- 3-biegowa regulacja prędkości wentylatora
- Silnik indukcyjny AC o stopniu ochrony IP20
- Możliwość montażu na ścianie
- W zestawie: panel montażowy i czujnik drzwiowy



NAZWA PRODUKTU	KOD PRODUKTU	ZAKRES MOCY GRZEWCZEJ	MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA	ZASIĘG KURTYNY	MOC SILNIKA	WAGA NETTO	GŁOŚNOŚĆ
		kW	m/s	m³/h 3 bieg 2 bieg 1 bieg	m	W 3 bieg 2 bieg 1 bieg	kg	dB 3 bieg 2 bieg 1 bieg
AERIS 100WN-1P	AC100WN1P	4,6 - 17	9	1 500 1 350 1 150	3	150 130 120	18	57 55 52
AERIS 150WN-1P	AC150WN1P	7,1 - 26,1	9	2 250 2 000 1 750	3	200 180 160	25,5	59 57 54
AERIS 200WN-1P	AC200WN1P	10,6 - 37,1	9	3 250 2 850 2 250	3	320 300 280	32	61 59 56

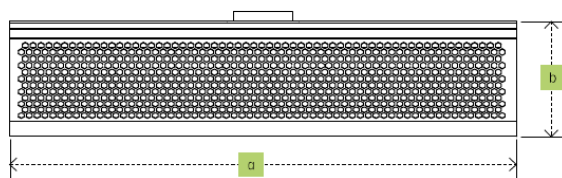

**AERIS
100WN-1P**

a. 1005 mm
b. 227 mm
c. 310 mm

**AERIS
150WN-1P**

a. 1505 mm
b. 227 mm
c. 310 mm

**AERIS
200WN-1P**

a. 2015 mm
b. 227 mm
c. 310 mm

Najważniejsze cechy

- wodny wymiennik ciepła
- moc grzewcza od 4,6 do 37,1 kW
- zasięg działania do 3 m
- przepływ powietrza 1150-3250 m3/h
- 3-biegowa regulacja wentylatora
- w zestawie panel montażowy i czujnik drzwiowy

Modele w serii i parametry

Model	Kod	Moc grzewcza	Przepływ powietrza	Wymiary	Masa
AERIS 100WN-1P	AC100WN1P	4,6-17 kW	1500 / 1350 / 1150 m3/h	1005 x 227 x 310 mm	18 kg
AERIS 150WN-1P	AC150WN1P	7,1-26,1 kW	2250 / 2000 / 1750 m3/h	1505 x 227 x 310 mm	25,5 kg
AERIS 200WN-1P	AC200WN1P	10,6-37,1 kW	3250 / 2850 / 2250 m3/h	2015 x 227 x 310 mm	32 kg

Dokumenty do pobrania: [Karta katalogowa AERIS WN-1P](#). Przed zakupem potwierdzamy wariant, zasilanie, automatykę, wysokość montażu i sposób sterowania.

Dobór Interex: sprawdzamy, czy potrzebna jest kurtyna elektryczna, wodna czy zimna, czy wystarczy zasięg 3 m, czy obiekt wymaga pracy z czujnikiem drzwiowym, sterowaniem HMI albo integracją z automatyką.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model:: AC100WN1P , AC150WN1P , AC200WN1P