


Dane aktualne na dzień: 21-09-2026 14:13

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/wfk-12-0-technotherm-p-4154.html>

WFK 12.0 - TECHNOTHERM

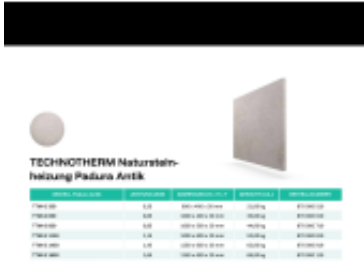

Cena brutto	7 415 zł
Cena netto	6 029 zł
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Numer katalogowy	143 200 812
Kod producenta	143 200 812

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

WFK 12.0 - TECHNOTHERM

Ogrzewanie podłogowe elektryczne TECHNOTHERM, model WFK 12.0

MOC
1,92 kW

WYMIARY
50 x 2400

CiężAR
12,00 m2

FORMAT

50 x 2400 mm

REALIZACJA

21-30 dni

To element elektrycznego ogrzewania podłogowego do komfortowego dogrzewania posadzki.

Warianty w tej serii

Poniżej jest tabela z prawdziwych danych katalogowych, nie obraz tabeli z PDF. Aktualnie oglądany wariant jest wyróżniony.

WFK 0.5	0,08	50 x 100	0,50	549.20 zł	675.52 zł
WFK 0.5	0,08	50 x 100	0,50	1554.00 zł	1911.42 zł
WFK 1.0	0,16	50 x 200	1,00	699.00 zł	859.77 zł
WFK 1.0	0,16	50 x 200	1,00	1710.05 zł	2103.36 zł
WFK 1.5	0,24	50 x 300	1,50	923.65 zł	1136.09 zł
WFK 1.5	0,24	50 x 300	1,50	1940.95 zł	2387.37 zł
WFK 2.0	0,32	50 x 400	2,00	1085.90 zł	1335.66 zł
WFK 2.0	0,32	50 x 400	2,00	2090.70 zł	2571.56 zł
WFK 2.5	0,40	50 x 500	2,50	1310.55 zł	1611.98 zł
WFK 2.5	0,40	50 x 500	2,50	2321.60 zł	2855.57 zł
WFK 3.0	0,48	50 x 600	3,00	1541.50 zł	1896.05 zł
WFK 3.0	0,48	50 x 600	3,00	2552.50 zł	3139.57 zł
WFK 4.0	0,64	50 x 800	4,00	1847.30 zł	2272.18 zł
WFK 4.0	0,64	50 x 800	4,00	2864.55 zł	3523.40 zł
WFK 5.0	0,80	50 x 1000	5,00	2302.90 zł	2832.57 zł
WFK 5.0	0,80	50 x 1000	5,00	3320.10 zł	4083.72 zł
WFK 6.0	0,96	50 x 1200	6,00	2533.80 zł	3116.57 zł
WFK 6.0	0,96	50 x 1200	6,00	3551.10 zł	4367.85 zł
WFK 7.0	1,12	50 x 1400	7,00	2845.85 zł	3500.40 zł
WFK 7.0	1,12	50 x 1400	7,00	3850.60 zł	4736.24 zł
WFK 8.0	1,28	50 x 1600	8,00	3220.30 zł	3960.97 zł
WFK 8.0	1,28	50 x 1600	8,00	4237.55 zł	5212.19 zł
WFK 9.0	1,44	50 x 1800	9,00	3526.10 zł	4337.10 zł
WFK 9.0	1,44	50 x 1800	9,00	4543.35 zł	5588.32 zł
WFK 10.0	1,60	50 x 2000	10,00	3906.80 zł	4805.36 zł
WFK 10.0	1,60	50 x 2000	10,00	4930.25 zł	6064.21 zł
WFK 12.0	1,92	50 x 2400	12,00	5005.20 zł	6156.40 zł
WFK 12.0 - wybrany	1,92	50 x 2400	12,00	6028.65 zł	7415.24 zł
WFK 14.0	2,24	50 x 2800	14,00	5853.95 zł	7200.36 zł
WFK 14.0	2,24	50 x 2800	14,00	6858.75 zł	8436.26 zł

Dlaczego ten produkt

Ten zestaw elektrycznego ogrzewania podłogowego wybiera się do komfortowego dogrzewania posadzki. W opisie podana jest

powierzchnia grzewcza z tabeli producenta, dlatego łatwiej dopasować wariant do realnej powierzchni podłogi.

Zastosowanie

Dobór mocy należy wykonać do konkretnego pomieszczenia: powierzchni, wysokości, izolacji, liczby ścian zewnętrznych i oczekiwanej temperatury.

Najważniejsze dane techniczne

Dane techniczne i cena	
Model	WFK 12.0
Numer katalogowy	143 200 812
Kategoria	Ogrzewanie podłogowe elektryczne
Moc	1,92 kW
Wymiary B x H x T	50 x 2400
Szerokość	50 mm
Wysokość	2400 mm
Powierzchnia grzewcza	12,00 m2
Ciężar	brak w tabeli PDF
Cena katalogowa netto EUR	1205,73 EUR
Przelicznik	1 EUR = 5,00 zł
Cena katalogowa netto PLN	6028.65 zł
Cena katalogowa brutto PLN	7415.24 zł
Termin realizacji	21-30 dni
Źródło danych	TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB, strona 111

Opcje i wykonanie

- Wariant WFK: dobierany według powierzchni grzewczej maty oraz wymaganej mocy całkowitej.

Jak dobrać

Dobór nie powinien wynikać wyłącznie z nazwy pomieszczenia. Inaczej liczy się otwarty salon z kuchnią, inaczej sypialnię, łazienkę albo lokal usługowy. Trzeba uwzględnić powierzchnię, wysokość, izolację budynku, ściany zewnętrzne, przeszklenia i oczekiwaną temperaturę.

Dokumenty i instrukcje

- [Cennik i karta katalogowa TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB](#)

Materiały źródłowe z katalogu

Tabela powyżej jest przepisana do HTML z danych katalogowych. Dla weryfikacji można otworzyć oryginalną stronę katalogową producenta.

Otwórz stronę katalogową produktu

Uwaga: cena katalogowa dotyczy produktu bez montażu. Montaż, podłączenie elektryczne, zabezpieczenia, sterowanie, transport i dobór akcesoriów wymagają indywidualnego potwierdzenia.

Dobór, montaż i wsparcie Interex Katowice

Interex Katowice zapewnia dobór urządzeń Technotherm, wsparcie techniczne oraz możliwość uzgodnienia montażu lub

uruchomienia. Jeżeli montaż wykonywany jest przez Interex Katowice, usługa objęta jest 5-letnią gwarancją na usługę. Koszt montażu, transportu, dojazdu i ewentualnych akcesoriów potwierdzamy indywidualnie przed realizacją.