


Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/technotherm-ttm-s-1450-ruschita-lachs-grzejnik-marmurowy-technotherm-p-4201.html>

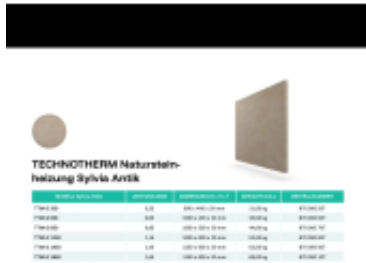

TECHNOTHERM TTM-S 1450 Ruschita Lachs - grzejnik marmurowy

Cena brutto	7 517 zł
Cena netto	6 111 zł
Dostępność	Na zamówienie, 21-30 dni
Numer katalogowy	870 000 905
Kod producenta	870 000 905

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Zastosowanie

TECHNOTHERM TTM-S 1450 Ruschita Lachs - grzejnik marmurowy stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Przy grzejnikach kamiennych sprawdzamy moc, ciężar, miejsce montażu, sposób mocowania, zasilanie i sterowanie.

Bez przypadkowych podwykonawców Indywidualny dobór do Twojej instalacji Serwis po zakupie 5 lat gwarancji na montaż

Technotherm TTM-S 1450 Ruschita Lachs - grzejnik z naturalnego kamienia

TTM-S to elektryczny grzejnik z naturalnego kamienia. Płyta kamienna o grubości 30 mm nagrzewa się i oddaje ciepło równomiernie, głównie przez przyjemne promieniowanie ciepłe. To rozwiązanie do wnętrz, w których ogrzewanie ma być jednocześnie techniczne i estetyczne.

Moc 1,45 kW (1450 W)

Wymiary 1250 x 600 x 30 mm
szer. x wys. x gł.

Waga 62 kg
wymaga właściwego podłoża i mocowania

Zasilanie 1/N/PE 230 V
precyzyjnie: 230 V z przewodem N i PE

Stopień ochrony IP66
wg danych Technotherm dla TTM-S

Wzór kamienia [Ruschita Lachs](#)

Kamień naturalny ma indywidualny rysunek i odcień.

Ważne: nie pokazujemy EAN, jeśli producent nie podaje go w potwierdzonych danych. Przy TTM-S kluczowe są SKU, moc, wzór kamienia, wymiary, waga i sterowanie.

Jak działa grzejnik marmurowy TTM-S?

Grzejnik zamienia energię elektryczną w ciepło w płycie z naturalnego kamienia. Kamień pracuje jako masa akumulacyjna: po nagraniu oddaje ciepło stabilnie i łagodnie, bez nadmuchu. Dzięki temu TTM-S dobrze pasuje do salonów, gabinetów, sypialni, biur, apartamentów oraz pomieszczeń reprezentacyjnych.

Dane techniczne wariantu

Producent	Technotherm
Rodzina	TTM-S - grzejnik marmurowy z naturalnego kamienia
Wzór kamienia	Ruschita Lachs
SKU / nr katalogowy	870000905
Moc	1,45 kW / 1450 W
Wymiary	1250 x 600 x 30 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga	62 kg
Zasilanie	1/N/PE 230 V
Stopień ochrony	IP66
Grubość kamienia	30 mm
Montaż	ścienny, pionowo lub poziomo - po sprawdzeniu ściany i sposobu mocowania

Sterowanie

- bez sterowania w zestawie - dobieramy regulator zgodny z wymaganiami i sposobem użytkowania,
- sterowanie lokalne radiowe: TRF-N + TPF-Eco,
- sterowanie przez internet: SENZ WiFi jako opcja handlowa po potwierdzeniu konfiguracji.

Dobór i montaż Interex

Przy doborze TTM-S sprawdzamy zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia, miejsce montażu, nośność ściany, zasilanie, zabezpieczenia, sposób sterowania i oczekiwany komfort. Klient sklepu internetowego dostaje wsparcie techniczne, a przy montażu wykonanym przez Interex także 5-letnią gwarancję na usługę.

FAQ

Czy każdy egzemplarz kamienia wygląda identycznie?

Nie. Naturalny kamień ma indywidualny rysunek, żyłkowanie i odcień, dlatego każdy grzejnik może delikatnie różnić się wizualnie.

Czy można montować pionowo i poziomo?

Tak, seria TTM-S jest przewidziana do montażu ściennego pionowo lub poziomo, ale przed montażem sprawdzamy wymiar, ciężar, ścianę i mocowanie.

Czy opis zastępuje instrukcję producenta?

Nie. Opis pomaga w wyborze. Montaż wykonujemy zgodnie z aktualną dokumentacją producenta i warunkami technicznymi na miejscu.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · Dokumenty producenta: Technotherm, katalog GB strony 161-168, cennik GB strony 26-29.

Dane producenta - Technotherm TTM-S

Cechy techniczne uporządkowano według rodziny Technotherm TTM-S. Grzejnik z naturalnego kamienia: zasilanie 1/N/PE 230

V, stopień ochrony IP66, płyta kamienna 30 mm, montaż ścienny pionowo lub poziomo. Dobieramy moc, miejsce montażu i sterowanie pod realne warunki instalacji.

Grzejnik z kamienia naturalnego TTM-S 1450 - TECHNOTHERM

Grzejnik z kamienia naturalnego TECHNOTHERM TTM-S 1450

Wybrany kolor kamienia

Ruschita Lachs

Grzejnik z kamienia naturalnego. Rysunek kamienia może się nieznacznie różnić między egzemplarzami.

[Zobacz kolor na stronie Technotherm](#)

Wybierz kolor kamienia

Poniżej są dostępne kolory dla tej samej mocy i gabarytu. Kliknięcie kafelka przenosi do wybranego wariantu kolorystycznego.

Atlantis	Zobacz wariant
Atlantis	Zobacz wariant
Galaxis	Zobacz wariant
Jura	Zobacz wariant
Labrador	Zobacz wariant
Matrix	Zobacz wariant
Padura Antik	Zobacz wariant
Prinos	Zobacz wariant
Ruschita Lachs	Wybrany kolor
Sahara	Zobacz wariant
Sylvia Antik	Zobacz wariant
Thassos	Zobacz wariant

Dane techniczne

- **Model:** TTM-S 1450
- **Kolor kamienia:** Ruschita Lachs

- **Moc:** 1,45 kW
- **Wymiary:** 1250 x 600 x 30 mm
- **Ciężar:** 62,00 kg
- **Nr katalogowy:** 870 000 905
- **Termin realizacji:** 21-30 dni

Dobór i montaż urządzenia należy potwierdzić z uwzględnieniem miejsca montażu, nośności ściany/podłoża oraz warunków instalacji elektrycznej.

Dobór, montaż i wsparcie Interex Katowice

Interex Katowice zapewnia dobór urządzeń Technotherm, wsparcie techniczne oraz możliwość uzgodnienia montażu lub uruchomienia. Jeżeli montaż wykonywany jest przez Interex Katowice, usługa objęta jest 5-letnią gwarancją na usługę. Koszt montażu, transportu, dojazdu i ewentualnych akcesoriów potwierdzamy indywidualnie przed realizacją.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Technotherm TTM-S moc: 1,45 kW
Technotherm TTM-S typ urządzenia: grzejnik z kamienia naturalnego
Technotherm TTM-S seria: TTM-S
Technotherm TTM-S wymiary: 1250 x 600 x 30
Technotherm TTM-S ciężar: 62,00 kg
Technotherm TTM-S termin: 21-30 dni
Technotherm TTM-S kolor kamienia: Ruschita Lachs