

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gree-g-time-gtm09-klimatyzator-scienny-split-p-4270.html>BRAK
ZDJĘCIA

GREE G-TIME GTM09 - klimatyzator ścienny Split

Cena brutto	5 030 zł
Cena netto	4 090 zł
Numer katalogowy	GTM09
Kod producenta	GTM09
Typ	pompa ciepła powietrze-powietrze / klimatyzator split
Rodzaj	klimatyzator ścienny split
Klasa efektywności energetycznej	A+++/A++ (chłodzenie / grzanie)
Moc	chłodzenie 2,70 kW / grzanie 3,00 kW; zakres chłodzenia 0,65/2,70/3,70 kW, zakres grzania 0,90/3,00/4,60 kW
Marka	Gree
Kod producenta	GTM09
Montaż urządzenia	wymiary j. wew. 886×276×209 mm (szer.×wys.×gł.), wymiary j. zew. 732×555×330 mm; rury 1/4 - 3/8 cala; max długość/różnica wysokości 15/10 m; zakres pracy chłodzenie/grzanie -15~50 / -30~30 °C
Opcje sterowania	opcjonalnie: XK76, CE52, CE58, MK010, ME30, Gree Alternate IR, Gree Alternate przewodowy; dobór po sprawdzeniu automatyki
Instrukcje obsługi i montażu	Dokumentacja techniczno-marketingowa Gree
Karta katalogowa	Katalog i cennik Gree RAC/LCAC 2026
Sposób montażu	ścienny: jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna
Sterowanie	YBE1F(IR) - sterownik bezprzewodowy standardowy
Przeznaczenie	chłodzenie, dogrzewanie i ogrzewanie pomieszczeń; dobór mocy po sprawdzeniu kubatury, strat ciepła i zasilania
Napięcie	1/N/PE 220-240 V / 50 Hz; przewód 3×1,5 mm²; zabezpieczenie 16 A

Opis produktu

🔧 ✓ **Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik**

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dane techniczne GREE G-Time GTM09

Poniżej najważniejsze dane techniczne do szybkiego porównania modeli GREE. Dobór należy potwierdzić z warunkami montażu, długością instalacji, zasilaniem i wymaganiami inwestora.

Model / kod sklepu	GTM09
Model katalogowy GREE	GWH09BCCXB-K6DNA1C
Wydajność - chłodzenie	2,70 (0,65 - 3,70) kW
Wydajność - grzanie	3,00 (0,90 - 4,60) kW
Pobór mocy - chłodzenie	0,58 (0,37 - 1,25) kW
Pobór mocy - grzanie	0,68 (0,12 - 1,95) kW
Klasa sezonowej efektywności energetycznej - chłodzenie	A+++
Klasa sezonowej efektywności energetycznej - grzanie	A++

Uwaga montażowa: parametry katalogowe zależą od warunków pracy. Przed zakupem sprawdzamy dobór mocy, miejsce montażu jednostek, odprowadzenie skroplin, zabezpieczenie elektryczne oraz zakres gwarancji.

Zastosowanie

GREE G-TIME GTM09 - klimatyzator ścienny Split stosujemy do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń. Dobór zależy od kubatury, zysków ciepła, izolacji, miejsca montażu jednostek, długości instalacji i zasilania.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	GREE G-TIME GTM09 - klimatyzator ścienny Split
Model / numer katalogowy	GTM09
Kod producenta	GTM09
Grupa zastosowania	klimatyzacja / pompa ciepła powietrze-powietrze
Kategoria sklepu	176:Klimatyzacja z funkcją dogrzewania w okresach przejściowych
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

GREE G-TIME GTM09 - klimatyzator ścienny Split

To klimatyzator GREE z rozszerzoną pracą w trybie grzania, przeznaczony do komfortowego chłodzenia oraz wspomagania ogrzewania w chłodniejszych okresach.

Wybierz wariant z tej rodziny

Moc jest pokazana w jednym wierszu, a obok znajdują się dostępne kolory lub wykonania tej samej mocy.

Który kolor? Wybierz konkretny kolor: biały, srebrny, champagne, czarny, granatowy albo beige.

GREE G-TIME - produkt z opcjami wyboru

Moc	Kolor / wybierz opcję	Klasa	Cena brutto
2,70 kW chłodzenie / 3,00 kW grzanie	GREE: White	A+++ / A++	5030,70 zł
3,52 kW chłodzenie / 3,81 kW grzanie	GREE: White	A+++ / A++	5276,70 zł

Moc	Kolor / wybierz opcję	Klasa	Cena brutto
5,30 kW chłodzenie / 5,60 kW grzanie	GREE: White	A+++ / A++	7859,70 zł
7,10 kW chłodzenie / 7,80 kW grzanie	GREE: White	A+++ / A++	8597,70 zł

Jak kupić?

Kliknij konkretny kolor przy wybranej mocy. Przejdiesz do karty produktu i tam użyjesz przycisku koszyka.

Montaż

Możemy dobrać moc, sprawdzić miejsce montażu, przygotować dostawę, montaż i uruchomienie.

Dokumentacja

Przed montażem warto potwierdzić długość instalacji, odpływ skroplin, zasilanie i dostęp serwisowy.

Najważniejsze informacje	Model / nr katalogowy	GTM09
	Producent	GREE
	Seria	G-TIME
	Rodzaj	Klimatyzator ścienny Split - komplet
	Dostępne warianty serii	2,7 / 3,5 / 5,3 / 7,1 kW chłodzenia
	Typowe zastosowanie	chłodzenie, dogrzewanie oraz wsparcie ogrzewania w okresach przejściowych i przy niższych temperaturach
	Opcje mocy, kolorów i konfiguracji	Dostępne moce w serii 2,7 / 3,5 / 5,3 / 7,1 kW chłodzenia
	Opcje kolorystyczne / wykonanie	White
	Wydajność chłodnicza nominalna	2,70 kW
	Wydajność grzewcza nominalna	3,00 kW
		Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie A+++ / A++
		Zakres pracy grzania do -30°C
		Jak dobrać wariant Najpierw dobieramy moc do pomieszczenia i sposobu użytkowania, później kolor lub typ jednostki, a na końcu sprawdzamy miejsce montażu, zasilanie, długość instalacji i odprowadzenie skroplin.
Zalety i możliwości		

- szeroki zakres pracy i stabilna praca w trybie grzania
- komfort latem i w okresach przejściowych
- dobra propozycja do mieszkań, domów i biur
- automatyka pracy, tryb nocny i wygodne sterowanie
- możliwość montażu z profesjonalnym uruchomieniem

Funkcje użytkowe	Chłodzenie	Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów.
	Grzanie / dogrzewanie	Urządzenie może pracować jako mocne dogrzewanie i wsparcie ogrzewania. Przy traktowaniu go jako głównego źródła ciepła konieczny jest prawidłowy dobór mocy do strat ciepła budynku.
	Osuszanie	Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.
	Sterowanie	W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modulem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym.
	Funkcje i różnice tej serii	Mocniejsze dogrzewanie Seria nastawiona na komfortowe chłodzenie oraz wyraźnie mocniejszą pracę grzewczą niż podstawowe klimatyzatory pokojowe.
	Chłodzenie	Stabilna praca w trybie chłodzenia do mieszkań, domów, biur i lokali użytkowych.
	Niskie temperatury	Zakres pracy grzania jest rozszerzony, dlatego urządzenie dobrze sprawdza się przy chłodnej pogodzie.
	Osuszanie	Ogranicza wilgotność i poprawia komfort w pomieszczeniu.
	Auto Clean	Pomaga dosuszyć i oczyścić wymiennik jednostki wewnętrznej.
	Sterowanie	Sterowanie pilotem, a w zależności od modelu również współpraca z modulem Wi-Fi lub sterowaniem dodatkowym.
Parametry techniczne		Nr katalogowy / model GTM09
		Producent GREE

Rodzaj	Klimatyzator ścienny Split - komplet
Seria	G-TIME
Wydajność chłodnicza nominalna	2,70 kW
Wydajność grzewcza nominalna	3,00 kW
Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	A+++/A++
Kolory / warianty	White
Zakres pracy grzania	do -30°C
Uwagi	Model wskazany w cenniku jako dostępny po 15 czerwca 2026 r.

Dobór, opcje mocy i montaż	Dobór mocy	Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni, kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo ogrzewanie.
	Warianty mocy	Jeżeli w serii występuje kilka mocy, warto dobrać osobny model do każdego pomieszczenia. Za małą moc będzie pracowała długo i mniej komfortowo, a zbyt duża może pogorszyć stabilność temperatury.
	Montaż	Możemy przygotować dobór, dostawę, montaż, wykonanie instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilania, próbę szczelności, próżnię, uruchomienie i instruktaż obsługi.
	Przed zamówieniem	Należy potwierdzić miejsce montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, długość instalacji, średnice rur, sposób odprowadzenia skroplin, zasilanie oraz dostęp serwisowy.

Instrukcje, montaż i dokumentacja

Przed zakupem warto potwierdzić dobór techniczny, dostępność, kompletację oraz warunki montażu. Interex Katowice może pomóc w doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia.

GREE 2026 - G-Time 9


Aktualizacja na podstawie Kompendium serwisowo-montażowego GREE RAC/LCAC 2026. Poniżej są dane potrzebne do wstępnej kontroli montażu: średnice rur, przewody, zabezpieczenie, limit długości instalacji i doładowanie czynnika.

Produkt w sklepie	GREE G-TIME GTM09 - klimatyzator ścienny Split
Model wg kompendium GREE	GWH09BCCXB-K6DNA1C/I
Przyłącza chłodnicze	ciecz 1/4", gaz 3/8"
Zasilanie	1f 220-240 V, 50/60 Hz; zasilanie do jednostki zewnętrznej
Przewód zasilający	3x1,5 mm2
Przewód sterowania	4x1,0 mm2
Zabezpieczenie nadprądowe	10 A
Maks. długość / różnica wysokości	15 m / 10 m
Długość bez doładowania R32	5 m
Doładowanie R32 powyżej tej długości	16 g/m
Fabryczna ilość R32	0,70 kg
Sterownik standardowy / opcjonalny	YAP1F7 [R]; opcjonalnie XK76 [W], CE52-24/F(C) [W,C], CE58-00/EF(CM) [W,C]


Wniosek techniczny: nie dobierać klimatyzatora wyłącznie po mocy nominalnej. Rzeczywista wydajność zmienia się z temperaturą zewnętrzną, dlatego dla grzania i chłodzenia trzeba odczytać korektę z wykresu producenta.

G-TIME 9-12

Cooling

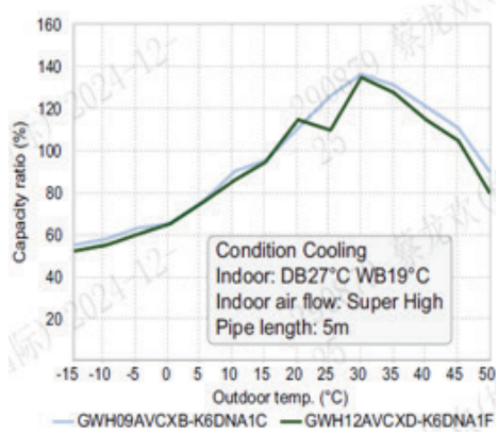

Heating

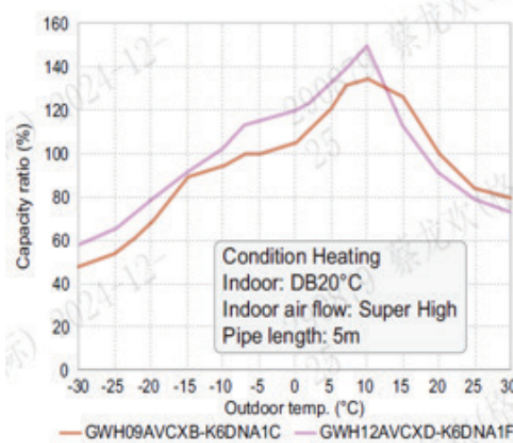

Kliknij wykres, aby powiększyć. Wykres pokazuje zmianę wydajności w funkcji temperatury zewnętrznej przy warunkach z kompendium GREE.

Źródło: Kompendium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026. Dane mogą wymagać potwierdzenia dla konkretnej wersji urządzenia przed montażem.

