

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gree-pular-pu12-klimatyzator-scienny-split-p-4275.html>

GREE Pular PU12 - klimatyzator ścienny Split

Cena brutto	2 939 zł
Cena netto	2 390 zł
Numer katalogowy	PU12
Kod producenta	PU12
Typ	pompa ciepła powietrze-powietrze / klimatyzator split
Rodzaj	klimatyzator ścienny split
Klasa efektywności energetycznej	A++/A+ (chłodzenie / grzanie)
Moc	chłodzenie 3,20 kW / grzanie 3,40 kW; zakres chłodzenia 0,90/3,20/3,60 kW, zakres grzania 0,90/3,40/4,00 kW
Marka	Gree
Kod producenta	PU12
Montaż urządzenia	wymiary j. wew. 779×260×185 mm (szer.xwys.xgł.), wymiary j. zew. 732×555×330 mm; rury 1/4 - 3/8 cala; max długość/różnica wysokości 20/10 m; zakres pracy chłodzenie/grzanie -15~43 / -15~24 °C
Opcje sterowania	opcjonalnie: XK76, CE52, CE58, MK010, ME30, Gree Alternate IR, Gree Alternate przewodowy; dobór po sprawdzeniu automatyki
Instrukcje obsługi i montażu	Dokumentacja techniczno-marketingowa Gree
Karta katalogowa	Katalog i cennik Gree RAC/LCAC 2026
Sposób montażu	ścienny: jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna
Sterowanie	YAP1F7(IR) - sterownik bezprzewodowy standardowy
Przeznaczenie	chłodzenie i dogrzewanie pomieszczeń; podstawowa seria do mieszkań, domów i lokali
Napięcie	1/N/PE 220-240 V / 50 Hz; przewód 3×1,5 mm²; zabezpieczenie 16 A

Opis produktu

⚙️ ✓ **Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik**

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie,

uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dane techniczne GREE Pular PU12

Poniżej najważniejsze dane techniczne do szybkiego porównania modeli GREE. Dobór należy potwierdzić z warunkami montażu, długością instalacji, zasilaniem i wymaganiami inwestora.

Model / kod sklepu	PU12
Model katalogowy GREE	GWH12AGBXB-K6DNA4A
Wydajność - chłodzenie	3,20 (0,90 - 3,60) kW
Wydajność - grzanie	3,40 (0,90 - 4,00) kW
Pobór mocy - chłodzenie	0,99 (0,22 - 1,30) kW
Pobór mocy - grzanie	0,92 (0,22 - 1,50) kW
Klasa sezonowej efektywności energetycznej - chłodzenie	A++
Klasa sezonowej efektywności energetycznej - grzanie	A+

Uwaga montażowa: parametry katalogowe zależą od warunków pracy. Przed zakupem sprawdzamy dobór mocy, miejsce montażu jednostek, odprowadzenie skroplin, zabezpieczenie elektryczne oraz zakres gwarancji.

Zastosowanie

GREE Pular PU12 - klimatyzator ścienny Split stosujemy do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń. Dobór zależy od kubatury, zysków ciepła, izolacji, miejsca montażu jednostek, długości instalacji i zasilania.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	GREE Pular PU12 - klimatyzator ścienny Split
Model / numer katalogowy	PU12
Kod producenta	PU12
Grupa zastosowania	klimatyzacja / pompa ciepła powietrze-powietrze
Kategoria sklepu	176:Klimatyzacja z funkcją dogrzewania w okresach przejściowych
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

GREE Pular PU12 - klimatyzator ścienny Split

Klimatyzator GREE do codziennego komfortu: chłodzenia latem, osuszania powietrza oraz ekonomicznego dogrzewania wiosną, jesienią i w łagodniejsze dni zimowe.

Wybierz wariant z tej rodziny

Moc jest pokazana w jednym wierszu, a obok znajdują się dostępne kolory lub wykonania tej samej mocy.

Który kolor? Wybierz konkretny kolor: biały, srebrny, champagne, czarny, granatowy albo beige.

GREE Pular - produkt z opcjami wyboru

Moc	Kolor / wybierz opcję		Klasa	Cena brutto
2,50 kW chłodzenie / 2,80 kW grzanie	Matt	GREE: Shiny	GREE: A++/A+	2693,70 zł
3,20 kW chłodzenie / 3,40 kW grzanie	Matt	GREE: Shiny	GREE: A++/A+	2939,70 zł
4,60 kW chłodzenie / 5,20 kW		GREE: Shiny	GREE: A++/A+	4538,70 zł

Moc	Kolor / wybierz opcję	Klasa	Cena brutto
grzanie	Matt		
6,20 kW chłodzenie / 6,50 kW grzanie	GREE: Shiny	GREE: A++/A+	5891,70 zł
	Matt		

Jak kupić?
Kliknij konkretny kolor przy wybranej mocy. Przejdiesz do karty produktu i tam użyjesz przycisku koszyka.

Montaż
Możemy dobrać moc, sprawdzić miejsce montażu, przygotować dostawę, montaż i uruchomienie.

Dokumentacja
Przed montażem warto potwierdzić długość instalacji, odpływ skroplin, zasilanie i dostęp serwisowy.

Najważniejsze informacje	Model / nr katalogowy	PU12
	Producent	GREE
	Seria	Pular
	Rodzaj	Klimatyzator ścienny Split - komplet
	Dostępne warianty serii	2,5 / 3,2 / 4,6 / 6,2 kW chłodzenia
	Typowe zastosowanie	mieszkania, sypialnie, salony, gabinety, małe biura, lokale usługowe i pomieszczenia użytkowe
	Opcje mocy, kolorów i konfiguracji	Dostępne moce w serii 2,5 / 3,2 / 4,6 / 6,2 kW chłodzenia
		Opcje kolorystyczne / wykonanie Shiny / Matt
		Wydajność chłodnicza nominalna 3,20 kW
		Wydajność grzewcza nominalna 3,40 kW
		Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie A++/A+
		Jak dobrać wariant Najpierw dobieramy moc do pomieszczenia i sposobu użytkowania, później kolor lub typ jednostki, a na końcu sprawdzamy miejsce montażu, zasilanie, długość instalacji i odprowadzenie skroplin.
	Zalety i możliwości	
	• komfortowe chłodzenie pomieszczeń • dogrzewanie w okresach przejściowych • osuszanie powietrza i poprawa komfortu • cicha praca jednostki wewnętrznej w typowym użytkowaniu • kilka wariantów mocy i wersji stylistycznych w zależności od serii	

Funkcje użytkowe	Chłodzenie	Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów.
	Grzanie / dogrzewanie	W tej grupie urządzeń tryb grzania traktujemy przede wszystkim jako wygodne dogrzewanie i wsparcie ogrzewania w okresach przejściowych. Do stałego ogrzewania całego lokalu należy wykonać dobór ciepłny.
	Osuszanie	Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.
	Sterowanie	W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modulem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym.
Funkcje i różnice tej serii	Chłodzenie komfortowe	Podstawowa funkcja urządzenia: szybkie obniżenie temperatury i utrzymanie komfortu latem.
	Dogrzewanie	Bardzo dobre do wiosny, jesieni i okresów przejściowych. Przy stałym ogrzewaniu zimowym wymagany jest dobór do strat ciepła.
	Osuszanie	Tryb przydatny w wilgotne dni, po remoncie, przy gotowaniu lub w pomieszczeniach o słabszej wentylacji.
	Auto Clean	Funkcja czyszczenia/osuszania jednostki wewnętrznej po pracy, zależnie od wersji urządzenia.
	Memory	Powrót do poprzednich nastaw po przerwie w zasilaniu, jeżeli funkcja jest aktywna.
	Tryb oszczędzania energii	Sterowanie pracą sprężarki i wentylatorów pozwala ograniczać zużycie energii w typowym użytkowaniu.
	Parametry techniczne	Nr katalogowy / PU12

model	
Producent	GREE
Rodzaj	Klimatyzator ścienny Split - komplet
Seria	Pular
Wydajność chłodnicza nominalna	3,20 kW
Wydajność grzewcza nominalna	3,40 kW
Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	A++/A+
Kolory / warianty	Shiny / Matt

Dobór, opcje mocy i montaż	Dobór mocy	Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni, kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo ogrzewanie.
	Warianty mocy	Jeżeli w serii występuje kilka mocy, warto dobrać osobny model do każdego pomieszczenia. Za małą moc będzie pracowała długo i mniej komfortowo, a zbyt duża może pogorszyć stabilność temperatury.
	Montaż	Możemy przygotować dobór, dostawę, montaż, wykonanie instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilania, próbę szczelności, próżnię, uruchomienie i instruktaż obsługi.
	Przed zamówieniem	Należy potwierdzić miejsce montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, długość instalacji, średnice rur, sposób odprowadzenia skroplin, zasilanie oraz dostęp serwisowy.
		Instrukcje, montaż i dokumentacja


Przed zakupem warto potwierdzić dobór techniczny, dostępność, kompletność oraz warunki montażu. Interex Katowice może pomóc w doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia.

GREE 2026 - Pular Shiny / Matt 12

Aktualizacja na podstawie Kompendium serwisowo-montażowego GREE RAC/LCAC 2026. Poniżej są dane potrzebne do wstępnej kontroli montażu: średnice rur, przewody, zabezpieczenie, limit długości instalacji i doładowanie czynnika.

Produkt w sklepie	GREE Pular PU12 - klimatyzator ścienny Split
Model wg kompendium GREE	GWH12AGBXB-K6DNA(1/4)B
Przyłącza chłodnicze	ciecz 1/4", gaz 3/8"
Zasilanie	1f 220-240 V, 50/60 Hz; zasilanie do jednostki zewnętrznej
Przewód zasilający	3x1,5 mm2
Przewód sterowania	4x1,0 mm2
Zabezpieczenie nadprądowe	16 A
Maks. długość / różnica wysokości	20 m / 10 m
Długość bez doładowania R32	5 m
Doładowanie R32 powyżej tej długości	16 g/m
Fabryczna ilość R32	0,55 kg
Sterownik standardowy / opcjonalny	YAP1F7 [R]; opcjonalnie XK76 [W], CE58-00/EF(CM) [W,C], CE52-24/F(C) [W,C]

Wniosek techniczny: nie dobierać klimatyzatora wyłącznie po mocy nominalnej. Rzeczywista wydajność zmienia się z temperaturą zewnętrzną, dlatego dla grzania i chłodzenia trzeba odczytać korektę z wykresu producenta.

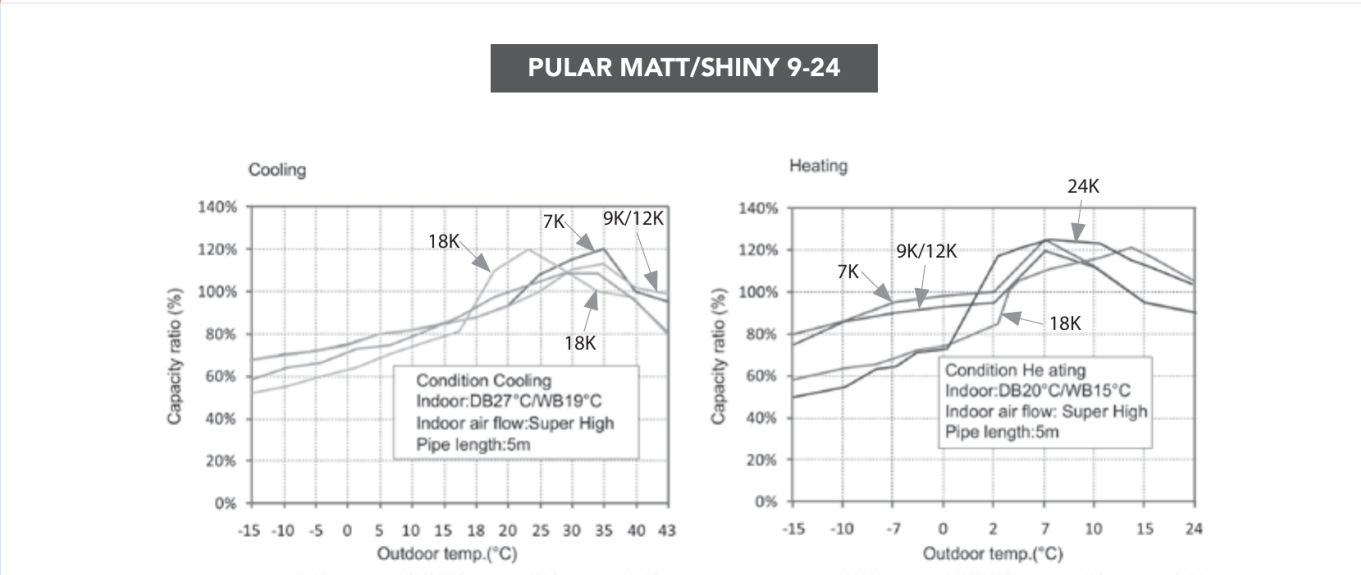

Kliknij wykres, aby powiększyć. Wykres pokazuje zmianę wydajności w funkcji temperatury zewnętrznej przy warunkach z kompendium GREE.

Źródło: Kompendium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026. Dane mogą wymagać potwierdzenia dla konkretnej wersji urządzenia przed montażem.