

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gree-pular-pu18-klimatyzator-scienny-split-p-4276.html>

## GREE Pular PU18 - klimatyzator ścienny Split

|                                  |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                      | <b>4 538 zł</b>                                                                                                                                                                                        |
| Cena netto                       | <b>3 690 zł</b>                                                                                                                                                                                        |
| Numer katalogowy                 | <b>PU18</b>                                                                                                                                                                                            |
| Kod producenta                   | <b>PU18</b>                                                                                                                                                                                            |
| Typ                              | <b>pompa ciepła powietrze-powietrze / klimatyzator split</b>                                                                                                                                           |
| Rodzaj                           | <b>klimatyzator ścienny split</b>                                                                                                                                                                      |
| Klasa efektywności energetycznej | <b>A++/A+ (chłodzenie / grzanie)</b>                                                                                                                                                                   |
| Moc                              | <b>chłodzenie 4,60 kW / grzanie 5,20 kW; zakres chłodzenia 1,00/4,60/5,30 kW, zakres grzania 1,00/5,20/5,65 kW</b>                                                                                     |
| Marka                            | <b>Gree</b>                                                                                                                                                                                            |
| Kod producenta                   | <b>PU18</b>                                                                                                                                                                                            |
| Montaż urządzenia                | <b>wymiary j. wew. 982×311×221 mm (szer.xwys.xgł.), wymiary j. zew. 732×555×330 mm; rury 1/4 - 1/2 cala; max długość/różnica wysokości 25/10 m; zakres pracy chłodzenie/grzanie -15~43 / -15~24 °C</b> |
| Opcje sterowania                 | <b>opcjonalnie: XK76, CE52, CE58, MK010, ME30, Gree Alternate IR, Gree Alternate przewodowy; dobór po sprawdzeniu automatyki</b>                                                                       |
| Instrukcje obsługi i montażu     | <a href="#">Dokumentacja techniczno-marketingowa Gree</a>                                                                                                                                              |
| Karta katalogowa                 | <a href="#">Katalog i cennik Gree RAC/LCAC 2026</a>                                                                                                                                                    |
| Sposób montażu                   | <b>ścienny: jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna</b>                                                                                                                                            |
| Sterowanie                       | <b>YAP1F7(IR) - sterownik bezprzewodowy standardowy</b>                                                                                                                                                |
| Przeznaczenie                    | <b>chłodzenie i dogrzewanie pomieszczeń; podstawowa seria do mieszkań, domów i lokali</b>                                                                                                              |
| Napięcie                         | <b>1/N/PE 220-240 V / 50 Hz; przewód 3×2,5 mm<sup>2</sup>; zabezpieczenie 16 A</b>                                                                                                                     |

### Opis produktu

⚙️ ✓ **Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik**

**Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność:** Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie,

uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

### Dane techniczne GREE Pular PU18

Poniżej najważniejsze dane techniczne do szybkiego porównania modeli GREE. Dobór należy potwierdzić z warunkami montażu, długością instalacji, zasilaniem i wymaganiami inwestora.

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Model / kod sklepu                                      | PU18                  |
| Model katalogowy GREE                                   | GWH18AGD-K6DNA4D      |
| Wydajność - chłodzenie                                  | 4,60 (1,00 - 5,30) kW |
| Wydajność - grzanie                                     | 5,20 (1,00 - 5,65) kW |
| Pobór mocy - chłodzenie                                 | 1,36 (0,42 - 1,80) kW |
| Pobór mocy - grzanie                                    | 1,34 (0,42 - 1,90) kW |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej - chłodzenie | A++                   |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej - grzanie    | A+                    |

**Uwaga montażowa:** parametry katalogowe zależą od warunków pracy. Przed zakupem sprawdzamy dobór mocy, miejsce montażu jednostek, odprowadzenie skroplin, zabezpieczenie elektryczne oraz zakres gwarancji.

### Zastosowanie

GREE Pular PU18 - klimatyzator ścienny Split stosujemy do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń. Dobór zależy od kubatury, zysków ciepła, izolacji, miejsca montażu jednostek, długości instalacji i zasilania.

### Dane techniczne do sprawdzenia

|                          |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                  | GREE Pular PU18 - klimatyzator ścienny Split                                                                         |
| Model / numer katalogowy | PU18                                                                                                                 |
| Kod producenta           | PU18                                                                                                                 |
| Grupa zastosowania       | klimatyzacja / pompa ciepła powietrze-powietrze                                                                      |
| Kategoria sklepu         | 176:Klimatyzacja z funkcją dogrzewania w okresach przejściowych                                                      |
| Warunki techniczne       | zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem. |

## GREE Pular PU18 - klimatyzator ścienny Split

Klimatyzator GREE do codziennego komfortu: chłodzenia latem, osuszania powietrza oraz ekonomicznego dogrzewania wiosną, jesienią i w łagodniejsze dni zimowe.

### Wybierz wariant z tej rodziny

Moc jest pokazana w jednym wierszu, a obok znajdują się dostępne kolory lub wykonania tej samej mocy.

**Który kolor? Wybierz konkretny kolor: biały, srebrny, champagne, czarny, granatowy albo beige.**

### GREE Pular - produkt z opcjami wyboru

| Moc                                         | Kolor / wybierz opcję |                    | Klasa               | Cena brutto       |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| <b>2,50 kW chłodzenie / 2,80 kW grzanie</b> | <b>Matt</b>           | <b>GREE: Shiny</b> | <b>GREE: A++/A+</b> | <b>2693,70 zł</b> |
| <b>3,20 kW chłodzenie / 3,40 kW grzanie</b> | <b>Matt</b>           | <b>GREE: Shiny</b> | <b>GREE: A++/A+</b> | <b>2939,70 zł</b> |
| <b>4,60 kW chłodzenie / 5,20 kW</b>         |                       | <b>GREE: Shiny</b> | <b>GREE: A++/A+</b> | <b>4538,70 zł</b> |

| Moc                                  | Kolor / wybierz opcję | Klasa        | Cena brutto |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| grzanie                              | Matt                  |              |             |
| 6,20 kW chłodzenie / 6,50 kW grzanie | GREE: Shiny           | GREE: A++/A+ | 5891,70 zł  |
|                                      | Matt                  |              |             |

**Jak kupić?**  
Kliknij konkretny kolor przy wybranej mocy. Przejdiesz do karty produktu i tam użyjesz przycisku koszyka.

**Montaż**  
Możemy dobrać moc, sprawdzić miejsce montażu, przygotować dostawę, montaż i uruchomienie.

**Dokumentacja**  
Przed montażem warto potwierdzić długość instalacji, odpływ skroplin, zasilanie i dostęp serwisowy.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Najważniejsze informacje           | <b>Model / nr katalogowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PU18                                                                                                                                                                                           |
|                                    | <b>Producent</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GREE                                                                                                                                                                                           |
|                                    | <b>Seria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pular                                                                                                                                                                                          |
|                                    | <b>Rodzaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Klimatyzator ścienny Split - komplet                                                                                                                                                           |
|                                    | <b>Dostępne warianty serii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,5 / 3,2 / 4,6 / 6,2 kW chłodzenia                                                                                                                                                            |
|                                    | <b>Typowe zastosowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mieszkania, sypialnie, salony, gabinety, małe biura, lokale usługowe i pomieszczenia użytkowe                                                                                                  |
| Opcje mocy, kolorów i konfiguracji | <b>Dostępne moce w serii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,5 / 3,2 / 4,6 / 6,2 kW chłodzenia                                                                                                                                                            |
|                                    | <b>Opcje kolorystyczne / wykonanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Shiny / Matt                                                                                                                                                                                   |
|                                    | <b>Wydajność chłodnicza nominalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,60 kW                                                                                                                                                                                        |
|                                    | <b>Wydajność grzewcza nominalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,20 kW                                                                                                                                                                                        |
|                                    | <b>Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A++/A+                                                                                                                                                                                         |
|                                    | <b>Jak dobrać wariant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Najpierw dobieramy moc do pomieszczenia i sposobu użytkowania, później kolor lub typ jednostki, a na końcu sprawdzamy miejsce montażu, zasilanie, długość instalacji i odprowadzenie skroplin. |
|                                    | <b>Zalety i możliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• komfortowe chłodzenie pomieszczeń</li><li>• dogrzewanie w okresach przejściowych</li><li>• osuszanie powietrza i poprawa komfortu</li><li>• cicha praca jednostki wewnętrznej w typowym użytkowaniu</li><li>• kilka wariantów mocy i wersji stylistycznych w zależności od serii</li></ul> |                                                                                                                                                                                                |

|                             |                                  |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje użytkowe            | <b>Chłodzenie</b>                | Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów.                                                                                                   |
|                             | <b>Grzanie / dogrzewanie</b>     | W tej grupie urządzeń tryb grzania traktujemy przede wszystkim jako wygodne dogrzewanie i wsparcie ogrzewania w okresach przejściowych. Do stałego ogrzewania całego lokalu należy wykonać dobór ciepłny. |
|                             | <b>Osuszanie</b>                 | Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.                                                                                                                |
|                             | <b>Sterowanie</b>                | W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modulem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym.                                                                    |
| Funkcje i różnice tej serii | <b>Chłodzenie komfortowe</b>     | Podstawowa funkcja urządzenia: szybkie obniżenie temperatury i utrzymanie komfortu latem.                                                                                                                 |
|                             | <b>Dogrzewanie</b>               | Bardzo dobre do wiosny, jesieni i okresów przejściowych. Przy stałym ogrzewaniu zimowym wymagany jest dobór do strat ciepła.                                                                              |
|                             | <b>Osuszanie</b>                 | Tryb przydatny w wilgotne dni, po remoncie, przy gotowaniu lub w pomieszczeniach o słabszej wentylacji.                                                                                                   |
|                             | <b>Auto Clean</b>                | Funkcja czyszczenia/osuszania jednostki wewnętrznej po pracy, zależnie od wersji urządzenia.                                                                                                              |
|                             | <b>Memory</b>                    | Powrót do poprzednich nastaw po przerwie w zasilaniu, jeżeli funkcja jest aktywna.                                                                                                                        |
|                             | <b>Tryb oszczędzania energii</b> | Sterowanie pracą sprężarki i wentylatorów pozwala ograniczać zużycie energii w typowym użytkowaniu.                                                                                                       |
|                             | Parametry techniczne             | <b>Nr katalogowy /</b> PU18                                                                                                                                                                               |

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>model</b>                                 |                                      |
| <b>Producent</b>                             | GREE                                 |
| <b>Rodzaj</b>                                | Klimatyzator ścienny Split - komplet |
| <b>Seria</b>                                 | Pular                                |
| <b>Wydajność chłodnicza nominalna</b>        | 4,60 kW                              |
| <b>Wydajność grzewcza nominalna</b>          | 5,20 kW                              |
| <b>Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie</b> | A++/A+                               |
| <b>Kolory / warianty</b>                     | Shiny / Matt                         |

|                                   |                          |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dobór, opcje mocy i montaż</b> | <b>Dobór mocy</b>        | Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni, kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo ogrzewanie.                     |
|                                   | <b>Warianty mocy</b>     | Jeżeli w serii występuje kilka mocy, warto dobrać osobny model do każdego pomieszczenia. Za małą moc będzie pracowała długo i mniej komfortowo, a zbyt duża może pogorszyć stabilność temperatury. |
|                                   | <b>Montaż</b>            | Możemy przygotować dobór, dostawę, montaż, wykonanie instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilania, próbę szczelności, próżnię, uruchomienie i instruktaż obsługi.                           |
|                                   | <b>Przed zamówieniem</b> | Należy potwierdzić miejsce montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, długość instalacji, średnice rur, sposób odprowadzenia skroplin, zasilanie oraz dostęp serwisowy.                          |
| Instrukcje, montaż i dokumentacja |                          |                                                                                                                                                                                                    |


Przed zakupem warto potwierdzić dobór techniczny, dostępność, kompletność oraz warunki montażu. Interex Katowice może pomóc w doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia.

### GREE 2026 - Pular Shiny / Matt 18

Aktualizacja na podstawie Kompendium serwisowo-montażowego GREE RAC/LCAC 2026. Poniżej są dane potrzebne do wstępnej kontroli montażu: średnice rur, przewody, zabezpieczenie, limit długości instalacji i doładowanie czynnika.

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Produkt w sklepie                    | GREE Pular PU18 - klimatyzator ścienny Split                               |
| Model wg kompendium GREE             | GWH18AGD-K6DNA(1/4)D                                                       |
| Przyłącza chłodnicze                 | ciecz 1/4", gaz 3/8"                                                       |
| Zasilanie                            | 1f 220-240 V, 50/60 Hz; zasilanie do jednostki zewnętrznej                 |
| Przewód zasilający                   | 3x2,5 mm2                                                                  |
| Przewód sterowania                   | 4x1,0 mm2                                                                  |
| Zabezpieczenie nadprądowe            | 16 A                                                                       |
| Maks. długość / różnica wysokości    | 25 m / 10 m                                                                |
| Długość bez doładowania R32          | 5 m                                                                        |
| Doładowanie R32 powyżej tej długości | 16 g/m                                                                     |
| Fabryczna ilość R32                  | 0,75 kg                                                                    |
| Sterownik standardowy / opcjonalny   | YAP1F7 [R]; opcjonalnie XK76 [W], CE58-00/EF(CM) [W,C], CE52-24/F(C) [W,C] |

**Wniosek techniczny:** nie dobierać klimatyzatora wyłącznie po mocy nominalnej. Rzeczywista wydajność zmienia się z temperaturą zewnętrzną, dlatego dla grzania i chłodzenia trzeba odczytać korektę z wykresu producenta.

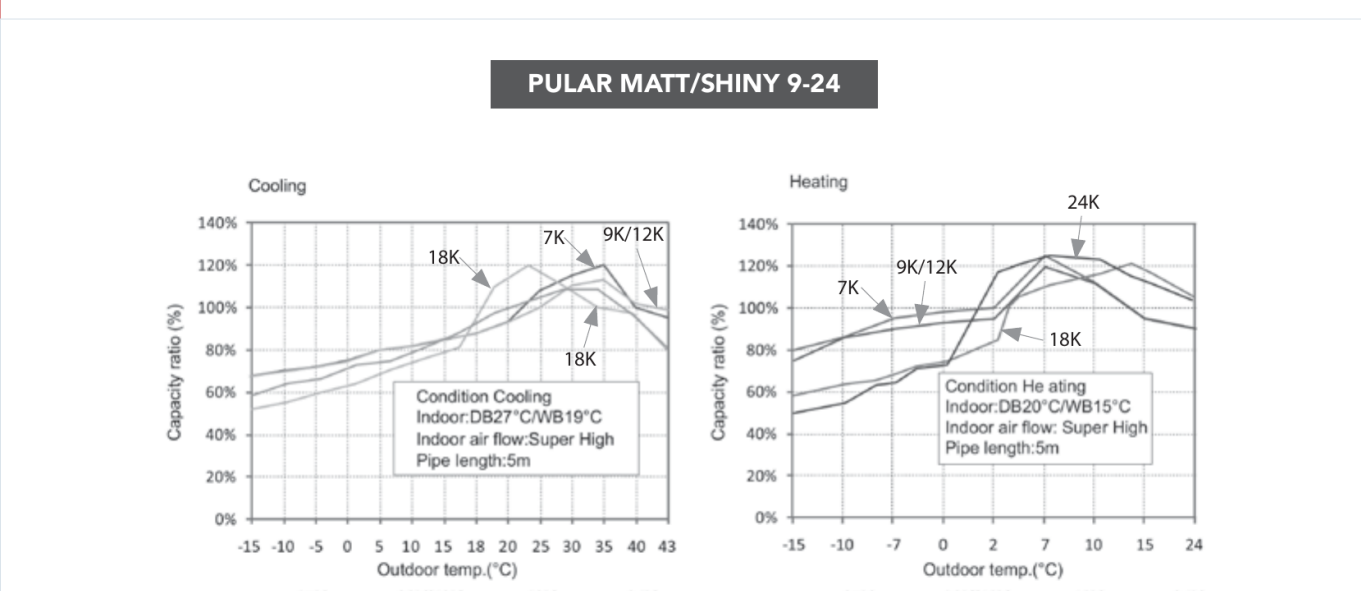

Kliknij wykres, aby powiększyć. Wykres pokazuje zmianę wydajności w funkcji temperatury zewnętrznej przy warunkach z kompendium GREE.

Źródło: Kompendium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026. Dane mogą wymagać potwierdzenia dla konkretnej wersji urządzenia przed montażem.