

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gree-airy-ai24-silver-champagne-dark-klimatyzator-scienny-split-p-4305.html>

GREE Airy AI24 Silver / Champagne / Dark - klimatyzator ścienny Split



Cena brutto	9 089 zł
Cena netto	7 390 zł
Numer katalogowy	AI24-K
Kod producenta	AI24-K
Typ	pompa ciepła powietrze-powietrze / klimatyzator split
Rodzaj	klimatyzator ścienny split
Klasa efektywności energetycznej	A++/A+ (chłodzenie / grzanie)
Moc	chłodzenie 7,10 kW / grzanie 7,80 kW; zakres chłodzenia 1,00/7,10/8,90 kW, zakres grzania 1,50/7,80/9,50 kW
Marka	Gree
Kod producenta	AI24-K
Montaż urządzenia	wymiary j. wew. 1110×347×257 mm (szer.×wys.×gł.), wymiary j. zew. 958×660×402 mm; rury 1/4 - 5/8 cala; max długość/różnica wysokości 25/10 m; zakres pracy chłodzenie/grzanie -15~50 / -25~30 °C
Opcje sterowania	opcjonalnie: XK76, CE52, CE58, MK010, ME30, Gree Alternate IR, Gree Alternate przewodowy; dobór po sprawdzeniu automatyki
Instrukcje obsługi i montażu	Dokumentacja techniczno-marketingowa Gree
Karta katalogowa	Katalog i cennik Gree RAC/LCAC 2026
Sposób montażu	ścienny: jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna
Sterowanie	YBE1FB9 / YBE1FB12 - sterownik bezprzewodowy zależnie od koloru jednostki
Przeznaczenie	chłodzenie, dogrzewanie i ogrzewanie pomieszczeń; seria z technologią G-AI PLUS 2.0
Napięcie	1/N/PE 220-240 V / 50 Hz; przewód 3×2,5 mm²; zabezpieczenie 25 A

Opis produktu

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dane techniczne GREE Airy AI24-K

Poniżej najważniejsze dane techniczne do szybkiego porównania modeli GREE. Dobór należy potwierdzić z warunkami montażu, długością instalacji, zasilaniem i wymaganiami inwestora.

Model / kod sklepu	AI24-K
Model katalogowy GREE	GWH24AVEXF-K6DNA1A
Wydajność - chłodzenie	7,10 (1,00 - 8,90) kW
Wydajność - grzanie	7,80 (1,50 - 9,50) kW
Pobór mocy - chłodzenie	1,87 (0,22 - 2,80) kW
Pobór mocy - grzanie	1,90 (0,29 - 3,70) kW
Klasa sezonowej efektywności energetycznej - chłodzenie	A+++
Klasa sezonowej efektywności energetycznej - grzanie	A++

Uwaga montażowa: parametry katalogowe zależą od warunków pracy. Przed zakupem sprawdzamy dobór mocy, miejsce montażu jednostek, odprowadzenie skroplin, zabezpieczenie elektryczne oraz zakres gwarancji.

Zastosowanie

GREE Airy AI24 Silver / Champagne / Dark - klimatyzator ścienny Split stosujemy do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń. Dobór zależy od kubatury, zysków ciepła, izolacji, miejsca montażu jednostek, długości instalacji i zasilania.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	GREE Airy AI24 Silver / Champagne / Dark - klimatyzator ścienny Split
Model / numer katalogowy	AI24-K
Kod producenta	AI24-K
Grupa zastosowania	klimatyzacja / pompa ciepła powietrze-powietrze
Kategoria sklepu	176:Klimatyzacja z funkcją dogrzewania w okresach przejściowych
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

GREE Airy AI24 Silver / Champagne / Dark - klimatyzator ścienny Split

Klimatyzator GREE do codziennego komfortu: chłodzenia latem, osuszania powietrza oraz ekonomicznego dogrzewania wiosną, jesienią i w łagodniejsze dni zimowe.

Wybierz wariant z tej rodziny

Moc jest pokazana w jednym wierszu, a obok znajdują się dostępne kolory lub wykonania tej samej mocy.

Który kolor? Wybierz konkretny kolor: biały, srebrny, champagne, czarny, granatowy albo beige.

GREE Airy - produkt z opcjami wyboru

Moc	Kolor / wybierz opcję		Klasa	Cena brutto
2,70 kW chłodzenie / 3,00 kW grzanie	GREE: White	GREE: Silver	A+++ / A++	5891,70 / 5645,70 zł
		GREE:		

Moc	Kolor / wybierz opcję		Klasa	Cena brutto
3,51 kW chłodzenie / 3,81 kW grzanie	Champagne	GREE: Dark	A+++ / A++	6137,70 / 5891,70 zł
	GREE: White	GREE: Silver		
	Champagne	GREE: Dark		
5,30 kW chłodzenie / 5,60 kW grzanie	GREE: White	GREE: Silver	A+++ / A++	8351,70 / 8105,70 zł
	Champagne	GREE: Dark		
	GREE: White	GREE: Silver		
7,10 kW chłodzenie / 7,80 kW grzanie	GREE: White	GREE: Silver	A+++ / A++	9089,70 / 8843,70 zł
	Champagne	GREE: Dark		
	GREE: White	GREE: Silver		

Jak kupić?

Kliknij konkretny kolor przy wybranej mocy. Przejdiesz do karty produktu i tam użyjesz przycisku koszyka.

Montaż

Możemy dobrać moc, sprawdzić miejsce montażu, przygotować dostawę, montaż i uruchomienie.

Dokumentacja

Przed montażem warto potwierdzić długość instalacji, odpływ skroplin, zasilanie i dostęp serwisowy.

Najważniejsze informacje	Model / nr katalogowy	AI24-K
	Producent	GREE
	Seria	Airy
	Rodzaj	Klimatyzator ścienny Split - komplet
	Dostępne warianty serii	2,7 / 3,5 / 5,3 / 7,1 kW chłodzenia
	Typowe zastosowanie	mieszkania, sypialnie, salony, gabinety, małe biura, lokale usługowe i pomieszczenia użytkowe
	Opcje mocy, kolorów i konfiguracji	Dostępne moce w serii 2,7 / 3,5 / 5,3 / 7,1 kW chłodzenia
	Opcje kolorystyczne / wykonanie	White / Silver / Champagne / Dark
	Wydajność chłodnicza nominalna	7,10 kW
	Wydajność grzewcza nominalna	7,80 kW
Zalety i możliwości	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	A+++ / A++
	Zakres pracy grzania	do -25°C
	Jak dobrać wariant	Najpierw dobieramy moc do pomieszczenia i sposobu użytkowania, później kolor lub typ jednostki, a na końcu sprawdzamy miejsce montażu, zasilanie, długość instalacji i odprowadzenie skroplin.

- komfortowe chłodzenie pomieszczeń
- dogrzewanie w okresach przejściowych
- osuszanie powietrza i poprawa komfortu
- cicha praca jednostki wewnętrznej w typowym użytkowaniu
- kilka wariantów mocy i wersji stylistycznych w zależności od serii

Funkcje użytkowe	Chłodzenie	Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów.
	Grzanie / dogrzewanie	W tej grupie urządzeń tryb grzania traktujemy przede wszystkim jako wygodne dogrzewanie i wsparcie ogrzewania w okresach przejściowych. Do stałego ogrzewania całego lokalu należy wykonać dobór ciepły.
	Osuszanie	Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.
	Sterowanie	W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modułem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym.
Funkcje i różnice tej serii	Chłodzenie komfortowe	Podstawowa funkcja urządzenia: szybkie obniżenie temperatury i utrzymanie komfortu latem.
	Dogrzewanie	Bardzo dobre do wiosny, jesieni i okresów przejściowych. Przy stałym ogrzewaniu zimowym wymagany jest dobór do strat ciepła.
	Osuszanie	Tryb przydatny w wilgotne dni, po remoncie, przy gotowaniu lub w pomieszczeniach o słabszej wentylacji.
	Auto Clean	Funkcja czyszczenia/osuszania jednostki

		wewnętrznej po pracy, zależnie od wersji urządzenia.
Memory		Powrót do poprzednich nastaw po przerwie w zasilaniu, jeżeli funkcja jest aktywna.
Tryb oszczędzania energii		Sterowanie pracą sprężarki i wentylatorów pozwala ograniczać zużycie energii w typowym użytkowaniu.
Wyróżnik serii Airy		Seria bardziej komfortowa i reprezentacyjna, z szerokim wyborem kolorów oraz naciskiem na cichą, wygodną pracę.
Parametry techniczne	Nr katalogowy / model	AI24-K
	Producent	GREE
	Rodzaj	Klimatyzator ścienny Split - komplet
	Seria	Airy
	Wydajność chłodnicza nominalna	7,10 kW
	Wydajność grzewcza nominalna	7,80 kW
	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	A+++ / A++
	Kolory / warianty	Silver / Champagne / Dark
	Zakres pracy grzania	do -25°C
Dobór, opcje mocy i montaż		
	Dobór mocy	Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni, kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo ogrzewanie.
	Warianty mocy	Jeżeli w serii występuje kilka mocy, warto dobrać osobny model do każdego pomieszczenia. Za małą moc będzie pracowała długo i mniej komfortowo, a zbyt duża może pogorszyć stabilność temperatury.
	Montaż	Możemy przygotować dobór, dostawę, montaż, wykonanie instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilania, próbę szczelności, próżnię, uruchomienie i instruktaż obsługi.
	Przed zamówieniem	Należy potwierdzić miejsce montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, długość instalacji, średnice rur, sposób

Przed zakupem warto potwierdzić dobór techniczny, dostępność, kompletność oraz warunki montażu. Interex Katowice może pomóc w doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia.



GREE 2026 - Airy White / Silver / Champagne / Dark 24

Aktualizacja na podstawie Kompendium serwisowo-montażowego GREE RAC/LCAC 2026. Poniżej są dane potrzebne do wstępnej kontroli montażu: średnice rur, przewody, zabezpieczenie, limit długości instalacji i doładowanie czynnika.

Produkt w sklepie	GREE Airy AI24 Silver / Champagne / Dark - klimatyzator ścienny Split
Model wg kompendium GREE	GWH24AVEXF-K6DNA1A
Przyłącza chłodnicze	ciecz 1/4", gaz 5/8"
Zasilanie	1f 220-240 V, 50/60 Hz; zasilanie do jednostki zewnętrznej
Przewód zasilający	3x2,5 mm2
Przewód sterowania	4x1,0 mm2
Zabezpieczenie nadprądowe	25 A
Maks. długość / różnica wysokości	25 m / 10 m
Długość bez doładowania R32	5 m
Doładowanie R32 powyżej tej długości	40 g/m
Fabryczna ilość R32	1,40 kg
Sterownik standardowy / opcjonalny	YBE1FB9 [R] / YBE1FB12 [R]; opcjonalnie XK76 [W], CE58-00/EF(CM) [W,C], CE52-24/F(C) [W,C]

Wniosek techniczny: nie dobierać klimatyzatora wyłącznie po mocy nominalnej. Rzeczywista wydajność zmienia się z temperaturą zewnętrzną, dlatego dla grzania i chłodzenia trzeba odczytać korektę z wykresu producenta.

AIRY 18-24

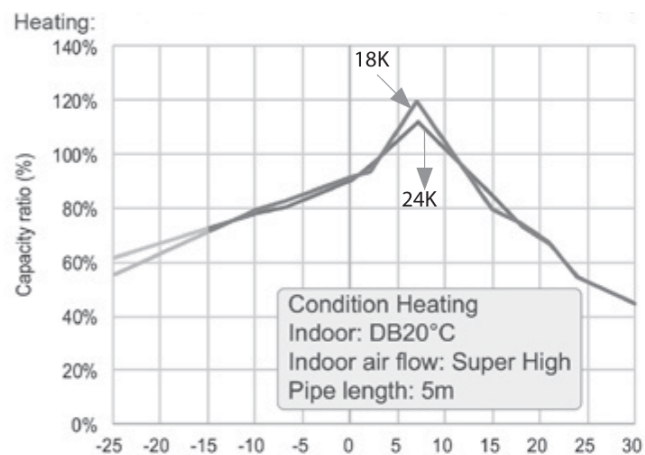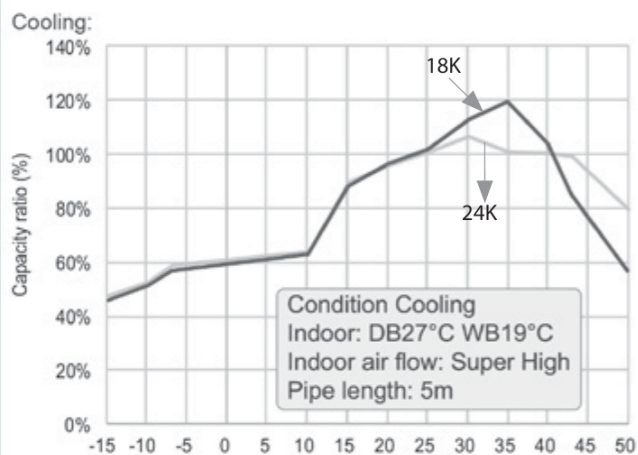

AMBER PRESTIGE 9.12

Kliknij wykres, aby powiększyć. Wykres pokazuje zmianę wydajności w funkcji temperatury zewnętrznej przy warunkach z kompendium GREE.

Źródło: Kompendium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026. Dane mogą wymagać potwierdzenia dla konkretnej wersji urządzenia przed montażem.