

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gree-amber-prestige-ap12-klimatyzator-scienny-split-p-4307.html>

GREE Amber Prestige AP12 - klimatyzator ścienny Split

Cena brutto	7 244 zł
Cena netto	5 890 zł
Numer katalogowy	AP12
Kod producenta	AP12
Typ	pompa ciepła powietrze-powietrze / klimatyzator split
Rodzaj	klimatyzator ścienny split
Klasa efektywności energetycznej	A+++/A+++ (chłodzenie / grzanie)
Moc	chłodzenie 3,53 kW / grzanie 4,20 kW; zakres chłodzenia 0,85/3,53/5,00 kW, zakres grzania 0,88/4,20/7,20 kW
Marka	Gree
Kod producenta	AP12
Montaż urządzenia	wymiary j. wew. 996×301×225 mm (szer.×wys.×gł.), wymiary j. zew. 899×596×378 mm; rury 1/4 - 3/8 cala; max długość/różnica wysokości 20/10 m; zakres pracy chłodzenie/grzanie -18~54 / -30~24 °C
Opcje sterowania	opcjonalnie: XK76, CE52, CE58, MK010, ME30, Gree Alternate IR, Gree Alternate przewodowy; dobór po sprawdzeniu automatyki
Instrukcje obsługi i montażu	Dokumentacja techniczno-marketingowa Gree
Karta katalogowa	Katalog i cennik Gree RAC/LCAC 2026
Sposób montażu	ścienny: jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna
Sterowanie	YAG1FB3(IR) - sterownik bezprzewodowy standardowy
Przeznaczenie	chłodzenie, dogrzewanie i ogrzewanie pomieszczeń; seria premium do pracy również przy niskich temperaturach
Napięcie	1/N/PE 220-240 V / 50 Hz; przewód 3×1,5 mm²; zabezpieczenie 16 A

Opis produktu

🔧 ✓ **Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik**

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dane techniczne GREE Amber Prestige AP12

Poniżej najważniejsze dane techniczne do szybkiego porównania modeli GREE. Dobór należy potwierdzić z warunkami montażu, długością instalacji, zasilaniem i wymaganiami inwestora.

Model / kod sklepu	AP12
Model katalogowy GREE	GWH12YD-S6DBA2A
Wydajność - chłodzenie	3,53 (0,85 - 5,00) kW
Wydajność - grzanie	4,20 (0,88 - 7,20) kW
Pobór mocy - chłodzenie	0,84 (0,06 - 1,90) kW
Pobór mocy - grzanie	0,95 (0,13 - 2,60) kW
Klasa sezonowej efektywności energetycznej - chłodzenie	A+++
Klasa sezonowej efektywności energetycznej - grzanie	A+++

Uwaga montażowa: parametry katalogowe zależą od warunków pracy. Przed zakupem sprawdzamy dobór mocy, miejsce montażu jednostek, odprowadzenie skroplin, zabezpieczenie elektryczne oraz zakres gwarancji.

Zastosowanie

GREE Amber Prestige AP12 - klimatyzator ścienny Split stosujemy do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń. Dobór zależy od kubatury, zysków ciepła, izolacji, miejsca montażu jednostek, długości instalacji i zasilania.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	GREE Amber Prestige AP12 - klimatyzator ścienny Split
Model / numer katalogowy	AP12
Kod producenta	AP12
Grupa zastosowania	klimatyzacja / pompa ciepła powietrze-powietrze
Kategoria sklepu	176:Klimatyzacja z funkcją dogrzewania w okresach przejściowych
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

GREE Amber Prestige AP12 - klimatyzator ścienny Split

GREE Amber Prestige to seria dla klientów, którzy chcą używać klimatyzatora nie tylko do chłodzenia, ale również jako realne źródło ogrzewania w sezonie grzewczym.

Wybierz wariant z tej rodziny

Moc jest pokazana w jednym wierszu, a obok znajdują się dostępne kolory lub wykonania tej samej mocy.

Który kolor? Wybierz konkretny kolor: biały, srebrny, champagne, czarny, granatowy albo beige.

GREE Amber Prestige - produkt z opcjami wyboru

Moc	Kolor / wybierz opcję	Klasa	Cena brutto
2,70 kW chłodzenie / 3,50 kW grzanie		A+++ / A+++	6875,70 zł
3,53 kW chłodzenie / 4,20 kW grzanie		A+++ / A+++	7244,70 zł

Moc	Kolor / wybierz opcję	Klasa	Cena brutto
5,30 kW chłodzenie / 5,57 kW grzanie		A++/A+	8228,70 zł
7,03 kW chłodzenie / 7,03 kW grzanie		A++/A+	9335,70 zł

Jak kupić?

Kliknij konkretny kolor przy wybranej mocy. Przejdiesz do karty produktu i tam użyjesz przycisku koszyka.

Montaż

Możemy dobrać moc, sprawdzić miejsce montażu, przygotować dostawę, montaż i uruchomienie.

Dokumentacja

Przed montażem warto potwierdzić długość instalacji, odpływ skroplin, zasilanie i dostęp serwisowy.

Najważniejsze informacje	Model / nr katalogowy	AP12
	Producent	GREE
	Seria	Amber Prestige
	Rodzaj	Klimatyzator ścienny Split - komplet
	Dostępne warianty serii	2,7 / 3,5 / 5,3 / 7,0 kW chłodzenia, podwyższony nacisk na pracę w trybie grzania
	Typowe zastosowanie	ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń, szczególnie tam, gdzie tryb grzania ma być ważnym elementem eksploatacji
Opcje mocy, kolorów i konfiguracji	Dostępne moce w serii	2,7 / 3,5 / 5,3 / 7,0 kW chłodzenia, podwyższony nacisk na pracę w trybie grzania
	Opcje kolorystyczne / wykonanie	standardowa wersja Amber Prestige
	Wydajność chłodnicza nominalna	3,53 kW
	Wydajność grzewcza nominalna	4,20 kW
	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	A+++/A+++
	Zakres pracy grzania	do -30°C
	Jak dobrać wariant	Najpierw dobieramy moc do pomieszczenia i sposobu użytkowania, później kolor lub typ jednostki, a na końcu sprawdzamy miejsce montażu, zasilanie, długość instalacji i odprowadzenie skroplin.
	Zalety i możliwości	

- wysoka efektywność w chłodzeniu i grzaniu
- bardzo dobra propozycja do domów, mieszkań, biur i lokali użytkowych
- praca grzewcza przy niskich temperaturach zewnętrznych
- estetyczna jednostka wewnętrzna i komfortowa automatyka pracy
- możliwość doboru kilku mocy do różnych pomieszczeń

Funkcje użytkowe	Chłodzenie	Podstawowa funkcja urządzenia. Klimatyzator stabilizuje temperaturę i poprawia komfort w czasie upałów.
	Grzanie / dogrzewanie	Seria Amber Prestige jest szczególnie polecana do ogrzewania. Wyróżnia ją wysoka klasa efektywności oraz szeroki zakres pracy w trybie grzania, dlatego może być dobrym wyborem tam, gdzie użytkownik oczekuje intensywnego i częstego grzania klimatyzatorem.
	Osuszanie	Tryb osuszania pomaga ograniczyć wilgotność odczuwalną i poprawia komfort w pomieszczeniu.
	Sterowanie	W zależności od modelu i wyposażenia możliwe jest sterowanie pilotem, sterownikiem przewodowym, modulem Wi-Fi lub systemem nadrzędnym.
	Funkcje i różnice tej serii	
	Grzanie priorytetowe	Seria szczególnie sensowna tam, gdzie klimatyzator ma często pracować w trybie ogrzewania, a nie tylko okazjonalnie dogrzewać pomieszczenie.
	Chłodzenie	Wysoka efektywność chłodzenia przy zachowaniu komfortowej regulacji temperatury w pomieszczeniu.
	Praca zimą	Rozszerzony zakres pracy w trybie grzania. Dobór jako ogrzewania wymaga jednak potwierdzenia strat ciepła budynku.
	Osuszanie	Tryb osuszania poprawia komfort przy podwyższonej wilgotności bez konieczności mocnego wychładzania pomieszczenia.
	Auto Clean	Funkcja samooczyszczania pomaga

	ograniczyć wilgoć pozostającą w jednostce wewnętrznej po pracy.	
Memory	Po zaniku zasilania urządzenie może wrócić do wcześniejszych ustawień pracy, jeżeli funkcja jest aktywna w danej konfiguracji.	
Sterowanie	Sterowanie pilotem oraz, zależnie od wersji i wyposażenia, obsługa Wi-Fi lub akcesoriów sterujących.	
Parametry techniczne	Nr katalogowy / model	AP12
	Producent	GREE
	Rodzaj	Klimatyzator ścienny Split - komplet
	Seria	Amber Prestige
	Wydajność chłodnicza nominalna	3,53 kW
	Wydajność grzewcza nominalna	4,20 kW
	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	A+++ / A+++
	Kolory / warianty	standard
	Zakres pracy grzania	do -30°C
	Dobór, opcje mocy i montaż	
	Dobór mocy	Moc klimatyzatora dobiera się do powierzchni, kubatury, nasłonecznienia, liczby użytkowników, izolacji budynku i oczekiwanej funkcji: chłodzenie, dogrzewanie albo ogrzewanie.
	Warianty mocy	Jeżeli w serii występuje kilka mocy, warto dobrać osobny model do każdego pomieszczenia. Za małą moc będzie pracowała długo i mniej komfortowo, a zbyt duża może pogorszyć stabilność temperatury.
	Montaż	Możemy przygotować dobór, dostawę, montaż, wykonanie instalacji chłodniczej, odpływu skroplin, zasilania, próbę szczelności, próżnię, uruchomienie i instruktaż obsługi.
	Przed zamówieniem	Należy potwierdzić miejsce montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, długość instalacji, średnice rur, sposób odprowadzenia skroplin, zasilanie

Przed zakupem warto potwierdzić dobór techniczny, dostępność, kompletność oraz warunki montażu. Interex Katowice może pomóc w doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia.



GREE 2026 - Amber Prestige 12

Aktualizacja na podstawie Kompendium serwisowo-montażowego GREE RAC/LCAC 2026. Poniżej są dane potrzebne do wstępnej kontroli montażu: średnice rur, przewody, zabezpieczenie, limit długości instalacji i doładowanie czynnika.

Produkt w sklepie	GREE Amber Prestige AP12 - klimatyzator ścienny Split
Model wg kompendium GREE	GWH12YD-S6DBA2A
Przyłącza chłodnicze	ciecz 1/4", gaz 3/8"
Zasilanie	1f 220-240 V, 50/60 Hz; zasilanie do jednostki zewnętrznej
Przewód zasilający	3x1,5 mm ²
Przewód sterowania	4x1,0 mm ²
Zabezpieczenie nadprądowe	16 A
Maks. długość / różnica wysokości	20 m / 10 m
Długość bez doładowania R32	5 m
Doładowanie R32 powyżej tej długości	16 g/m
Fabryczna ilość R32	1,00 kg
Sterownik standardowy / opcjonalny	YAG1FB3 [R]; opcjonalnie XK76 [W], CE58-00/EF(CM) [W,C], CE52-24/F(C) [W,C]

Wniosek techniczny: nie dobierać klimatyzatora wyłącznie po mocy nominalnej. Rzeczywista wydajność zmienia się z temperaturą zewnętrzną, dlatego dla grzania i chłodzenia trzeba odczytać korektę z wykresu producenta.

AMBER PRESTIGE 9-12

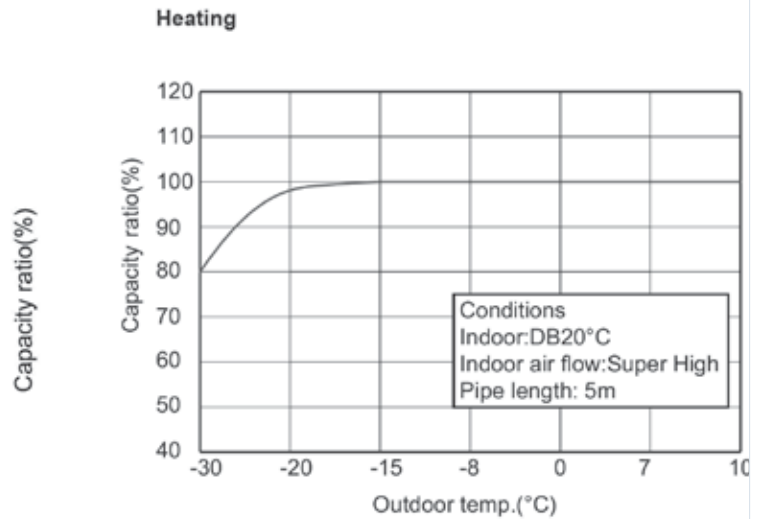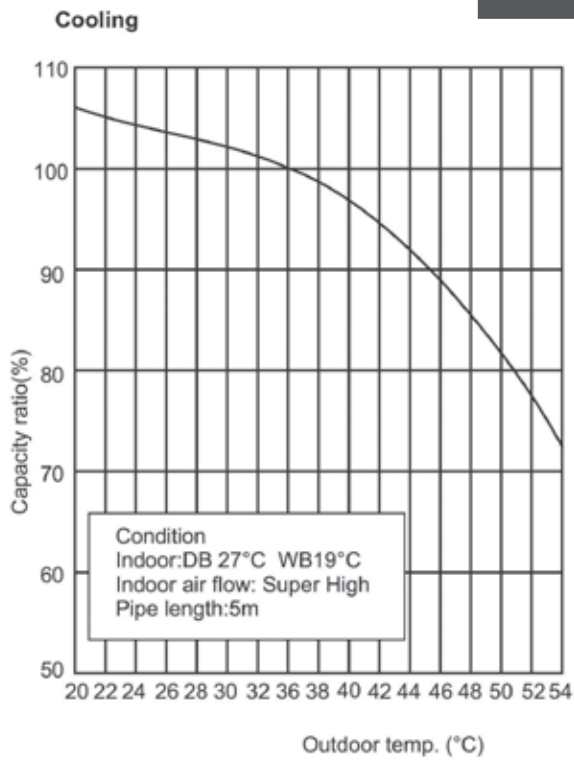

Kliknij wykres, aby powiększyć. Wykres pokazuje zmianę wydajności w funkcji temperatury zewnętrznej przy warunkach z kompendium GREE.

Źródło: Kompendium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026. Dane mogą wymagać potwierdzenia dla konkretnej wersji urządzenia przed montażem.