

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/biawar-viking-e-120-komplet-pozioomy-ogrzewacz-wody-120-l-z-wieszakami-p-7729.html>



BIAWAR Viking E-120 komplet poziomy ogrzewacz wody 120 l z wieszakami

Cena brutto	2 007 zł
Cena netto	1 632 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	10693-KPL-POZ
Kod producenta	10693+WIESZAK

Opis produktu

Interex Katowice - dobór ogrzewacza wody BIAWAR Viking E

Pomagamy dobrać pojemność, sposób montażu pion/poziom, zabezpieczenia hydrauliczne oraz transport gabarytowy. Przy montażu poziomym sprawdzamy, czy potrzebny jest komplet wieszaków.

Kontakt techniczny: 602 551 555 lub 32 203 92 41.

BIAWAR Viking E-120 komplet poziomy ogrzewacz wody 120 l z wieszakami

BIAWAR Viking E-120 to elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody użytkowej o pojemności 120 l. Urządzenie może pracować jako ogrzewacz montowany pionowo albo poziomo, zgodnie z instrukcją producenta.

Ten wariant jest kompletem do montażu poziomego: obejmuje ogrzewacz BIAWAR Viking E-120 oraz komplet dwóch regulowanych wieszaków.

Najważniejsze cechy


- zbiornik stalowy zabezpieczony emalią ceramiczną,
- ochrona antykorozyjna: anoda magnezowa,
- izolacja cieplna z bezfreonowej pianki poliuretanowej PUR,
- regulacja temperatury wody w zakresie 30-80°C,
- praca ciśnieniowa, możliwość zasilania kilku punktów poboru,
- zasilanie jednofazowe 230 V,
- stopień ochrony IP24,
- króćce zimnej i ciepłej wody G 1/2 cala zewnętrzne.

Dane techniczne

Producent	BIAWAR / NIBE-BIAWAR
Seria	Viking E
Model	Viking E-120
Indeks producenta	10693+WIESZAK
EAN	dotyczy ogrzewacza w komplecie
Pojemność nominalna	120 l
Montaż	pionowy lub poziomy - komplet zawiera wieszaki do poziomego
Moc grzałki elektrycznej	2,0 kW
Napięcie znamionowe	230 V

Prąd znamionowy	8,7 A
Maksymalne ciśnienie	6 bar
Zakres regulacji temperatury	30-80°C
Stopień ochrony	IP24
Klasa efektywności energetycznej	C
Efektywność energetyczna η_{wh}	38,0%
Profil obciążeń	M
Pojemność magazynowa V/V40	119,2 / 172 l
Dzienne zużycie energii Qelec	6,278 kWh/24h
Roczne zużycie energii	1350 kWh/rok
Czas nagrzewania $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$	1,8 h
Czas nagrzewania $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	3,6 h
Poziom mocy akustycznej	15 dB
Masa bez wody	40,5 kg
Wymiary wg instrukcji	B 1156 mm, F 480 mm, D 1141 mm, E 80+10/-0 mm
Wymiar anody magnezowej	ø21x435 mm
Cena brutto	2 007,04 zł
Transport	gabarytowy, przypisany do produktu

Wymiary

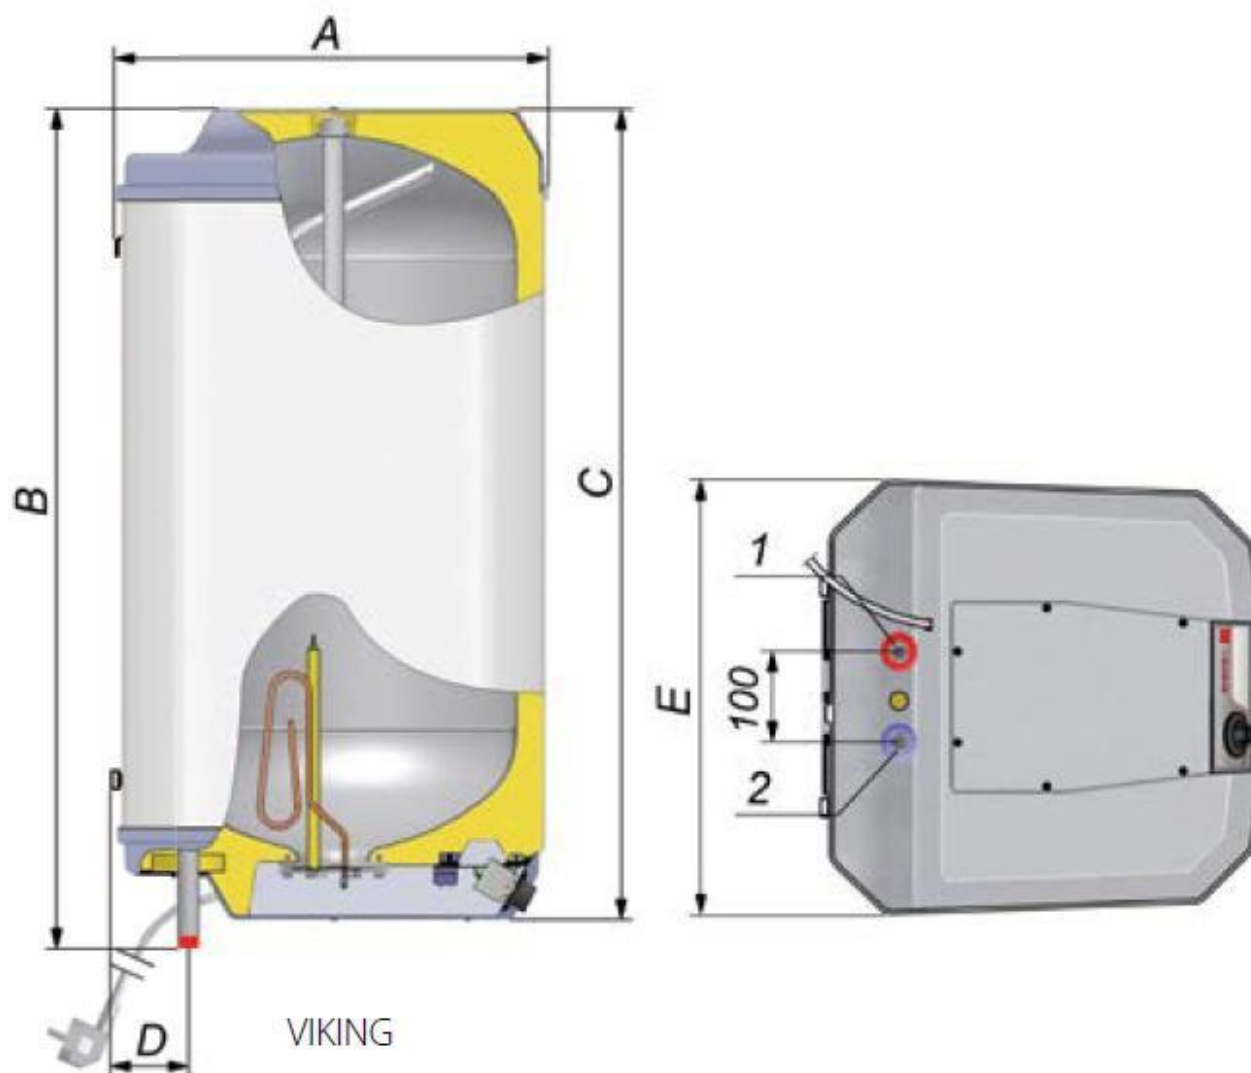

Montaż i eksploatacja

- urządzenie należy napełnić wodą przed podłączeniem zasilania elektrycznego,

-
- instalacja hydrauliczna musi posiadać wymagane zabezpieczenia, w tym zawór bezpieczeństwa,
 - przy montażu poziomym trzeba zastosować właściwy komplet wieszaków,
 - dla zachowania ochrony zbiornika należy kontrolować anodę magnezową i wymieniać ją zgodnie z warunkami gwarancji producenta,
 - podłączenie elektryczne powinno być wykonane zgodnie z instrukcją i lokalnymi wymaganiami instalacyjnymi.

Gwarancja i anoda

Instrukcja producenta wskazuje 24 miesiące gwarancji na wyrób oraz 84 miesiące gwarancji na perforację zbiornika, pod warunkiem wymiany anody magnezowej co 18 miesięcy od daty zakupu i zachowania dowodów wymiany.

Dokumentacja do pobrania

- [BIAWAR Viking E - instrukcja obsługi i montażu](#)
- [BIAWAR Viking E-120 - karta produktu](#)
- [BIAWAR Viking E-120 - etykieta energetyczna](#)

Źródła danych technicznych: instrukcja i karty produktu NIBE-BIAWAR dla serii Viking E. Cena i transport zgodnie z ofertą handlową Interex Katowice.