

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/rozdzielnica-sbs-xx-vv-20-raychem-p-2881.html>

Rozdzielnica SBS-XX-VV-20 - Raychem



Cena brutto	13 251 zł
Cena netto	10 773 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	1244-000215
Kod producenta	1244-000215
Kod EAN	5414506006278
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Panel kontrolny nVent RAYCHEM SBS-XX-VV-20

Zapomnij o zimowych troskach dzięki panelowi kontrolnemu nVent RAYCHEM SBS-XX-VV-20 – Twojemu kluczowi do bezpieczeństwa i optymalnej eksploatacji w każdych warunkach pogodowych.

☐ **Kontrola Bezpieczeństwa:** Wyposażony w najnowocześniejsze technologie monitorowania i zabezpieczeń, nasz panel kontrolny gwarantuje, że Twoja powierzchnia żelbetowa pozostanie wolna od lodu i śniegu, zapewniając bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny.

☐ **Optymalna Eksploatacja:** Nasz system samoregułującego ogrzewania EM2-XR zapewnia nie tylko komfort, ale także efektywność energetyczną. To rozwiązanie dostosowuje się do zmiennych warunków atmosferycznych, gwarantując optymalną eksploatację.

☐ **Fabryczna Konstrukcja Najwyższej Jakości:** Wyprodukowany z najlepszych materiałów, panel kontrolny nVent RAYCHEM jest synonimem trwałości i wytrzymałości. To inwestycja, która zapewni Ci spokój na lata.

Z naszymi systemami przeciwniegowymi nie tylko zyskasz kontrolę nad zimowymi warunkami, ale także zabezpieczysz swoją nieruchomość przed nieprzewidzianymi wydarzeniami pogodowymi.

Panel kontrolny nVent RAYCHEM **SBS-XX-VV-20** do systemów przeciwbłodzeniowych i przeciwniegowych zapewnia całkowicie zintegrowane rozwiązanie bezpieczeństwa elektrycznego, połączeń i sterowania dla samoregułującego ogrzewania RAYCHEM **EM2-XR**. Centrala składa się z wielosensorowej jednostki sterującej **VIA-DU-20** do energooszczędnego ogrzewania powierzchni płaskich oraz zintegrowanych zabezpieczeń elektrycznych. Panele **SBS-xx-VV-20** oferują rozwiązania do maksymalnie 12 obwodów **EM2-XR**. Panel zawiera również zabezpieczenia obwodów elektrycznych (wyłączniki typu C) oraz wyłączniki różnicowoprądowe dla bezpieczeństwa i spokoju. Rozdzielnica musi być podłączona do zasilania 400Vac (3 fazy).


Dane techniczne:

Sterownik	VIA-DU-20
Napięcie zasilania	400V
Napięcie zasilania obwodu	230V
Czujniki	temperatury gruntu wilgotności i temperatury powietrza
Wyłącznik różnicowoprądowy	30mA

Wyłączniki nadmiarowo-prądowe	32A(typ C) od 3 do 12 obwodów grzewczych
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	+10°C to +35°C

Wymiary:

Model	SBS-03-VV-20 dla maks. 3 obwodów grzejnych	SBS-06-VV-20 dla maks. 6 obwodów grzejnych	SBS-09-VV-20 dla maks. 9 obwodów grzejnych	SBS-12-VV-20 dla maks. 12 obwodów grzejnych
Szerokość	400	400	400	800
Długość	600	600	600	800
Głębokość	210	210	210	210
Waga	32	32	32	85

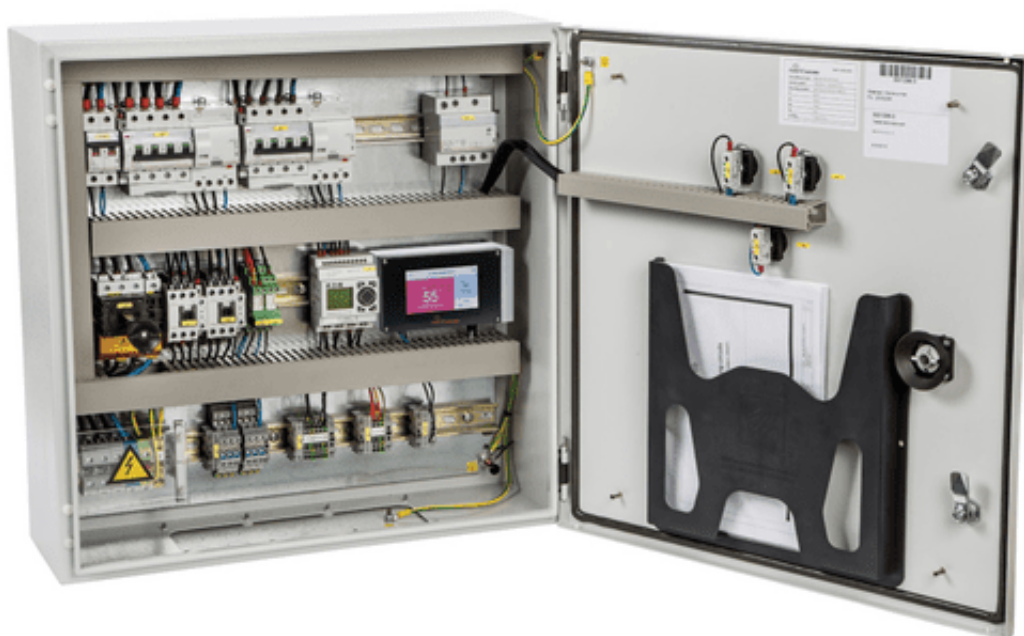

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozdzielnica: Rozdzielnica SBS-03-VV-20 dla maks. 3 obwodów grzejnych , Rozdzielnica SBS-06-VV-20 dla maks. 6 obwodów

grzejnych , Rozdzielnica SBS-09-VV-20 dla maks. 9 obwodów grzejnych , Rozdzielnica SBS-12-VV-20 dla maks. 12 obwodów grzejnych