

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/snowtec-310wm2-230v-mata-grzewcza-elektra-p-2819.html>



SnowTec 310W/m2 230V mata grzewcza - Elektra

Cena brutto	342 zł
Cena netto	278 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	SnowTec 300/2
Kod producenta	SnowTec 300/2
Kod EAN	5908310937007
Mata grzewcza	Mata grzewcza 310W/m2 Elektra
Jaką matę wybrać?	Vademecum Elektra
Napięcie zasilania	400V
Gwarancja producenta	10lat
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu

Opis produktu

SnowTec mata grzewcza - Elektra

Maty grzewcze sprzedawane u Nas przed wysłaniem przechodzą profesjonalne pomiary elektryczne, dzięki czemu mają Państwo pewność, że mata grzewcza jest sprawna. Wydruk z pomiarów umieszczamy na fakturze oraz opakowaniu maty. Wyniki pomiarów można przekazać elektrykowi który przeprowadza instalacje.



Maty grzejne przeciwooblodzeniowe firmy ELEKTRA to sprawdzone przez naszych klientów rozwiązanie na zabezpieczenie powierzchni przed oblodzeniem czy też zaśnieżeniem. Montując maty grzewcze na zewnątrz unikamy niebezpieczeństwa wynikającego z oblodzonych powierzchni. Maty grzejne ELEKTRA przeznaczone do systemów przeciwooblodzeniowych można stosować do ogrzewania podjazdów, chodników, tarasów przed naszym domem czy też ramp rozładunkowych. Wyjątkowa odporność mechaniczna oraz termiczna pozwala na zastosowanie mat grzewczych w miejscach narażonych na trudne warunki instalacji, czy też pracy. Maty grzejne z serii SnowTec® to przede wszystkim łatwy montaż, ekonomia i gwarancja niezawodności przez 10 lat.

Zastosowanie

Maty grzejne ELEKTRA SnowTec® służą do zapobiegania gromadzeniu się śniegu i lodu na:


- ☐ podjazdach, drogach, parkingach, tarasach
- ☐ wiaduktach, kładkach, rampach

Maty grzejne ELEKTRA SnowTec® instaluje się w zależności od rodzaju nawierzchni:

- ☐ w warstwie piasku lub suchego betonu – nawierzchnie z kostki brukowej, płyt betonowych lub asfaltu
- ☐ bezpośrednio w betonie – wylewki betonowe, zbrojone płyty betonowe

Dane techniczne:

Napięcie zasilania	230 V 50/60 Hz
Grubość maty	7,5 mm
Min. temperatura instalowania	-5 C
Max. temperatura pracy	+95 C
Przewody przyłączeniowe	1 x 4 m; 3 x 1,5 mm lub 3 x 2,5 mm ²
Rodzaj przewodu grzejnego	dwużyłowy o wymiarze 7 mm, zasilany jednostronnie
Ekran przewodu grzejnego	100% pokrycia, folia AL/PET, opłot z ocynowanych drutów miedzianych
Moc jednostkowa przewodu grzejnego	~ 30 W/m
Izolacja	XLPE
Powłoka zewnętrzna	PVC ciepłoodporny
Tolerancja mocy znamionowej:	+5%, -10%
Min. promień gięcia przewodu	5 D
Wytrzymałość na ściskanie	> 1500 N
Wytrzymałość na rozciąganie	> 300 N
Stopień ochrony	IPX7

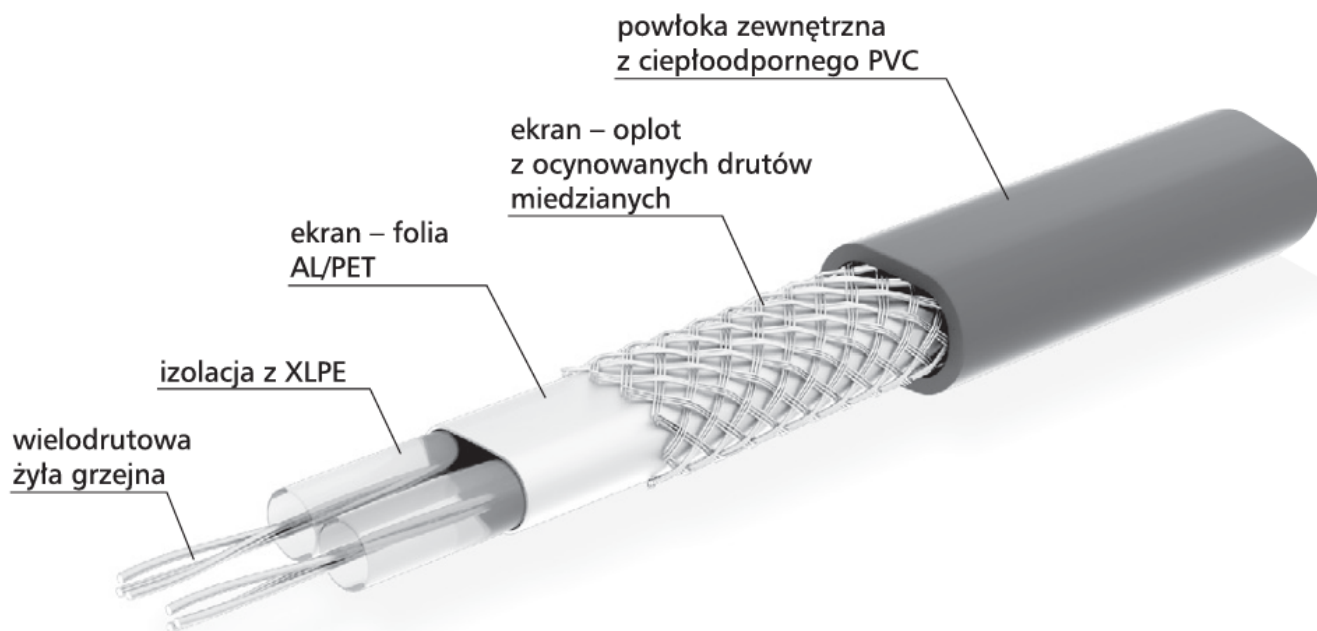

Konstrukcja przewodu maty grzejnej ELEKTRA SnowTec®

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Mata grzewcza: 1,2 powierzchnia grzewcza / moc 400W , 1,8m2 powierzchnia grzewcza / moc 520W , 2,4m2 powierzchnia grzewcza / moc 670W , 3m2 powierzchnia grzewcza / 930W , 4,2m2 powierzchnia grzewcza / moc 1140W , 6m2 powierzchnia grzewcza / moc 1860W , 7,8m2 powierzchnia grzewcza / moc 2560W , 9,6m2 powierzchnia grzewcza / moc 2890W , 12,6m2 powierzchnia grzewcza / moc 3730W

Termostat: Brak termostatu , Sterownik ETO2-4550 z czujnikiem ETOG-56T , Sterownik ETR2-1550 z czujnikiem ETOG-56T , Sterownik Smart SMC z czujnikiem ETOG-56T