

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/snowtectuff-420wm2-230v-mata-grzewcza-elektra-p-2822.html>



SnowTecTuff 420W/m2 230V mata grzewcza - Elektra

Cena brutto	355 zł
Cena netto	289 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	SnowTecTuff230/2,5
Kod producenta	SnowTecTuff230/2,5
Kod EAN	5908310937083
Mata grzewcza	Mata grzewcza 420W/m2 Elektra
Jaką matę wybrać?	Vademecum Elektra
Napięcie zasilania	230V
Gwarancja producenta	10lat
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu

Opis produktu

SnowTec mata grzewcza - Elektra

Maty grzewcze sprzedawane u Nas przed wysłaniem przechodzą profesjonalne pomiary elektryczne, dzięki czemu mają Państwo pewność, że mata grzewcza jest sprawna. Wydruk z pomiarów umieszczamy na fakturze oraz opakowaniu maty. Wyniki pomiarów można przekazać elektrykowi który przeprowadza instalacje.



Maty grzejne przeciwooblodzeniowe firmy ELEKTRA to sprawdzone przez naszych klientów rozwiązanie na zabezpieczenie powierzchni przed oblodzeniem czy też zaśnieżeniem. Montując maty grzewcze na zewnątrz unikamy niebezpieczeństwa wynikającego z oblodzonych powierzchni. Maty grzejne ELEKTRA przeznaczone do systemów przeciwooblodzeniowych można stosować do ogrzewania podjazdów, chodników, tarasów przed naszym domem czy też ramp rozładunkowych. Wyjątkowa odporność mechaniczna oraz termiczna pozwala na zastosowanie mat grzewczych w miejscach narażonych na trudne warunki instalacji, czy też pracy. Maty grzejne z serii SnowTec® to przede wszystkim łatwy montaż, ekonomia i gwarancja niezawodności przez 10 lat.

Zastosowanie

Maty grzejne ELEKTRA SnowTec® służą do zapobiegania gromadzeniu się śniegu i lodu na:


- ☐ podjazdach, drogach, parkingach, tarasach
- ☐ wiaduktach, kładkach, rampach

Maty grzejne ELEKTRA SnowTec® instaluje się w zależności od rodzaju nawierzchni:

- ☐ w warstwie piasku lub suchego betonu – nawierzchnie z kostki brukowej, płyt betonowych lub asfaltu
- ☐ bezpośrednio w betonie – wylewki betonowe, zbrojone płyty betonowe

Dane techniczne:

Napięcie zasilania	230 V 50/60 Hz
Grubość maty	7,5 mm
Min. temperatura instalowania	-5 C
Max. temperatura pracy	+95 C
Przewody przyłączeniowe	1 x 4 m; 3 x 1,5 mm lub 3 x 2,5 mm ²
Rodzaj przewodu grzejnego	dwużyłowy o wymiarze 7 mm, zasilany jednostronnie
Ekran przewodu grzejnego	100% pokrycia, folia AL/PET, opłot z ocynowanych drutów miedzianych
Moc jednostkowa przewodu grzejnego	~ 30 W/m
Izolacja	XLPE
Powłoka zewnętrzna	PVC ciepłoodporny
Tolerancja mocy znamionowej:	+5%, -10%
Min. promień gięcia przewodu	5 D
Wytrzymałość na ściskanie	> 1500 N
Wytrzymałość na rozciąganie	> 300 N
Stopień ochrony	IPX7

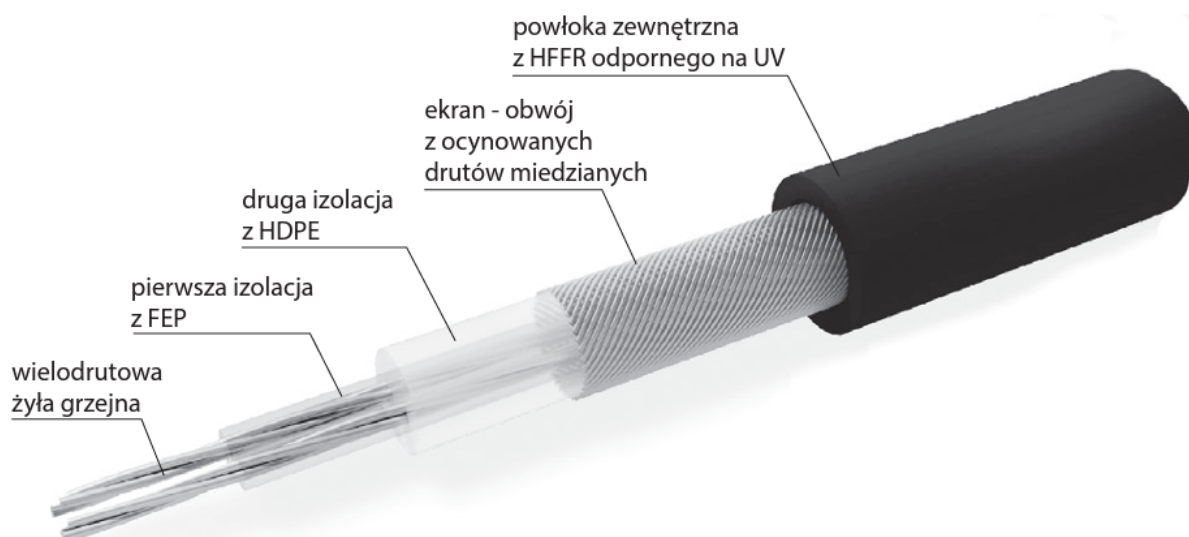

Konstrukcja przewodu maty grzejnej ELEKTRA SnowTec[®] Tuff

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Matą grzewczą: 0,9m² powierzchnia grzewcza / moc 310W , 1,8m² powierzchnia grzewcza / moc 730W , 2,7m² powierzchnia grzewcza / moc 1100W , 3,6m² powierzchnia grzewcza / moc 1350W , 4,5m² powierzchnia grzewcza / moc 1800W , 5,4m² powierzchnia grzewcza / moc 2150W , 6m² powierzchnia grzewcza / 2350W , 7,2m² powierzchnia grzewcza / moc 2800W , 8,4m² powierzchnia grzewcza / moc 3400W , 9,6m² powierzchnia grzewcza / moc 3650W , 10,8m² powierzchnia grzewcza / 4400W

Termostat: Brak termostatu , Sterownik ETO2-4550 z czujnikiem ETOG-56T , Sterownik ETR2-1550 z czujnikiem ETOG-56T , Sterownik Smart SMC z czujnikiem ETOG-56T