

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/t2red-zestawy-przewodow-raychem-p-2039.html>

T2Red zestawy przewodów - Raychem

Cena brutto	730 zł
Cena netto	594 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	948739-000
Kod producenta	948739-000
Kod EAN	7330957002196
Przewód grzewczy	Samoregulujący przewód grzewczy T2Red Raychem
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Instrukcja montażu	Instrukcja montażu
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Gwarancja producenta	12 lat
Gwarancja w przypadku instalacji przez instalatora Raychem PRO	20 lat
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

T2 Red samoregulujący kabel grzewczy - Raychem

nVent RAYCHEM **T2Red** jest samoregulującym przewodem grzejnym przeznaczonym do instalacji ogrzewania podłogowego. Dzięki efektowi samoregulacji przewody mogą być układane pod każdym typem podłogi bez ryzyka przegrzania. Szczególnie w pomieszczeniach handlowych, gdzie często zmienia się wyposażenie wnętrza, przewód grzejny T2Red dostosowuje swoją moc do ogrzewanej powierzchni zapewniając elastyczne i komfortowe rozwiązanie ogrzewania. Inteligentny przewód grzejny do ogrzewania podłogowego może być stosowany w celu podniesienia komfortu użytkowania sypialni, pokoiów dziennych, pokoiów dziecięcych, jadalni, ale także łazienek, kuchni i przedpokoiów

- Dzięki efektowi samoregulacji, nie ma ryzyka przegrzania przewodu pod wykładzinami, meblami, itp.
- Moc grzewcza przewodu samoregulującego automatycznie dostosowuje się do warunków otoczenia (przewód dostarcza więcej ciepła w strefach zimniejszych np. przy drzwiach, a mniej w strefach cieplejszych np. szklarniach do których wpadają promienie słoneczne w bezchmurne dni).
- Bardzo niskie zużycie energii w przypadku zastosowania termostatu z zegarem sterującym i pomiarem temperatury podłogi.
- Pomijalne pole elektromagnetyczne, dzięki konstrukcji przewodu grzejnego.
- Długi czas użytkowania, system nie wymaga konserwacji.

	Płytki ceramiczne	Kamień naturalny	Panele podłogowe	Parkiet Drewno	Linoleum	Tworzywo sztuczne	Wykładzina dywanowa
Systemy do każdego rodzaju							

posadzki							
T2 Red w wylewce	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐
T2 Red z Reflecta	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
QuickNet 160	☐☐☐	☐☐☐	-	-	-	-	-
QuickNet 90	☐☐☐	☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
T2 Black 12	☐☐☐	☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
T2 Black 20	☐☐☐	☐☐☐	-	-	-	-	-
T2 Blue 10	☐☐☐	☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
T2 Blue 20	☐☐☐	☐☐☐	-	-	-	-	-
T2 Green	☐☐☐	☐☐☐	-	-	-	-	-
FTM 160	☐☐☐	☐☐☐	-	-	-	-	-
WT 2010 AL	-	-	☐☐☐	☐☐	-	-	-

☐☐☐ bardzo dobrze

☐☐☐ dobrze


- nie instalujemy


T2Red i Reflecta


☐System ogrzewania podłogowego nVent RAYCHEM **Reflecta** i **T2Red** składa się z izolowanych płyt Reflecta pokrytych aluminium i samoregulującego przewodu grzejnego **T2Red**.

☐System ten łączy zalety samoregulujących przewodów grzejnych i płyt Reflecta, co pozwala na 20% oszczędność energii w porównaniu do systemu wykorzystującego tylko przewody **T2Red**.

☐Powierzchnia płyt Reflecta umożliwia równomierne rozprowadzanie ciepła na całej powierzchni podłogi, a dzięki niewielkiej grubości systemu jest on również idealny przy renowacjach.

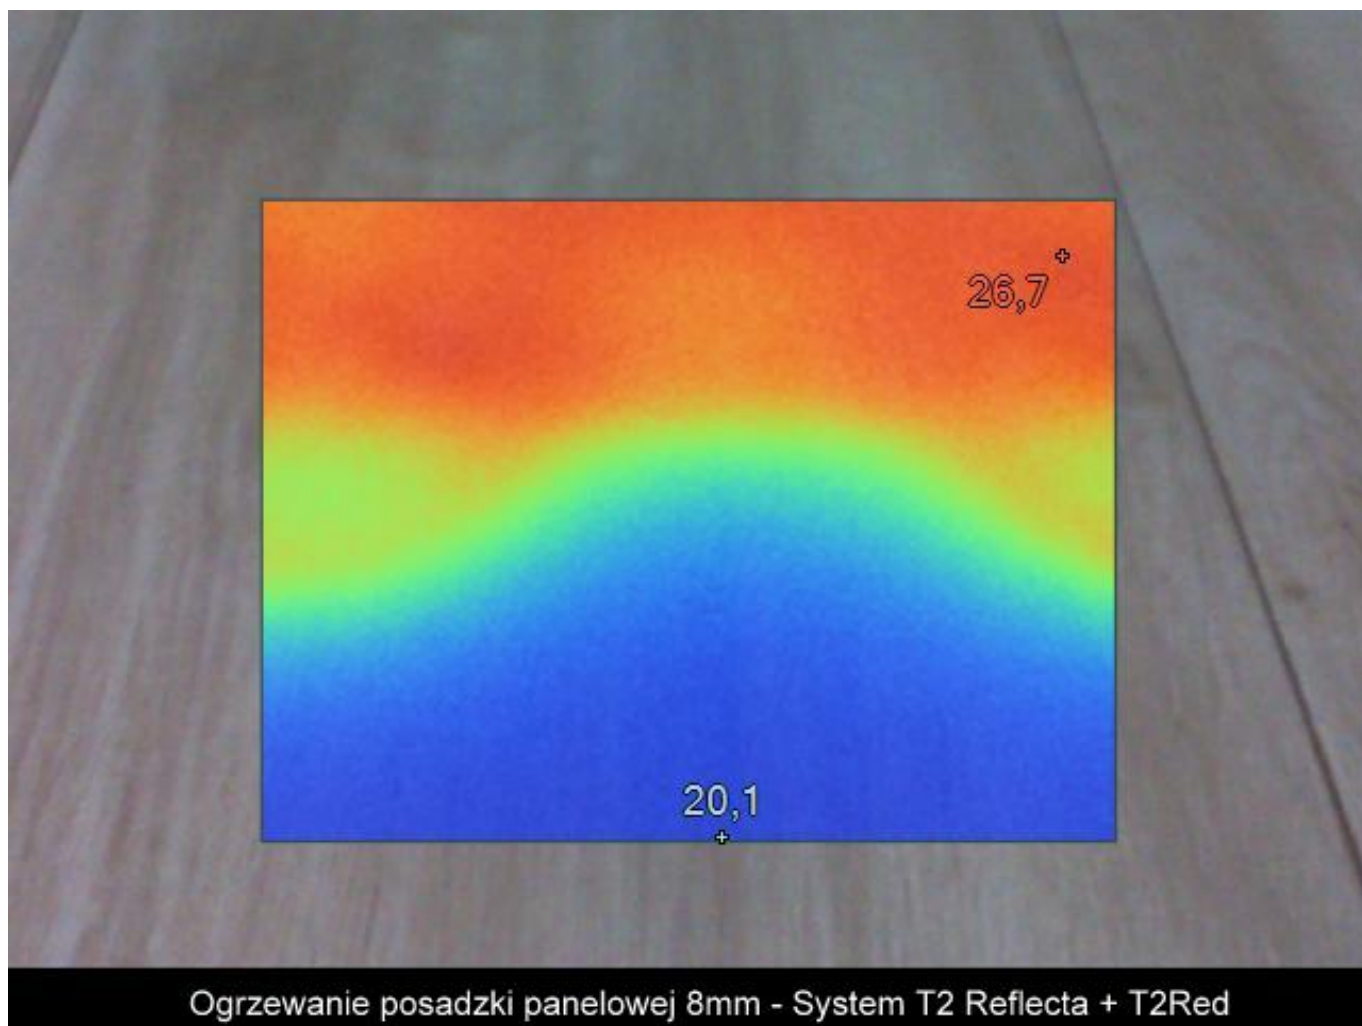

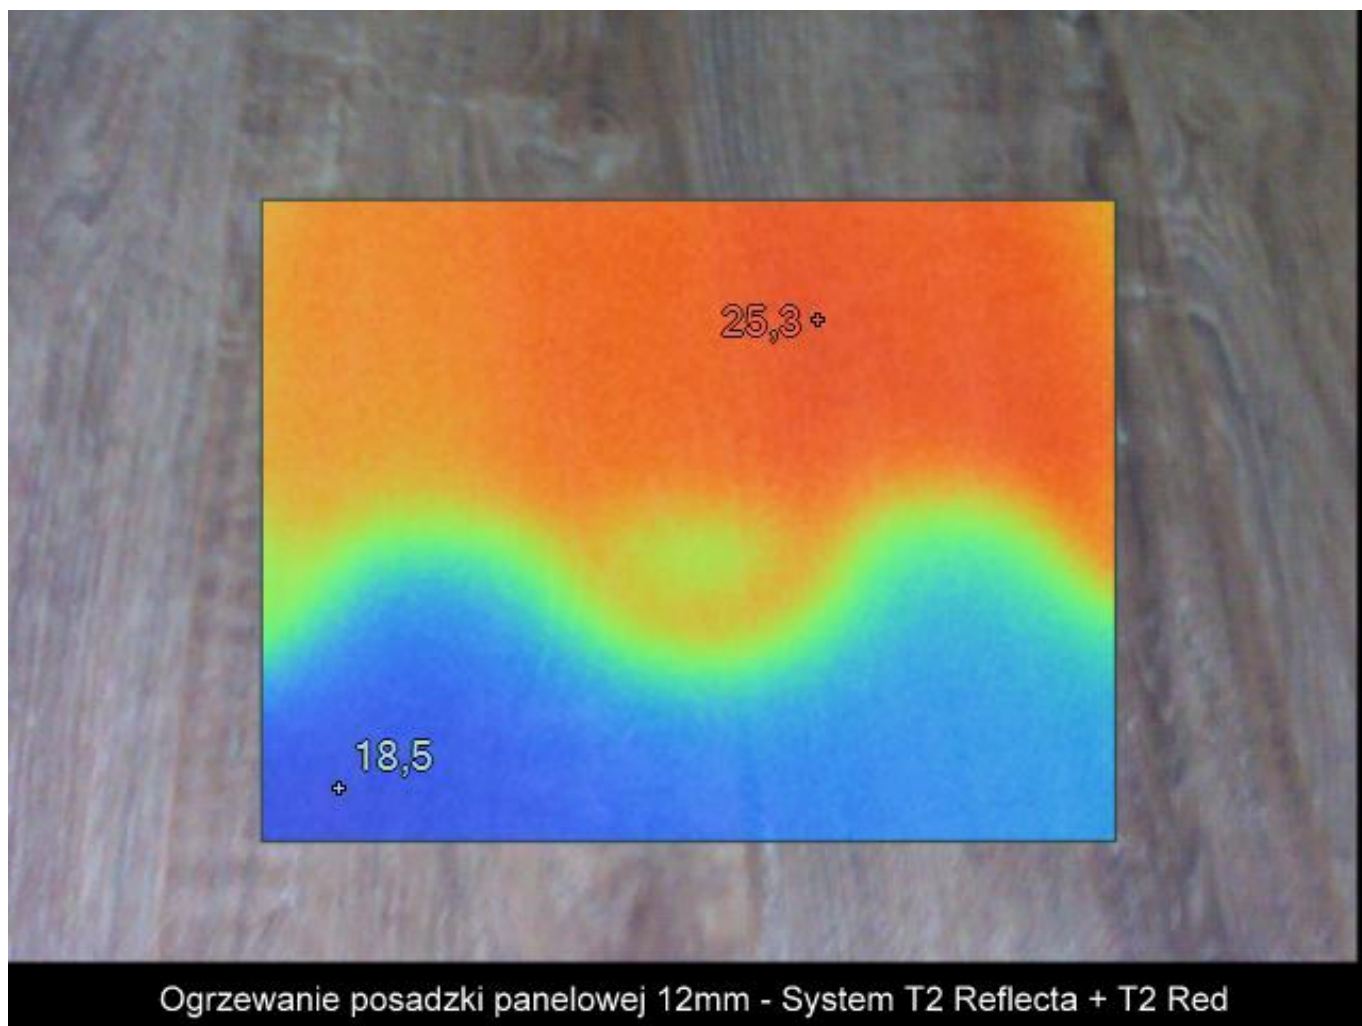

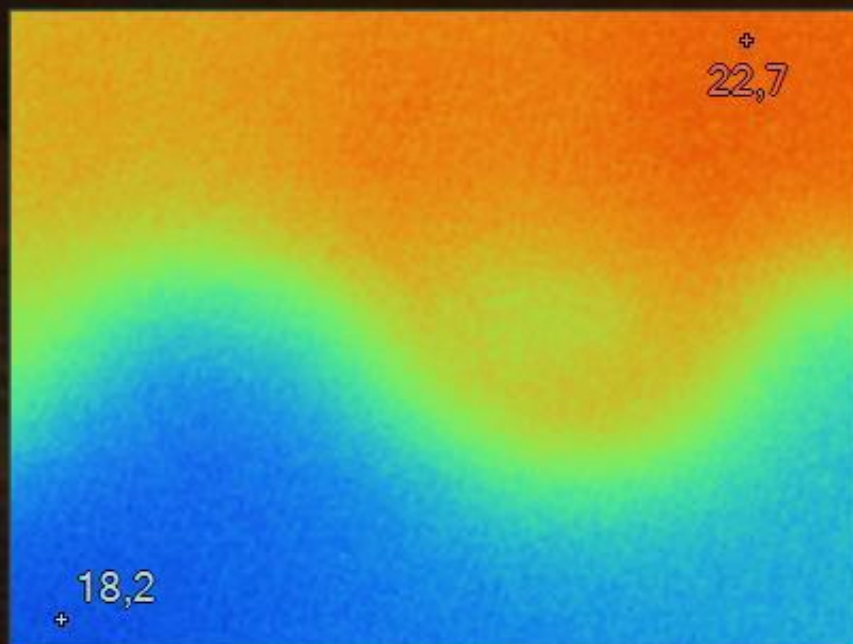

Ogrzewanie posadzki drewnianej 16mm - System T2Reflecta + T2Red



Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przewód grzewczy: 16m , 23m , 30m , 37m , 44m , 58m , 72m , 86m , 100m

Płyta izolacyjna Reflecta: Zestaw bez płyt izolacyjnych , Na powierzchnię 10m²

Termostat: Zestaw bez termostatu , Senz WIFI czarny, boki jasne , Green Leaf czarne szkło , TC NRG DM , TE włącz / wyłącz / ustawienie temperatury bez programowania , Ketotek