

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/tt-ks-n-grzejnik-akumulacyjny-technoterm-p-2766.html>

TT KS-N grzejnik akumulacyjny - Technoterm



Cena brutto	3 850 zł
Cena netto	3 130 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	450 605 965
Kod producenta	450 308 965
Kod EAN	4260327910307
Sposób montażu	Naścienny, poziomy
moc grzewcza	Możliwość zainstalowania modułu WIFI
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu


Opis produktu

TT KS-N grzejnik akumulacyjny - Technoterm

- Niskie grzejniki serii TT-KS firmy TECHNOTHERM zostały opracowane przy użyciu najnowszych technologii. Ten rodzaj ogrzewania elektrycznego znamionuje się niedługim czasem nagrzewania i dużą pojemnością.
- Oszczędność użytkowania grzejnika akumulacyjnego wynika z jego budowy, użytych technologii oraz zaawansowanego sterowania jego pracą. Dzięki temu pobrana do ogrzewania energia elektryczna jest wykorzystana w optymalny sposób, tak aby zapewnić komfort cieplny w parze z niskimi kosztami eksploatacji.
- Ciepło zapewniają elementy grzejne wykonane ze specjalnej ceramiki i zatopione w płytkach akumulacyjnych MAGMATIC. Grzejnik oddaje ciepło poprzez konwekcję i promieniowanie, a po osiągnięciu zadanej temperatury, zostaje odłączony od zasilania ale jego działanie trwa nadal poprzez promieniowanie oraz konwekcję.
- Grzejniki są zaopatrzone w kabel przyłączeniowy o długości 1,5 m, który jest zakończony wtyczką.

TT KS-N Plus grzejniki z wbudowanym termostatem

Wersja Plus jest standardowo wyposażona w termostat „plus”, który pozwala na łatwe programowanie. Termostat wykrywa otwarte okna i steruje dodatkową kontrolą startu za pomocą różnych programów dziennych i tygodniowych. Posiada wiele możliwości ustawień takich jak tryb Komfort, ochrona przed zamrażaniem, różne programy itp. Duży wyświetlacz to atut urządzenia.

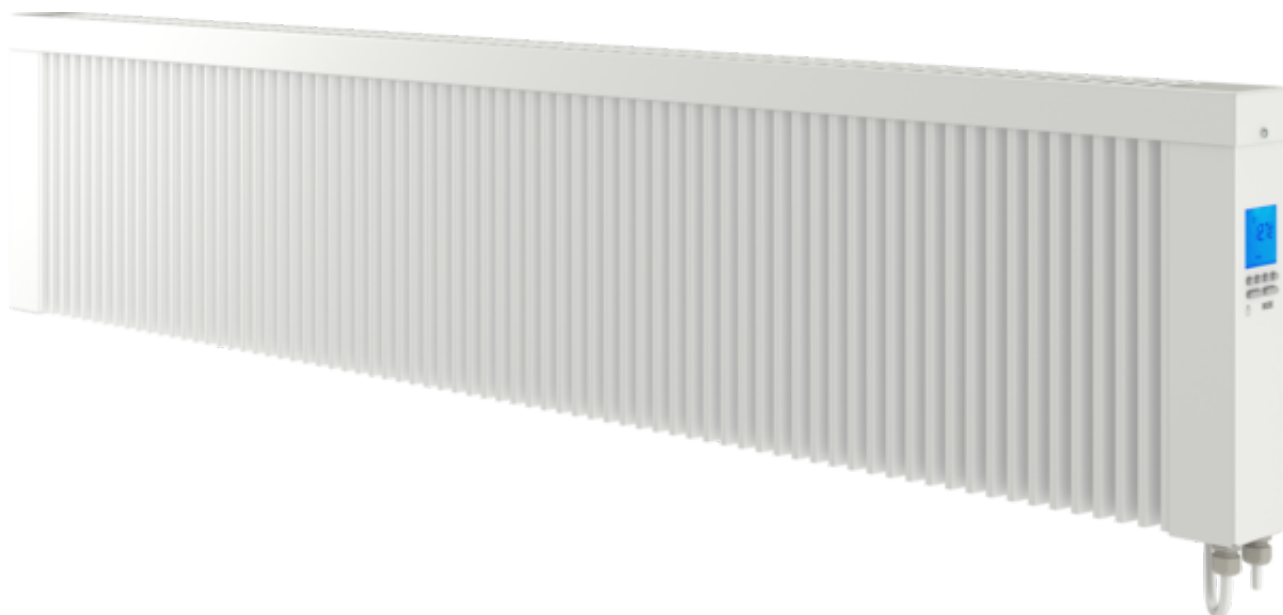

TT-KS N DSM grzejniki sterowane przez internet


Grzejniki z serii DSM Posiadają wbudowany termostat DSM przy pomocy którego można sterować temperaturą w pomieszczeniu. Termostat DSM może być sterowany poprzez [interfejs DSM](#) przez Internet za pomocą bezpłatnej aplikacji LHZ. Dzięki temu rozwiązaniu można ustawić oddzielne temperatury i różne programy czasowe dla każdego pomieszczenia. (Interfejs należy zakupić osobno gdyż nie jest dołączony do zestawu).

Dzięki wykorzystaniu aplikacji internetowych/mobilnych posiadamy możliwość ciągłego monitorowania temperatury w naszym domu, wystarczy tylko smartfon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do internetu.



KS-N RF grzejnik sterowany za pomocą termostatu radiowego

Bezstopniowy, termostat steruje temperaturą w pomieszczeniu. Posiadają wbudowany odbiornik radiowy, który można wykorzystać do sterowania grzejnikiem przy pomocy zewnętrznego termostatu np. [Tybox](#) (zewnętrzny termostat nie znajduje się w zestawie). Zasięg odbiornika radiowego wynosi do 30m w zależności od konstrukcji budynku. Odbiornik radiowy wykorzystuje częstotliwość 868 MHz (norma EN 300 200) dla interfejsu ECO.

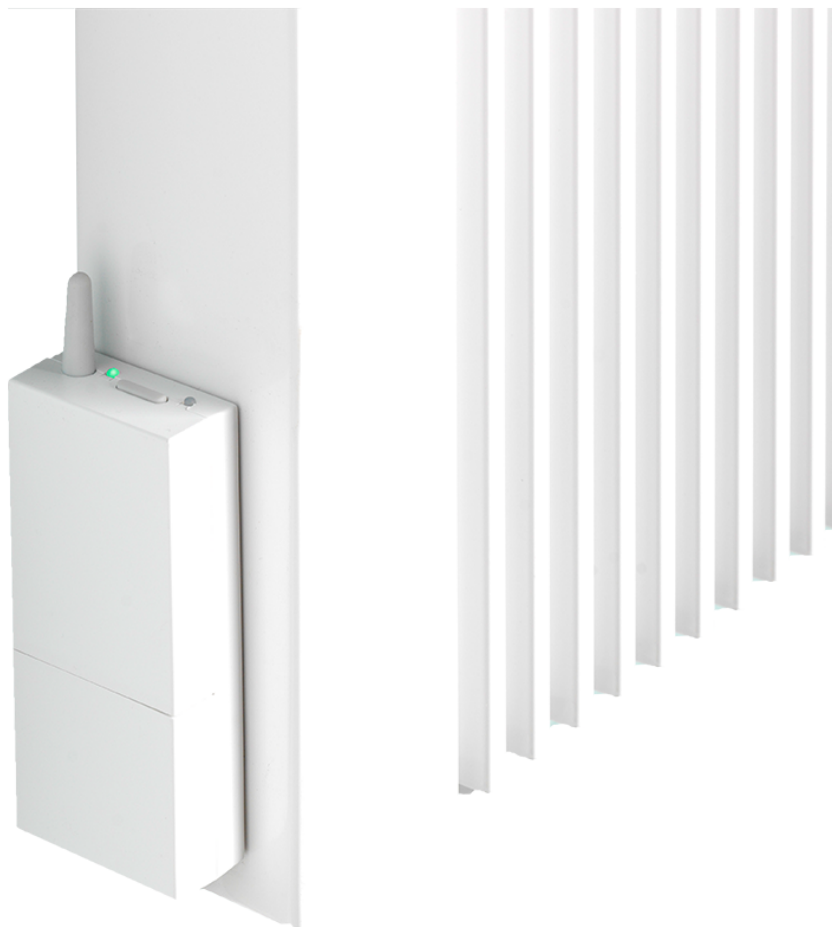

KS-N grzejnik przenośny

Grzejnik może być zamontowany na ścianie lub na stojaku znajdującym się w zestawie



Dane techniczne:

Model		TT-KS 800 N/RF/DSM/plu s	TT-KS 1200 N/RF/DSM/plu s	TT-KS 1600 N/RF/DSM/plu s	TT-KS 2000 N/RF/DSM/plu s
Szerokość	m	680	980	1280	1580
Wysokość	m	340	340	340	340
Głębokość	m	70	70	70	70
Waga	kg	21	24,5	34,5	38
Moc	W	800	1200	1600	2000
Prąd znamionowy	A	3,5	5,5	7,0	8,7
Napięcie zasilania		1/N/PE ~230V/ 50Hz			
Stopień ochrony	IP	20			

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc grzejnika: 800W , 1200W , 1600W , 2000W

Rodzaj grzejnika: KS-N DSM grzejnik sterowany przez internet , KS-N RF grzejnik sterowany za pomocą termostatu radiowego , KS-N Plus grzejnik z wbudowanym termostatem , KS-N Grzejnik przenośny