

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/tt-ks-s-grzejnik-akumulacyjny-technotherm-p-2763.html>



TT KS-S grzejnik akumulacyjny - Technotherm

Cena brutto	3 690 zł
Cena netto	3 000 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	450 605 965
Kod producenta	450 605 965
Kod EAN	4250093904242
Sposób montażu	Naścienny, poziomy
Moduł WIFI	Możliwość zainstalowania modułu WIFI
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu

Opis produktu

- Grzejniki serii TT-KS firmy TECHNOTHERM zostały opracowane przy użyciu najnowszych technologii. Ten rodzaj ogrzewania elektrycznego znamionuje się niedługim czasem nagrzewania i dużą pojemnością.
- Oszczędność użytkowania grzejnika akumulacyjnego wynika z jego budowy, użytych technologii oraz zaawansowanego sterowania jego pracą. Dzięki temu pobrana do ogrzewania energia elektryczna jest wykorzystana w optymalny sposób, tak aby zapewnić komfort cieplny w parze z niskimi kosztami eksploatacji.
- Ciepło zapewniają elementy grzejne wykonane ze specjalnej ceramiki i zatopione w płytkach akumulacyjnych MAGMATIC. Grzejnik oddaje ciepło poprzez konwekcję i promieniowanie, a po osiągnięciu zadanej temperatury, zostaje odłączony od zasilania ale jego działanie trwa nadal poprzez promieniowanie oraz konwekcję.
- Grzejniki są zaopatrzone w kabel przyłączeniowy o długości 1,5 m, który jest zakończony wtyczką.

TT KS-S Plus grzejniki z wbudowanym termostatem

Wersja Plus jest standardowo wyposażona w termostat „plus”, który pozwala na łatwe programowanie. Termostat wykrywa otwarte okna i steruje dodatkową kontrolą startu za pomocą różnych programów dziennych i tygodniowych. Posiada wiele możliwości ustawień takich jak tryb Komfort, ochrona przed zamarzaniem, różne programy itp. Duży wyświetlacz to atut urządzenia.



TT-KS S DSM grzejniki sterowane przez internet


Grzejniki z serii DSM Posiadają wbudowany termostat DSM przy pomocy którego można sterować temperaturą w pomieszczeniu. Termostat DSM może być sterowany poprzez [interfejs DSM](#) przez Internet za pomocą bezpłatnej aplikacji LHZ. Dzięki temu rozwiązaniu można ustawić oddzielne temperatury i różne programy czasowe dla każdego pomieszczenia. (Interfejs należy zakupić osobno gdyż nie jest dołączony do zestawu).

Dzięki wykorzystaniu aplikacji internetowych/mobilnych posiadamy możliwość ciągłego monitorowania temperatury w naszym domu, wystarczy tylko smartfon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do internetu.



KS-S RF grzejnik sterowany za pomocą termostatu radiowego

Bezstopniowy, termostat steruje temperaturą w pomieszczeniu. Posiadają wbudowany odbiornik radiowy, który można wykorzystać do sterowania grzejnikiem przy pomocy zewnętrznego termostatu np. [Tybox](#) (zewnętrzny termostat nie znajduje się w zestawie). Zasięg odbiornika radiowego wynosi do 30m w zależności od konstrukcji budynku. Odbiornik radiowy wykorzystuje częstotliwość 868 MHz (norma EN 300 200) dla interfejsu ECO.

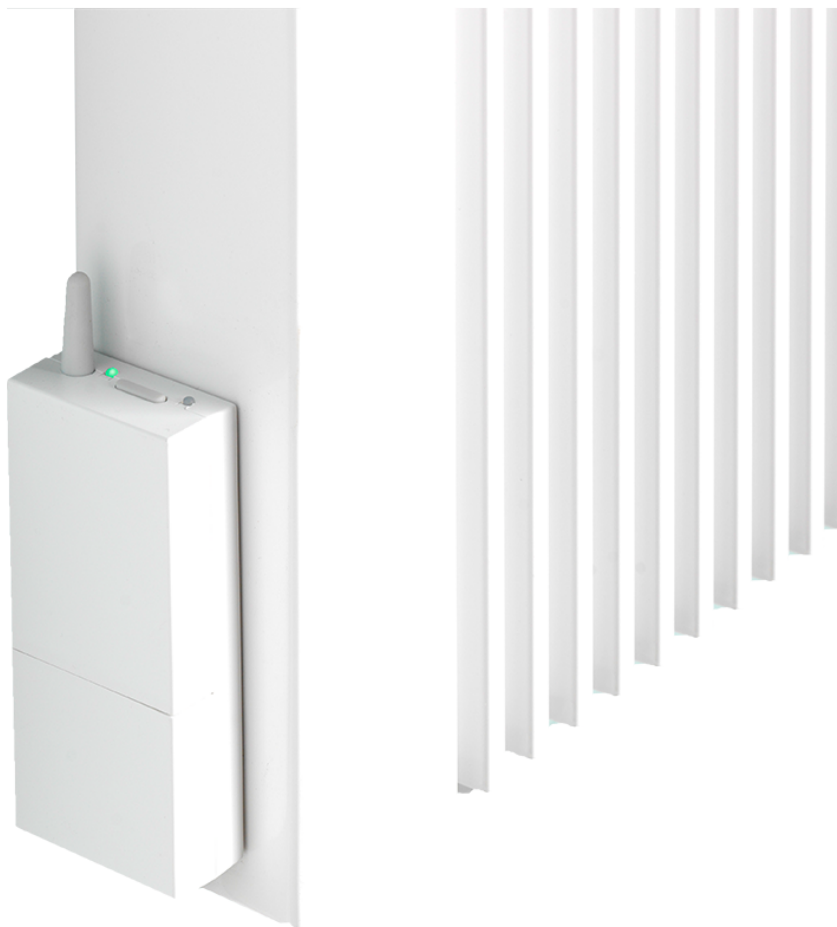

KS-S grzejnik przenośny

Grzejnik może być zamontowany na ścianie lub na stojaku znajdującym się w zestawie



Dane techniczne:

Model		TT-KS 500 S/RF/DS M/plus	TT-KS 1000 S/RF/DS M/plus	TT-KS 1200 S/RF/DS M/plus	TT-KS 1500 S/RF/DS M/plus	TT-KS 1800 S/RF/DS M/plus	TT-KS 2000 S/RF/DS M/plus	TT-KS 2400 S/RF/DS M/plus	TT-KS 2800 S/RF/DS M/plus
Szerokość	m	380	680	680	980	980	1280	1280	1580
Wysokość	m	630	630	630	630	630	630	630	630
Głębokość	m	70	70	70	70	70	70	70	70
Waga	kg	22	36	36	50	50	62	62	82
Moc	W	500	1000	1200	1500	1800	2000	2400	2800
Prąd znamionowy	A	2,2	4,3	5,2	6,5	7,8	8,6	10,4	12
Napięcie zasilania		1/N/PE ~230V/ 50Hz							
Stopień ochrony	IP	20							

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc grzejnika: 500W , 1000W , 1200W , 1500W , 1800W , 2000W , 2400W , 2800W

Rodzaj grzejnika: KS-S DSM grzejnik sterowany przez internet , KS-S RF grzejnik sterowany za pomocą termostatu radiowego , KS-S Plus grzejnik z wbudowanym termostatem , KS-S Grzejnik przenośny