

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/tufftec-30wm-400v-przewod-grzewczy-elektra-p-2818.html>



TuffTec 30W/m 400V przewód grzewczy - Elektra

Cena brutto	495 zł
Cena netto	402 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	TUFFTEC 30/290/400V
Kod producenta	TUFFTEC 30/290/400V
Kod EAN	5703466192894
Przewód grzewczy	Staloporowy przewód grzewczy 30W/m Elektra
Jaki kabel wybrać?	Vademecum Elektra
Gwarancja producenta	10lat
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu

Opis produktu

TuffTec 400V przewód grzewczy - Elektra

Kable grzewcze sprzedawane u Nas przed wysłaniem przechodzą profesjonalne pomiary elektryczne, dzięki czemu mają Państwo pewność, że kabel grzewczy jest sprawny. Wydruk z pomiarów umieszczamy na fakturze oraz opakowaniu kabla. Wyniki pomiarów można przekazać elektrykowi który przeprowadza instalacje.



Przewody grzewcze ELEKTRA TuffTec polskiego producenta zostały wyprodukowane z myślą o specjalnych zastosowaniach. Są to gotowe do ułożenia przewody grzejne spełniające normę PN-EN 60335-1.

Kable składają się z przewodu grzewczego zakończonego przewodem zasilającym. Stworzone do zastosowań przy elektrycznym ogrzewaniu przeciwbłędzeniowym, takim jak zjazd do garażu, ogrzewanie chodnika czy też rynien i rur spustowych. Pełnią idealną ochronę przed śniegiem i lodem na powierzchniach zewnętrznych. Zapewniają bezpieczeństwo i komfort podczas zimowych miesięcy.

Kable zostały zbudowane odznaczając się wyjątkową odpornością mechaniczną oraz termiczną. Dzięki temu kable można zastosować w miejscach narażonych na trudne warunki instalacji lub/i pracy. Bardzo wysoka chwilowa temperatura ekspozycji wynosząca 240° C, pozwala na instalacje kabli grzewczych ELEKTERA TuffTec nawet bezpośrednio na asfalcie.


Zastosowanie

Przewody grzejne ELEKTRA TuffTec™ skutecznie zapobiegają gromadzeniu się śniegu i lodu na:

- ☐ podjazdach, drogach, kładkach, rampach i parkingach z nawierzchnią asfaltową lub betonową
- ☐ dachach pokrytych wyrobami bitumicznymi
- ☐ rynnach i rurach spustowych wymagających zastosowania mocy 60W/m

Dane techniczne

Napięcie zasilania:	400 V. 50/60 ~Hz
Średnica przewodu	6,8 mm
Min. temperatura instalowania	-25 st.C
Max. temperatura pracy:	+110 st.C
Max. temperatura ekspozycji (10 min.) :	+240 st.C
Przewody przyłączeniowe	1x4m; 3x1,5mm ² lub 3x2,5mm ² o izolacji i powłoce zewnętrznej z gumy
Rodzaj przewodu grzejnego:	dwużyłowy, zasilany jednostronnie
Ekran przewodu grzejnego	100% pokrycia, obwój z ocynkowanych drutów miedzianych
Izolacja	podwójna, Fep + HDPE
Powłoka zewnętrzna	HFFR, odporny na UV
Tolerancja mocy znamionowej	+5%, -10%
Min. promień gięcia przewodu	3,5 D
Stopień ochrony	IPX 7

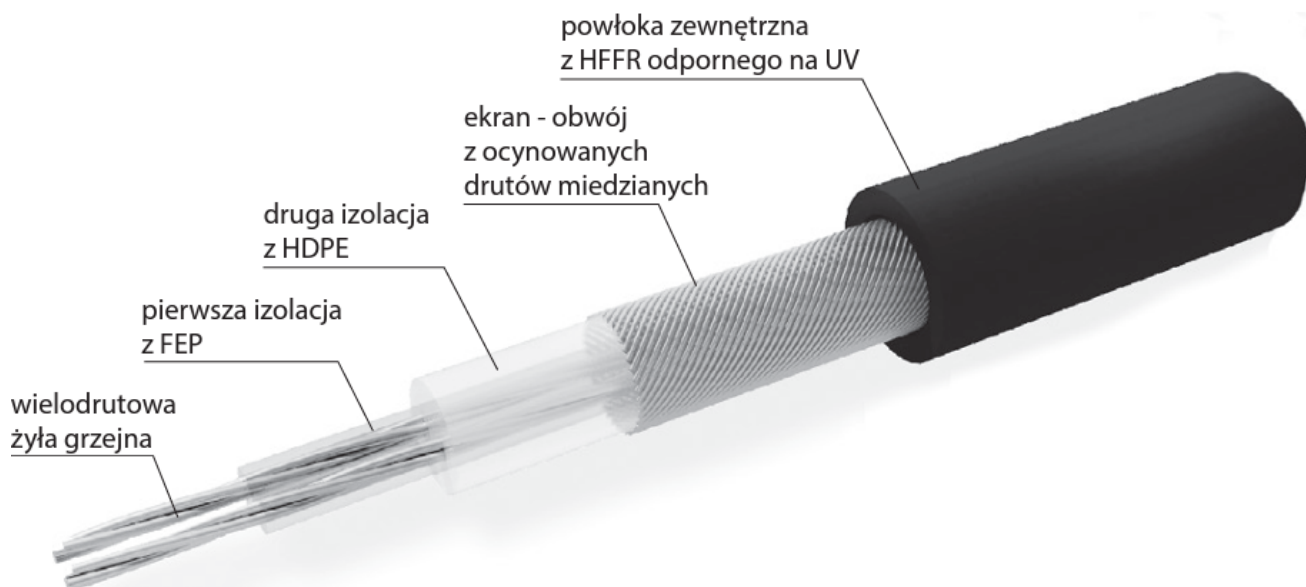

Konstrukcja przewodu grzejnego ELEKTRA TuffTec™

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przewód grzewczy: 17m / 500W , 37m / 1100W , 57m / 1710W , 70m / 2120W , 92m / 2760W , 110m / 3350W , 122m /

3660W , 145m / 4360W , 157m / 4700W , 175m / 5230W , 192m / 5760W , 226m / 6800W

Termostat: Brak termostatu , Sterownik ETO2-4550 z czujnikiem ETOG-56T , Sterownik ETR2-1550 z czujnikiem ETOG-56T , Sterownik Smart SMC z czujnikiem ETOG-56T

Taśma montażowa: Brak taśmy montażowej w zestawie , TME 10 o długości 10m , TME 15 o długości 15m , TME 25 o długości 25m