

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/vcd25-25wm-400v-przewod-grzewczy-elektra-p-2812.html>



# VCD25 25W/m 400V przewód grzewczy - Elektra

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Cena brutto                  | <b>260 zł</b>                                     |
| Cena netto                   | <b>211 zł</b>                                     |
| Dostępność                   | <b>Dostępny</b>                                   |
| Czas wysyłki                 | <b>3 dni</b>                                      |
| Numer katalogowy             | <b>VCD 25/400V</b>                                |
| Kod producenta               | <b>VCD 25/400V</b>                                |
| Kod EAN                      | <b>5908310935515</b>                              |
| Przewód grzewczy             | <b>Stałoporowy przewód grzewczy 25W/m Elektra</b> |
| Jaki kabel wybrać?           | <a href="#">Vademecum elektra</a>                 |
| Napięcie zasilania           | <b>400V</b>                                       |
| Gwarancja producenta         | <b>10lat</b>                                      |
| Instrukcja obsługi i montażu | <a href="#">Instrukcja obsługi i montażu</a>      |

## Opis produktu

**ELEKTRA VCD25 - Przewód grzejny ELEKTRA VCD to przewód dwużyłowy, zakończony z jednej strony przewodem zasilającym**

Kable grzewcze sprzedawane u Nas przed wysłaniem przechodzą profesjonalne pomiary elektryczne, dzięki czemu mają Państwo pewność, że kabel grzewczy jest sprawny. Wydruk z pomiarów umieszczamy na fakturze oraz opakowaniu kabla. Wyniki pomiarów można przekazać elektrykowi który przeprowadza instalacje.



### Zastosowanie

Przewody grzejne ELEKTRA VCD25 służą do zapobiegania zalegania śniegu i lodu na:

- ☐ podjazdach, drogach, parkingach, tarasach
- ☐ wiaduktach, kładkach, rampach
- ☐ schodach

Przewody grzejne instaluje się w zależności od rodzaju nawierzchni:

- ☐ w warstwie piasku lub suchego betonu - nawierzchnie z asfaltu, kostki brukowej, płyt
- ☐ bezpośrednio w betonie - wylewki betonowe, zbrojone płyty betonowe


### Dane techniczne:

Moc jednostkowa: 25W/m

Napięcie zasilania: 400 V ~ 50/60 Hz

Min. temperatura instalowania: -5°C

Max. temperatura pracy: +95°C  
Rodzaj kabla grzejnego: dwużyłowy, ekranowany, zasilany jednostronnie  
Izolacja: XLPE  
Powłoka zewnętrzna: PVC ciepłoodporny  
Tolerancja mocy znamionowej: +5%, -10%  
Min. promień gięcia: 3,5 D  
Stopień ochrony: IPX7

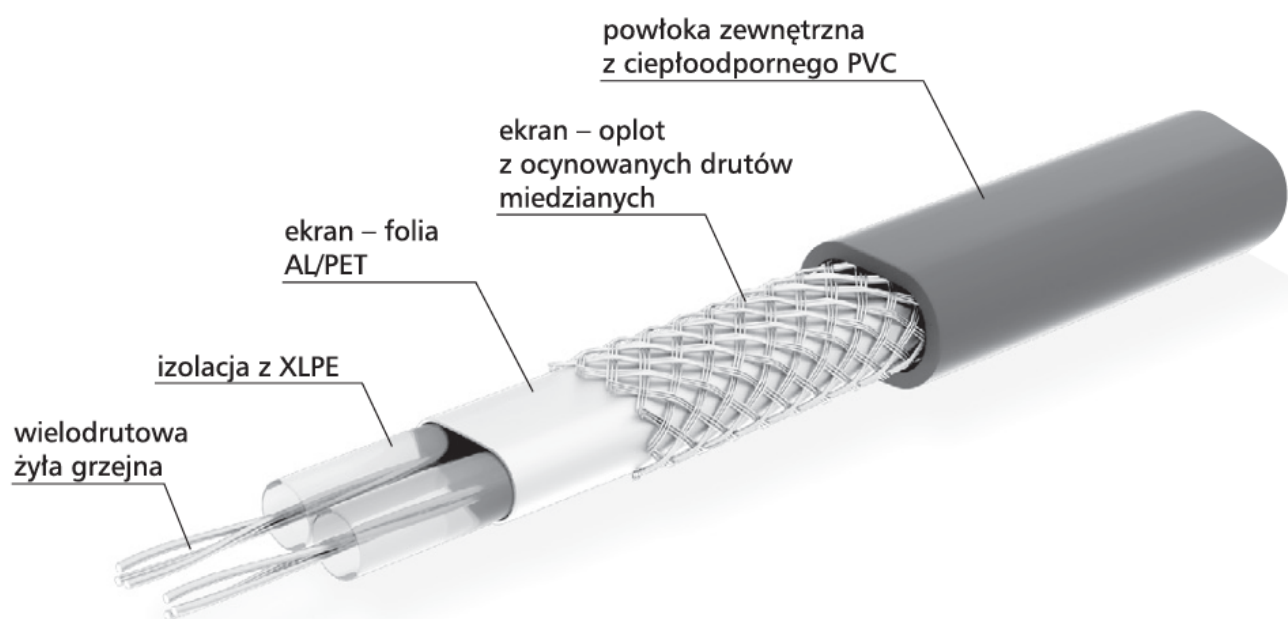

## Konstrukcja przewodu grzejnego ELEKTRA VCD

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Przewód grzewczy:** 4,5m / 120W , 7m / 170W , 10,5m / 265W , 12,5m / 320W , 15m / 365W , 17m / 420W , 20m / 50W , 23m / 585W , 26,5m / 655W , 29,5m / 725W , 36m / 890W , 44m / 1120W , 58m / 1450W , 70m / 1740W , 77m / 1910W , 92m / 2270W , 98m / 2480W , 110m / 2730W , 120m / 3030W , 130m / 3300W , 142m / 3550W

**Termostat:** Brak termostatu , Sterownik ETO2-4550 z czujnikiem ETOG-56T , Sterownik ETR2-1550 z czujnikiem ETOG-56T , Sterownik Smart SMC z czujnikiem ETOG-56T

**Taśma montażowa:** Brak taśmy montażowej w zestawie , TME 10 o długości 10m , TME 15 o długości 15m , TME 25 o długości 25m

**Folia aluminiowa:** Brak folii aluminiowej w zestawie , Samoprzylepna folia aluminiowa dł. 45m

