

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/vcd25-25wm-przewod-grzewczy-elektra-p-2811.html>



VCD25 25W/m przewód grzewczy - Elektra

Cena brutto	150 zł
Cena netto	122 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	VCD 25
Kod producenta	VCD 25
Kod EAN	5908310935515
Przewód grzewczy	Stałoporowy przewód grzewczy 25W/m Elektra
Jaki kabel wybrać?	Vademecum elektra
Napięcie zasilania	230V
Gwarancja producenta	10lat
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu

Opis produktu

ELEKTRA VCD25 - Przewód grzejny ELEKTRA VCD to przewód dwużyłowy, zakończony z jednej strony przewodem zasilającym

Kable grzewcze sprzedawane u Nas przed wysłaniem przechodzą profesjonalne pomiary elektryczne, dzięki czemu mają Państwo pewność, że kabel grzewczy jest sprawny. Wydruk z pomiarów umieszczamy na fakturze oraz opakowaniu kabla. Wyniki pomiarów można przekazać elektrykowi który przeprowadza instalacje.



Zastosowanie

Przewody grzejne ELEKTRA VCD25 służą do zapobiegania zalegania śniegu i lodu na:

- ☐ podjazdach, drogach, parkingach, tarasach
- ☐ wiaduktach, kładkach, rampach
- ☐ schodach

Przewody grzejne instaluje się w zależności od rodzaju nawierzchni:

- ☐ w warstwie piasku lub suchego betonu - nawierzchnie z asfaltu, kostki brukowej, płyt
- ☐ bezpośrednio w betonie - wylewki betonowe, zbrojone płyty betonowe


Dane techniczne:

Moc jednostkowa: 25W/m

Napięcie zasilania: 230 V ~ 50/60 Hz

Min. temperatura instalowania: -5°C

Max. temperatura pracy: +95°C
Rodzaj kabla grzejnego: dwużyłowy, ekranowany, zasilany jednostronnie
Izolacja: XLPE
Powłoka zewnętrzna: PVC ciepłoodporny
Tolerancja mocy znamionowej: +5%, -10%
Min. promień gięcia: 3,5 D
Stopień ochrony: IPX7

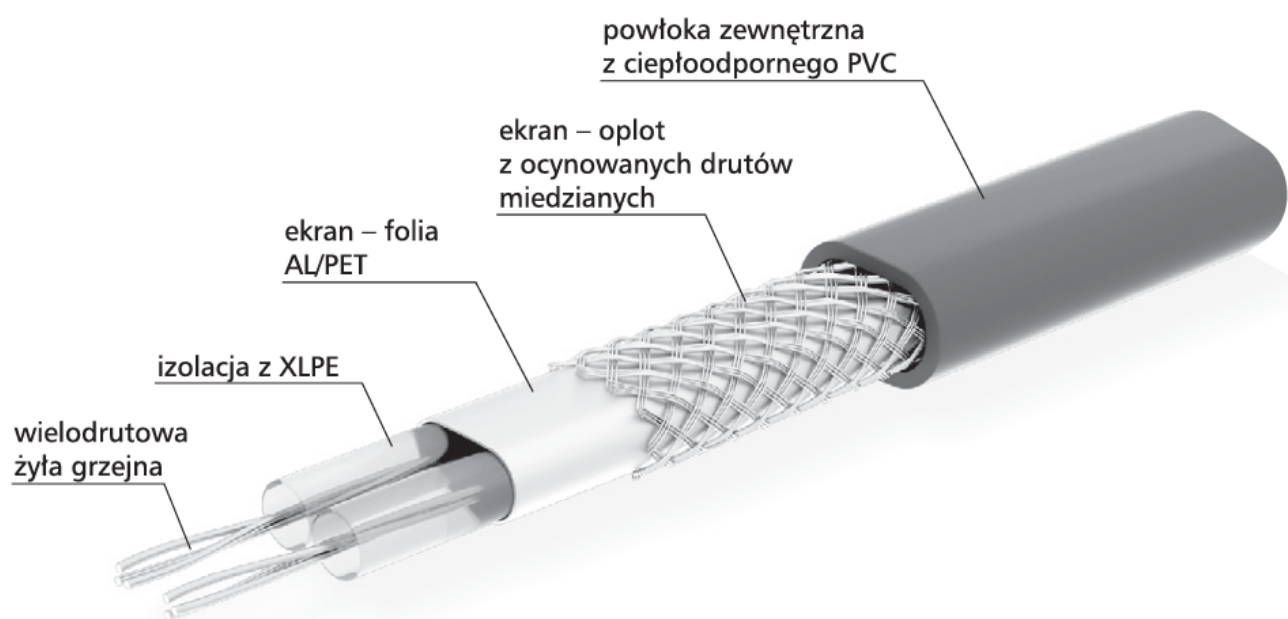

Konstrukcja przewodu grzejnego ELEKTRA VCD

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przewód grzewczy: 4,5m / 120W , 7m / 170W , 10,5m / 265W , 12,5m / 320W , 15m / 365W , 17m / 420W , 20m / 50W , 23m / 585W , 26,5m / 655W , 29,5m / 725W , 36m / 890W , 44m / 1120W , 58m / 1450W , 70m / 1740W , 77m / 1910W , 92m / 2270W , 98m / 2480W , 110m / 2730W , 120m / 3030W , 130m / 3300W , 142m / 3550W

Termostat: Brak termostatu , Sterownik ETO2-4550 z czujnikiem ETOG-56T , Sterownik ETR2-1550 z czujnikiem ETOG-56T , Sterownik Smart SMC z czujnikiem ETOG-56T

Taśma montażowa: Brak taśmy montażowej w zestawie , TME 10 o długości 10m , TME 15 o długości 15m , TME 25 o długości 25m

Folia aluminiowa: Brak folii aluminiowej w zestawie , Samoprzylepna folia aluminiowa dł. 45m

