

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/vitoclima-200-s-pompa-ciepla-klimatyzacja-p-3125.html>

	Vitoclima 200-S Pompa ciepła / klimatyzacja	
	Cena brutto	3 198 zł
	Cena netto	2 600 zł
	Dostępność	Dostępny
	Czas wysyłki	48 godzin
	Numer katalogowy	ZK07342
	Prospekt	Prospekt
	Dokument	Kalkulator doboru pompy ciepła powietrze - powietrze
	Dokument	Instrukcja obsługi i montażu
	Autoryzowany montaż i serwis	Interex Katowice Tak

Opis produktu

Ogrzewanie i chłodzenie w jednym: Vitoclima 200-S

Vitoclima 200-S to seria urządzeń klimatyzacyjnych typu Split. Dostępne jednostki wiszące o mocy od 2,7 do 7,0 kW sprawią, że komfort ciepły w pomieszczeniach będzie możliwy do uzyskania również w upalne dni.

Urządzenie składa się z jednostki wiszącej/stojącej na zewnątrz, wewnętrznego panelu ściennego oraz pilota do sterowania.

Zalety Vitoclima 200-S:

- Czynnik chłodniczy R32
- Timer 24h – pozwala na ustawianie godziny włączenia i wyłączenia urządzenia
- Turbo – szybkie przewietrzanie pomieszczenia
- Swing 3D – wybór kąta nawiewu powietrza w płaszczyźnie pionowej i poziomej – sterowanie z pilota
- Sleep – Tryb nocny
- Funkcja umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w pomieszczeniu w trybie grzania stałą temperaturę +8°C
- Wi-Fi – sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji
- Gwarancja maksymalnie do 5 lat

Zakres dostawy:

- Jednostka wewnętrzna
- Wstępnie napełniona jednostka zewnętrzna
- Pilot z uchwytem ściennym
- Półśrubunki do połączenia jednostki wewnętrznej
- Baterie do pilota
- Filtr antybakteryjny
- Otulina izolacyjna na przewody chłodnicze

Opcje:

- Regulator pokojowy
- Moduł hotelowy

Stara seria Vitoclima 200-S nie jest kompatybilna z nową serią, a zatem niemożliwe jest "wymieszanie" np. jednostki wewnętrznej starej z jednostką zewnętrzną nową.



Zapewnij sobie komfort przez cały rok dzięki innowacyjnej pompy ciepła i klimatyzacji Vitoclima 200-S. To nie tylko rozwiązanie ogrzewające, ale także skuteczny system chłodzenia, który zapewnia idealną temperaturę w Twoim domu w każdym sezonie.

Oszczędność energii i ochrona środowiska

Dzięki wykorzystaniu energii zawartej w powietrzu zewnętrznym, Vitoclima 200-S jest nie tylko przyjazna dla środowiska, ale także pomaga obniżyć rachunki za energię. Zyskaj pełną kontrolę nad kosztami ogrzewania i chłodzenia, minimalizując jednocześnie swoje ślady węglowe.


Komfort i wygoda

Zapomnij o drastycznych zmianach temperatury w Twoim domu. Vitoclima 200-S zapewnia stałą i komfortową atmosferę, niezależnie od warunków zewnętrznych. Dzięki precyzyjnej kontroli temperatury i inteligentnym funkcjom, możesz cieszyć się wygodą przez cały rok.

Design i wydajność

Vitoclima 200-S to nie tylko doskonała funkcjonalność, ale także elegancki design, który pasuje do każdego wnętrza. Zaprojektowana z myślą o wydajności i estetyce, ta pompa ciepła / klimatyzacja to idealne połączenie stylu i funkcjonalności.

Wybierz Vitoclima 200-S i ciesz się niezrównanym komfortem, oszczędnością energii oraz eleganckim designem, który nadaje Twojemu domowi nowoczesny charakter. Poczuj różnicę już dziś!

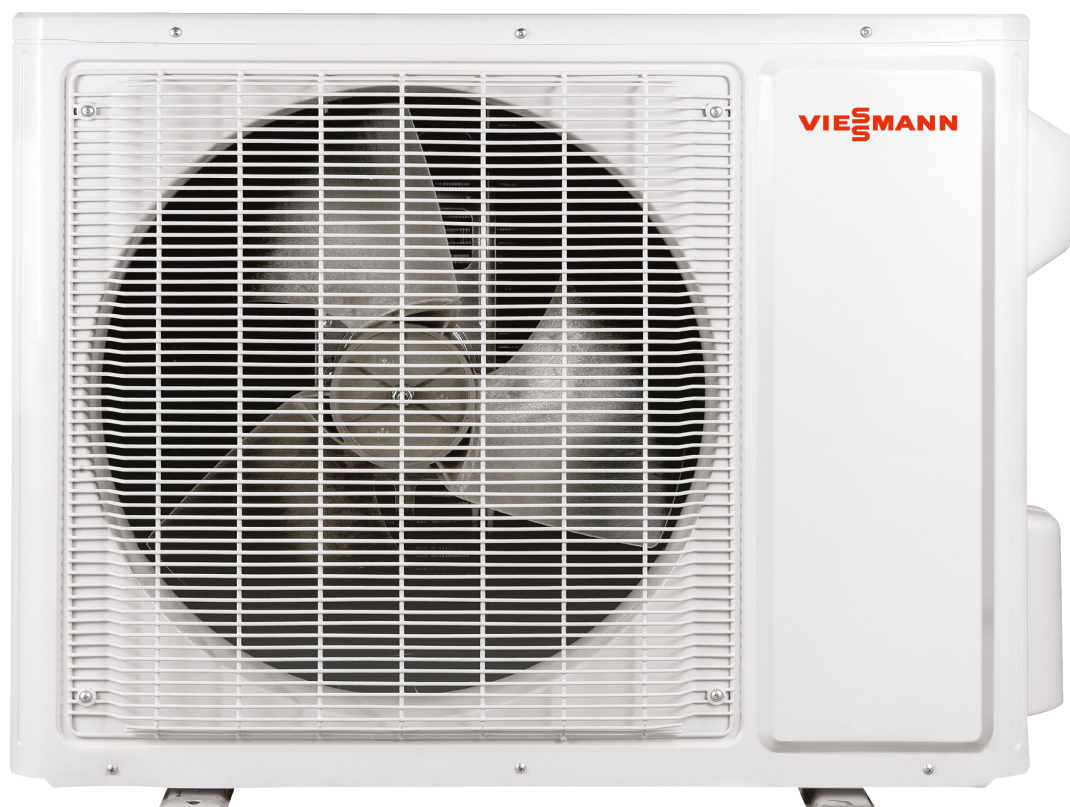

Typ Numer zamówieniowy Jednostka zewnętrzna	Vitoclima 200-S 2,6 kW ZK07342 Typ: W2026MHE3 Wymiary: 732 x 555 x 330 mm Waga: 27 kg Poziom mocy akustycznej: 61 dB (A) Temperaturowy zakres pracy (chłodzenie/grzanie):	Vitoclima 200-S 3,5 kW ZK07343 Typ: W2035MHE3 Wymiary: 732 x 555 x 330 mm Waga: 27 kg Poziom mocy akustycznej: 63 dB (A) Temperaturowy zakres pracy (chłodzenie/grzanie):	Vitoclima 200-S 5,2 kW ZK07344 Typ: W2053MHE3 Wymiary: 802 x 555 x 350 mm Waga: 33 kg Poziom mocy akustycznej: 65 dB (A) Temperaturowy zakres pracy (chłodzenie/grzanie):	Vitoclima 200-S 7,0 kW ZK07345 Typ: W2070MHE3 Wymiary: 958 x 660 x 402 mm Waga: 46 kg Poziom mocy akustycznej: 70 dB (A) Temperaturowy zakres pracy (chłodzenie/grzanie):
---	---	---	---	---

Typ	Vitoclima 200-S 2,6 kW -15°C ~ +50°C / -25°C ~ +30°C	Vitoclima 200-S 3,5 kW -15°C ~ +50°C / -25°C ~ +30°C	Vitoclima 200-S 5,2 kW -15°C ~ +50°C / -25°C ~ +30°C	Vitoclima 200-S 7,0 kW -15°C ~ +50°C / -25°C ~ +30°C
Jednostka wewnętrzna	Typ: OSW2026MHE3 Wymiary: 845 x 289 x 209 mm Waga: 12,5 kg Poziom mocy akustycznej: 54 do 37 dB (A) Zakres regulacji temperatury: 16°C ~ 30°C	Typ: OSW2035MHE3 Wymiary: 845 x 289 x 209 mm Waga: 13 kg Poziom mocy akustycznej: 57 do 37 dB (A) Zakres regulacji temperatury: 16°C ~ 30°C	Typ: OSW2053MHE3 Wymiary: 970 x 300 x 224 mm Waga: 16 kg Poziom mocy akustycznej: 60 do 43 dB (A) Zakres regulacji temperatury: 16°C ~ 30°C	Typ: OSW2070MHE3 Wymiary: 1078 x 325 x 246 mm Waga: 19,5 kg Poziom mocy akustycznej: 64 do 48 dB (A) Zakres regulacji temperatury: 16°C ~ 30°C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór mocy Vitoclima 200-S: Vitoclima 200-S 2,7 kW Pompa ciepła/Klimatyzator , Vitoclima 200-S 3,5 kW Pompa ciepła/Klimatyzator , Vitoclima 200-S 5,2 kW Pompa ciepła/Klimatyzator , Vitoclima 200-S 7,0 kW Pompa ciepła/Klimatyzator