

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/xtv-samoregulujacy-przewod-grzewczy-raychem-p-2848.html>

XTV samoregulujący przewód grzewczy - Raychem



Cena brutto	300 zł
Cena netto	244 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	P000001667
Kod producenta	4XTV2-CT-T3
Kod EAN	5414506009439
Karta katalogowa	karta katalogowa
Katalog Raychem	Katalog Raychem
Gwarancja producenta	10 lat
Gwarancja w przypadku instalacji przez instalatora Raychem PRO	12 lat
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
Cennik Raychem	Cennik Raychem


Opis produktu

XTV samoregulujący przewód grzewczy - Raychem

Rodzina samoregulujących, równoległych przewodów grzejnych nVent RAYCHEM XTV używana jest do utrzymywania temperatur procesowych rurociągów i zbiorników do **120°C**, które mogą być płukane parą. Może być również używana do ochrony przed zamarzaniem rurociągów o dużych średnicach oraz do aplikacji, gdzie występuje wysoka temperatura oddziaływania. Przewody XTV nadają się do instalacji w strefach zagrożenia wybuchem: strefa 1, strefa 2 (gazowa), strefa 21, strefa 22 (pyłowa).

**INTEREX
KATOWICE**

Ogrzewanie rurociągów

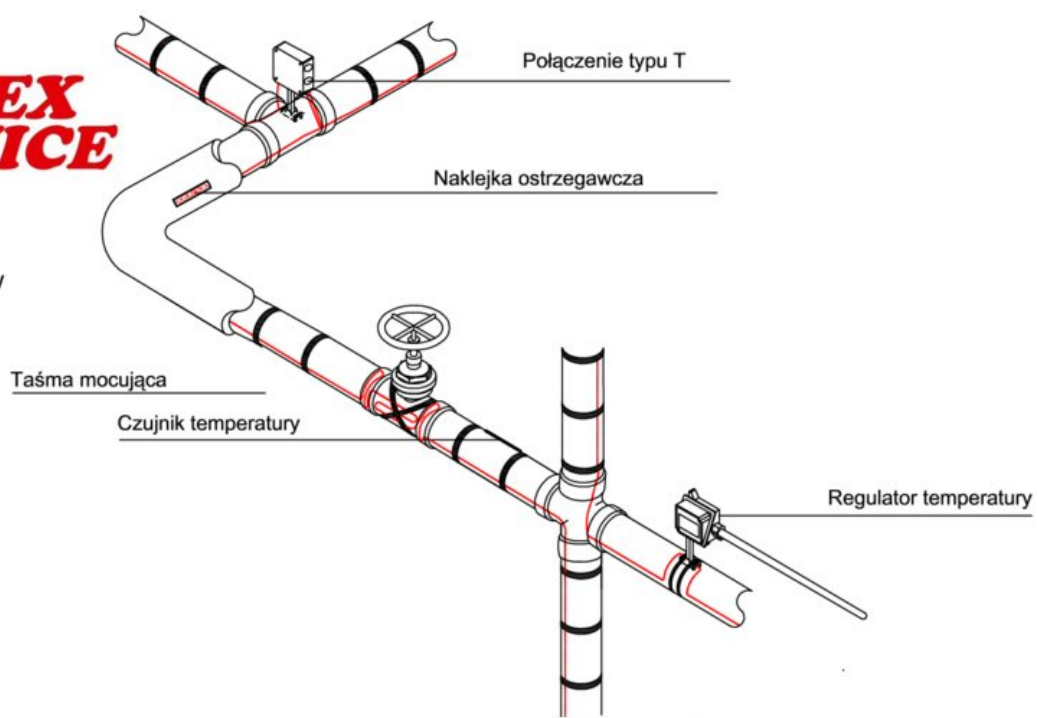

Budowa przewodu grzejnego:



Dostępne moce:

4XTV2-CT-T3 o mocy 12W/m przy 10°C
8XTV2-CT-T3 o mocy 25W/m przy 10°C
12XTV2-CT-T3 o mocy 38W/m przy 10°C
15XTV2-CT-T3 o mocy 47W/m przy 10°C
20XTV2-CT-T2 o mocy 63W/m przy 10°C

Zastosowanie:

☐ Ochrona przed zamarzaniem rurociągów o temperaturze roboczej nie przekraczającej **120 °C**

Rodzaj strefy:

☐ Strefy zagrożone wybuchem: strefa 1, strefa 2 (gazowa), strefa 21, strefa 22 (pyłowa)

☐ Strefa niezagrożona wybuchem

Typ ogrzewanej powierzchni:

☐ Stal węglowa

☐ Stal nierdzewna

☐ Powierzchnia metalowa pokryta lub niepokryta farbą

Odporność chemiczna:


☐ Środowiska organiczne i korozyjne

Dane techniczne:

Maksymalna temperatura przy pracy ciągłej	120°C
Maksymalna temperatura okresowego oddziaływania	250°C Maksymalna liczba godzin oddziaływania 1000
Grubość	7,2 mm
Szerokość	11,7 mm
Waga	170 g/m
Minimalna temperatura montażu	-60°C
Minimalny promień gięcia	w temp. -60°C: 51 mm w temp. -20°C: 35 mm w temp. -10°C: 25 mm w temp. 0°C: 20 mm w temp. +10°C: 12mm
Napięcie zasilania	230V

Nominalna moc grzewcza przy 230 VAC dla izolowanych rurociągów stalowych:

A : 20XTV2-CT-T2
B : 15XTV2-CT-T3
C : 12XTV2-CT-T3
D : 8XTV2-CT-T3
E : 4XTV2-CT-T3

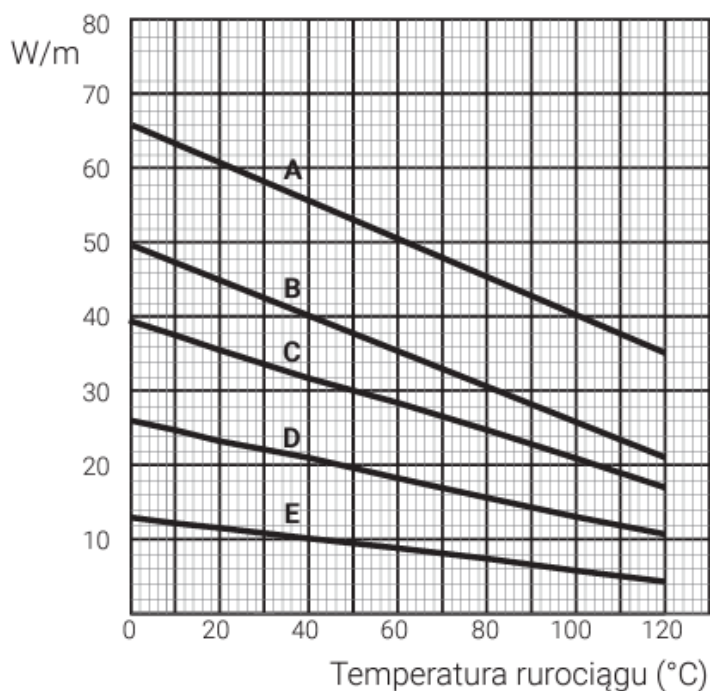

Maksymalna długość obwodu:

Wartość za bezpieczeństwa	Temperatura rozruchu	4XTV2-CT-T3	8XTV2-CT-T3	12XTV2-C T-T3	15XTV2-C T-T3	20XTV2-C T-T2
		Maksymalna długość przewodu grzejnego na jeden obwód				
16A	-20°C	145m	90m	65m	55m	40m

	+10°C	170m	105m	75m	60m	45m
25A	-20°C	225m	145m	105m	85m	65m
	+10°C	245m	165m	120m	95m	70m
32A	-20°C	245m	175m	135m	105m	80m
	+10°C	245m	175m	140m	125m	90m
40A	-20°C	245m	175m	140m	135m	110m
	+10°C	245m	175m	140m	135m	110m

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc: 12W/m przy 10°C , 25W/m przy 10°C , 38W/m przy 10°C , 47W/m przy 10°C , 63W/m przy 10°C