

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/piec-akumulacyjny-dynamiczny-shl-5000-p-3263.html>



Piec akumulacyjny dynamiczny SHL 5000

Cena brutto	6 920 zł
Cena netto	5 626 zł
Numer katalogowy	200305
Kod producenta	200305
Materiał	inny
Moc	5 kW
Marka	Stiebel eltron
Kod producenta	200305

Opis produktu

Piece akumulacyjne Stiebel Eltron SHF / SHS / SHL

Wybierz piec, sterowanie i akcesoria w jednej tabeli

SHF, SHS i SHL to piece akumulacyjne do pracy z ładowaniem w taniej taryfie. W tabeli poniżej można porównać moc, gabaryty, masę, cenę oraz dodać do koszyka kilka modeli lub akcesoriów bez klikania po wielu kartach.

Interex Katowice dobiera urządzenie, sterowanie, miejsce ustawienia, wniesienie, montaż, uruchomienie i późniejsze wsparcie techniczne. Przy takiej masie urządzenia liczy się nie tylko cena pieca, ale też nośność posadzki, zasilanie, zabezpieczenia i sposób sterowania ładowaniem.

[Zapytaj o dobór i montaż](#) [Tabela SHF / SHS / SHL](#) [Akcesoria i sterowanie](#) [Filmy i realizacje](#)

SHF kompaktowy piec z dużą masą akumulacyjną, dobry do klasycznego montażu stojącego **SHS** płaska obudowa i mniejsza głębokość, gdy liczy się miejsce oraz estetyka **SHL** niski piec pod okna i parapety, przy ograniczonej wysokości montażu

Sterowanie i montaż Tybox 137 jako minimum, Senz WiFi opcjonalnie, montaż od 1400 zł i 5 lat gwarancji na montaż

Najbezpieczniej kupić piec razem z montażem Interex

Piece akumulacyjne są ciężkie, wymagają poprawnego zasilania, sterowania II taryfą i uruchomienia. Dlatego dla klienta najwygodniejszy jest zakup z montażem: dobieramy model, ustawienie, podłączenie, sterowanie, uruchomienie i szkolenie z eksploatacji.

To nie jest teoria katalogowa. To połączenie dokumentacji technicznej, uprawnień SEP oraz doświadczenia z realnych montażu, serwisów i modernizacji pieców akumulacyjnych w mieszkaniach, domach i lokalach.

Sterowanie: minimum Tybox 137

Zdecydowanie polecamy minimum Tybox 137 jako praktyczny sterownik do pracy w II taryfie. Temperaturę można regulować na piecu, a opcjonalnie można zastosować drugi Tybox dla wygodniejszej obsługi albo dodatkowej strefy.

- Piec ma własny zegar ładowania i termostat, ale codzienna obsługa panelu nisko przy podłodze, około 40 cm, bywa uciążliwa.
- Brak wygodnego podtrzymania i konieczność schylania się do panelu potrafią przeszkadzać szczególnie osobom starszym.
- Dla naszych klientów zapewniamy wsparcie techniczne: Mariusz Czapnik, tel. 602 551 555.

SHF Klasyczny kompaktowy piec akumulacyjny. Dobry, gdy potrzeba dużej mocy i trwałego rozwiązania stojącego.

SHS Płaska obudowa i mniejsza głębokość. Przydatny tam, gdzie liczy się estetyka i oszczędność miejsca.

SHL Niski piec pod parapety i okna. Dobry, gdy wysokość jest ograniczona, a potrzebna jest duża pojemność cieplna.

Montaż od 1400 zł Sprawdzamy zasilanie, zabezpieczenia, taryfe, sterowanie, nośność posadzki i dojście do wniesienia. Dojazd, wniesienie i akcesoria są wyceniane osobno.

Dom drewniany, poddasze, lekki strop: przed zakupem trzeba potwierdzić nośność podłoża, stabilne ustawienie, odległości montażowe, zasilanie i warunki ppoż. Piec z wkładem akumulacyjnym może ważyć od ok. 72 kg do ponad 360 kg, dlatego nie dobieramy go jak zwykłego grzejnika panelowego.

Zdjęcie	Model	Moc / opcja	Wymiary / masa	Cena	Do koszyka / dokumenty
SHF - kompaktowe piece akumulacyjne Stiebel Eltron					
	SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT; NR KAT. 200175 SHF 2000	1,5-2,0 kW ładowanie grzałka dodatkowa opcja: 0,35 kW	605 x 650 x 275 mm wymiary masa z wkładami: 116 kg	2 790,00 zł 2 268,29 zł netto	Do koszyka
	kompaktowy model do mniejszych pomieszczeń				zobacz w sklepie kartainstrukcja
	SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT; NR KAT. 200176 SHF 3000	2,25-3,0 kW ładowanie grzałka dodatkowa opcja: 0,50 kW	780 x 650 x 275 mm wymiary masa z wkładami: 166 kg	3 290,00 zł 2 674,80 zł netto	Do koszyka
	uniwersalny wybór do typowego pokoju				zobacz w sklepie kartainstrukcja
	SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT; NR KAT. 200177 SHF 4000	3,0-4,0 kW ładowanie grzałka dodatkowa opcja: 0,80 kW	955 x 650 x 275 mm wymiary masa z wkładami: 216 kg	3 875,00 zł 3 150,41 zł netto	Do koszyka
	większa moc przy zwartej obudowie				zobacz w sklepie kartainstrukcja
	SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT; NR KAT. 200178 SHF 5000	3,75-5,0 kW ładowanie grzałka dodatkowa opcja: 1,00 kW	1130 x 650 x 275 mm wymiary masa z wkładami: 266 kg	4 310,01 zł 3 504,07 zł netto	Do koszyka
	większe pomieszczenia i wyższe straty ciepła				zobacz w sklepie kartainstrukcja
	SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT; NR KAT. 200179 SHF 6000	4,5-6,0 kW ładowanie grzałka	1305 x 650 x 275 mm wymiary masa z	5 415,00 zł 4 402,44 zł netto	Do koszyka

Zdjęcie	Model	Moc / opcja	Wymiary / masa	Cena	Do koszyka / dokumenty
	strefy o dużym zapotrzebowaniu na ciepło	dodatkowa opcja: 1,20 kW	wkładami: 316 kg		zobacz w sklepie kartainstrukcja
	SHF KOMPAKTOWY &MIDDOT; NR KAT. 200180 SHF 7000	5,25-7,0 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,50 kW	1480 x 650 x 275 mm wymiarymasa z wkładami: 366 kg	6 025,00zł 4 898,37zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
	najmocniejszy SHF, duże obciążenia cieplne				
SHS - płaskie piece akumulacyjne Stiebel Eltron					
	SHS PIASKI &MIDDOT; NR KAT. 200181 SHS 1200	0,9-1,2 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 0,35 kW	580 x 546 x 218 mm wymiarymasa z wkładami: 72 kg	3 750,00zł 3 048,78zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
	płytki obudowa do małej strefy				
	SHS PIASKI &MIDDOT; NR KAT. 200182 SHS 1800	1,35-1,8 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 0,50 kW	741 x 546 x 218 mm wymiarymasa z wkładami: 102 kg	3 850,00zł 3 130,08zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
	wąskie wnętrza i mała głębokość				
	SHS PIASKI &MIDDOT; NR KAT. 200183 SHS 2400	1,8-2,4 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 0,80 kW	902 x 546 x 218 mm wymiarymasa z wkładami: 133 kg	4 420,01zł 3 593,50zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
	typowy pokój przy ograniczonej głębokości				
	SHS PIASKI &MIDDOT; NR KAT. 200184 SHS 3000	2,25-3,0 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,00 kW	1063 x 546 x 218 mm wymiarymasa z wkładami: 163 kg	4 670,00zł 3 796,75zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
	większa powierzchnia przy smukłej formie				
	SHS PIASKI &MIDDOT; NR KAT. 200185 SHS 3600	2,7-3,6 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,20 kW	1224 x 546 x 218 mm wymiarymasa z wkładami: 194 kg	5 150,00zł 4 186,99zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
	płaski piec do większych pomieszczeń				
	SHS PIASKI &MIDDOT; NR KAT. 200186 SHS 4200	3,15-4,2 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,50 kW	1385 x 546 x 218 mm wymiarymasa z wkładami: 225 kg	5 800,00zł 4 715,45zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
	większa strefa, nadal mała głębokość				
	SHS PIASKI &MIDDOT; NR KAT. 200187 SHS 4800	3,6-4,8 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,70 kW	1546 x 546 x 218 mm wymiarymasa z wkładami: 255 kg	6 400,00zł 5 203,25zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie
	szeroki i płaski				

Zdjęcie	Model	Moc / opcja	Wymiary / masa	Cena	Do koszyka / dokumenty
	model o dużej mocy				karta instrukcja
SHL - niskie piece akumulacyjne pod okna					
	SHL NISKI & MIDDOT; NR KAT. 200304 SHL 3500	2,6-3,5 kW ładowanie grzałka dodatkowa opcja: 1,00 kW	1130 x 490 x 275 mm wymiary masy z wkładami: 195 kg	5 300,00 zł 4 308,94 zł netto	Do koszyka
	niski piec pod okna i parapety				zobacz w sklepie karta instrukcja
	SHL NISKI & MIDDOT; NR KAT. 200305 SHL 5000	3,75-5,0 kW ładowanie grzałka dodatkowa opcja: 1,50 kW	1480 x 490 x 275 mm wymiary masy z wkładami: 267 kg	6 920,00 zł 5 626,02 zł netto	Do koszyka
	niski, szeroki, mocny model pod okna				zobacz w sklepie karta instrukcja

Montaż od 1400 zł

Ustawienie, podłączenie, konfiguracja, test ładowania i oddawania ciepła. Dojazd, wniesienie i materiały instalacyjne wyceniamy po poznaniu warunków.

5 lat gwarancji na montaż

Po usłudze wykonanej przez Interex dajemy wsparcie techniczne, serwis i indywidualne szkolenie z eksploatacji.

Film instruktażowy

Po uzgodnieniu możemy przygotować indywidualny film na YouTube pokazujący obsługę konkretnego pieca i sterowania, bez danych wrażliwych klienta.

Zdjęcie	Element	Zastosowanie	Cena	Do koszyka / dokumenty
Konsole i ustawienie pieca				
	KONSOLA / USTAWIENIE & MIDDOT; NR KAT. 182028 ZWK 1	gdy podłoga, listwa, instalacja albo przepływ powietrza wymagają podniesienia urządzenia	897,90 zł 730,00 zł netto	Do koszyka
	konsola Vario do ustawienia pieca z prześwitem nad podłogą			zobacz w sklepie karta PDF
	KONSOLA / USTAWIENIE & MIDDOT; NR KAT. 182102 ZWK 2	przy montażu wymagającym stabilnego podparcia i dostępu pod urządzeniem	879,45 zł 715,00 zł netto	Do koszyka
	konsola Vario do ustawienia pieca akumulacyjnego z prześwitem			karta PDF
Sterowanie pokojowe i internetowe				
	STEROWANIE & MIDDOT; NR KAT. 223344 RTA-S UP	do klasycznego sterowania temperaturą w pomieszczeniu	399,75 zł 325,00 zł netto	Do koszyka

Zdjęcie	Element	Zastosowanie	Cena	Do koszyka / dokumenty
	regulator temperatury pomieszczenia			kartaPDF
	STEROWANIE &MIDDOT; NR KAT. 231061 RTA-S2	gdy potrzebne jest proste sterowanie pokojowe	270,60zł 220,00zł netto	Do koszyka
	regulator temperatury pomieszczenia			kartaPDF
	STEROWANIE &MIDDOT; NR KAT. 238912 RTU-TC	do dokładniejszego sterowania komfortem	1 377,60zł 1 120,00zł netto	Do koszyka
	regulator temperatury pomieszczenia			kartaPDF
	STEROWANIE &MIDDOT; NR KAT. 6053073 Tybox 137	gdy sterowanie pokojowe ma być proste, czytelne i bez prowadzenia przewodu do regulatora	420,00zł 341,46zł netto	Do koszyka
	beprzewodowy regulator pokojowy			zobacz w sklepie kartainstrukcja
Grzałki dodatkowe SHF/SHS (opcja)				
OPCJA	GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238723 0,35 kW	do mniejszych modeli i dogrzewania szczytowego	602,70zł 490,00zł netto	Do koszyka
	opcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS			kartaPDF
OPCJA	GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238724 0,5 kW	do dogrzewania poza oknem ładowania	615,00zł 500,00zł netto	Do koszyka
	opcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS			kartaPDF
OPCJA	GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238725 0,8 kW	gdy potrzebna jest większa rezerwa komfortu	627,30zł 510,00zł netto	Do koszyka
	opcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS			kartaPDF
OPCJA	GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238726 1,0 kW	do większych pomieszczeń i szybszej reakcji	664,20zł 540,00zł netto	Do koszyka
	opcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS			kartaPDF
OPCJA	GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238727 1,2 kW	dla wysokiego zapotrzebowania na dogrzewanie	756,45zł 615,00zł netto	Do koszyka
	opcjonalna grzałka			kartaPDF

Zdjęcie	Element	Zastosowanie	Cena	Do koszyka / dokumenty
	dodatkowa do SHF/SHS			
OPCJA	GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238728 1,5 kW	największa rezerwa dogrzewania szczytowego	756,45zł 615,00zł netto	Do koszyka
	opcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS			kartaPDF
Sterowanie internetowe i usługi Interex				
	STEROWANIE PRZEZ INTERNET SENZ WiFi - sterownik internetowy do ogrzewania	gdy klient chce obsługę z telefonu, harmonogramy i zdalną korektę temperatury cena ofertowa nie zmienia ceny produktu SENZ-WIFI w sklepie	600 zł wariant ofertowy	sprawdź info
	sterowanie temperaturą i harmonogramem przez aplikację; wariant ofertowy do uzgodnionego zestawu			
SEP	USŁUGA MONTAŻOWA Montaż pieca akumulacyjnego Interex	cena zależy od modelu, masy, lokalizacji, warunków wniesienia, zakresu instalacji i zabezpieczeń dojazd, wniesienie i materiały instalacyjne wyceniane osobno	od 1400 zł + dojazd + wniesienie + akcesoria	umów info
	ustawienie, podłączenie, uruchomienie, konfiguracja, test pracy i szkolenie użytkownika			

Filmy Interex z montażu, sterowania i serwisu

Materiały pokazują realne uruchomienia, programowanie, sterowanie przez internet, domy drewniane i przeglądy techniczne pieców akumulacyjnych.

Programowanie pieca akumulacyjnego Stiebel Eltron SHF 3000 Wobsługa panelu, nastawy i codzienna eksploatacja **Instalacja automatyki internetowej SENZ WiFi**przykład sterowania internetowego w systemie ogrzewania akumulacyjnego **Piece Stiebel z montażem i szkoleniem**montaż, uruchomienie i instruktaż użytkownika **Piece akumulacyjne w domach drewnianych**warunki montażu, obciążenie posadzki i bezpieczeństwo

Zdjęcia i realizacje bez czarnego tła

Wizualnie pokazujemy urządzenia, programowanie i serwis na jasnym tle, żeby klient widział produkt oraz zakres usługi.

SHL - niski piec akumulacyjny pod okno SHS - płaski piec akumulacyjny SHF - kompaktowy piec akumulacyjny Panel,

Wsparcie techniczne Interex Katowice Dobór, montaż, uruchomienie i serwis: Mariusz Czapnik, tel. 602 551 555. Uprawnienia SEP E i D do 1 kV.
Umów dobór / montaż

Pełny opis techniczny i materiały archiwalne

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji producenta dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

SHS | PIECE AKUMULACYJNE | DOBÓR | MONTAŻ | SERWIS

SHL - nowoczesne piece akumulacyjne, które grzeją z głową, a nie na chybił trafił

Dobieramy, montujemy i serwisujemy piece akumulacyjne SHL tak, żeby ogrzewanie miało sens techniczny, ekonomiczny i użytkowy. Bez zgadywania. Bez wciskania byle czego. Bierzemy odpowiedzialność za dobór, montaż i efekt końcowy.

Napisz: interexkatowice@gmail.com

Dobór mocy do pomieszczeń Wymiana starych pieców Montaż i uruchomienie Serwis i diagnostyka Wsparcie techniczne

Dlaczego SHL ma sens?

Nowoczesne piece akumulacyjne tej klasy korzystają z inteligentnej automatyki ładowania, tygodniowego regulatora, wykrywania otwartego okna i cichej pracy wentylatora. To nie jest już stary grzejnik z epoki kaset VHS. To jest współczesna, uporządkowana technika grzewcza.

1200-7000 W zakres mocy w rodzinie modeli kompaktowych i płaskich

3 typy obudowy kompaktowa, płaska i niska pod okna

C-Plus automatyczne dopasowanie ładowania do realnego zapotrzebowania

Wygoda tygodniowy program, czytelny wyświetlacz, komfortowa obsługa

Nie boimy się odpowiedzialności

Dobry piec akumulacyjny nie zaczyna się od katalogu. Zaczyna się od poprawnego doboru. Sprawdzamy zapotrzebowanie pomieszczenia, układ okien, wysokość, taryfę, sposób użytkowania, stan instalacji, zabezpieczenia i oczekiwany komfort. Dopiero potem dobieramy urządzenie SHL. Odwrotnie robi się tylko bałagan.

1

Dobór z sensem

Dobieramy moc pieca do realnych strat ciepła, a nie do życzeniowego "jakoś to będzie".

- analiza pomieszczenia i przeznaczenia
- sprawdzenie taryfy i sposobu ładowania
- dobór typu urządzenia: kompaktowe, płaskie, niskie

2

Montaż bez fuszerki

Liczy się nie tylko sam piec, ale też sposób ustawienia, podłączenia i konfiguracji sterowania.

- montaż zgodny ze sztuką
- uruchomienie i test działania
- ustawienia komfortu i harmonogramów

3

Serwis i wsparcie

Nie znikamy po sprzedaży. Sprawdzamy, regulujemy, diagnozujemy i pomagamy po montażu.

- diagnostyka pracy pieca
- serwis eksploatacyjny
- pomoc przy modernizacji starszych instalacji

4

Odpowiedzialna rekomendacja

Jeżeli coś nie ma sensu technicznego, mówimy to wprost. Sprzedaż to nie wróżenie z czajnika.

- uczciwa ocena opłacalności
- bez naciągania na za duże moce
- konkretne rozwiązanie do konkretnego obiektu

Co wyróżnia rodzinę SHL?

Kluczowe są: inteligentna automatyka ładowania C-Plus, regulator temperatury z tygodniowym harmonogramem, wykrywanie otwartego okna, podświetlany wyświetlacz LCD oraz cicha praca wentylatora. To nie marketingowy dym. To konkretne elementy komfortu i kontroli pracy.

- automatyczne dopasowanie ładowania do zapotrzebowania
- komfortowy regulator temperatury z programowaniem tygodniowym
- wykrywanie otwartego okna i ograniczenie strat energii
- czytelny, podświetlany panel sterowania
- cicha praca dzięki wentylatorowi poprzecznemu
- długa żywotność urządzeń

Gdzie SHL sprawdza się najlepiej?

Tam, gdzie liczy się przewidywalne ogrzewanie elektryczne, wymiana starych pieców akumulacyjnych lub modernizacja istniejącego układu bez rozpruwania całego budynku.

- mieszkania i domy z istniejącą instalacją pod piece akumulacyjne
- wymiana starych, ciężkich i mało precyzyjnych urządzeń
- pomieszczenia pod oknami o małej wysokości zabudowy
- strefy, gdzie liczy się estetyka i płytka obudowa
- obiekty wymagające prostego, pewnego i czystego źródła ciepła

Przegląd typów SHF/SHS/SHL - szybki dobór obudowy i zastosowania

Poniższe zestawienie porządkuje rodzinę urządzeń według logiki: wersja kompaktowa, płaska i niska.

Linia SHF	Budowa	Montaż	Zakres mocy	Dodatkowa grzałka	Najmocniejsze strony
SHF Kompakt	kompaktowa, stojąca	posadzka	2000-7000 W	0,35-1,50 kW	wysoka moc, trwałość, dobry wybór przy większym zapotrzebowaniu
SHS Płaski	smukła, płytka	ściana lub posadzka	1200-4800 W	0,35-1,70 kW	elegancka forma, mniejsza

Linia SHF	Budowa	Montaż	Zakres mocy	Dodatkowa grzałka	Najmocniejsze strony
SHL Niski	obniżona, wydłużona	posadzka, pod niskie okna	3500-5000 W	1,00-1,50 kW	głębokość, łatwe wkomponowanie we wnętrze bardzo dobra opcja pod parapety i w miejscach o ograniczonej wysokości

Czytelna tabela robi więcej niż trzy akapity marketingowego lania wody. Klient widzi od razu, co do czego pasuje.

Tabela modeli SHF/SHS/SHL- moce, wymiary i masa

Konkret, bez lania wody. To jest sekcja, którą klient faktycznie czyta.

Model SHF	Moc ładowania	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Masa z wkładem	Poziom hałasu	Uwagi
SHF 200	1,5-2,0 kW	650 mm	605 mm	275 mm	116 kg	30 dB(A)	kompaktowy, małe i średnie pomieszczenia
SHF 300	2,25-3,0 kW	650 mm	780 mm	275 mm	166 kg	32 dB(A)	uniwersalny wybór do typowych pokoi
SHF 400	3,0-4,0 kW	650 mm	955 mm	275 mm	216 kg	33 dB(A)	większa moc, nadal rozsądny gabaryt
SHF 500	3,75-5,0 kW	650 mm	1130 mm	275 mm	266 kg	34 dB(A)	większe pomieszczenia i większe straty ciepła
SHF 600	4,5-6,0 kW	650 mm	1305 mm	275 mm	316 kg	34 dB(A)	dla wymagających stref grzewczych
SHF 700	5,25-7,0 kW	650 mm	1480 mm	275 mm	366 kg	34 dB(A)	mocna jednostka do dużych obciążeń
SHS Slim 120	0,9-1,2 kW	546 mm	580 mm	218 mm	72 kg	29 dB(A)	ciepłnych płytką

Model SHF	Moc ładowania	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Masa z wkładem	Poziom hałasu	Uwagi
SHS Slim 180	1,35-1,8 kW	546 mm	741 mm	218 mm	102 kg	28,5 dB(A)	obudowa, małe strefy wąskie wnętrza i estetyczna zabudowa
SHS Slim 240	1,8-2,4 kW	546 mm	902 mm	218 mm	133 kg	31 dB(A)	płaski piec do typowych pomieszczeń
SHS Slim 300	2,25-3,0 kW	546 mm	1063 mm	218 mm	163 kg	32 dB(A)	większa powierzchnia, mała głębokość
SHS Slim 360	2,7-3,6 kW	546 mm	1224 mm	218 mm	194 kg	32 dB(A)	wyższy komfort przy zachowaniu smukłej formy
SHS Slim 420	3,15-4,2 kW	546 mm	1385 mm	218 mm	225 kg	32 dB(A)	płaskie rozwiązanie do większych stref
SHS Slim 480	3,6-4,8 kW	546 mm	1546 mm	218 mm	255 kg	32 dB(A)	duża szerokość, niska głębokość
SHL Low 350	2,6-3,5 kW	490 mm	1130 mm	275 mm	195 kg	34 dB(A)	niski model pod okna
SHL Low 500	3,75-5,0 kW	490 mm	1480 mm	275 mm	267 kg	35 dB(A)	niski, szeroki, mocny
Tabele są nowoczesne, jasne i czytelne także na telefonie. Bez czarnego tła, bo nie robimy strony jak nekrolog.							

Jak pracujemy przy doborze i montażu SHL

Zamiast bajek o cudownej oszczędności robimy normalną, porządną robotę. Krok po kroku.

01

Rozpoznanie obiektu

Sprawdzamy metraż, wysokość, okna, izolację, sposób użytkowania, dostępne przyłącze i realne warunki montażowe.

02

Dobór modelu SHL

Dobieramy moc i typ obudowy. Inny piec ma sens pod niskim oknem, inny przy pełnej ścianie, a jeszcze inny przy większych stratach.

03

Montaż i uruchomienie

Ustawienie, podłączenie, konfiguracja regulatora, sprawdzenie pracy i instruktaż obsługi. Bez zostawiania klienta z miną "i teraz co?".

04

Serwis i opieka

W razie potrzeby wykonujemy diagnostykę, regulację i dalsze wsparcie. Urządzenie ma działać dobrze nie tylko w dniu montażu.

Wymiana starych pieców akumulacyjnych na SHL

W wielu budynkach nadal pracują stare piece akumulacyjne, które grzeją ciężko, mało precyzyjnie i zwyczajnie marnują komfort. Nowocześniejsze rozwiązania SHL pozwalają uporządkować sterowanie, poprawić wygodę obsługi i lepiej dopasować ilość zgromadzonego ciepła do realnych potrzeb pomieszczenia.

Jeżeli obecny piec ładuje za mocno, za słabo, hałasuje, nie trzyma komfortu albo zajmuje za dużo miejsca, robimy analizę i proponujemy sensowną wymianę.

Serwis pieców akumulacyjnych SHL i starszych układów

Serwis pieca akumulacyjnego to nie tylko "czy świeci lampka". Sprawdzamy działanie regulatora, sposób oddawania ciepła, ładowanie, konfigurację programu, stan elementów wykonawczych i ogólny sens pracy układu.

Jeżeli system działa źle, szukamy przyczyny technicznej. Czasem winny jest piec, czasem ustawienie, a czasem instalacja. I właśnie dlatego warto to robić z kimś, kto nie boi się odpowiedzialności za diagnozę.

Dobierzemy SHF/SHS/SHL uczciwie, zamontujemy porządnie, serwis zrobimy po ludzku

Nie każdy obiekt potrzebuje tego samego. Nie każdy pokój wymaga tej samej mocy. I nie każdy sprzedawca chce to powiedzieć. My mówimy. Bo łatwiej sprzedać bajkę niż ponosić odpowiedzialność. My wolimy odpowiedzialność.

Telefon +48 32 203 92 41

E-mail interexkatowice@gmail.com

WWW www.interex-katowice.com

Zakres dobór | montaż | serwis | modernizacja

Kupuj u fachowca - Interex Katowice, 5-letnia gwarancja na montaż, 2 lata na urządzenie. Autoryzowany partner: Stiebel Eltron, Dimplex, Gree, Cooper & Hunter, Daikin. Uprawnienia elektryczne: G-1/E/033/305/21 oraz G-1/D/033/124/21. Uprawnienia UDT: certyfikat dla personelu nr O/07/00408/18 oraz certyfikat dla przedsiębiorcy nr P/09/0274/19.

Interex Katowice Mariusz Czapnik - zapraszamy

Biorąc pod uwagę obecne ceny energii warto się zastanowić czy nie powierzyć systemu instalacji ogrzewania elektrycznego firmie zajmującej się nie tylko sprzedażą ale również kompleksową obsługą z doborem, instalacją elektryczną, montażem i zaprogramowaniem urządzeń, szkoleniem z zakresu eksploatacji oraz optymalizacją zużycia energii - po prostu firmie z doświadczeniem, co najważniejsze praktycznym oraz oczywiście teoretycznym.

Co nas odróżnia od konkurencji ? Nie jesteśmy firmą handlową.

Wszystkie urządzenia z naszej oferty instalujemy oraz serwisujemy. Otrzymujecie Państwo:

- indywidualne podejście do zagadnienia klienta
- wszelkie uzgodnienia z właścicielem firmy
- pakiet 25 lat doświadczenia do wykorzystania
- kluczowa sprawa- wszystkie urządzenia podłącza i oddaje do eksploatacji właściciel firmy Interex Katowice Mariusz Czapnik

Z poważaniem Mariusz Czapnik Interex Katowice




Niski piec akumulacyjny Stiebel Eltron z serii SHL z dynamicznym rozładowaniem



Jakość potwierdzona dwudziestoletnim doświadczeniem

Dobór - Sprzedaż - Montaż - Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny - Wsparcie techniczne

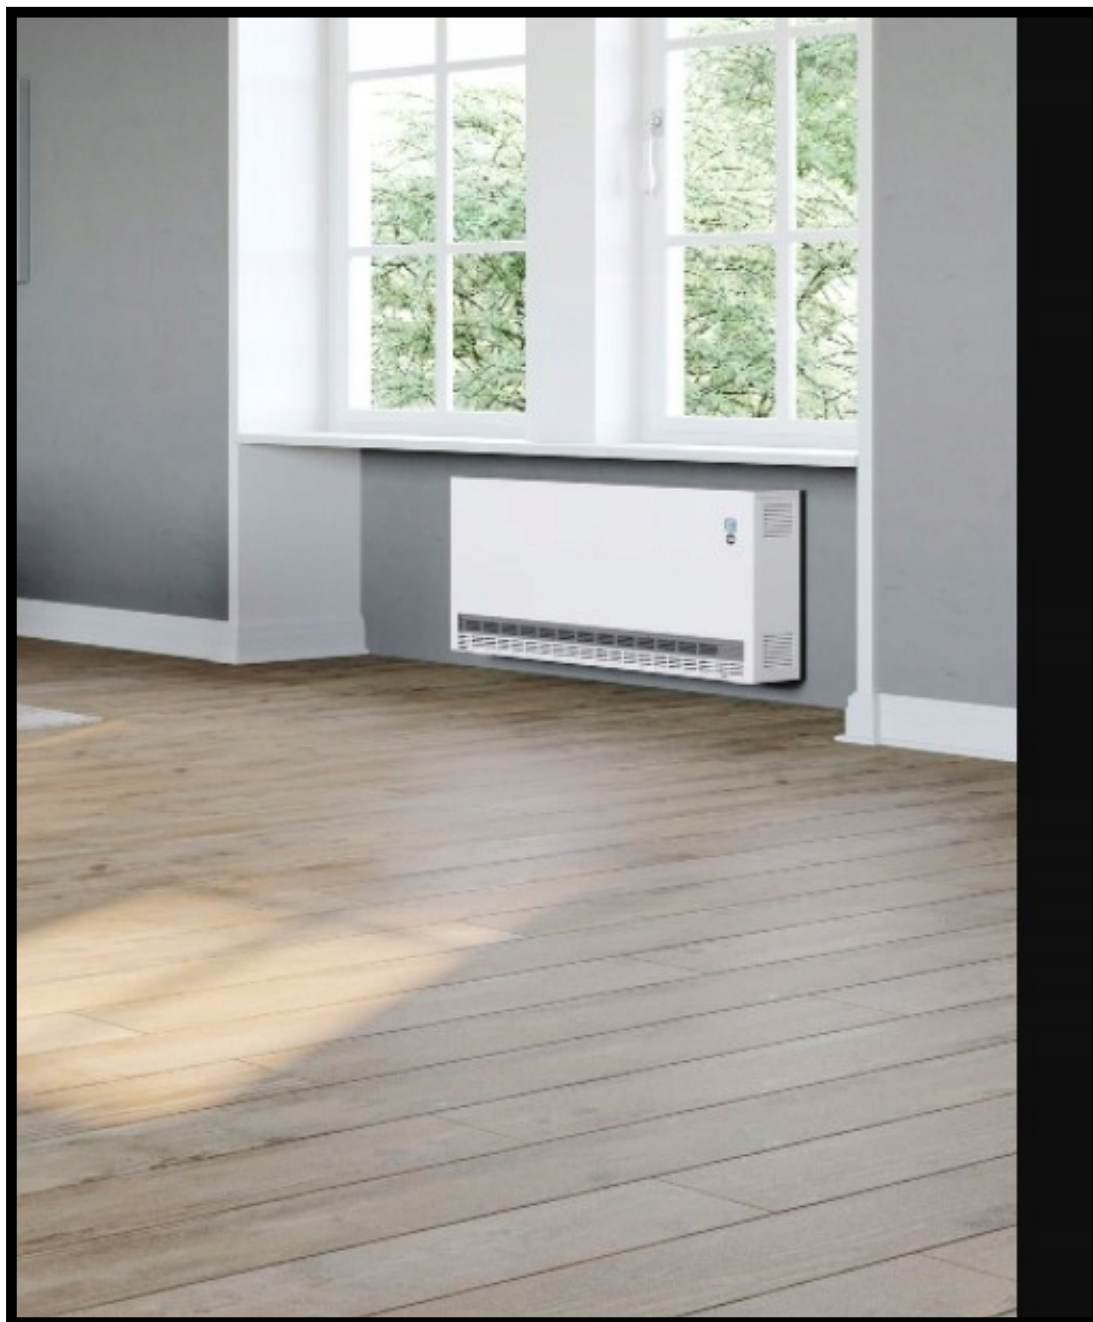

Jak działa piec akumulacyjny:

Dynamiczny piec akumulacyjny Stiebel Eltron wykonany jest z materiałów o najwyższej jakości. We wnętrzu bloku akumulacji, pomiędzy wkładami akumulacyjnymi umieszczone są grzałki a całość jest izolowana materiałem niepalnym i bezpiecznym. Piec wykorzystuje nocną tańszą taryfę, a następnie oddaje zakumulowane ciepło w magnezycie poprzez cichy wentylator poprzeczny. Regulacja pracy pieca ma za zadanie zarówno jak najtaniej, jak i najefektywniej ogrzać dane pomieszczenie. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala dopasować ustawienia do codziennych potrzeb i cieszyć się komfortem każdego dnia.

Ogrzewanie akumulacyjne:

Między piecami elektrycznymi z przeszłości a obecnymi występują znaczne różnice, zarówno techniczne jak i wizualne. Współczesne elektryczne piece akumulacyjne są bardziej komfortowe w użyciu oraz zdecydowanie oszczędniejsze w eksploatacji. Zaawansowane układy sterowania i termostaty pozwalają na oddawanie dokładnie tylko tyle ciepła, ile wynosi aktualne zapotrzebowanie - do czasu osiągnięcia pożądanej temperatury w pomieszczeniu. Główną zaletą pieców akumulacyjnych jest to, że wykorzystują do ogrzewania tańszą energię elektryczną (która pobierana jest w godzinach odpowiednich dla taryfy G12: 22:00-6:00 oraz 13:00-15:00). Ciepło jest akumulowane w piecu (piec się "ładuje") w godzinach gdy prąd jest tańszy, a następnie ogrzewa pomieszczenie zmagazynowanym wcześniej ciepłem. Ponadto ogrzewanie akumulacyjne jest znacznie tańsze niż tradycyjne rozwiązania, ze względu na brak potrzeby inwestycji w kotłownię, kominy czy instalacje grzewcze.

Ważna uwaga!

Podłączenie pieca akumulacyjnego do sieci powinien wykonać elektryk z uprawnieniami.

W skrócie:

Technologia C-Plus

Idealna jest obsługa elektrycznego pieca akumulacyjnego za pomocą centralnego regulatora pogodowego.

Piece akumulacyjne sprawiają, że instalacja centralnego sterowania jest zbędna: dzięki zintegrowanej technologii C-Plus są one w stanie samodzielnie określić zapotrzebowanie na ciepło na następny dzień - i przechowywać tyle energii, ile prawdopodobnie będzie potrzebne.

Inteligentna automatyka ładowania C-Plus zapewnia wygodę i oszczędność energii.



Funkcje Komfortu:

- Zintegrowany elektroniczny regulator ładowania z technologią C-Plus ładuje urządzenie w pełni automatycznie i zgodnie z wymaganiami, bez żadnych dodatkowych jednostek sterujących.
- Żadaną temperaturę pomieszczenia można łatwo ustawić na wyświetlaczu. Oprócz programowalnego zegara tygodniowego dostępne są dwa wstępnie ustawione i jeden programowany indywidualnie.
- Komfortowa temperatura jest osiągana dokładnie w trybie timera dzięki adaptacyjnemu sterowaniu z funkcją uczenia się.
- W razie potrzeby użytkownicy mogą aktywować na urządzeniu funkcję, która rozpoznaje otwarte okna, co pozwala uniknąć niepotrzebnych strat energii.
- Oprócz temperatury komfortowej można również zaprogramować temperaturę obniżoną.
- Podłączone obciążenie można zmniejszyć w czterech etapach.
- Wejście sterujące jest fabrycznie ustawione na sygnały AC, Wejście sterujące dla sygnałów DC jest opcjonalnie dostępne jako wyposażenie dodatkowe.
- Opcjonalnie można zintegrować dodatkową grzałkę.
- Wysoka zdolność zatrzymywania ciepła.
- Akumulator ciepła jest standardowo wyposażony w filtr kłaczek i pracuje wyjątkowo cicho.
- Zintegrowane zabezpieczenie przed dziećmi, ponieważ panel sterowania można zablokować.



Elektroniczna regulacja:

Dynamiczny piec akumulacyjny Stiebel Eltron serii SHL ma zintegrowany elektroniczny regulator ładowania i regulator temperatury pomieszczenia. Sterowanie piecem odbywa się za pomocą czytelnego panelu z wyświetlaczem LED. Za jego pomocą można regulować temperaturę w zakresie od +5°C do +30°C. Szczególnie przydatna dla firm jest możliwość tygodniowego zaprogramowania pieca. Tryb ten posiada dwa wstępnie zaprogramowane ustawienia oraz jedno pozwalające na indywidualną konfigurację. Dodatkowo piec SHL ma funkcję „Start adaptacyjny” uczącą się w trybie programowania czasowego do zapewnienia temperatury komfortu.

Najważniejsze zalety:

- Tylko 49 cm wysokości, do montażu pod nisko umieszczonymi parapetami.
- Duża pojemność cieplna.
- Zapewniają zdrowy klimat w całym pomieszczeniu (brak przeciągu, brak zużycia tlenu).
- System ogrzewania jest czysty i przyjazny dla środowiska (bez pyłu, bez popiołu, bez sadzy, bez zapachu).
- Łatwy i szybki montaż, bez komina i kotłowni, ani zbiorników na paliwa stałe.
- Energia elektryczna zmienia się w ciepło bez strat.
- Proste rozliczenie zużytej energii.
- Idealna technologia oraz optymalne sterowanie.
- Stopniowanie mocy.
- Zintegrowany, elektroniczny regulator ładowania i regulator temperatury pomieszczenia.
- Inteligentna automatyka ładowania C Plus zapewnia wygodę i oszczędność energii.
- Zintegrowany regulator temperatury pomieszczenia z programatorem tygodniowym i wykrywaniem otwartego okna.
- Łatwo dostępny panel obsługowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD.
- Długa żywotność.
- Bardzo cicha praca dzięki cichemu wentylatorowi poprzecznemu.



Montaż:

- Urządzenie montuje się bezpośrednio na podłodze lub nad podłogą na odpowiednich wspornikach podłogowych.
- Proste podłączenie elektryczne, nawet we wnękach, dzięki rozkładanemu i łatwo dostępnemu panelowi przyłączeniowemu.
- Urządzenie podłączane jest przy pomocy przewodu NYM.
- Wymagane jest stałe napięcie sterujące.

Piece akumulacyjne mogą Państwo zamówić razem z montażem

Instalujemy na terenie Polski.

Ważna uwaga!

Podłączenie pieca akumulacyjnego do sieci powinien wykonać elektryk z uprawnieniami.



Dostawa:

- Piec akumulacyjny jest dostarczany w częściach na palecie:

- Piec akumulacyjny (obudowa).
- Wkłady akumulacyjne.

- Spedycja paletowa nie wnosi do domu, mieszkania.

- Przy zakupie poprzez internet mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie techniczne przy podłączaniu urządzenia przez elektryka.



Dane techniczne SHL:

-
- **Producent:** Stiebel Eltron.
 - **Model:** SHL 5000.
 - **Numer urządzenia:** 200305
 - **Kraj pochodzenia:** Made in Germany - wysoka jakość z Niemiec.
 - **Moc:** 5 kW
 - **Napięcie:** 400V
 - **Szerokość:** 1480 mm.
 - **Głębokość:** 275 mm.
 - **Wysokość:** 490 mm.
 - **Ilość pakietów akumulacyjnych:** 14 (2 w każdym opakowaniu)
 - **Ciężar obudowy:** 71 kg
 - **Ciężar pieca z wkładami akumulacyjnymi :** 259 kg
 - **Kolor:** Biały alpejski
 - **Urządzenie instaluje się na podłodze oraz na ścianie.**